
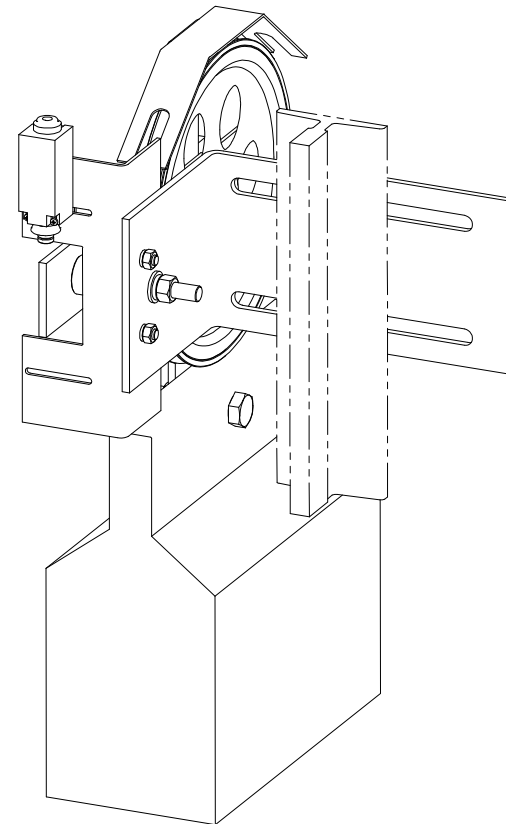
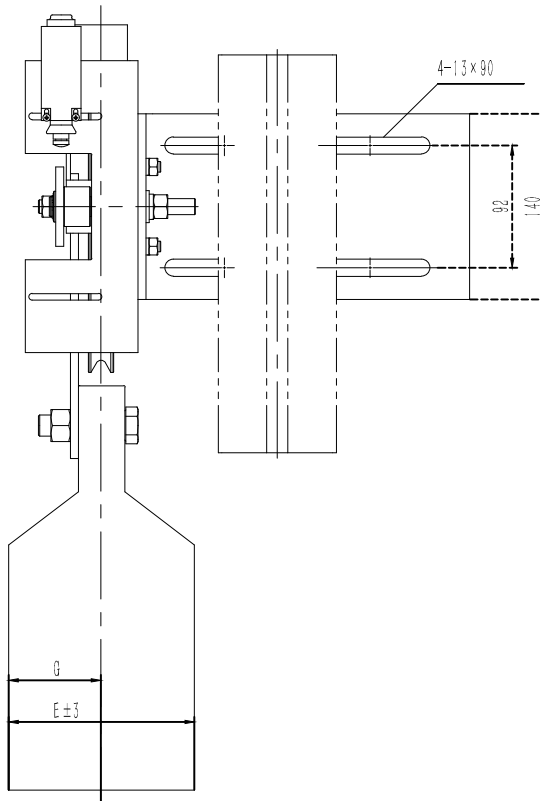
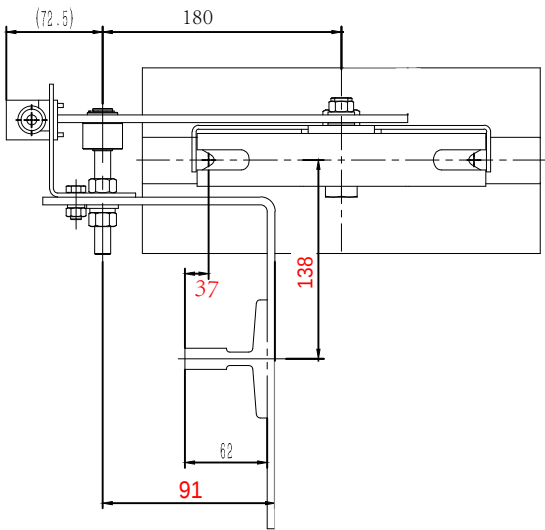


0X200(非标)

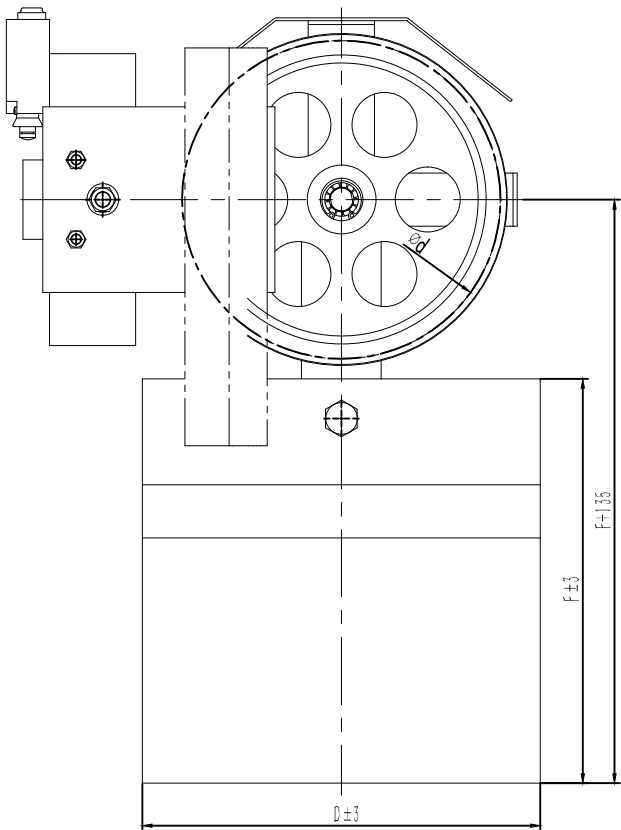

技术说明

1. 本件按Φ240绳轮配30kg重晶石配重绘制,使用时注意相关配件关系,避免干涉;
2. 图中参数A(0~15)可调整;
3. 参数B与导轨规格有关联,使用时注意;
4. 本图按西奥对重用限速器布置匹配。

图(通)用件登记

图底图号


图号

签字


日期

						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									涨紧装置	
标记	页数	分区	文件更改号	签字	年、月、日	阶段标记		重量	比例	
设计			标准化					45.49	1:4	
校对										
审核										
工艺			批准			共 1 张		第 1 张		0X200(非标)

1-1.002X0

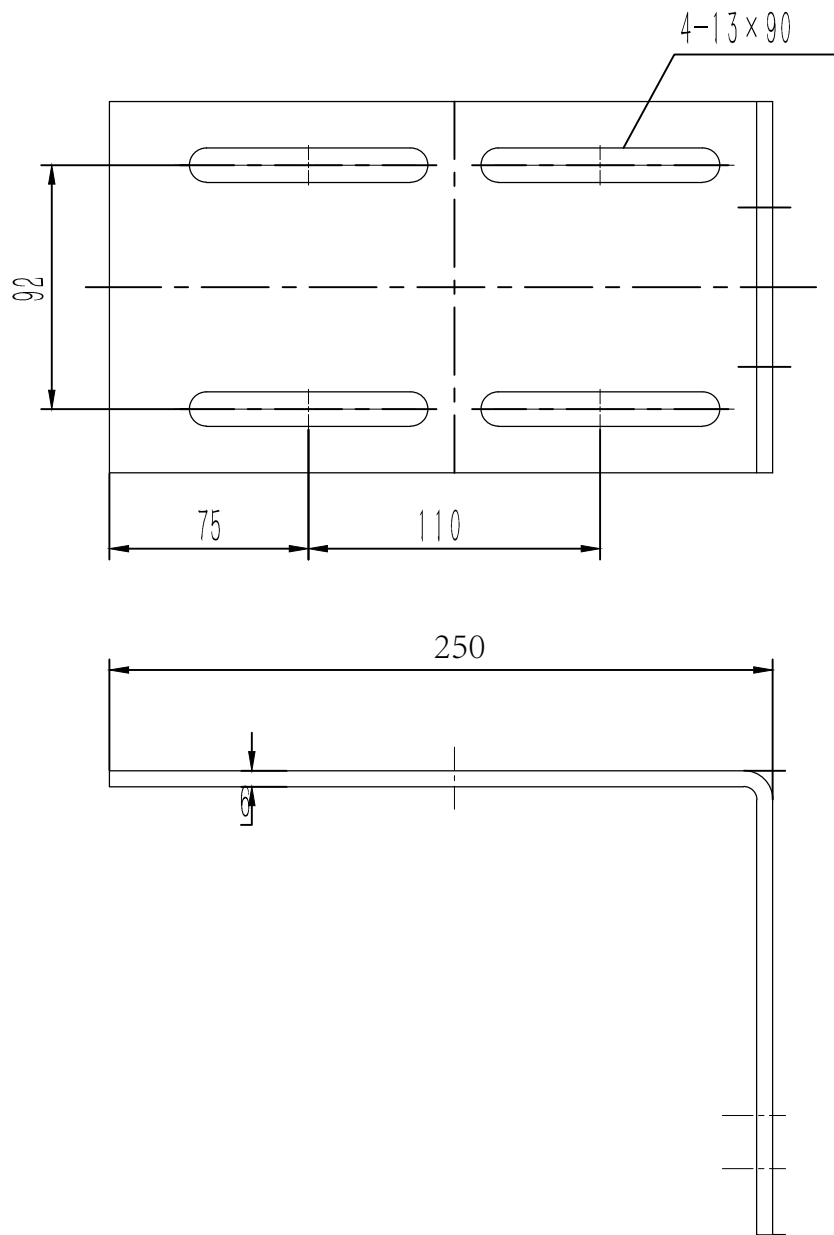

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

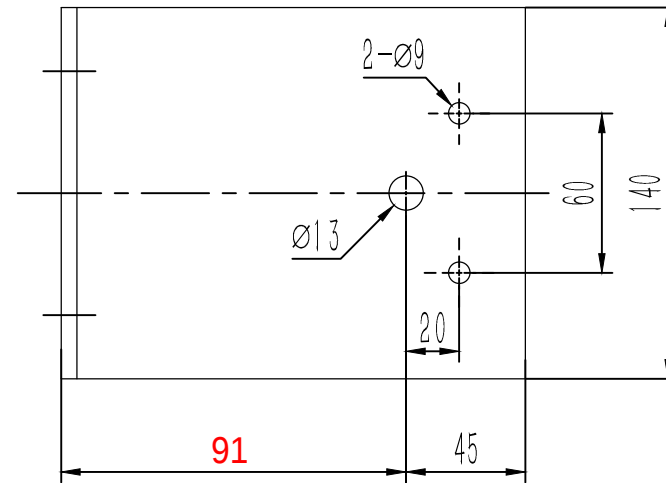

						Q235A/6.0			宁波奥德普电液部件有限公司	
									安装底板	
标记	页数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记			重量	比例
设计										1:2
校对										
审核										
工艺						共 2 页			第 1 页	

0X200.1-1