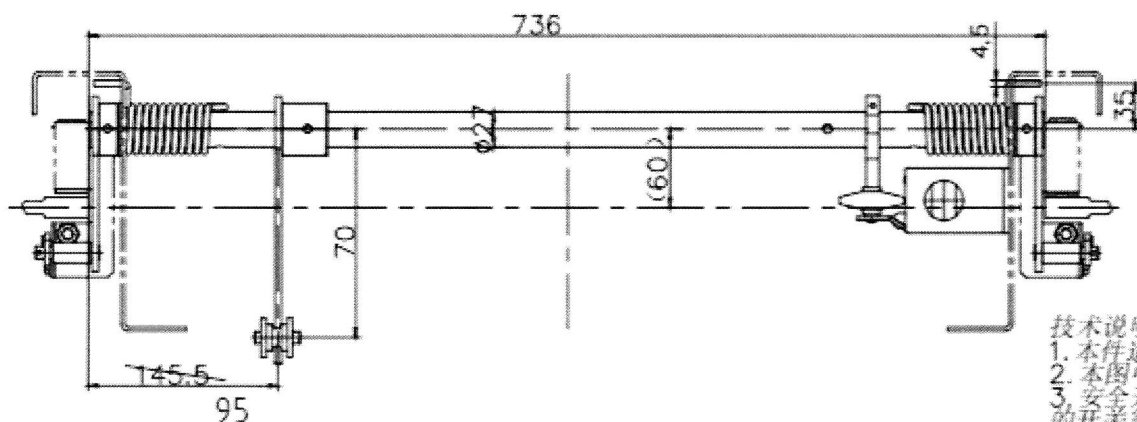
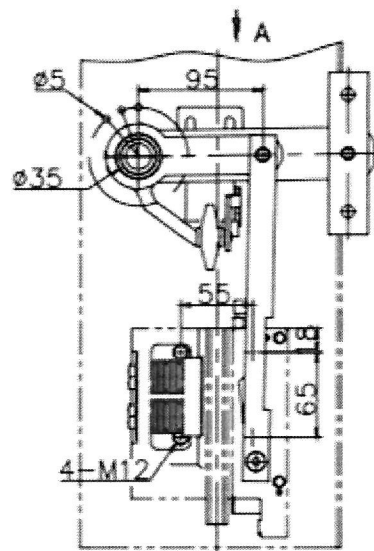
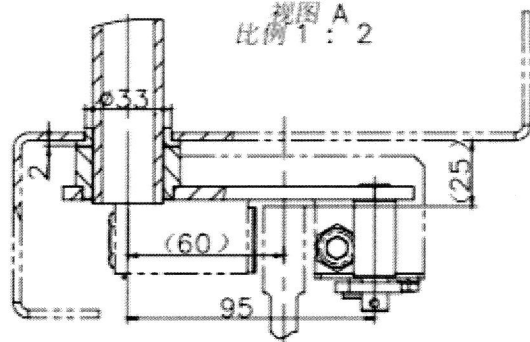


OX210BT

GB/T 1804-m

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	弧面尺寸	≤10	>10~50	50~120	120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

视图 A
比例 1:2

技术说明:

1. 本件适用于背包架形式, 使用时注意匹配相关参数;
2. 本图中提拉杆件由用户根据安全钳位置状态自理;
3. 安全开关采用OS-S3形式的开关(客户自理), 如采用其他形式的开关需注明, 开关支架及其开关用户自理;
4. 本机构安全提拉力可满足150~220N, 具体根据实际调整使用;
5. 本装置各连接紧固件不配, 用户自理。

FB-OX210BT-Y22007

设计/制图/审核/工艺

日期/图号/比例

设计/制图/审核/工艺

设计/制图/审核/工艺

设计/制图/审核/工艺

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日
设计			标准化		
校核					
审核					
工艺			会签		

阶段标记	重量	比例
	13.07	1:4
物料编号:		

宁波奥德普电梯部件有限

安全联动机构

OX210BT

OX210BT. 1

GB/T 1804-M

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-40000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

技术说明:
1. 本件采用电焊连接, 焊接长度为15~20mm, 沿外圆三点均布;
2. 边角去毛刺及焊接处清理焊渣, 表面镀锌处理。

2	OX210BT. 1-2	拉手轴套	1	Q235	0.20	0.2	
1	OX210BT. 1-1	拉手板	1	Q235A/5.0	0.28	0.28	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日														
设 计				标准化															
校 对																			
审 核																			
工 艺				批 准															

阶段标记				重量	比例
				0.47	5:4
共 张				第 张	

宁波奥德普电梯部件有限公司

拉手组件

OX210BT. 1