
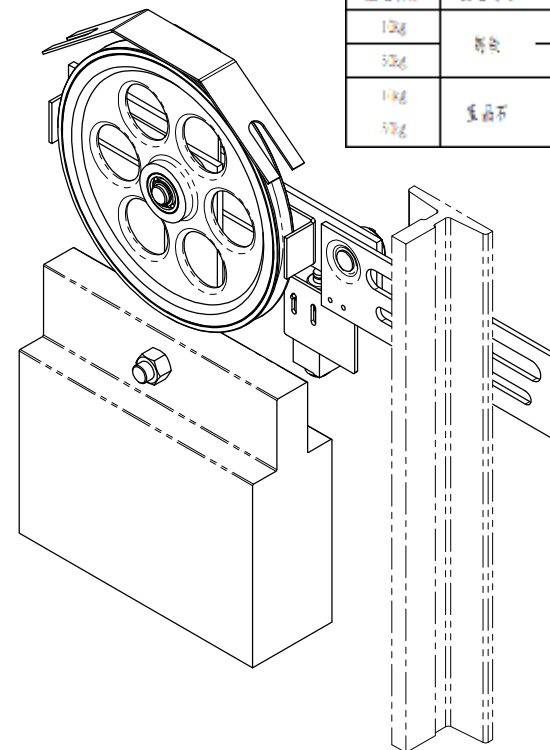
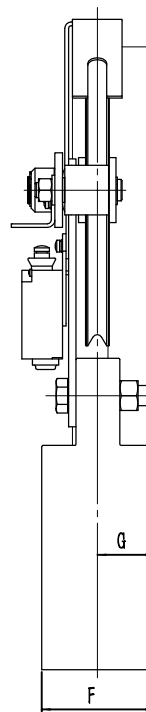


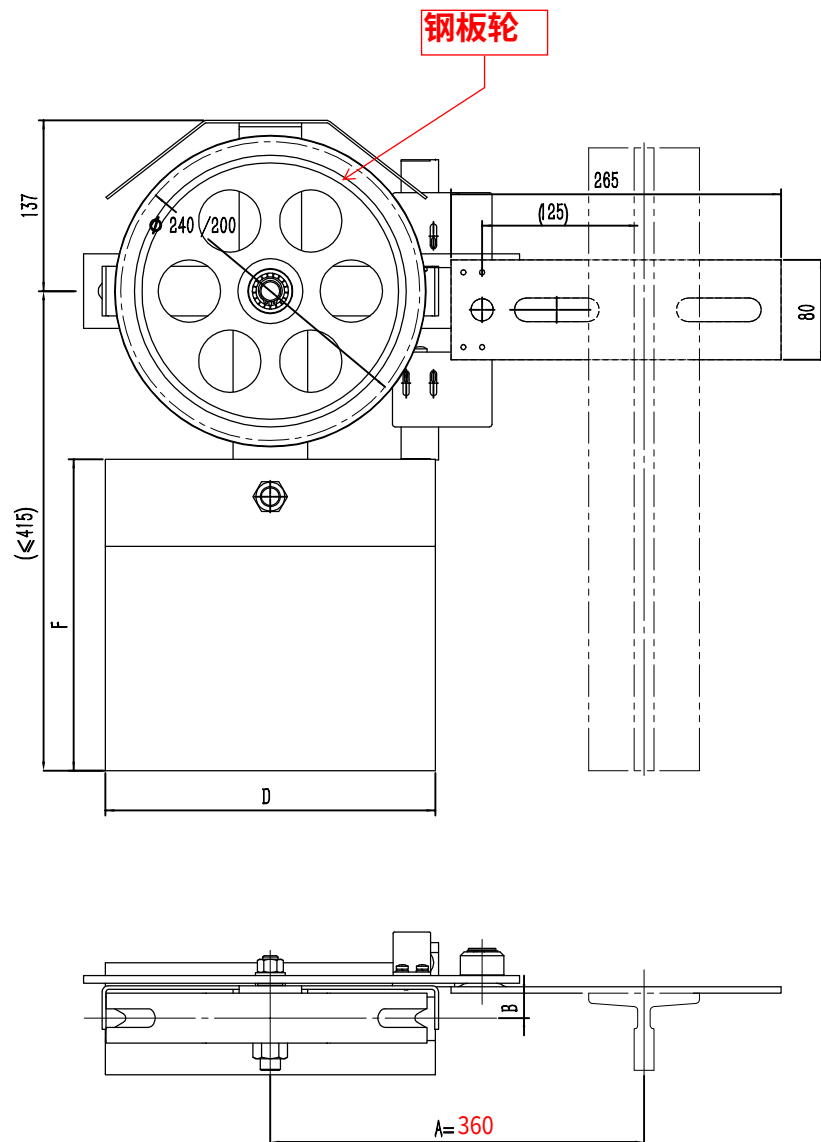

配重状态	配重对位	F	F	F	G
12kg	新装	290	55	290	25
52kg		290	70	290	35
10kg	重晶石	305	60	305	47.5
52kg		305	70	305	67.5

技术说明
1. 涨紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象；
2. 图中A尺寸可以适当调整，常规可配尺寸有：290、350、365、405、420；
3. 绳轮根据限速器杆头形状，可在摇杆正反两侧使用，按实际需要调整安装位置；
4. 正反面均可使用，按实际需要调整安装位置；
5. 本图仅供参考，不作为法律依据。
等。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日				涨紧装置	
设计			标准化			阶段标记	重量	比例		
校对							25.90	1:4		
审核									OX300A	
工艺			批准			共	张	第	张	



日期

0X300A.2