

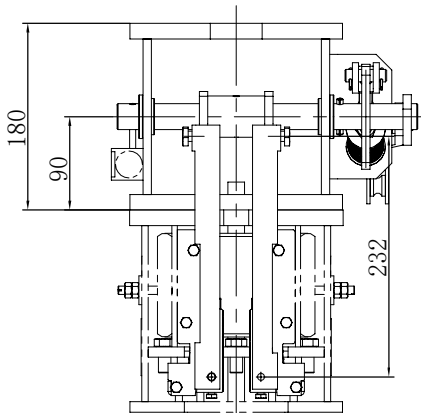


LD88IX0

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	4000~10000	直径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

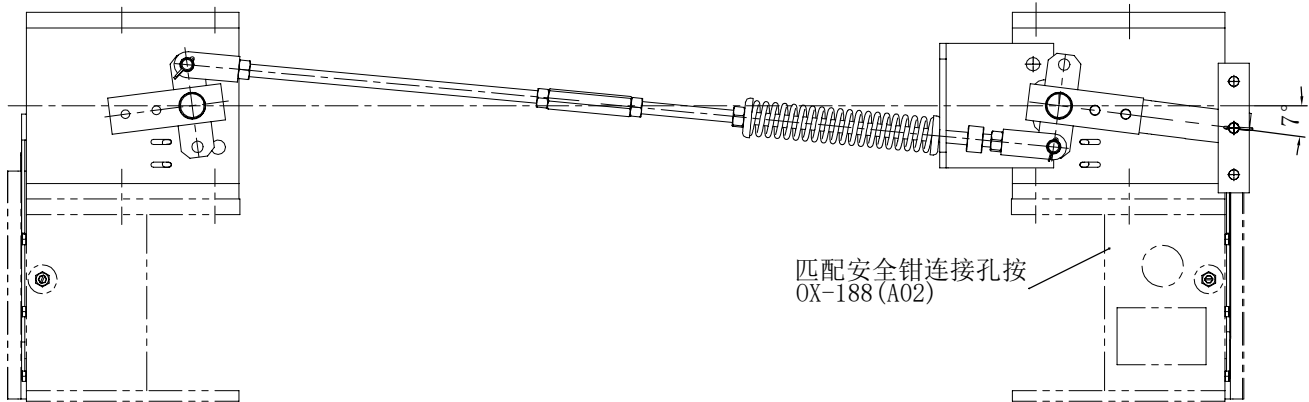

技术说明
1. 本装置按匹配OX-188 (A02) 安全钳要求确定, 选用时请注意匹配调整;
2. 本装置配装安全开关为T1R236-11Z (自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆, 配发该装置时注意提供;
4. 图中限速器提拉位置可根据实际调整, 本件可对称装配, 整体安装前需注意布置要求。

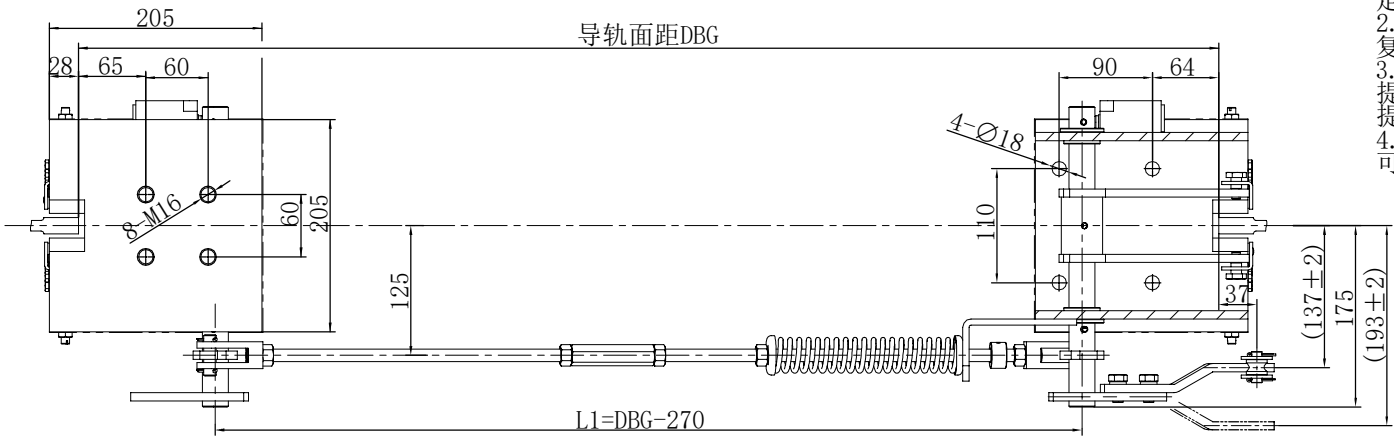

TO:采购、质管

宁波奥德普电梯部件有限公司

安全联动装置

OX188DT

标记	处数	分	区	文件更改	签名	年月日	阶段标记	重量	比例	物料编号:
设计				标准化					1:5	
校对										
审核										
工艺				批准						

特(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期