

重块材质	重块重量(kg)	D	E	F	G
重晶石	18kg	270	100	265	50
重晶石	30kg	300	140	305	70

参数表	
参数名	中文描述
TDFI	张紧配重材质
GOVRD	限速器钢丝绳直径
TDDIM	张紧轮直径

重晶石	G12	张紧装置
	G11	张紧装置
	G10	张紧装置
	G09	张紧装置
	G08	张紧装置
	G07	张紧装置
	G06	张紧装置
	G05	张紧装置
	G04	张紧装置
	G03	张紧装置

TDFI G00 多套

- 技术要求
- 本图为OX-300张紧装置外形示意图；
 - 本图为西子重工绘制，相关图纸更或需双方确认；
 - 现场安装螺栓位置需根据限速器钢丝绳位置定位，安装时需保持部件水平，现场安装牢固可靠，摆臂旋转灵活，无卡滞异响；
 - 开关可在现场调节尺寸，调节后螺栓需拧紧；
 - 本开关不防水，安装地坑需防止进水。

OX300-V013

 **AODEPU**® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

张紧装置


标记	处数	更改内容		签名	日期	阶段	标记	重量	比例
设计		标准化							
审核									1:4
工艺			批准						
						共	张	第	2 页

AX300V013

I-2'003



图号

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

12.5
剪切

其余

6-φ16.2	30	13.5	13.5
	74	56	(30)
	480		

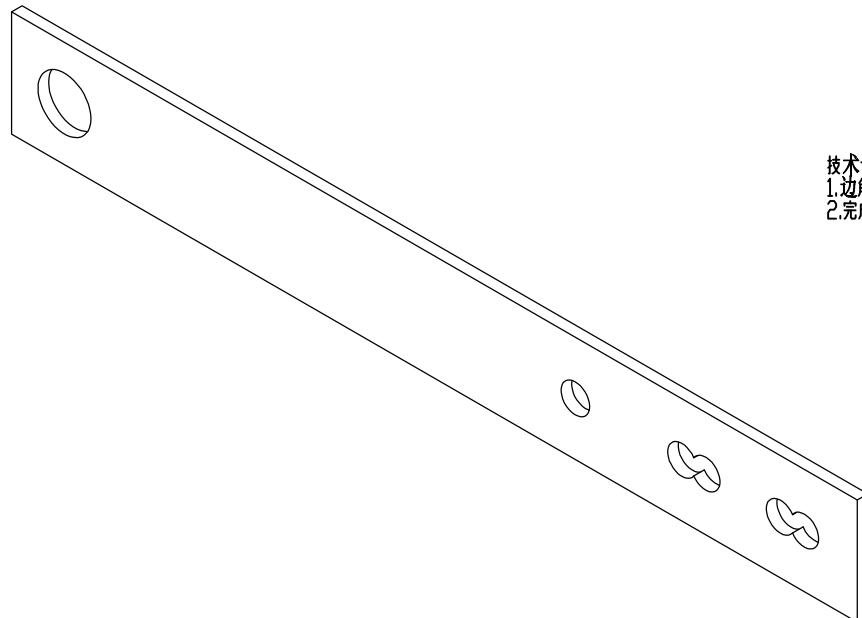

技术说明
1. 边角去毛刺, 锐角作倒角处理;
2. 完成后整平, 要求无扭曲变形。

物料编码	颜色	识别号
30500008	RAL5015蓝色	L01
30500009	RAL6005本色	L02
30500010	RAL7037灰色	L03

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

标记	处数	分区	文件更改号	签 名	年月日	Q235A/6.0×60		
设计			标准化					
校对								
审核								
工艺			批准					

宁波奥德普电梯部件有限公司

摇杆板件

□X300.2-1

物料编码20500005