
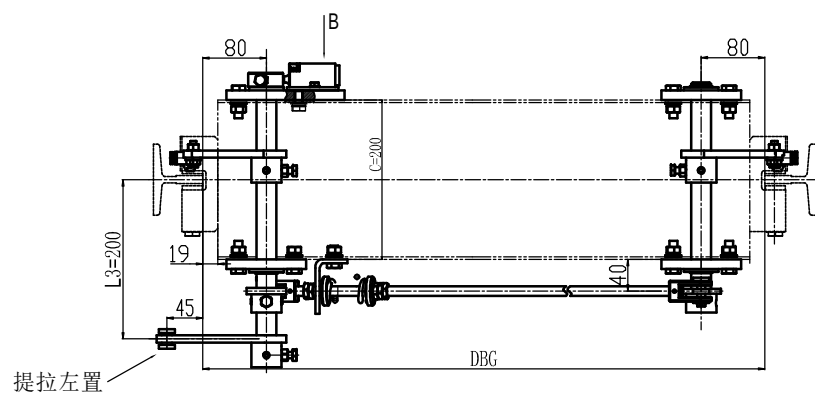


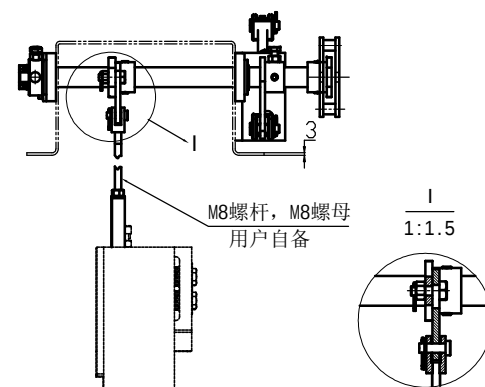


技术要求:

1. 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式, 本图为操作杆左位置。配用0X-210B安全钳, 适用于额定速度 $V=0.25\sim 1.50\text{m/s}$ 、总容许质量 $(P+Q)_1=500\sim 1500\text{Kg}$ 、导轨宽度10mm的电梯;
2. 本图不包含安全钳、导轨。

[illegible]

1		2		3		4											
图号 DWGNO	(互)11-1012-X0											变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET			
序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	变更	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号- 材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加 工		热处理 HTRR	-00			
											涂装	涂装 以外					
-01	长转轴			0X-210BT-17(左)	G01		Q235A-Ø25*390							-01			
-02	A长转轴			0X-210BT-17(左)	G02		Q235A-Ø25*410							-02			

其余 $\nabla^{6.3}$

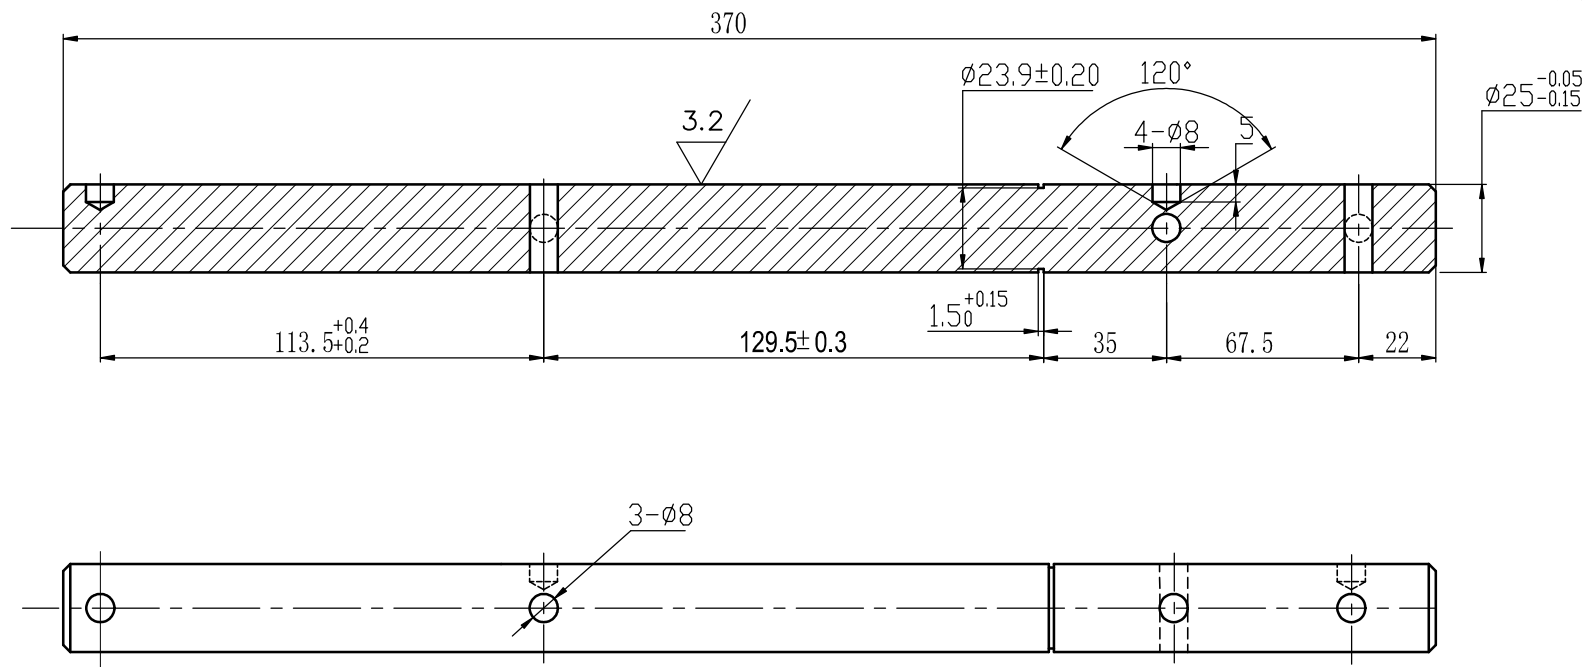

技术要求




1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ 。
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$ 。

用途	G01(L=240mm)	G02(L=260mm)
A	54mm	74mm
B	390±0.8mm	410±0.8mm

										常用   宁波奥德普电梯部件有限公司															
										保留		标准 APPROVED		日期 DATE		2016.03.15		重量 WEIGHT		比例 SCALE		名称 TITLE		长转轴(左)	
												李煜 6/30		制图 DRAWN		舒佳乐 03/16				1:2					
										设计 DESIGNED				舒佳乐 03/16		图号 DWGNO						0X-210BTX-17		版本 00	
										一次		审核 CHECKED		兰利辉 03/16		共 张 第 张									
标记 处数 分区 签名 日期 DATE 更改内容 CHANGE 标记 处数 分区 PLACE 签名 QUANTITY 日期 DATE 更改内容 CHANGE																									
1										2		3		4		5									

图号 DWGNO	2T-120TZ-X0													变更	品号 TEM	所要数 REQD PER SET					
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号- 材料规格 MATERIAL				单 位	切 断	购 入	加 工 涂 装	涂 装 以 外	热处理 HTTR	-00				
	-01	弹簧约束板		OX-210BT-12	01		Q235A/5T										-01	2			

其余

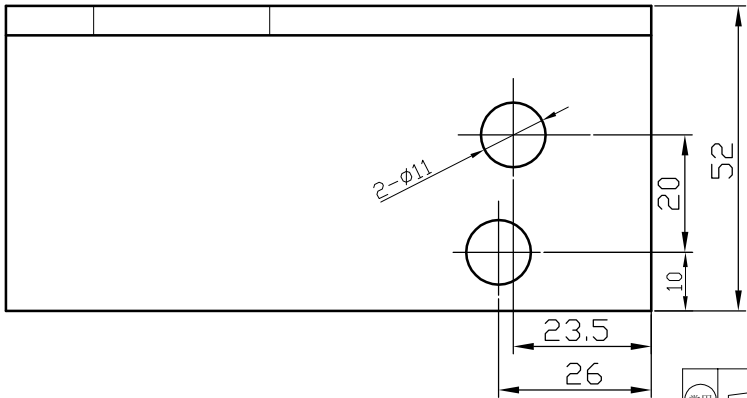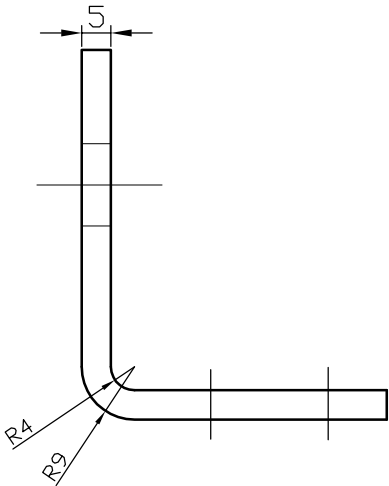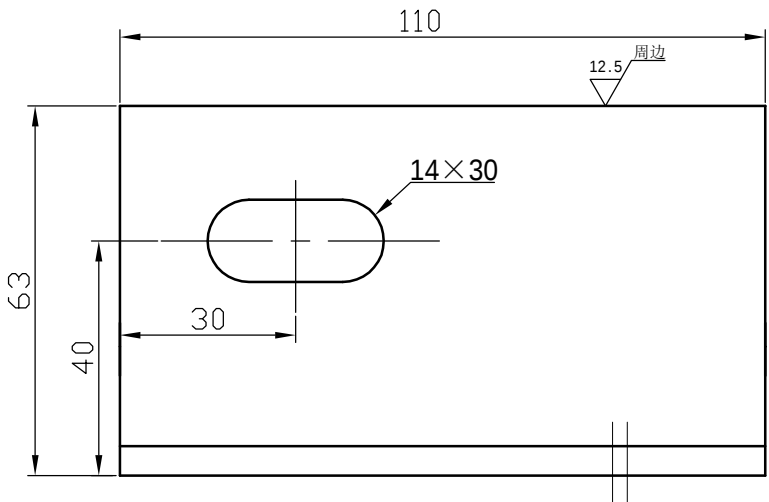

技术要求：
1. 边角去毛刺；
2. 表面电镀蓝白锌。

标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE											

常用				 宁波奥德普电梯部件有限公司						
保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2016.12.15		重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	弹簧约束板		
	李煜 12/15	制图 DRAWN	舒佳乐 12/15			1:1				
一次			设计 DESIGNED	舒佳乐 12/15				图号 DWGNO	OX-210BTX-12G02	
			审核 CHECKED	李煜 12/15		共 张 第 张				