
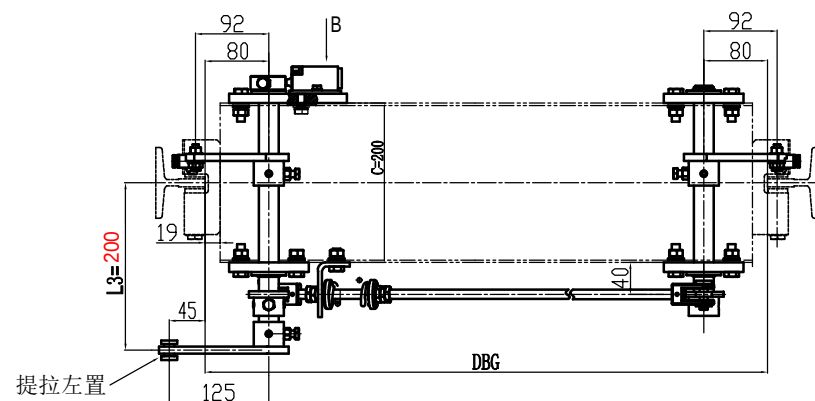


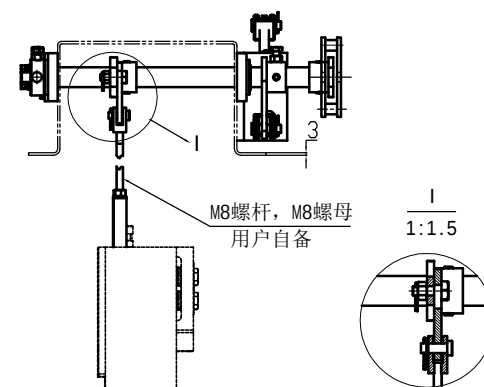

技术要求:


1. 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式, 本图为操作杆左位置。配用OX-210B安全钳, 适用于额定速度 $V=0.25\sim 1.50\text{m/s}$ 、总容许质量 $(P+Q)_1=500\sim 1500\text{Kg}$ 、导轨宽度10mm的电梯;

2. 本图不包含安全钳、导轨。

[illegible]

图号 DWGNO	(互)11-210BT-17-X0													变更 ITEM	品号 REQD PER SET			
序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	变更	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号- 材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加 工 涂装 涂装以外		热处理 HTTR	-00				
-01	长转轴			0X-210BT-17(左)	G01		Q235A-φ25*390							-01				
-02	A长转轴			0X-210BT-17(左)	G02		Q235A-φ25*410							-02				

其余 $\nabla^{6.3}$

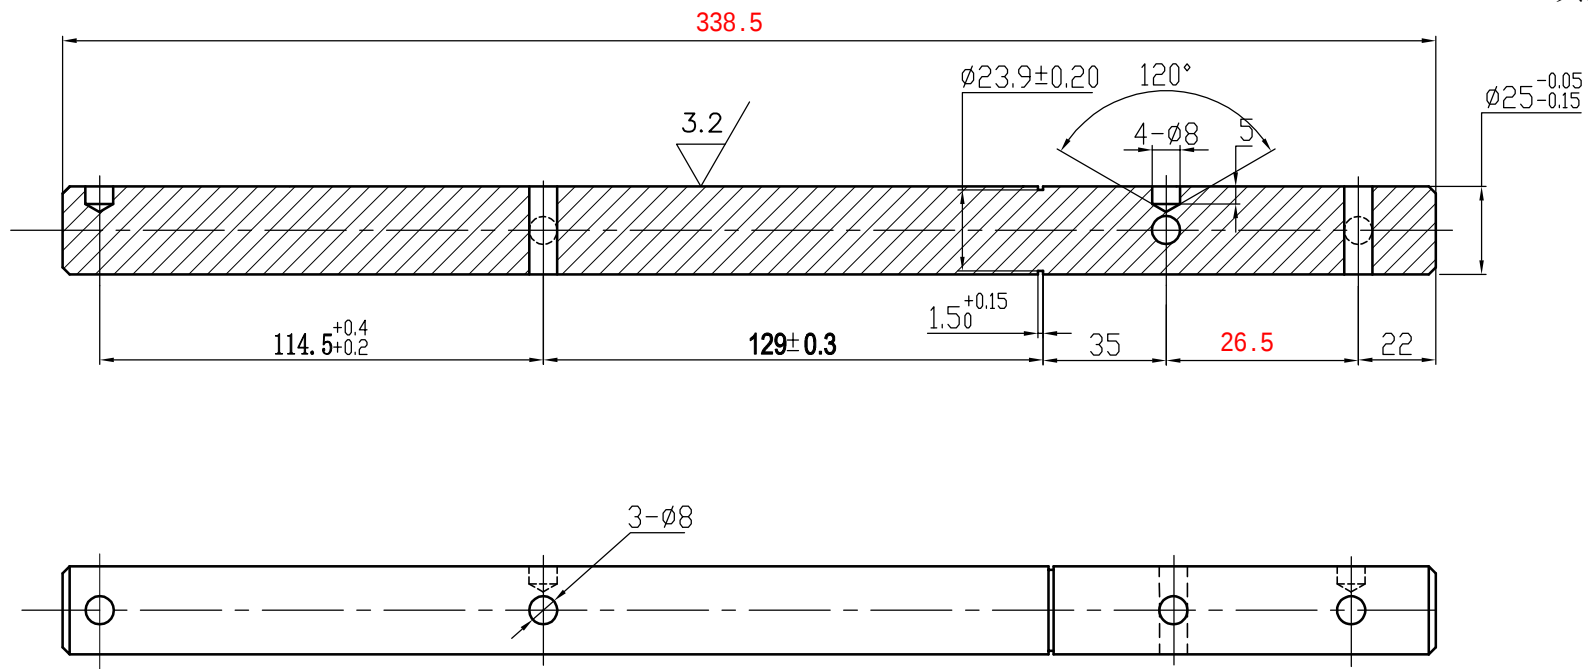

80006643 OX-210BTX联动机构(第二、三象限) DBG=1316 C=172 L3=260 中英文 中奥电梯 P2

用途	G01(L=240mm)	G02(L=260mm)
A	54mm	74mm
B	390±0.8mm	410±0.8mm




技术要求

1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ 。
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$ 。

										常用 		 EPU®		宁波奥德普电梯部件有限公司																	
										标准 APPROVED		日期 DATE 2016.03.15		重量 WEIGHT		比例 SCALE		名称 TITLE 长转轴(左)													
										李煜 6/30		制图 DRAWN 舒佳乐 03/16				1:2															
												设计 DESIGNED 舒佳乐 03/16																			
												审核 CHECKED 三利牌 03/16																			
标记		处数		分区		签名		日期		更改内容		标记		处数		分区		签名		日期		更改内容		图号		DWGNO		OX-210BTX-17		版本	
DATE		CHANGE		PLACE		QUANTITY		DATE		CHANGE		DATE		CHANGE		DATE		CHANGE		DATE		CHANGE		DWGNO		OX-210BTX-17		00			
1				1				2				2				3				3				4				4		5	

图号 DWGNO	2T-180TZ-X0													变更	品号 TEM	所要数 REQD PER SET					
变更 ITEM	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号- 材料规格 MATERIAL				单位	切 断	购 入	加 工 涂 装	涂 装 以外	热处理 HTTR	-00				
	-01	弹簧约束板		OX-210BT-12	01		Q235A/5T										-01	2			

其余

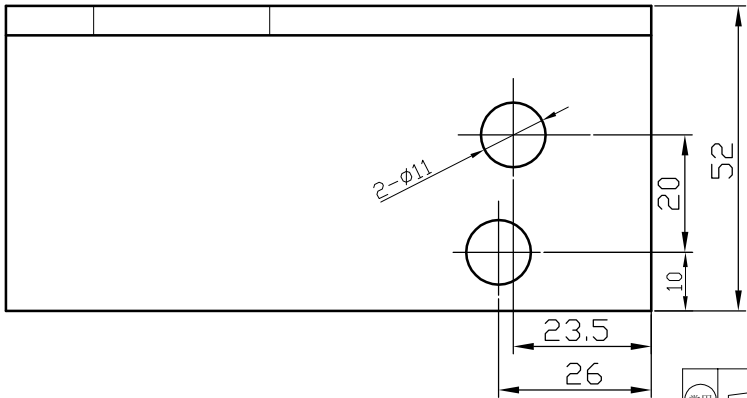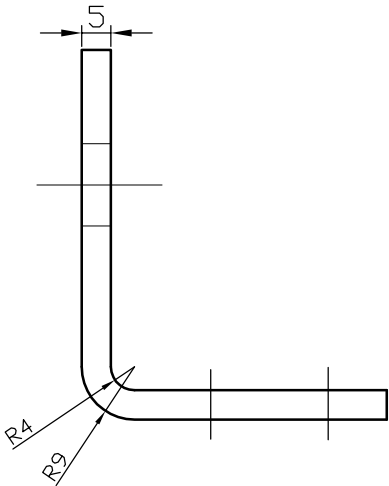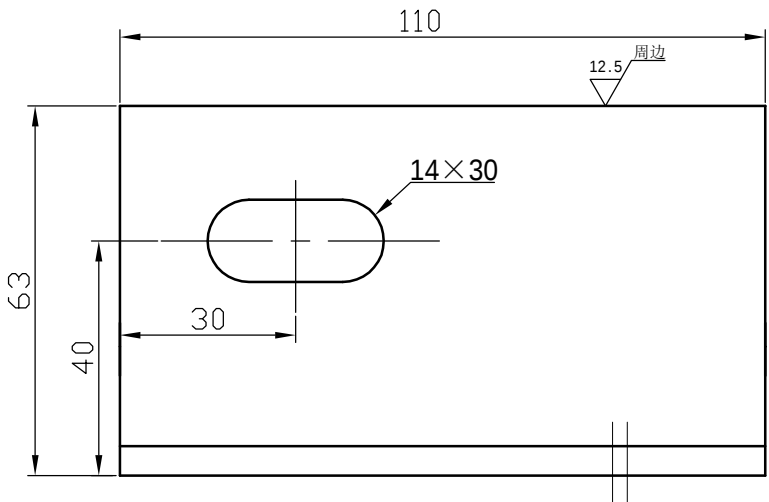

技术要求：
1. 边角去毛刺；
2. 表面电镀蓝白锌。

标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容								
				DATE	CHANGE			PLACE	QUANTITY	DATE	CHANGE								

常用	核准 APPROVED	日期 DATE	2016.12.15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	弹簧约束板		
保留	李煜 12/15	制图 DRAWN	舒佳乐 12/15		1:1	图号 DWGNO	OX-210BTX-12G02		
一次		设计 DESIGNED	舒佳乐 12/15	共 张	第 张	版本	00		
	审核 CHECKED	李煜 12/15							