
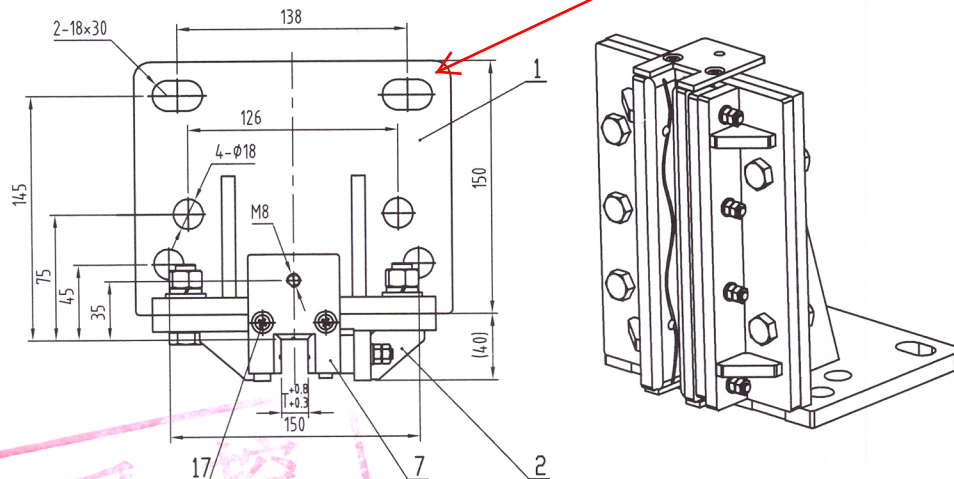
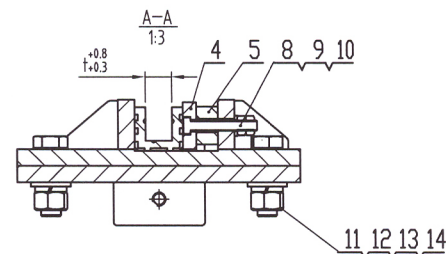


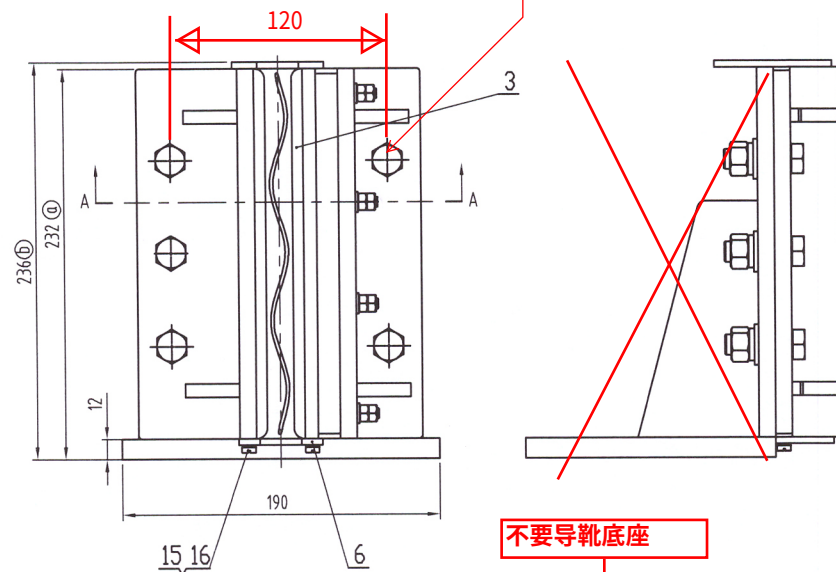


技术说明:

1. 本导轨额定速度 $\leq 1.0\text{m/s}$;
2. 导轨面正压力 $\leq 6500\text{N}$, 导轨面侧压力 $\leq 6500\text{N}$;
3. 导轨适用导轨宽度为 $T=16\text{mm}$.

2021年 8月 11日

17	GB/T 819.1	十字沉头螺钉M5×12	2						
16	GB/T 93	弹簧垫圈5	2						
15	GB/T 65	开槽圆柱头螺钉M5×10	2						
14	GB/T 41	螺母M12	5						
13	GB/T 95	平垫圈12	5						
12	GB/T 93	弹簧垫圈12	5						
11	GB/T 5783	螺栓M12×45	5						
10	GB/T 41	螺母M6	8						
9	GB/T 95	平垫圈6	4						
8	GB/T 5783	六角螺栓M6×40	4						
7	OX12-5	靴村上挡板	1	Q235A/4					
6	OX12-3	靴村下挡板	1	Q235A/4					
5	OX12-2	减振橡胶	1	天然橡胶					
4	OX12-1	限位板	1	Q235A/8					
3	OX450Q(220)	靴衬	1	尼龙					
2	OX12.2	靴衬架	1	焊接件					
1	OX12.1	导轨底座	1	焊接件					
序号	图号	名称	数量	材料	单计重量	总计重量	备注		

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
⑤	1				2021.8.11	总装图				滑动导轨	
④	1				2021.8.11						
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日						
设计	2021.8.11	标准化				阶段标记	重量	比例			
审核	2021.8.11					1				1:3	OX-12
工艺	2021.8.11	批准	2021.8.11			共 张 第 页					

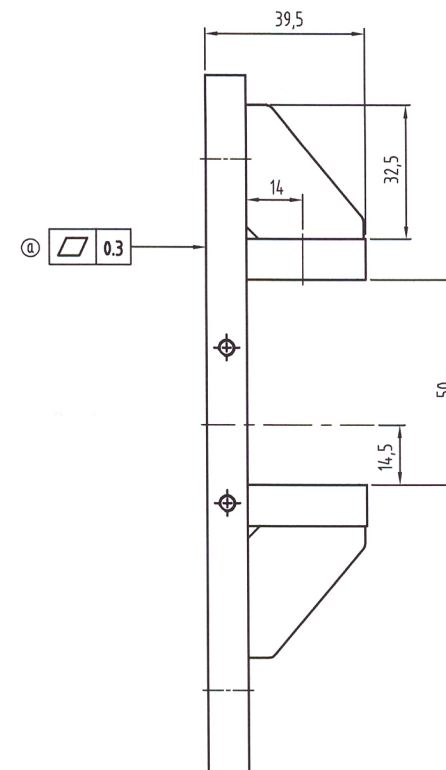


分发号:

使用；

2021年 1月 08日

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
④	4				2022.1.6	焊接件			靴衬架		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日						
设计	22.1.6	22.1.6	标准化			阶段	标记	重量	比例	OX-12.2	
审核	22.1.6	22.1.6							4:5		
工艺						共			张 第 页		

其余 $\forall$

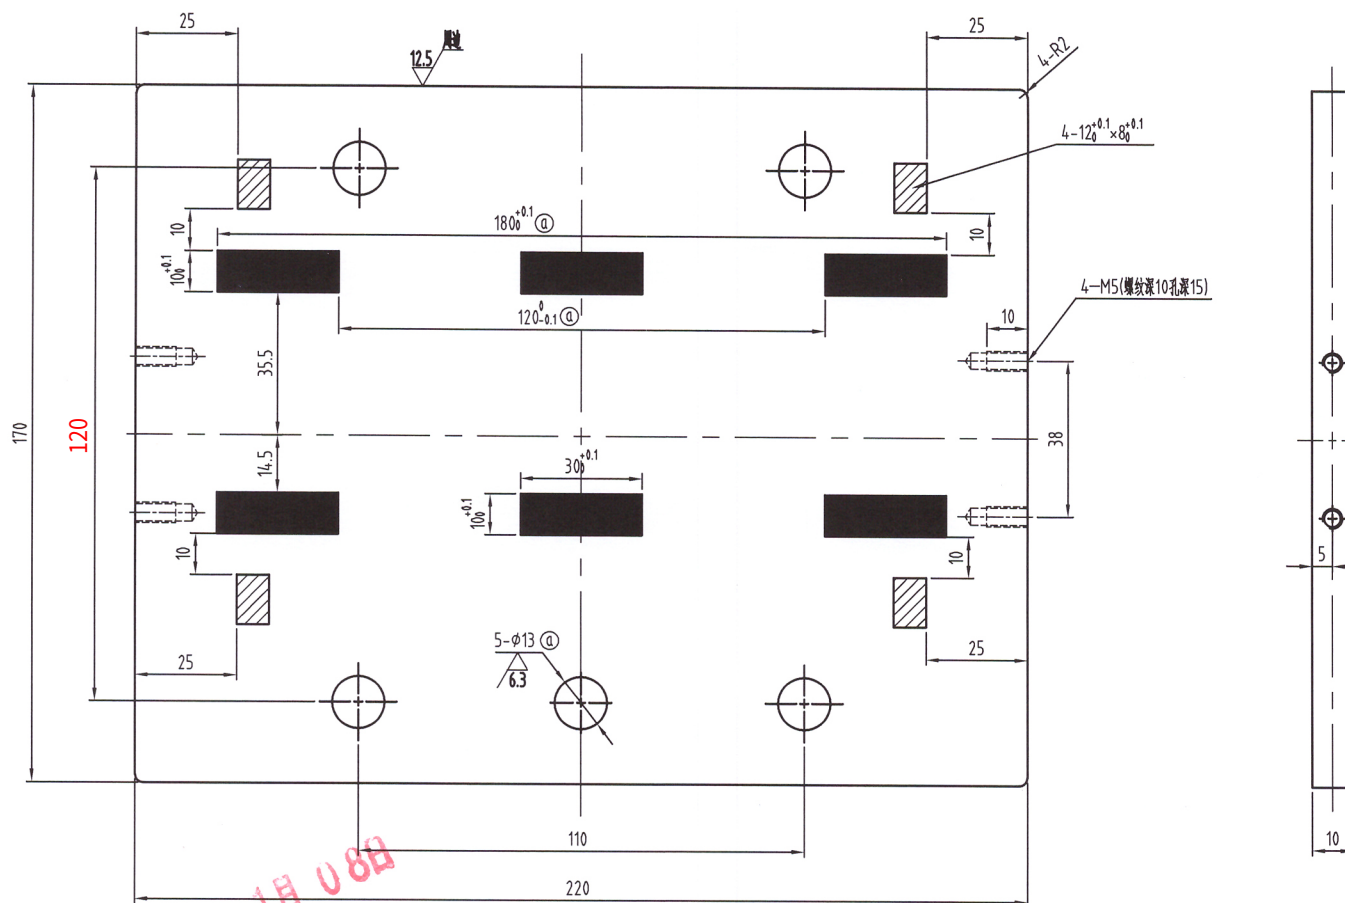

技术说明:

- 1、边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、完成整平确保表面平整。

2021年 1月 08日

受控

分发号:

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO ADEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.							
④	3				2022.1.6	Q235A/10				靴衬底板			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日								
设计	2022.1.6	标准化				阶	段	标	记	重	量	比	例
												4:5	
审核	2022.01.07									0X12.2-1			
工艺			批准	2022.1.8		共 张 第 页							