
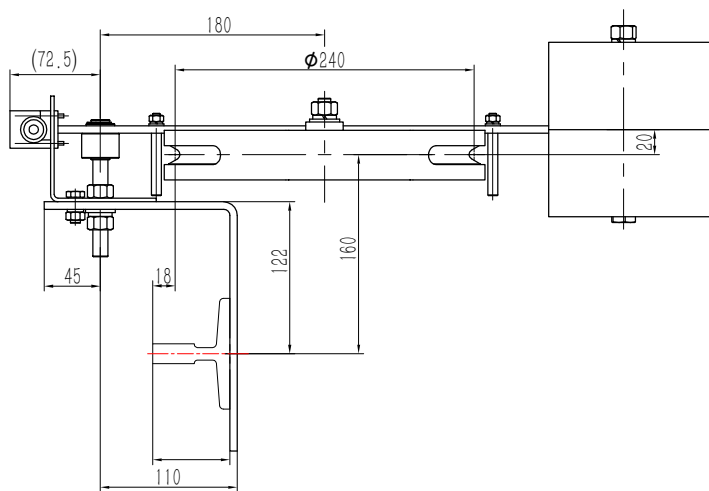
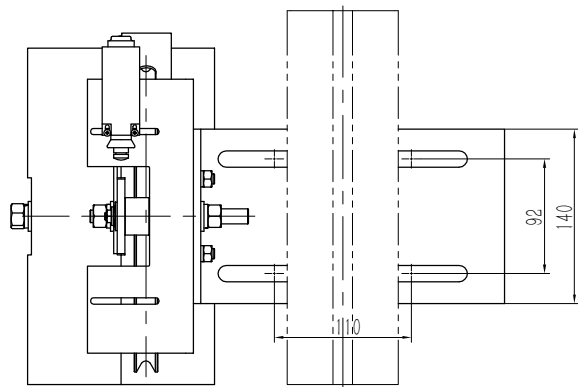


基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

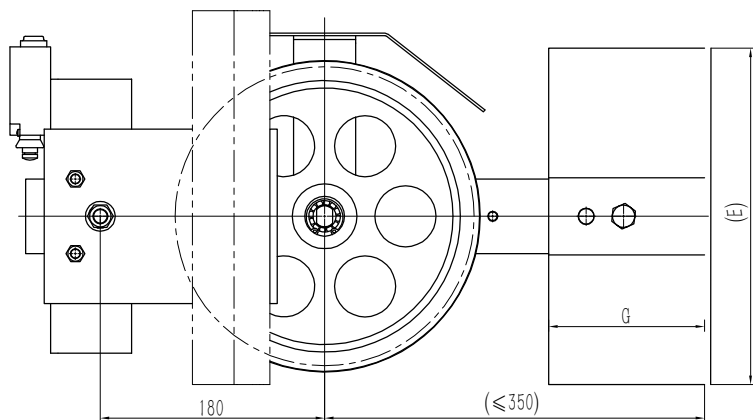



配重质量	配重材质	使用数量	E	F	G
12KG	铸铁	2	210	45	85
16KG		2	280	50	85
16KG	重晶石	2	265	70	130
24KG		2	265	85	165

日期


技术说明
1. 本产品的240绳轮按具体使用时根据指令配装(注意绳轮节径、绳槽规格等);
2. 配重块的使用根据指挥要求,本图按吊钩24kg铸铁配重块;
3. 参数A值根据吊轮位置,需将绳轮对部分调整绳轮位置才可以实现;
4. 参数B与导轨位置及其绳轮情况,使用绳轮时需注意。

						总装图					宁波奥德普电梯部件有限公司				
											涨紧装置				
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日										
设 计			标准化			阶段标记			重量	比例	OX200				
校 对									27.46	1:4					
审 核															
工 艺			批 准			共 2 页			第 1 页						

OX200.1-1

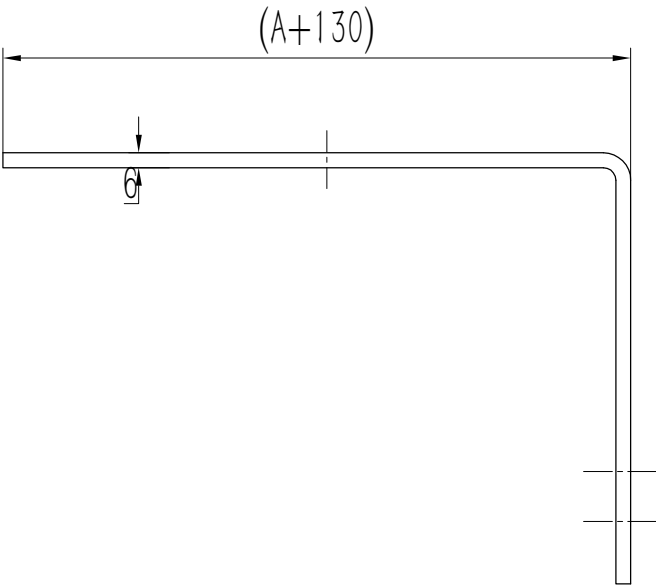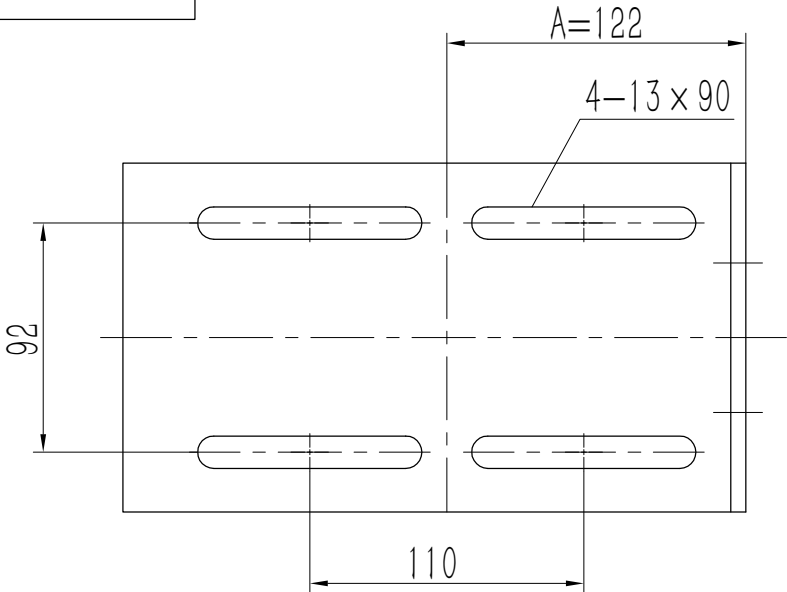

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

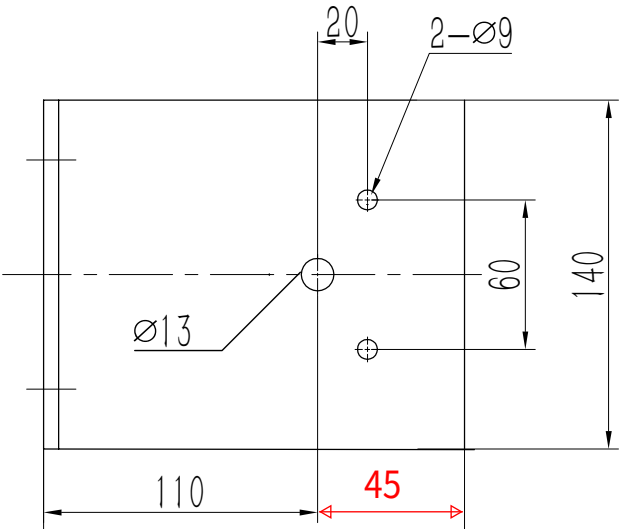

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									安装底板	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日				OX200.1-1	
设计			标准化			阶段标记	重量	比例		
校对								1:2		
审核										
工艺			批准			共 2 页	第 1 页			