


FB-XOA2619ADTZ002-AF60464
注意安装板需一起制作

1台 1035
9.21

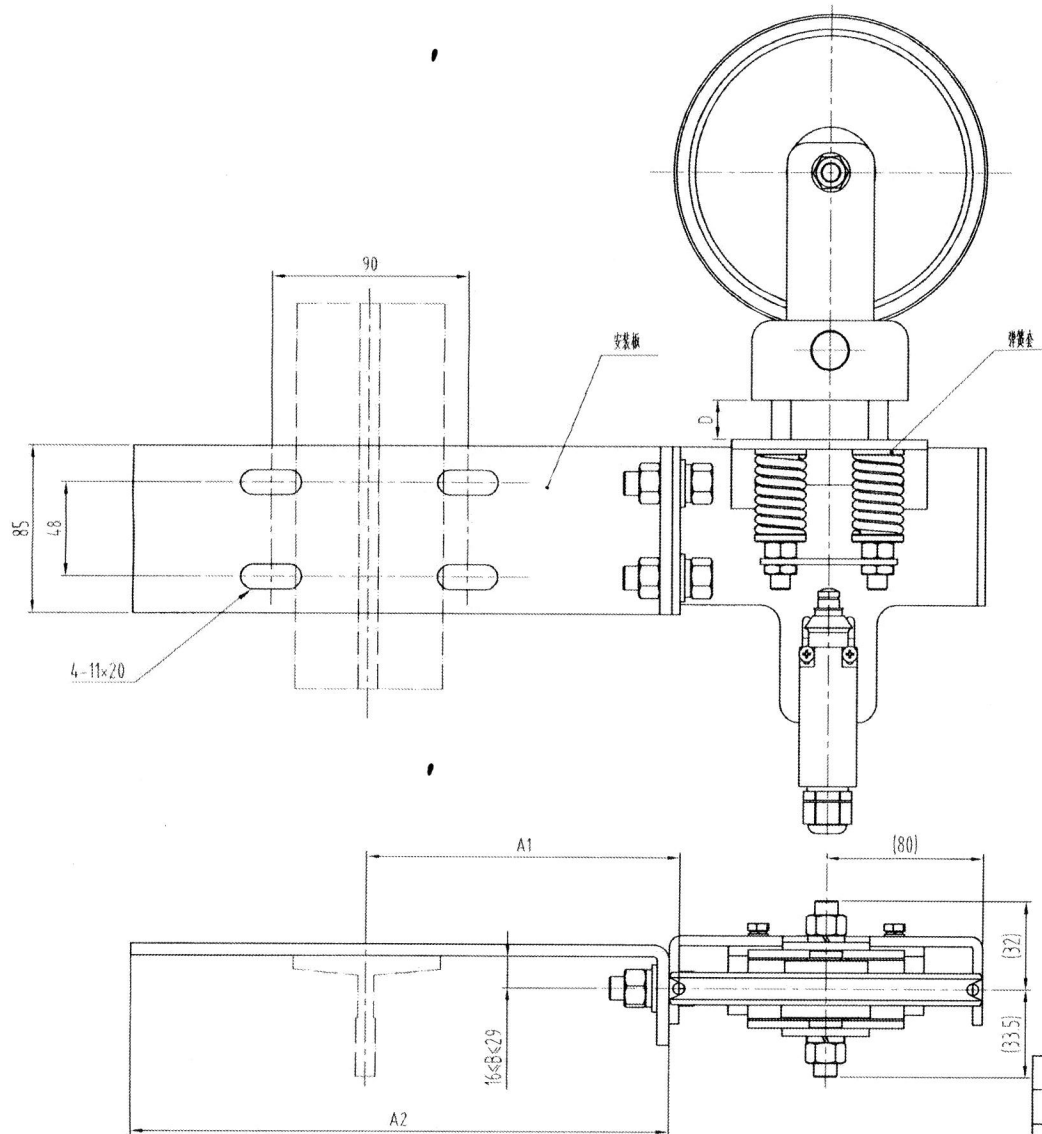


技术要求

1. 本图型号为OX-100D导轨安装示意图, 为杭州西奥定制。
2. 安装完成后要设开关的动作灵活可靠, 且绳轮转动灵活无晃动及异响, 当钢丝绳张紧时, 开关需确保能有微动作。
3. 图示为张紧装置安装状态, $D > 15\text{mm}$ (安装前自由状态 $FD=0$), 张力值为 $250 \sim 300\text{N}$ 。
4. 安装板及紧固件与张紧装置分开包装。
5. 弹簧套为尼龙材质。
6. 安装板与导轨配合的孔尺寸为杭州西奥要求。

杭州西奥件号	奥德普型号	绳轮绳轮直径	钢丝绳直径	安装位置	张力值	A1	A2	颜色
XOA2619ADT001	AX100D015G01	150mm	6mm	导轨	250~300N	176	255	按合同
XOA2619ADT002	AX100D015G02	150mm	6mm	导轨	250~300N	260	340	按合同

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						总装图		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量
设计	宋金	22.09.07	标准化					
审核	刘勇	22.09.07						
工艺			批准	1.22.2022.9.7				
						共	张	第 页
						张紧装置		
						AX100D015		


其余 $\nabla 12.5$

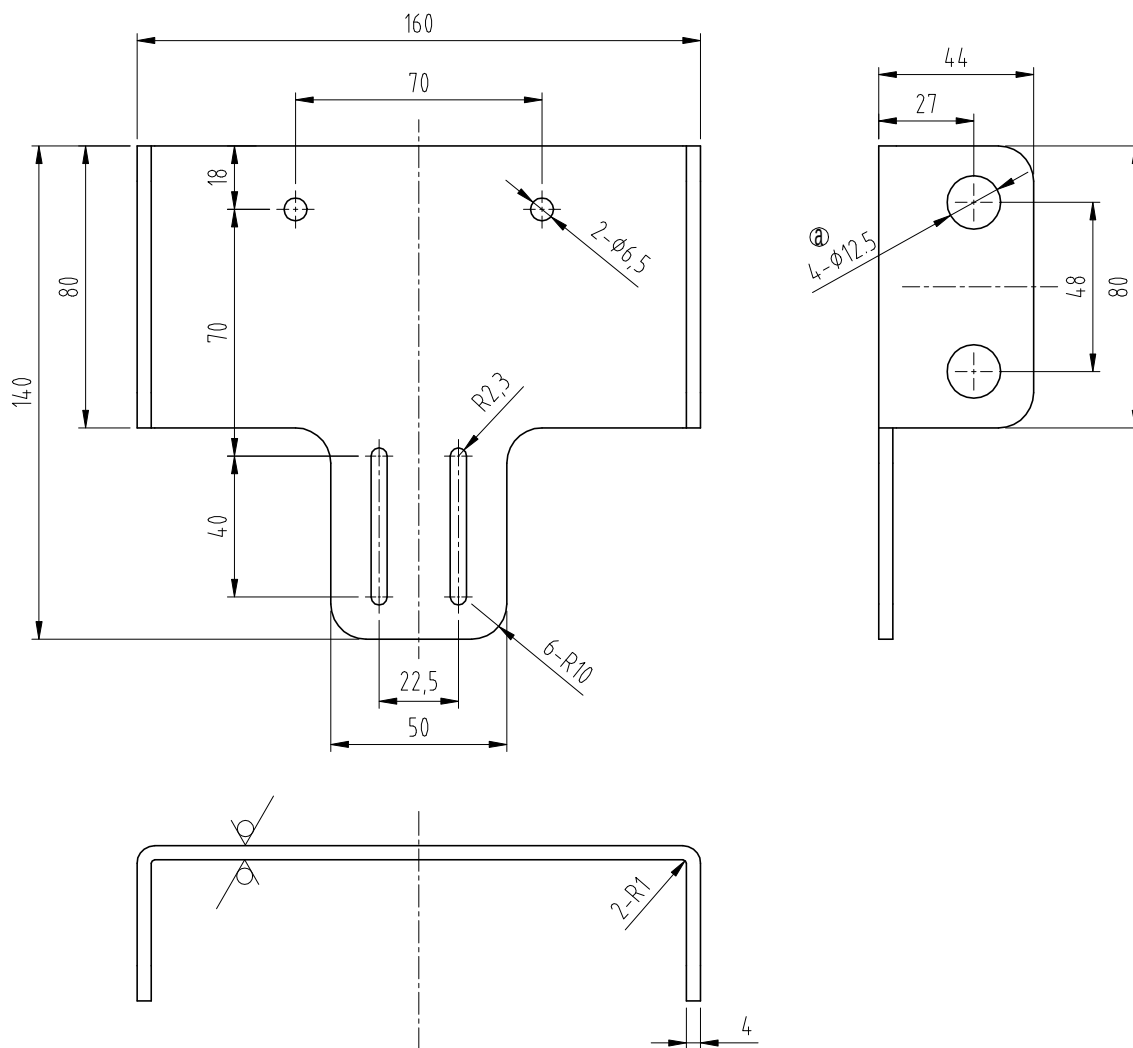

技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面喷漆处理，颜色根据订单要求确定，厚度不小于 $60\mu\text{m}$ ；

					 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
①	1	尺寸 $\phi 9$ 改为 $\phi 12.5$			Q235A/4.0		
标记	处数	更改内容	签名	年、月、日			
设计	舒佳乐	2020.04.11	标准化		阶段标记	重量	比例
审核							1:2
工艺			批准		共	张	第 页
					U型板		
					OX-100DA02.2-1		

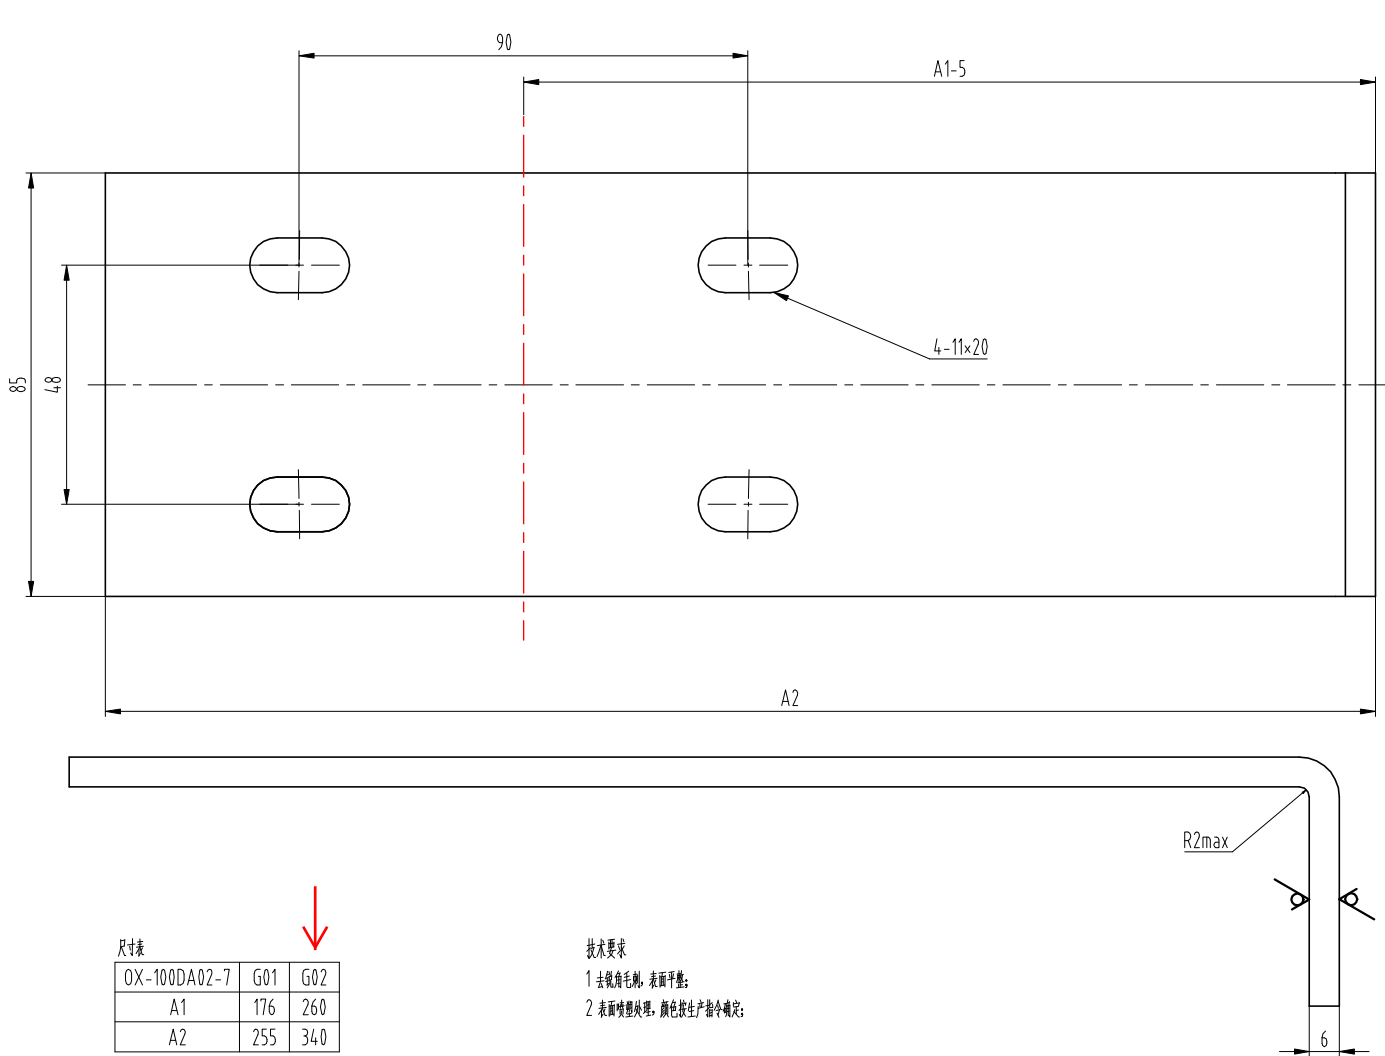

尺寸表

OX-100DA02-7	G01	G02
A1	176	260
A2	255	340

技术要求

- 去锐角毛刺，表面平整；
- 表面喷漆处理，颜色按生产指令确定；

图幅: A3 Ver 1.1

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性		Q235A/6		导轨安装板	
设计	宋剑	20220915	标准化	阶段标记	重量 比例
审核					1:1
工艺			批准	第 1 张	共 1 张

OX-100DA02-7