
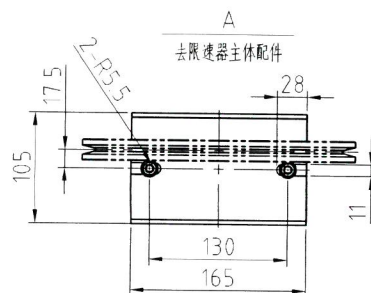
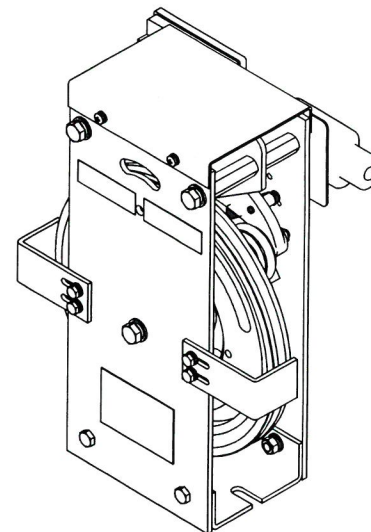
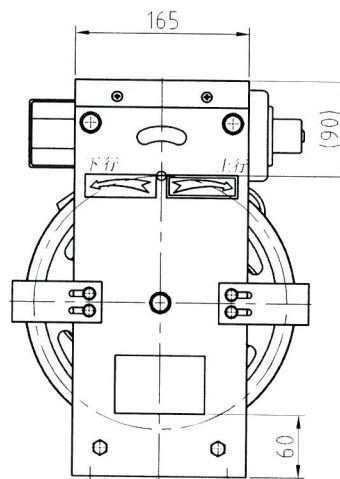
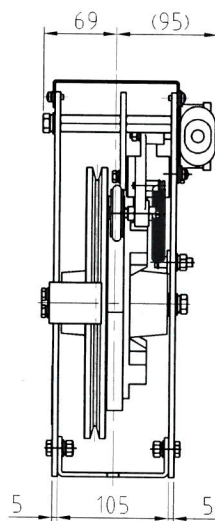


1	2	3	4	5	6	7	8
线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50
倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30'
						±20'	±10'
							±5'

接插件接线图见第二页

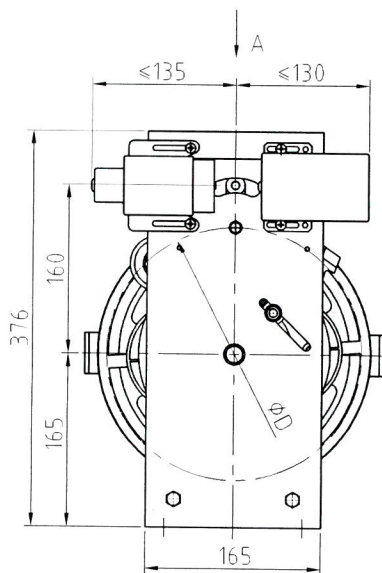

技术要求:

1. 用于无机房双向限速器;
2. 限速器调试标准按本厂规定, 调试后加铅封和红漆封记;
3. 标牌位置按图比例;
4. 本图按奥德普 DX-187 绘制, 同样适用于其他厂家的同等限速器;
5. 随本机装箱的包括: 限速器(图示状态, 不需要底座板)、合格证、安装使用说明书、复位步骤说明;
6. 适用于上行超速的保护装置为曳引机抱闸, 可与电磁触发式夹绳器配套使用;
7. 其他详见《电梯安装调试手册》与《限速器安装使用说明书》。

5	PV16504A05	组件			$v=175\text{m/s}$, $\phi D=240$
4	PV16504A04	组件			$v=15\text{m/s}$, $\phi D=240$
3	PV16504A03	组件			$v=10\text{m/s}$, $\phi D=200$
2	PV16504A02	组件			$v=0.5\text{m/s}$, $\phi D=200$
1	PV16504A01	组件			$v=0.4\text{m/s}$, $\phi D=200$
序号	代号	材料	重量	说明	
D					
C					
B	JT2018059	范彦举	20180517	根据厂家产品变更, 完善图纸	
A	JT150420	顾瑞杰	20150807	绳张紧力更改为 $\geq 700\text{N}$	
版本	标记	通知号	签名	日期	更改内容及原因
设计	李海龙	20130911	比例	1:5	图幅 A3
校对	翟建奎	20130911	共 1 页	第 1 页	
标准化	冯小明	20130911			
审批	王春光	20130911	无机房双向限速器		PV16504A

物料编码说明:

编码构成: 零件代码

编码示例: 1650401

参数表		
额定速度	$v \leq 1.0\text{m/s}$	$1.0\text{m/s} < v \leq 1.75\text{m/s}$
钢丝绳直径	6mm	8mm
绳轮直径	200mm	240mm
张紧力	$\geq 600\text{N}$	$\geq 600\text{N}$
超速开关电压等级	AC220	AC220

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

A

B

C

D

E

F

A


B

C

D



E

F



1-480705-0

限速器远程控制电缆、限速器开关电缆GC4			
接线位号	代号	线号	说 明
GC4-P01	901	灰	限速器远程 控制电缆
GC4-P02	912	棕	
GC4-P03	913	蓝	
GC4-P04	06	棕	限速器开关 电缆
GC4-P05	10a	蓝	
GC4-P06	PE	黄绿	

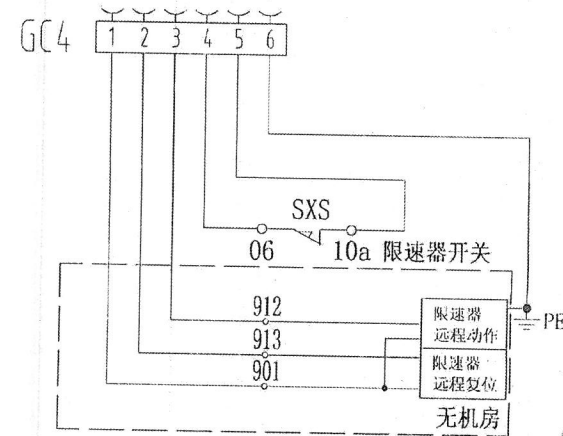

限速器接线示意，如上图：

1. 限速器配套接插件为6芯安普插座，型号：1-480705（配套插针套：350536-1）；线长预留200mm；
2. 接插件标识采用喷码（或油墨、油性笔）永久不掉落；
3. 有机房限速器无远程动作复位仍用6芯安普插座。

物料编码说明：

编码构成：零件代码.设备号

编码示例：Y1957501.22G03660-3679

注意框内要求

3	插针	350536-1	6	个	外购辅料
2	接插件	1-480705	1	个	外购辅料
1	限速器		1	套	
序号	名称	材料	数量	单位	备注
设计	1/2/2	校对	1/2/2	名称	限速器接线要求
标准化		批准		图号	YPE19575A
2021-03	巨立电梯股份有限公司	页码	共 1 页	第 1 页	版本 21.1