


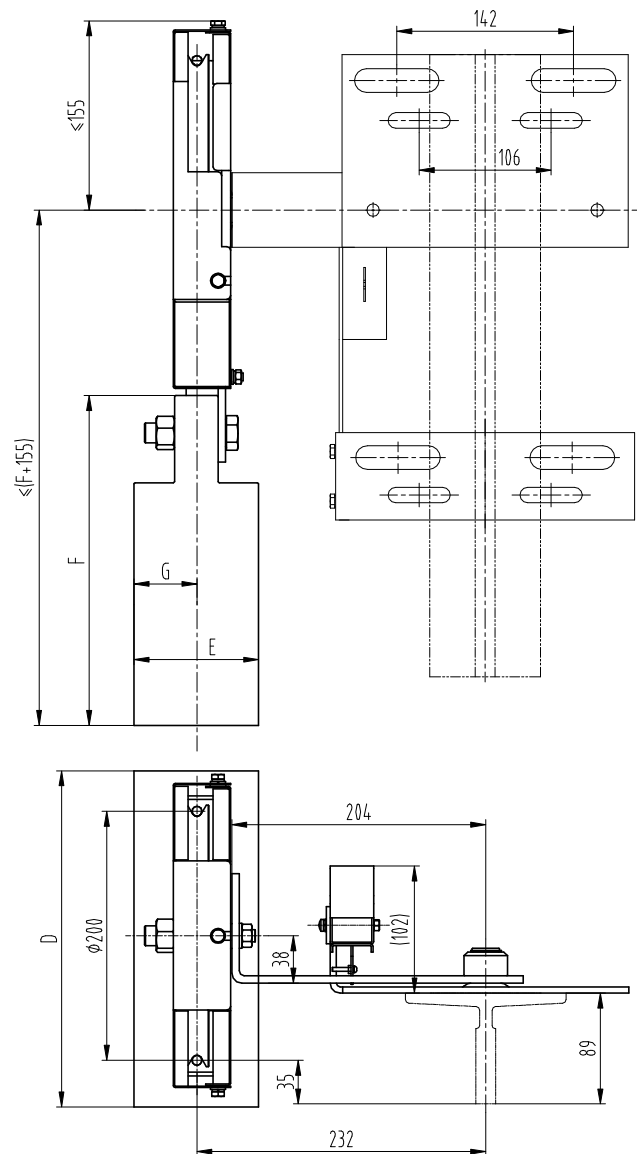

技术要求





- 1 张紧轮和摇杆组件应转动顺畅，灵活，无卡滞现象；
- 2 本图为90度折弯结构,全防护结构
- 3 图中绳轮根据限速器匹配选用，可装在摇杆得正反面使用；
- 4 开关组件可按实际需要现场调整安装；
- 5 本图配重按18KG重晶石形式绘制，可根据实际使用状况按表单选用等。

配重质量 (kg)	配重材质	D	E	F	G	识别号
18	铸铁	270	55	260	25	TL01
30		250	70	275	35	TL02
18	重晶石	270	100	265	50	ZL01
30		300	140	305	70	ZL02

图幅: A3 Ver 1.1

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角 		实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
CC 关键特性							
设计			标准化		总装示意图		张紧装置(重锤式) OX-300(90°)
					阶段标记	重量 比例	
审核						1:4	
工艺			批准		第 2 张	共 3 张	

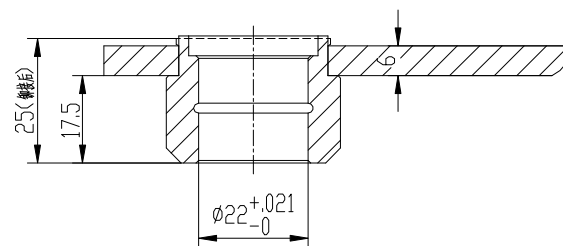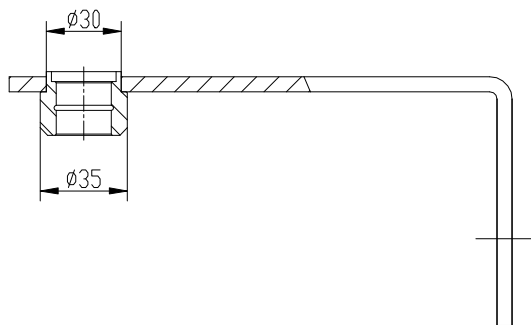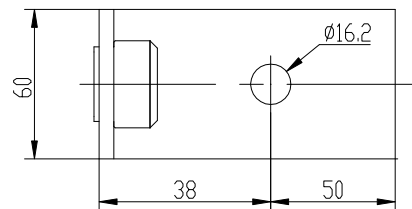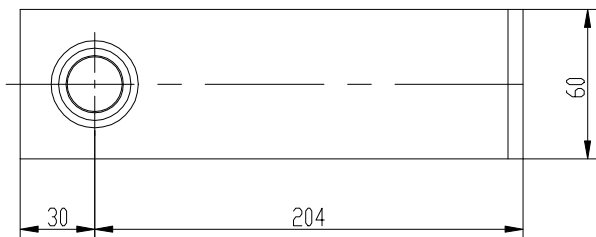

技术要求

- 1 铆接牢固可靠，铆接前，铆接孔内清理塑粉；
- 2 铆前表面喷塑粉处理，颜色由生产指令确定；

2	OX300.2-2	摇杆轴套	1	20#/Φ35	0.09	0.09	
1	OX300.2-1	摇杆零件	1	Q235A/6.0	1.27	1.27	
序号	代号	名称	数量	材料规格	重量	总重	备注
标记	处数	分区	文档编号	签名	年、月、日		
设计			标准化			脱模标记	重量
校对							比例
审核							1:36
工艺			批准			共 1 张	第 1 张

宁波奥德普电梯部件有限公司

摇杆组件

OX300.2