



图号		LN454003		型号		OX-210BTX		品群	
序号	名称	材料编码 零部件编码	品/群	L番	材料牌号 零部件规格	净重	单位	数量	
A	01	提拉器臂	OX-210BTX-18	G03				1 1	
	02	弹性圆柱销8×40						5 5	
	03	六角螺栓M8×25			GB/T5783			8 8	
	04	六角螺母M8			GB/T6170			10 10	
	05	长转轴	OX-210BTX-17	G03				1	
		长转轴(对称)	OX-210BTX-17	G04				1	
	06	提拉器臂	OX-210BTX-18	G01				2 2	
	07	短转轴	OX-210BTX-16	G02				1 1	
	08	提拉器臂	OX-210BTX-18	G02				2 2	
	09	轴用卡簧23						3 3	
B	10	塑料轴承	OX-210BT-3					4 4	
	11	转轴固定板	OX×210BT-6	G02				3 3	
	12	六角头螺栓M10×30			GB/T5783			7 7	
	13	平垫圈10			GB/T95			18 18	
	14	弹簧垫圈10			GB/T93			8 8	
	15	六角头螺母			GB/T196			7 7	
	16	开关	ETO TS236-11Z					1 1	
	17	十字盘头螺钉M4×25						2 2	
	18	平垫圈4			GB/T95			2 2	
	19	开关固定板	OX-210BTX-8	G02				1 1	
C	20	十字盘头螺钉M6×12						2 2	
	21	平垫圈6			GB/T95			2 2	
	22	开关安装板底板	OX-210BTX-7	G02				1 1	
	23	六角螺栓M10×20			GB/T5783			1 1	
	24	V口槽开关轴套	OX-210BT-9					1 1	
	25	提拉连接板	OX-210BTX-4					2 2	
	26	螺纹提拉连接板	OX-210BTX-2					2 2	
	27	开口销2.5×32						10 10	
	28	提拉杆连接头	OX-210BTX-5					2 2	
	29	连接销	OX-210BT-19					2 2	
制 图	30	平垫圈8			GB/T95			8 8	
	31	螺杆连接头	OX-210BT-10					2 2	
	32	连接销	OX-210BT-20					3 3	
	33	弹性圆柱销4×10						2 2	
	34	螺杆	OX-210BTX-14					1 1	
	35	法兰M12×200						1 1	
	36	六角螺母M12(反牙)						1 1	
	37	双头螺杆	OX-210BT-13					1 1	
	38	弹簧	OX-210BT-15			GB/T93		1 1	
	39	弹簧盖	OX-210BT-11					2 2	
查 号	40	六角螺母M12			GB/T6170			5 5	
	41	弹簧固定板	OX-210BTX-12	G02				1 1	
	42	六角螺栓M8×20			GB/T5783			2 2	
	43	弹簧垫圈8			GB/T93			3 3	
	44	提拉连接板	OX-210BT-1					1 1	
	45	平垫圈12			GB/T95			6 6	



力能件号	L值	作业别	导轨间距BG(T)	AIL	BIL	桥面净宽AA	提拉杆位置	备注
LN454003G01L01		A	838	680	213	700		
LN454003G01L02		B	908	750	283	770		
LN454003G01L03		C	938	780	313	800		
LN454003G01L04		D	1018	860	393	880		
LN454003G01L05		E	1088	930	463	950		
LN454003G01L06		F	1138	980	513	1000		
LN454003G01L07		G	1168	1030	563	1050		
LN454003G01L08		H	1238	1080	613	1100		
LN454003G01L09		I	1288	1130	663	1150		
LN454003G01L10		J	1338	1180	713	1200		
LN454003G01L11		K	1388	1230	763	1250		
LN454003G01L12		L	1438	1280	813	1300		
LN454003G02L01		A	838	680	213	700		
LN454003G02L02		B	908	750	283	770		
LN454003G02L03		C	938	780	313	800		
LN454003G02L04		D	1018	860	393	880		
LN454003G02L05		E	1088	930	463	950		
LN454003G02L06		F	1138	980	513	1000		
LN454003G02L07		G	1168	1030	563	1050		
LN454003G02L08		H	1238	1080	613	1100		
LN454003G02L09		I	1288	1130	663	1150		
LN454003G02L10		J	1338	1180	713	1200		
LN454003G02L11		K	1388	1230	763	1250		
LN454003G02L12		L	1438	1280	813	1300		

提拉杆位于象限2(LB), 4(RF)	G02	
提拉杆位于象限1(RB), 3(LF)	G01	
群番表	群番	品名
		LILONG
		Art in Motion
		品目
		128
		联动机构
		LN454003
标记 处数 分区 更改文件号 签字 日期	版次	21
设计 审核 校对 制图 工艺 检查 批准	绘图 比例	1:8
审核 批准	共2页 第1页	原图号


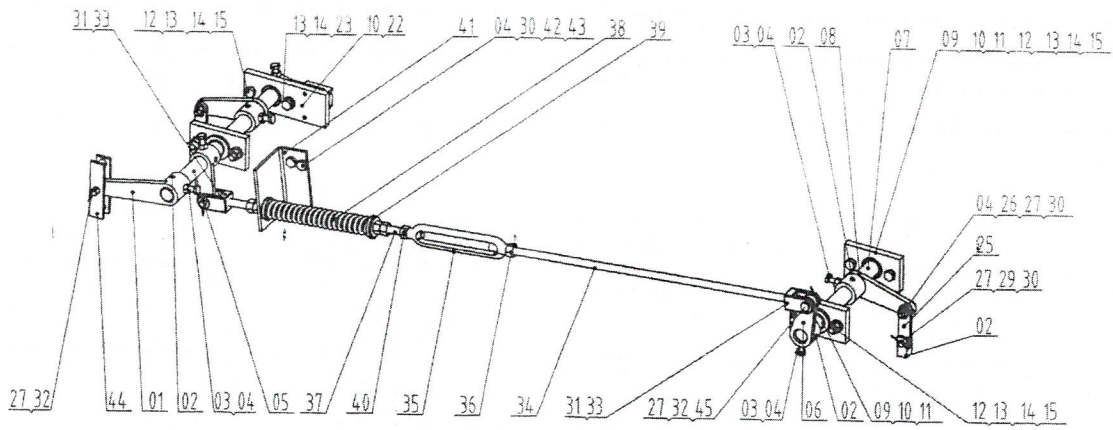


A

B


C

制图
审核
底图号
签字
日期

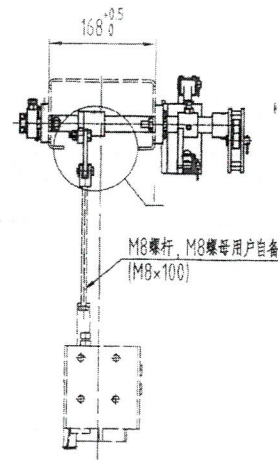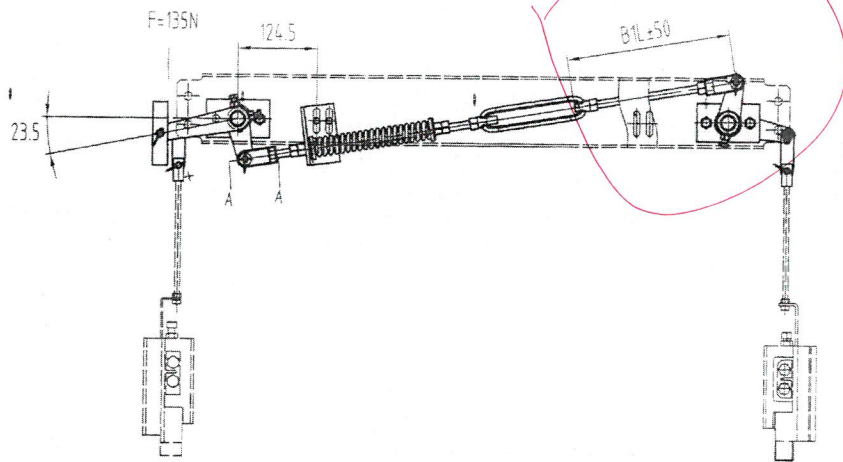


截面A-A

12





B向放大

14



1:2

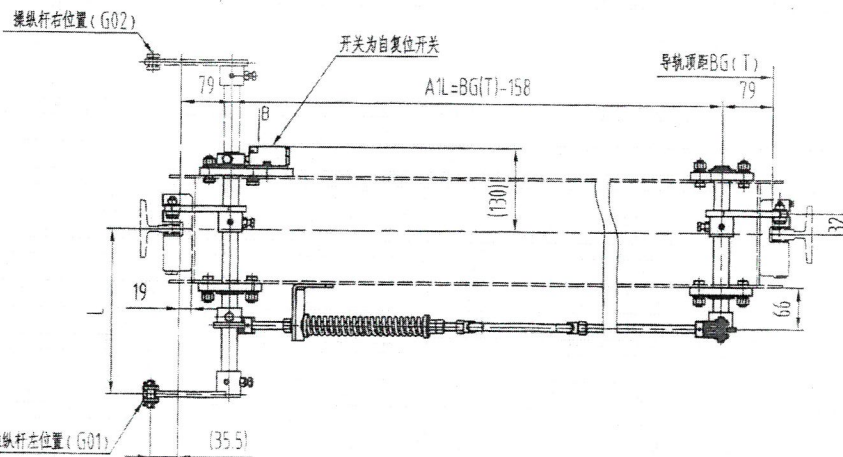

技术要求:

- 1 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式, 本图为操作杆左位置。适用于额定速度 $V=0.25\sim1.50\text{m/s}$, 总容许质量 $(P+Q)=600\sim2000\text{kg}$, 导轨宽度10mm的电梯。
- 2 本图不包含安全钳, 导轨。



						LILONG		品目
						Art In Motion		128
						联动机构		
						LN454003		
标记	处数	分区	更改文件号	签字	日期	版次	21	
设计	制	校	工	艺	校	审	图	审
校	对	工	程	图	样	图	审	图
审	核	工	程	图	样	图	审	图