


	1					2					3					4				
尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半框/高尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	半框/高尺寸	<10	>10-50	>50-120	>120-400	>400-1000
公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	半框/高尺寸	±0.2	±0.5	±1	±2	±5	±10	半框/高尺寸	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

D86.MAZZZ.074A

配标准件

尺寸按奥德普
OX-847 (A03)

GB/T 5783 2-螺栓M16x40
大平垫 GB/T 96.1 2-垫片16
GB/T 93 2-弹簧垫圈16

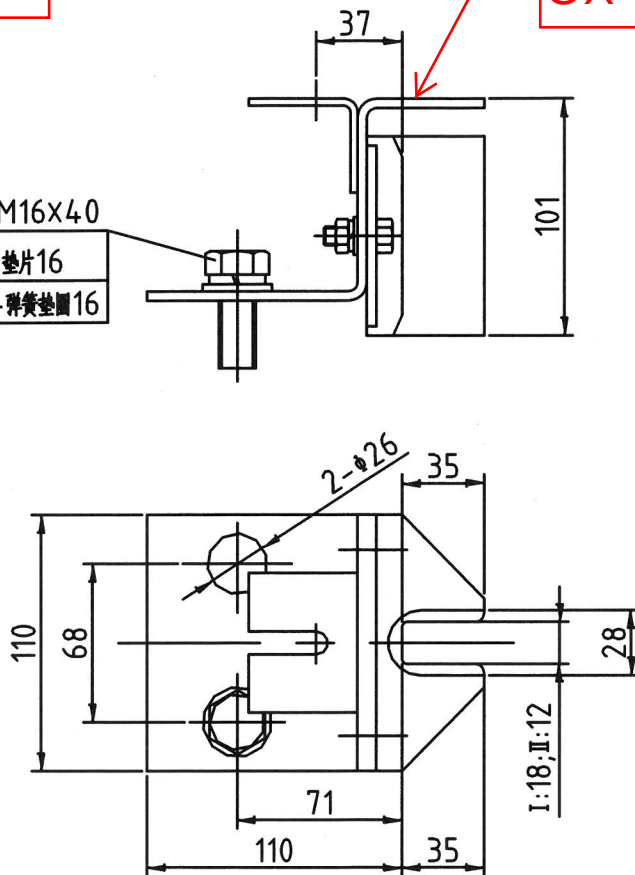

技术说明:

本图包含标准件, 与导轨一起购入

II	DMA07402	材料			1	10
I	DMA07401	材料			1	16
序号	代号	材料	规格/特征	表面处理	重量	说明
D						
C						
B	J20172497	朱卫华	2017-12-11	修改材料防护板, 将槽至材料槽口底部的距离由40改为35.		
A	J20110549	王凯	2011-04-08	扩展规格		
版本	通知号	签名	日期	更改内容及原因		
设计	陶宪德	2009-04-20	比例 1:3	图幅 A4	SJEC 江南嘉捷	
校对	张志雁	2009-05-05	页码 1/1			
标准化	王薇	2009-05-06	导轨			DMA074
审批						