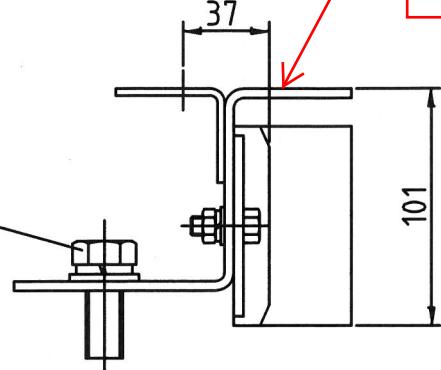
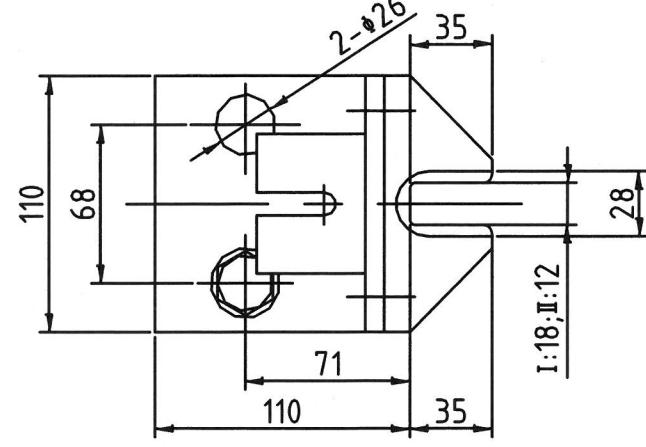


1	2	3	4
螺栓尺寸 GB/T 5783 平垫 GB/T 96.1 GB/T 93	>6-30 >30-120 >120-400 >400-1000 >1000-2000 >2000-4000 螺母尺寸 GB/T 1096 GB/T 93 GB/T 93	螺母/螺栓尺寸 GB/T 1096 螺母差 ±0.2 ±0.5 ±1.2 ±2 ±0.2 ±0.5 ±1 ±2 ±1° ±30° ±20° ±10° ±5°	螺栓尺寸 GB/T 5783 螺母尺寸 GB/T 1096 螺母差 ±0.3 ±0.8 ±1.2 ±2 ±0.5 ±1 ±2 ±1° ±30° ±20° ±10° ±5°
D86.MAZZZ.074A			
A	配标准件		尺寸按奥德普 OX-847 (A03)
B	2-螺栓M16×40 2-垫片16 2-弹簧垫圈16		
C			
D			
E	II DMA07402 I DMA07401 序号 代号 材料 规格/特征 表面处理 重量 说 明	1 1	10 16
F	D C B J20172497 朱卫华 2017-12-11 A J20110549 王凯 2011-04-08 版本 通知号 签名 日期 设计 陶宪德 2009-04-20 比例 1:3 图幅 A4 SJEC 江南嘉捷 校对 张志雁 2009-05-05 标准化 王薇 2009-05-06 审批	更改内容及原因 修改材料防护板，增加至螺栓槽口底部的距离由40改为35. 机架 导轨 导轨	DMA074