


线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	槽口尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

尺寸按奥德普标准的OX-029(A01)


配标准件

2-M16×40 GB/T 5783
平垫圈 GB/T 97.1 16 2件
弹垫 GB/T 93 16 2件

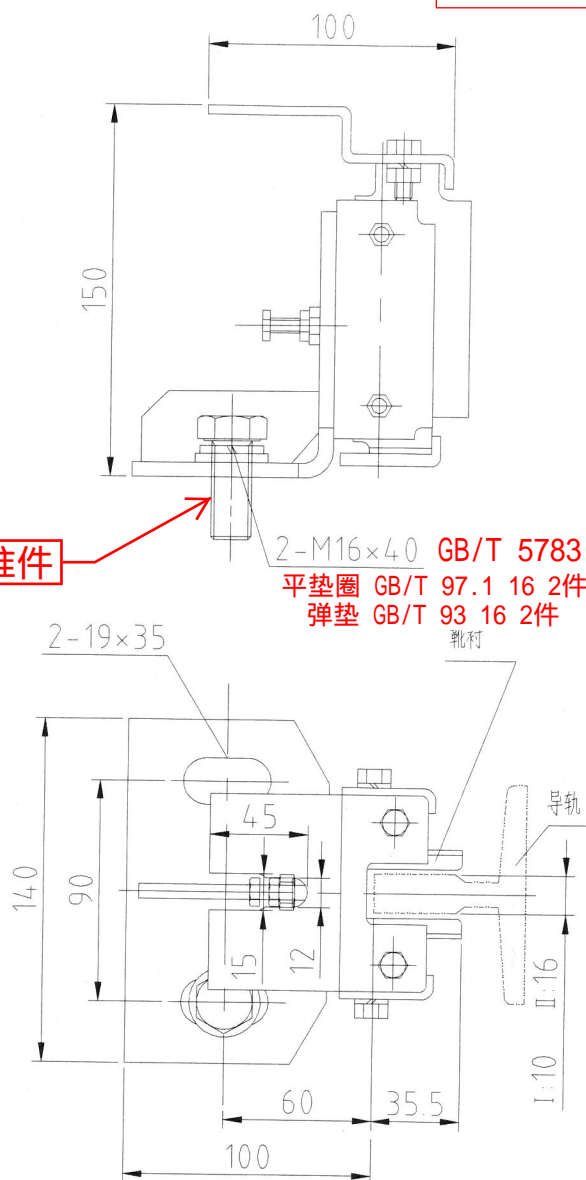


DGB314

导轨(包括靴衬)

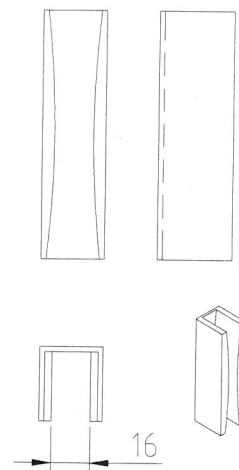

靴衬

用于导轨工作面16

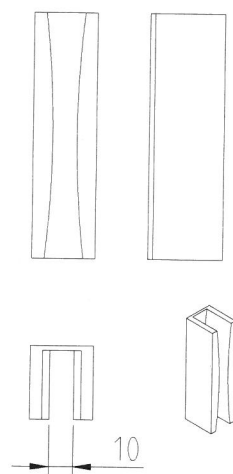

靴衬

用于导轨工作面10

II	DGB31402	组件					适用于导轨工作面16; 外购
I	DGB31401	组件					适用于导轨工作面10; 外购
序号	代号	材料	规格/特征	表面处理	重量	说明	
D							
C							
B	J20210141	陈冶湘	2021-01-21	更改说明内容			
A	J20201833	王威	2020.10.10	更改导轨尺寸, 安装孔位不变			
版本	标记	通知号	签名	日期	更改内容及原因		
设计	李洋	2018.7.6	比例	1:3	图幅	A4	SJEC 江南嘉捷
校对	王威	2018.7.6	图样	1/1	页码	1/1	
标准化	王林	2018.7.6	导轨			DGB314	
审批							

029