



技术要求

- 1 本产品型号为OX-200，适用于全塑护的情况；
 - 2 现场安装需牢固可靠，必要时，安装底板可与导轨焊接牢固；
 - 3 安装后，摇杆水平时，重块底部离地面垂直尺寸>200mm；
 - 4 开关安装位置现场调节，要求能有效触发开关；
 - 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧如图位置。

										第一视角			实施日期			 AOEPU ® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
										CC 关键特性								
							设计	胡建升	2022.09.13	标准化					总装示意图			张紧装置 
							审核								阶段标记	重量	比例	
																	1:4	X20000000
标记	处数	更改内容			签名	年月日	工艺			批准				第 3 张	共 4 张			

其余
12.5

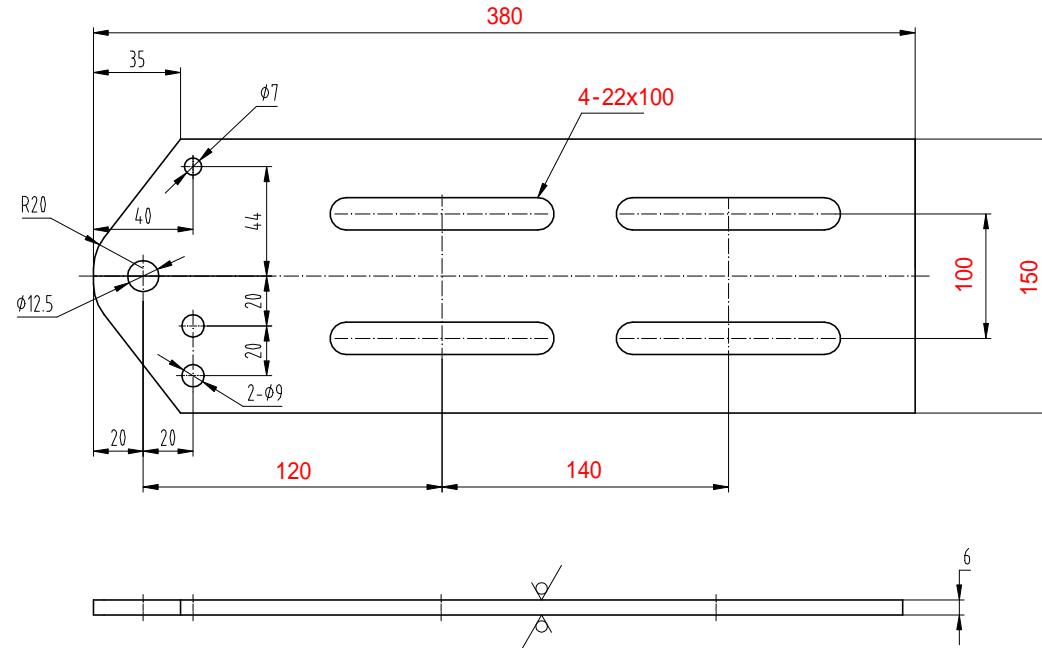

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

G查	P×N	A	B
G01	13×90	50	110
G02	18×90	70	130

标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺	批准

第一视角		实施日期			宁波奥德普电梯部件有限公司		
CC		关键特性			NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
设计		标准化			钢板 Q235B/6.0		
审核					阶段标记	重量	比例
							1:1
							X20000A01
第 1 张 共 1 张							