


- 1 本产品型号为OX-200,适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠,必要时,安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后,摇杆水平时,重块底部离地面垂直距离 $>200\text{mm}$;
- 4 开关安装位置现场调节,要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧如图位置。

第一视角 		实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD																	
CC 关键特性												总装示意图			张紧装置						
设计	胡建升	2022.09.13	标准化																		
审核																					
工艺				批准																	
															阶段标记			重量		比例	
																				1:4	
															第 3 张			共 4 张		X20000000	

其余 12.5

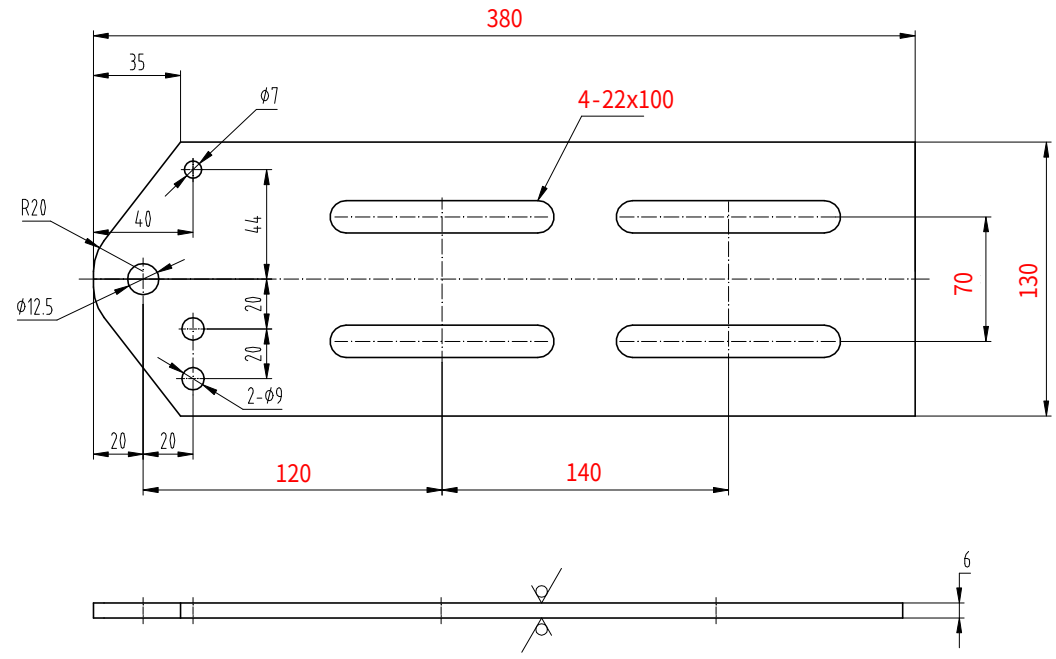

G番	P×N	A	B
G01	13×90	50	110
G02	18×90	70	130

- 技术要求
- 1 去锐角毛刺，表面平整；
 - 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

图幅: A3 Ver 1.1

					第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				
					CC 关键特性					钢板 Q235B/6.0			
					设计		标准化		阶段标记				
					审核				重量		比例		
					工艺		批准		第 1 张		共 1 张		
标记 处数					更改内容					签名		年月日	
										安装底板		X20000A01	