
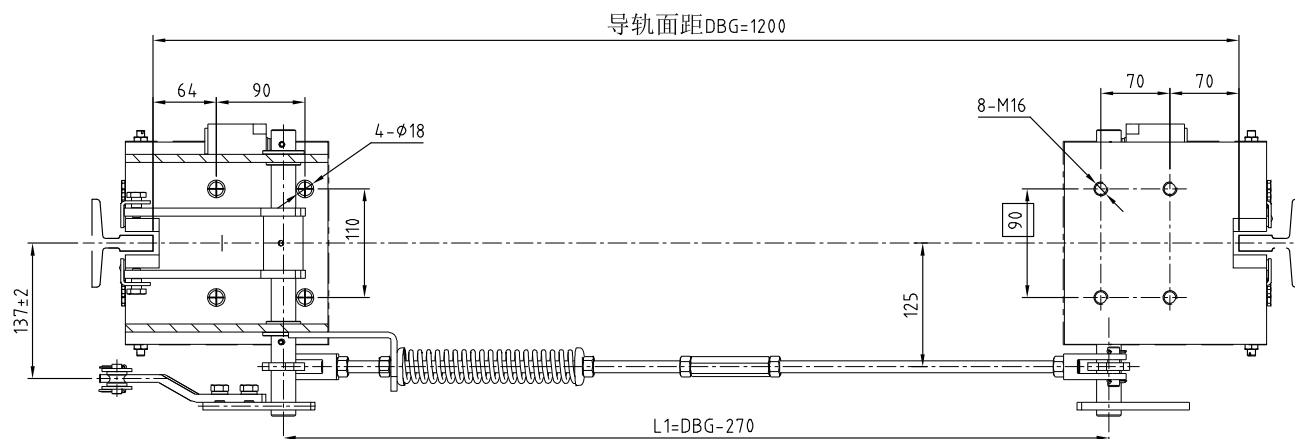
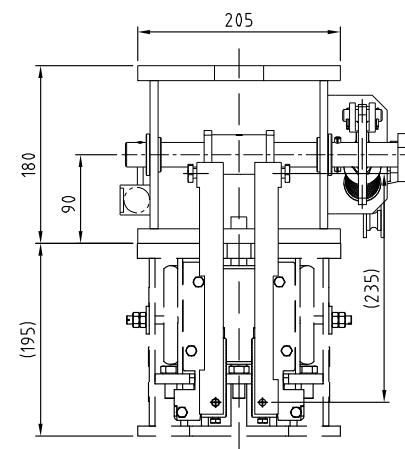


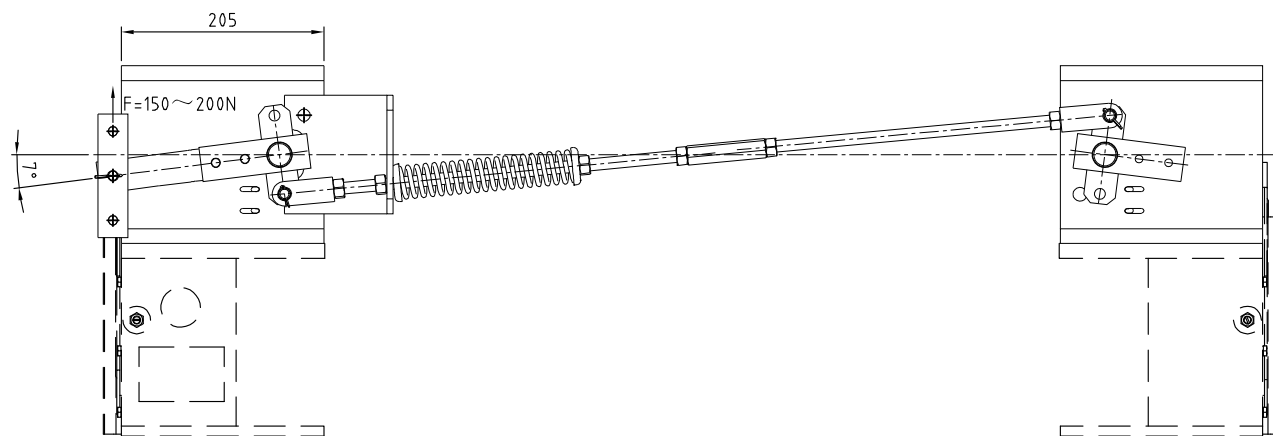

电梯额定速度V (m/s)	容许质量 (P+Q) (kg)	适用导轨宽度K (mm)	匹配安全钳
≤2.5	≤5800	≤16	OX-188, OX-188A

MGX070128.3 整套部件全部采购 对重导轨距1200
V=1.0 B=10
与下梁及导轨连接孔位按图
提拉点按图对称制作☆

技术说明:

- 1、本装置按匹配
OX-188(A02)安全钳要求确定，
选用时注意匹配调整；
- 2、本装置配装安全开关为
ZS236-11Z(自动复位)，如需
要配发手动复
位开关时需注明；
- 3、制动时连接舒畅无卡滞。

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
标记	页数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标 记 重 量 比 例 1:5		
设计			标准化					
审核						批 准		
工艺								
						提拉装置 OX-188DT		