


2022-10-15 15:48:06

NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

安全部件系列/限速器 GOVERNOR

OX-186双向限速器

OX-186 Return Governor

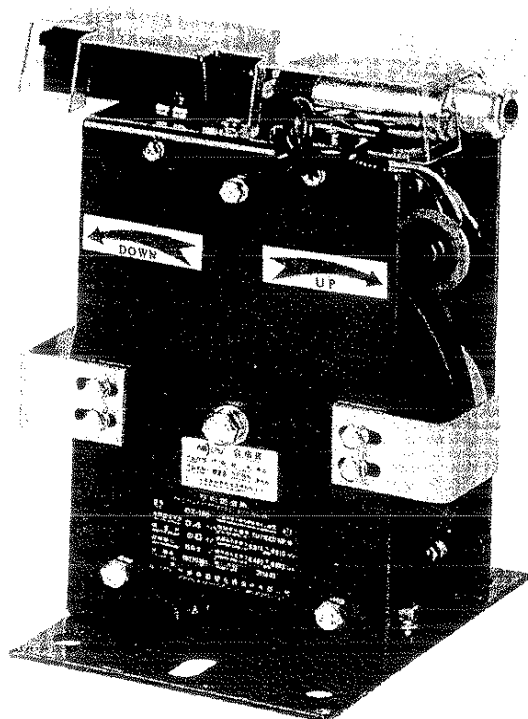

额定规格(额定速度): $\leq 0.63\text{m/s}$

绳轮节圆直径: $\Phi 200\text{mm}$;

限速钢丝绳公称直径: 标配 $\Phi 6\text{mm}$

制动拉力: $\geq 500\text{N}$

电源电压: 标配AC220V, 可选DC24V;

工作位置: 轿厢侧或对重侧

上行控制: 永磁同步曳引机制动器、对重安全钳、双向安全钳

下行控制: 安全钳

远程操作: 可电气控制测试动作及其电气开关复位, 机械机构可自动复位。

Covered specifications(Rated speed): $\leq 0.63\text{m/s}$

sheave diameter: $\Phi 200\text{mm}$

Speed limit wire rope nominal diameter: standard $\Phi 6\text{mm}$

Braking force: $\geq 500\text{N}$

Power supply voltage: standard AC220V, optional DC24V;




Work location: Car side or counterweight side

Upward control: permanent-magnet synchronous traction machine brake, counterweight safety gear, two-way security clamp

Downward control: safety gear



Remote control: operation and electrical switch reset can be tested electrically; mechanical mechanism can reset automatically

*FB011

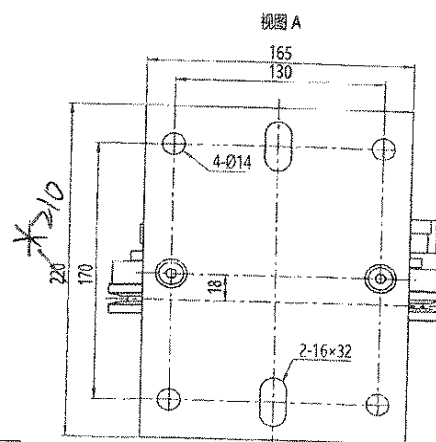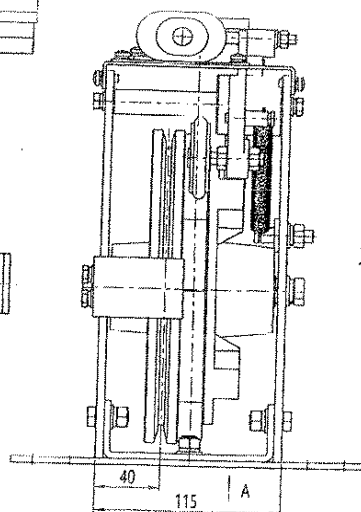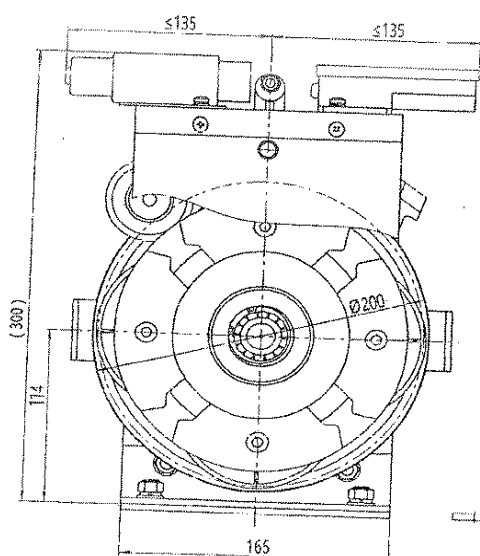

OX187-3

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

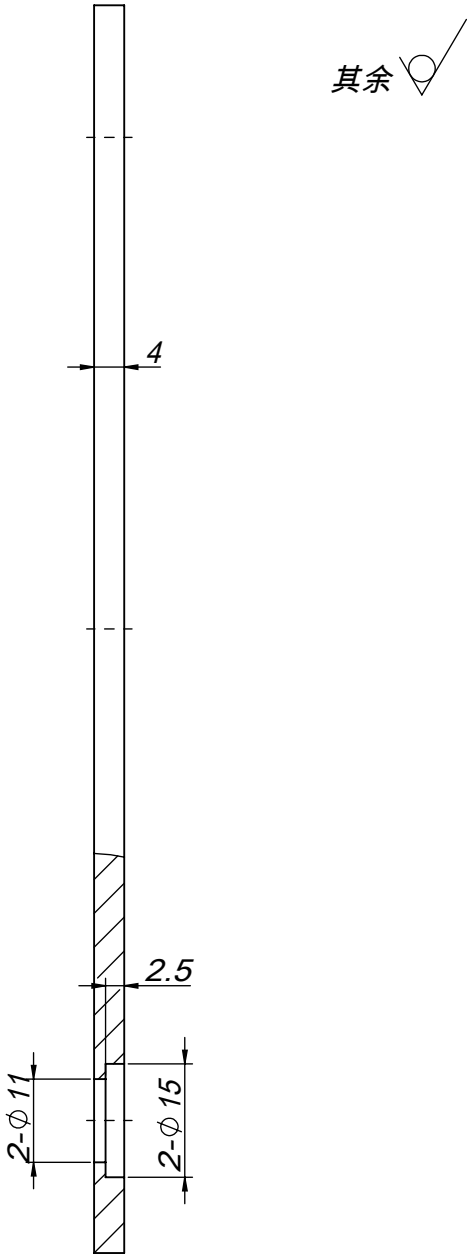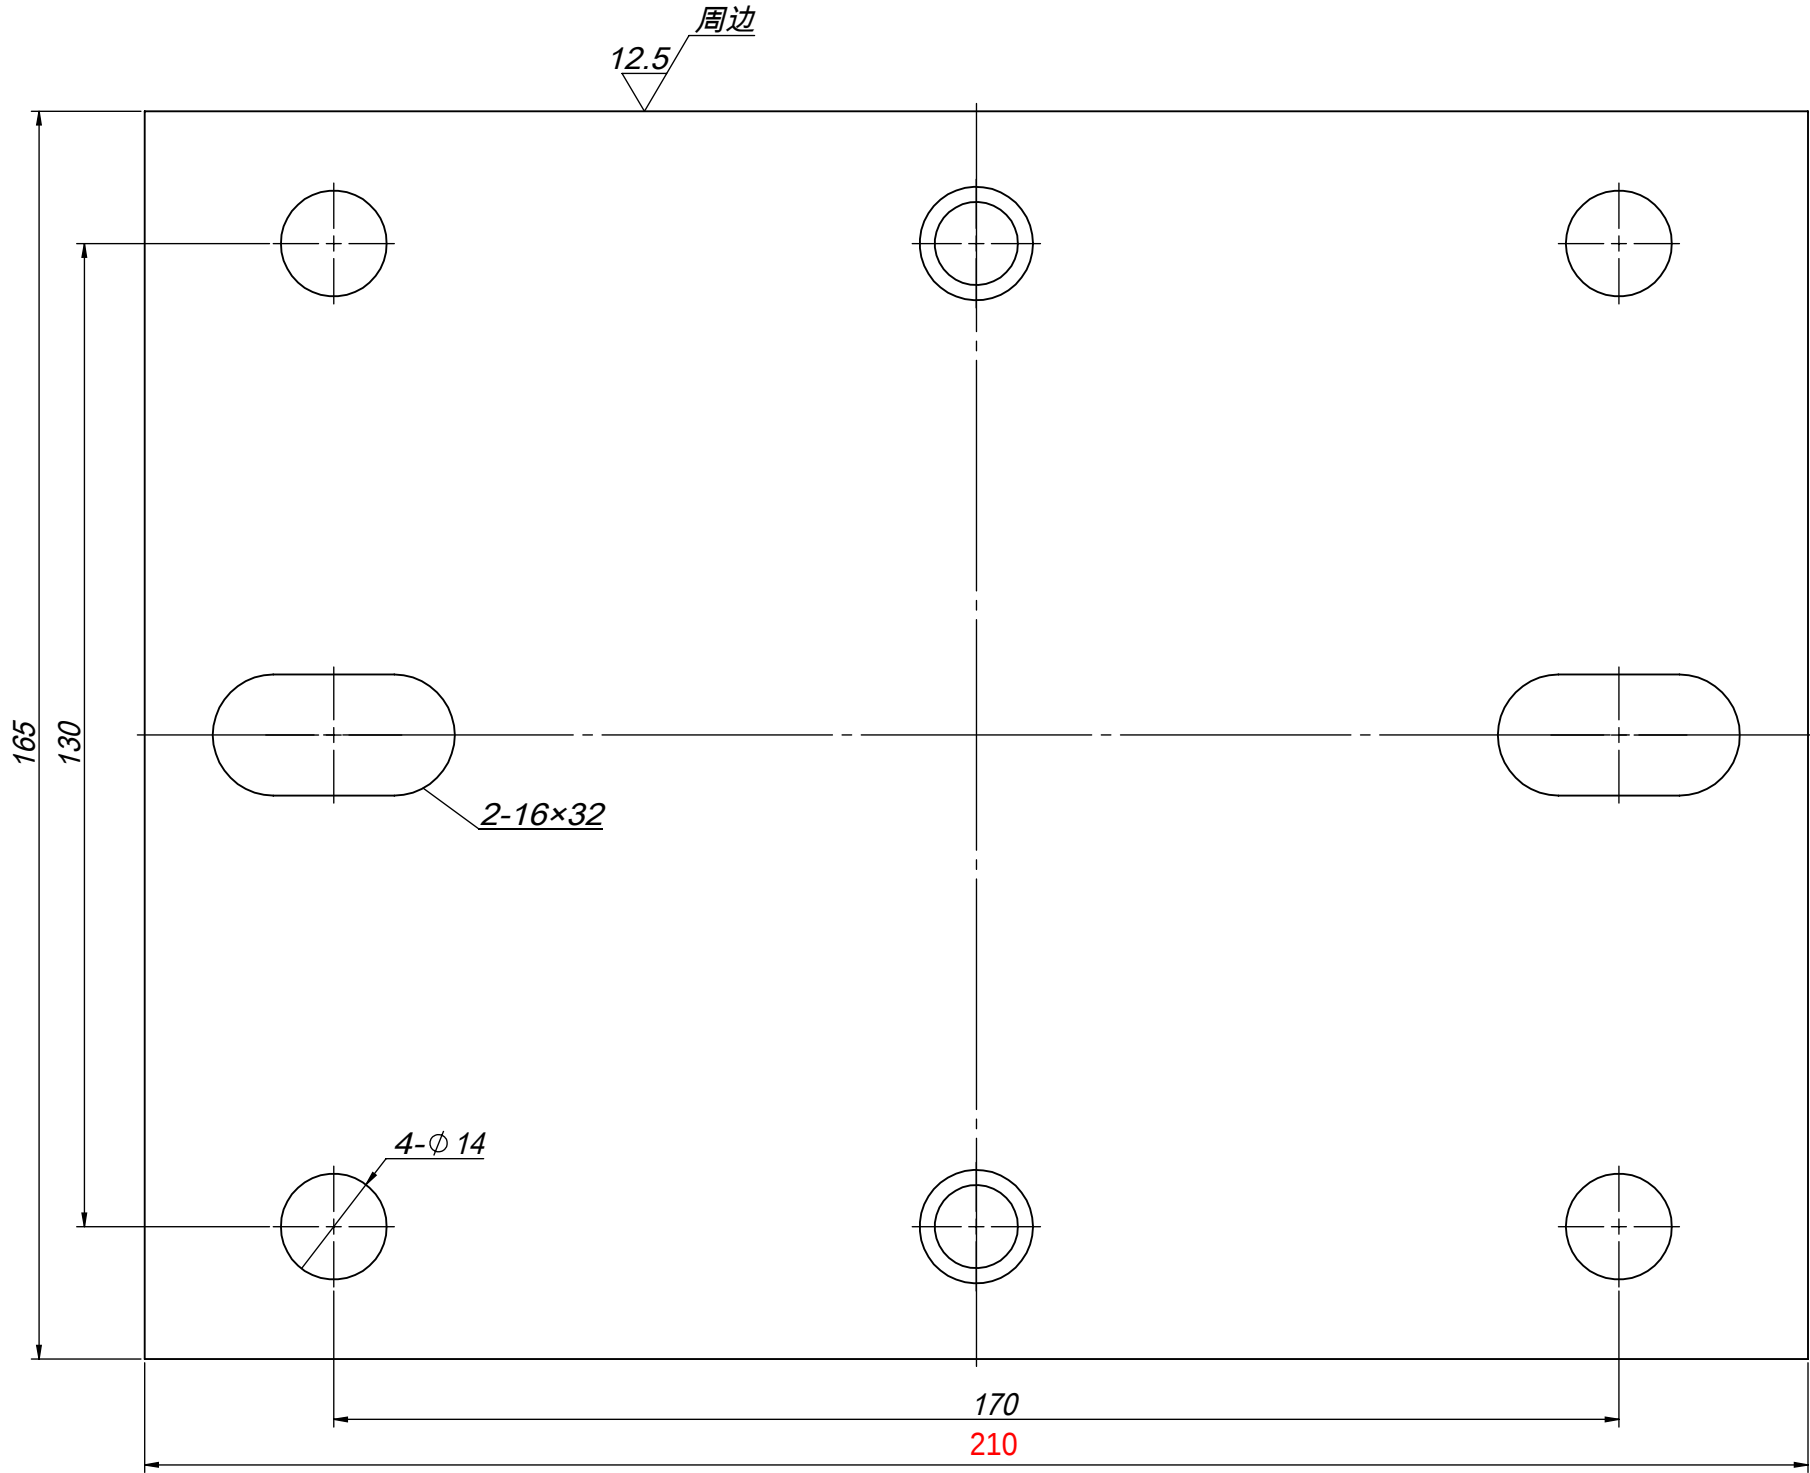

其余

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

技术要求
1.边角去毛刺，锐角倒R2圆弧角处理；
2.表面喷漆，颜色按公司标准，特殊按生产指令。

						Q235A/4.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									G04安装底板	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日					
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例		
校 对										
审 核							1.08	1:1		
工 艺			批 准			共 1 张 第 1 张			OX187-3	