



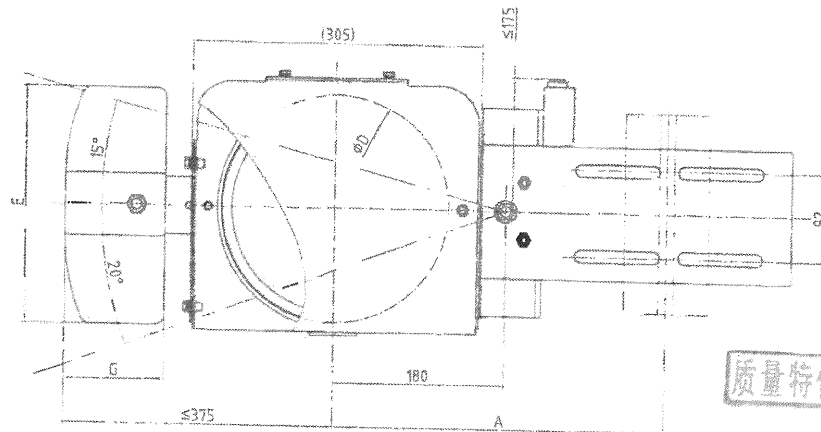

G31~G46 (全封闭护罩)

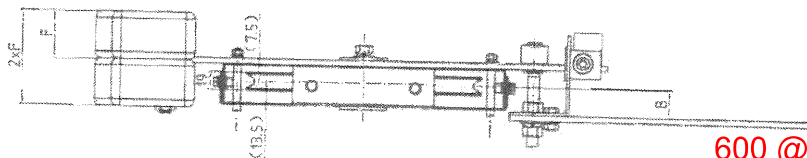

质量特性等级 QL/B/C

产品型号: TZA2619ABN
 会签确认日期: 2022.4.15
 件号备注: 001 u 016
 共 1 页 第 1 页 授权: TPM22019

重量尺寸

重量尺寸	重量/质量	使用数量 n	E	F	G
重量石	16KG	2	265	70	130
	24KG	2	265	85	165
重量铁	16KG	2	250	50	105
	24KG	2	255	65	125


G46	重量铁
G45	重量铁
G44	重量铁
G43	重量铁
G42	重量铁
G41	重量铁
G40	重量铁
G39	重量铁
G38	重量铁
G37	重量铁
G36	重量铁
G35	重量铁
G34	重量铁
G33	重量铁
G32	重量铁
G31	重量铁
G04	重量铁

技术要求

- 1 本图系DX-2000标准图，按图生产。
- 2 本图系浙江奥德普电梯有限公司，相关参数按图生产。
- 3 本图系重量可以调整，安装后重量大于150kg，重量小于150kg。
- 4 重量IP等级至少为IP65。
- 5 重量表面颜色为灰色，重量内部颜色为灰色，重量内部颜色为灰色。
- 6 重量安装时，重量必须安装在重量上，重量必须安装在重量上。
- 7 重量安装时，重量必须安装在重量上，重量必须安装在重量上。

列表

名称	重量/质量	重量/质量 D (重量/质量)	重量/质量	A	B	重量/质量	重量/质量	重量/质量	重量/质量
TZA2619ABN001	AX200V018G31	8	T75 / T89	315~385	16kg	R<50	11个重量	10个重量	
TZA2619ABN002	AX200V018G32	8	T114 / T127	325~375	24kg	50<R<100	11个重量	10个重量	
TZA2619ABN003	AX200V018G33	8	T75 / T89	315~385	16kg	R<50	11个重量	10个重量	
TZA2619ABN004	AX200V018G34	8	T114 / T127	325~375	24kg	50<R<100	11个重量	10个重量	
TZA2619ABN005	AX200V018G35	8	T75 / T89	315~385	16kg	R<50	11个重量	10个重量	
TZA2619ABN006	AX200V018G36	8	T114 / T127	325~375	24kg	50<R<100	11个重量	10个重量	
TZA2619ABN007	AX200V018G37	8	T75 / T89	315~385	16kg	R<50	11个重量	10个重量	
TZA2619ABN008	AX200V018G38	8	T114 / T127	325~375	24kg	50<R<100	11个重量	10个重量	
TZA2619ABN009	AX200V018G39	8	T75 / T89	315~385	16kg	R<50	11个重量	10个重量	
TZA2619ABN010	AX200V018G40	8	T114 / T127	325~375	24kg	50<R<100	11个重量	10个重量	
TZA2619ABN011	AX200V018G41	8	T75 / T89	315~385	16kg	R<50	11个重量	10个重量	
TZA2619ABN012	AX200V018G42	8	T114 / T127	325~375	24kg	50<R<100	11个重量	10个重量	
TZA2619ABN013	AX200V018G43	8	T75 / T89	315~385	16kg	R<50	11个重量	10个重量	
TZA2619ABN014	AX200V018G44	8	T114 / T127	325~375	24kg	50<R<100	11个重量	10个重量	
TZA2619ABN015	AX200V018G45	8	T75 / T89	315~385	16kg	R<50	11个重量	10个重量	
TZA2619ABN016	AX200V018G46	8	T114 / T127	325~375	24kg	50<R<100	11个重量	10个重量	



宁波奥德普电梯部件有限公司
 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.
 张紧装置
 共 3 张 第 3 页




AX200V018

77300503-053616

OX200.1-1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

其余

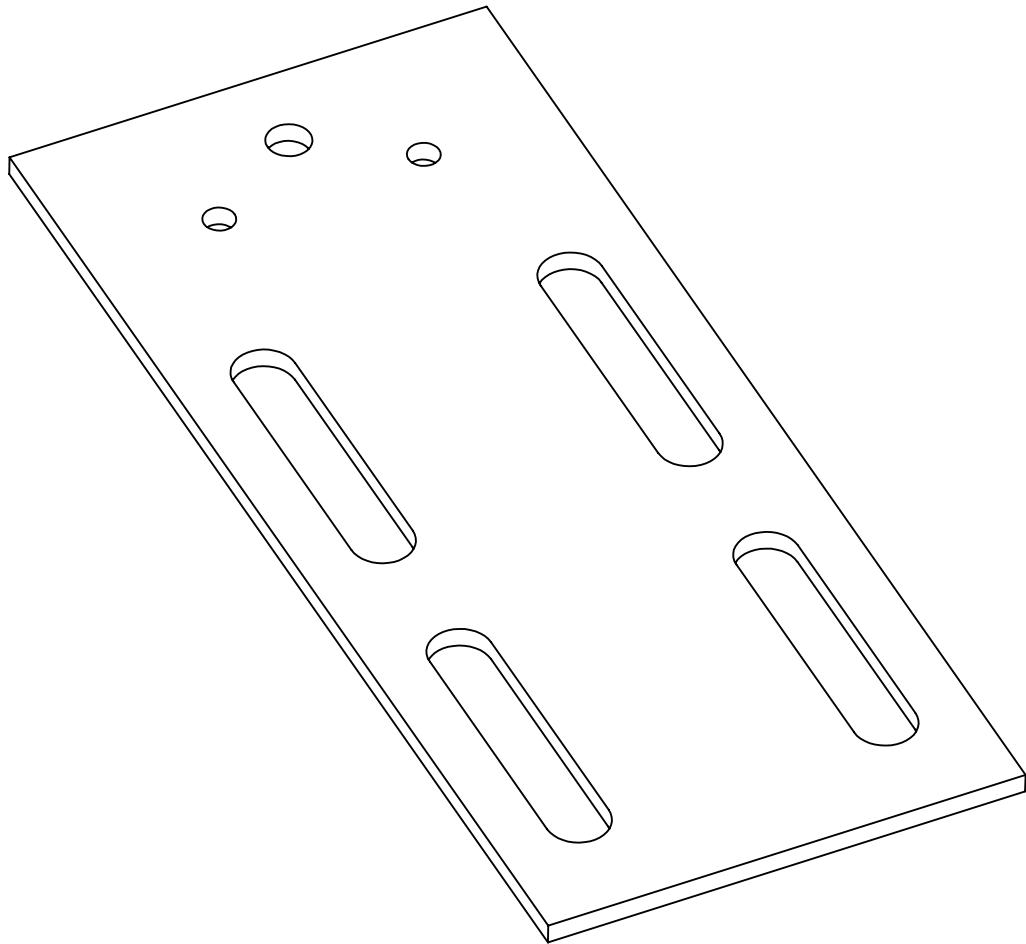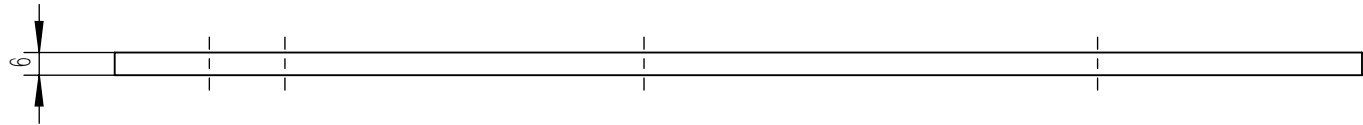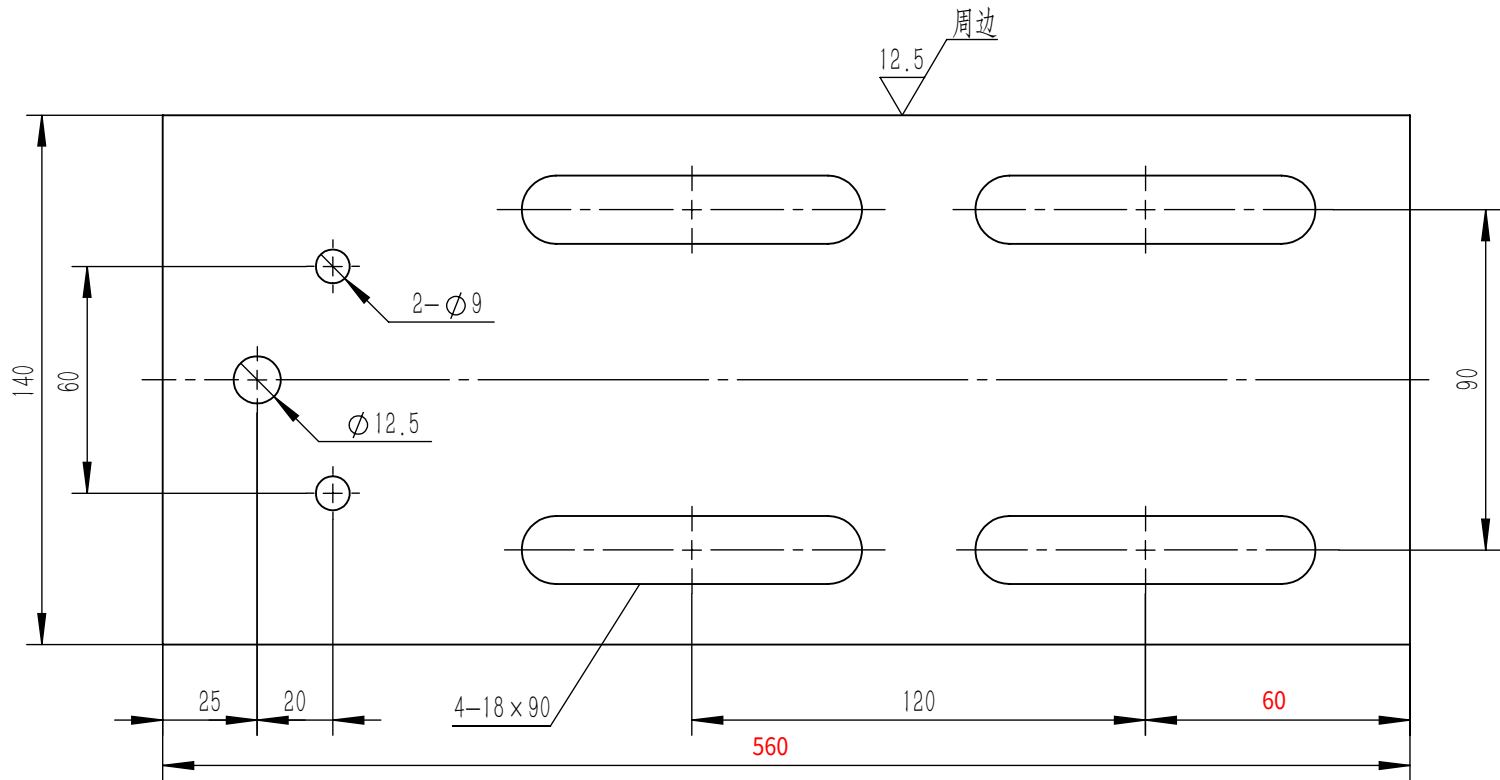

技术说明

- 1.边角去毛刺，锐角作倒角处理；
- 2.本件按T89导轨设计，采用T127时需将4-13×90孔调整为4-17×90；
- 3.本件按摇杆轴为M12时，其对应连接孔按 $\phi 12.5$ mm直径设计，当摇杆轴为M16时，其对应连接孔应调整为 $\phi 17$ mm直径。

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	OX200.1—1
设 计			标准化							
校 对								1.860	1:2	
审 核										
工 艺			批 准			共 张		第 张		