


长度/直径	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-10000	半径/斜边	0.5-3	>3-6	>6	角度(短边长度)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	公差	±0.3	±0.5	±1	公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°

页次: 1/1

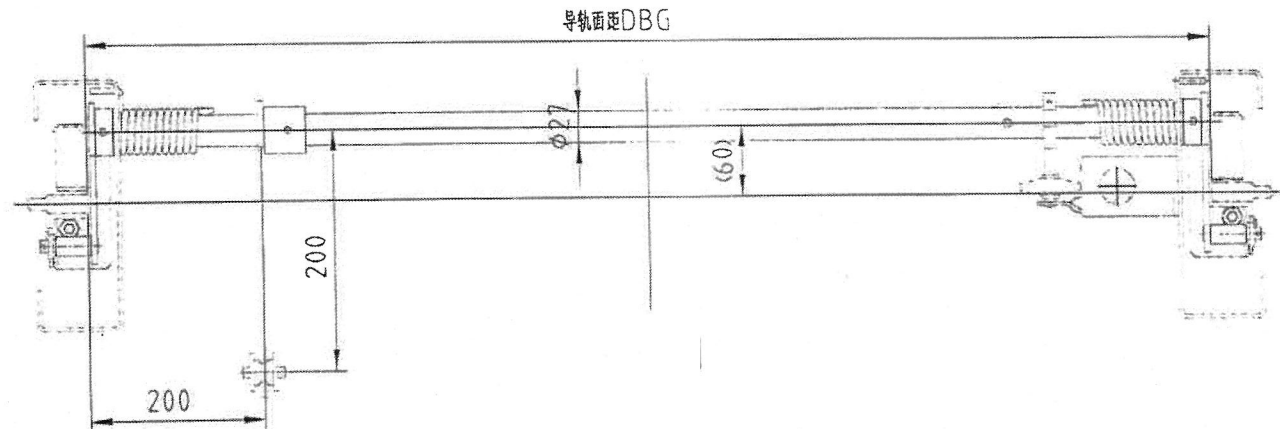

技术要求:
1. 参数DBG具体见合同处理清单

Changes/修改				修改记录(内容, 标记, 处数)	
版本号	通知单号	修改人	日期		
Ver1	20220744	徐英杰	2022-10-22	非标图纸	
Ver2	20170477	王家营	2017-07-14	修改整图	
Ver3	20171210	余德强	2017-10-10	增加安全钳用螺栓组件	

ZLE

图号: ZLE600EAQ/F
件号: ZLE600EAQ1/F
名称: 安全钳联动
合同号: ZLE22-A09-0026

设计	徐英杰	2022-10-22
校核	王家营	2022-10-22
工艺	吴鹏	2022-10-22
标准化	高晓	2022-10-22
审核	顾绍高	2022-10-22

苏州中菱电梯有限公司
Suzhou Zhongling Elevator Co., Ltd.

