



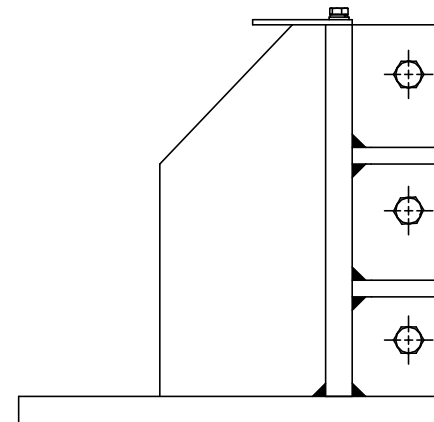




- 1、连接坚固可靠；
- 2、导轨宽度：28.6mm；
- 3、与OX-588(T=28.6mm)配合使用

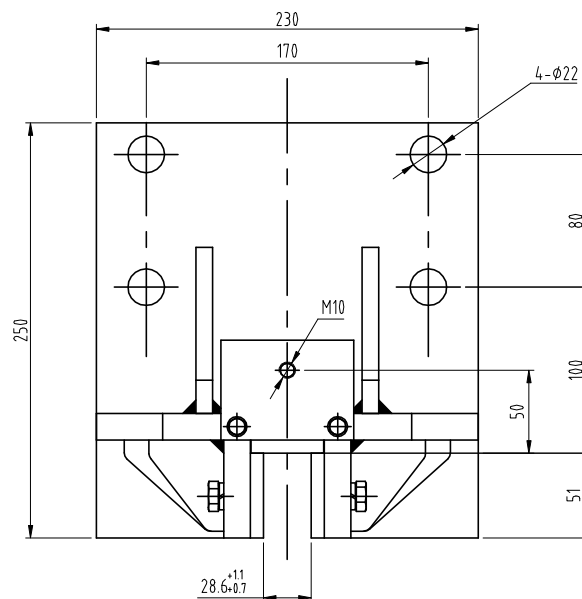

9	GB/T 93	弹簧垫圈10	6				
8	GB/T 5783	螺栓M10×25	6				
7	GB/T 93	弹簧垫圈6	2				
6	GB/T 97.1	平垫圈6	2				
5	GB/T 5783	螺栓M6×12	2				
4	OX-17A-2	盖板	1	Q235A/3			
3	OX-17A-1	铜块2	1	H59/8			
2	OX-17-1	铜块1	2	H59/8		借用件	
1	OX-17A.1	底座	1	焊接组件			
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计	总计	备注
					重量		

b			2022.7.20			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.
a			2021.12.6			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	总装图 导靴 OX-17A(标准)
设 计			标准化			
审 核						
工 艺			批 准			

阶 段 标 记			重 量	比 例
				1:3
共 张 第 页				

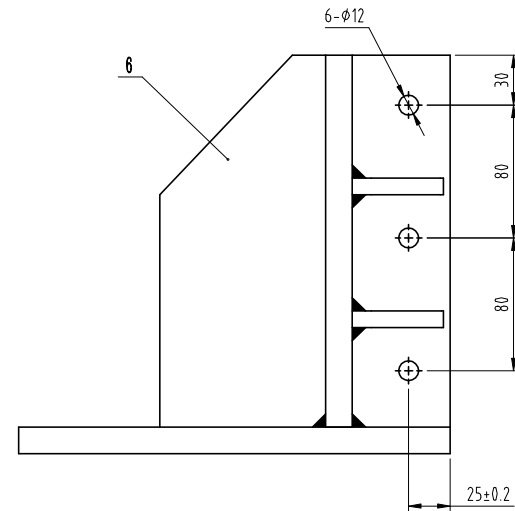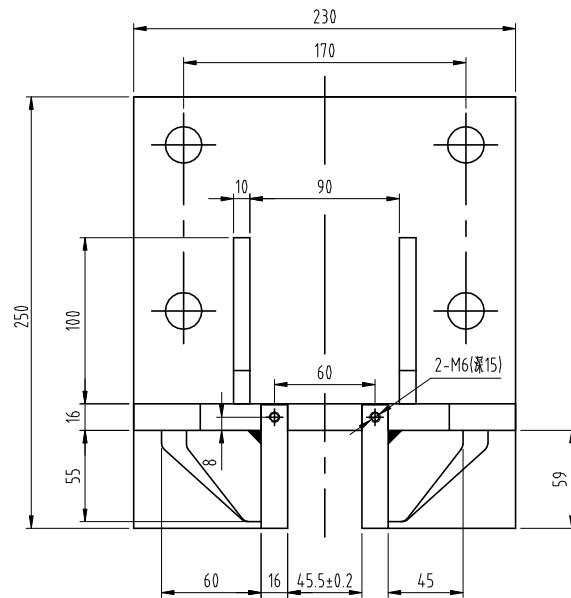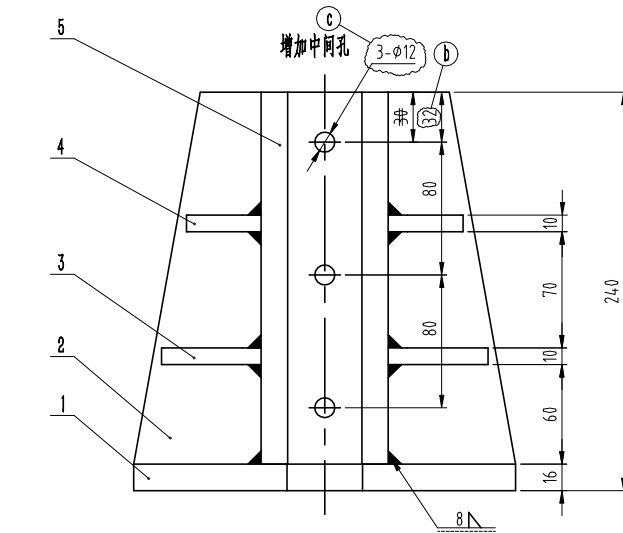


技术要求:

- 1、零件表面平整,无毛刺;
- 2、焊接均为角缝焊,焊接高度8mm,打磨清除焊渣;
- 3、M6螺纹孔焊接后再打孔;
- 4、表面喷火山灰,色卡号:RAL7037;
- 5、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行。

6	OX-17.1-6	竖筋	2	Q235A/10			借用件	
5	OX-17.1-5	竖板	2	Q235A/16			借用件	
4	OX-17A.1-4	横筋2	2	Q235A/10				
3	OX-17A.1-3	横筋1	2	Q235A/10				
2	OX-17A.1-2	横板	1	Q235A/16				
1	OX-17A.1-1	底板	1	Q235A/16				
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计	总计	备注	
					重量			
c		2022.7.20		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
b		2022.7.20						
a		2021.12.6						
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	焊接组件		底座
设计			标准化					
						阶段 标 记		
						重 量		
						比 例		
审 核						1:3		
工 艺			批 准			共 张 第 页		

全部 $\frac{12.5}{\sqrt{}}$

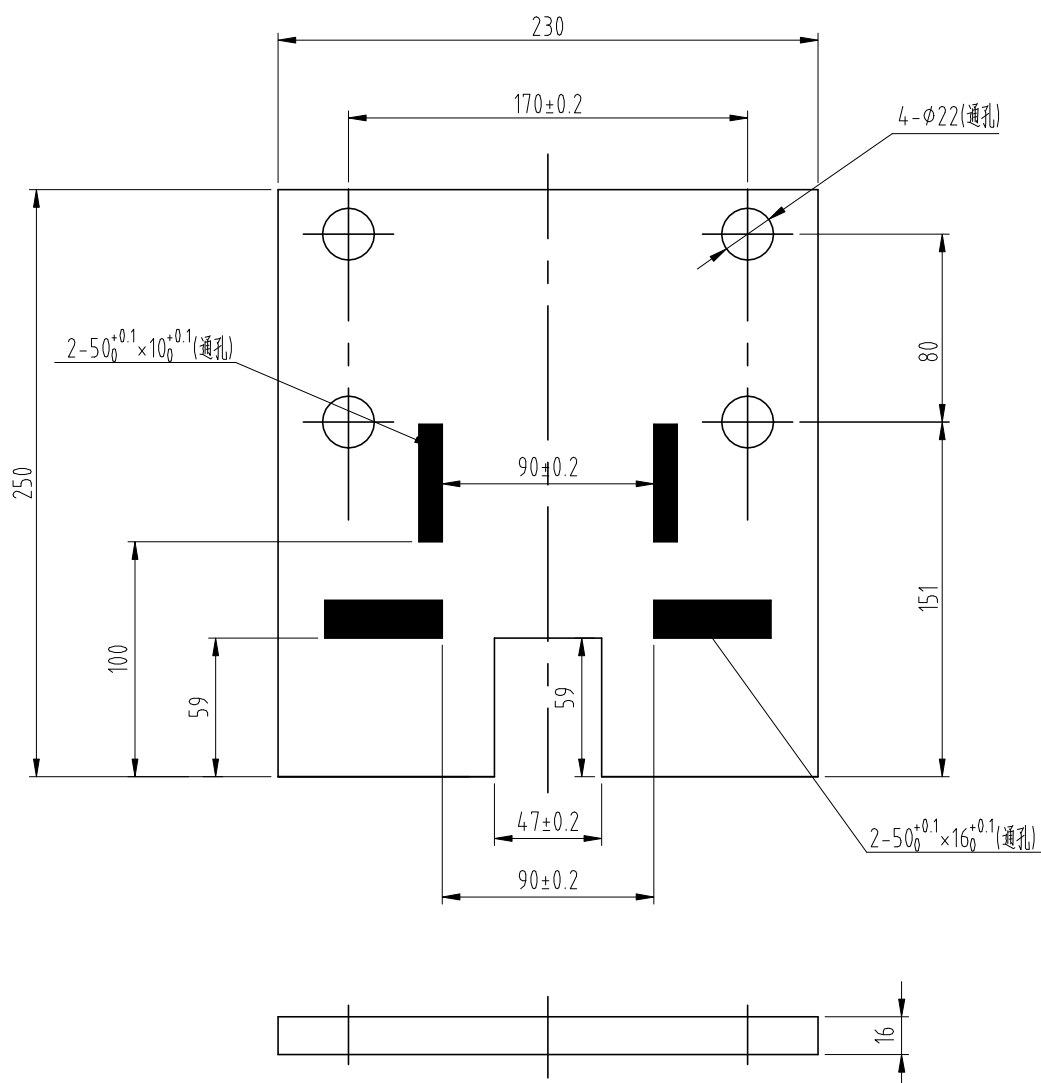

技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、未注倒角C1。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
a			2021.12.6			Q235A/16		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	底板		
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
								1:3
审核						OX-17A.1-1		
工艺			批准			共	张	第 页