


-POS	名称	DEF	图号	品/群	L番	材料	重量	涂装	备注	-POS	G01	G02	G03	G04
-01	摇臂组件	DWG	X210TAA00	G01					提拉侧	-01	1	1	1	1
-02	圆柱销		GB/T 879.2 6x50						与开关组件打包	-02	4	4	4	4
-03	开关打杆组件	DWG	AX210BT113	G02					借用,与开关组件打包	-03	1	1	1	1
-04	安全联动装置(开关组件)	DWG	X210TA000	G90					按清单,见本图	-04			1	1
-05	轴套	DWG	X210TAB00	G01					与开关组件打包	-05	2	2	2	2
-06	扭簧	DWG	OX210AT-3	G01					借用,右扭簧	-06	1	1	1	1
-07	六角螺栓		GB/T 5783 M8x45						与开关组件打包	-07	2	2	2	2
-08	六角薄螺母		GB/T 6172.1 M8						与开关组件打包	-08	4	4	4	4
-09	连接圆管	DWG	\$X210TAC00	G99						-09		1		1
-10	扭簧	DWG	OX210AT-3	G02					借用,左扭簧	-10	1	1	1	1
-11	摇杆组件	DWG	X210TAA00	G02						-11	1	1	1	1
-12	挡圈	DWG	X210TAD00	G01					调整用,与开关组件打包	-12	1	1	1	1

X210TA000G90 安全联动装置(开关组件) 清单

UKT开关	1件
螺纹板 OH210.4-2(借用)	1件
十字槽小盘头螺钉 GB/T 823 M4X35	2件

开孔尺寸

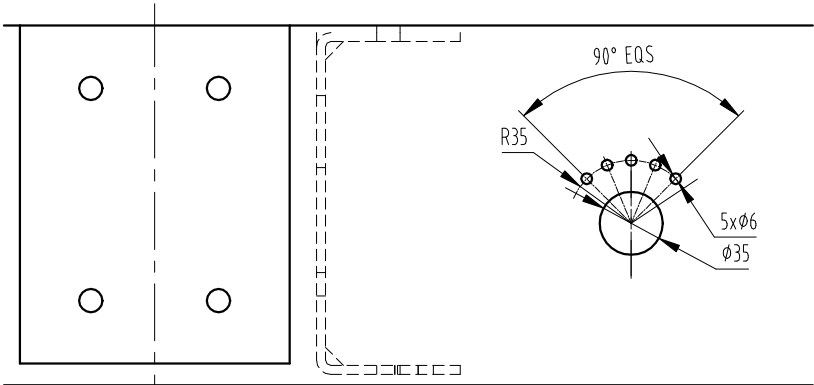

参数表

参数名	中文描述
DBG	导轨导向面间距
SAFTYP	安全钳型号



尺寸表

X210TA000_	A1L	A2L
G01	DBG-38	DBG+67
G02		
G03		
G04		

技术要求


- 1 本安全联动装置型号为OX-210TA,配合使用安全钳为OX-210B或OX-210C;
- 2 本安全联动装置不包含安全钳,不包含开关;
- 3 预紧力建议为150N~200N;
- 4 提拉摇臂需要保持同步提拉,安装时先安装一侧摇臂,再同步另一侧摇臂位置后,打孔安装圆柱销;
- 5 开关安装孔为配打,需保证安全钳动作时有效触发开关;
- 6 安装后,需保证摇臂提拉能够完全到位,提拉过程中摇臂最外侧边沿,不允许超过安全钳滑动钳块工作面。

			G90	安全联动装置(开关组件)
带连接圆管,带UKT	600≤DBG≤1800	OX-210B / OX-210C	G04	安全联动装置
不带连接圆管,带UKT			G03	安全联动装置
带连接圆管,不带UKT			G02	安全联动装置
不带连接圆管,不带UKT			G01	安全联动装置
说明	DBG	SAFTYP	G00	名称

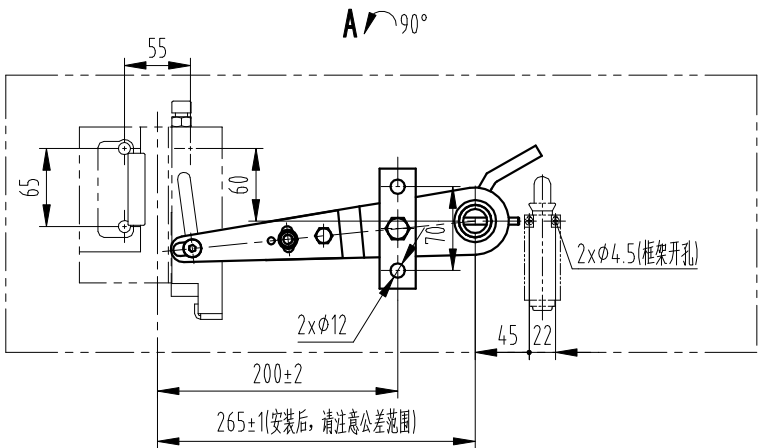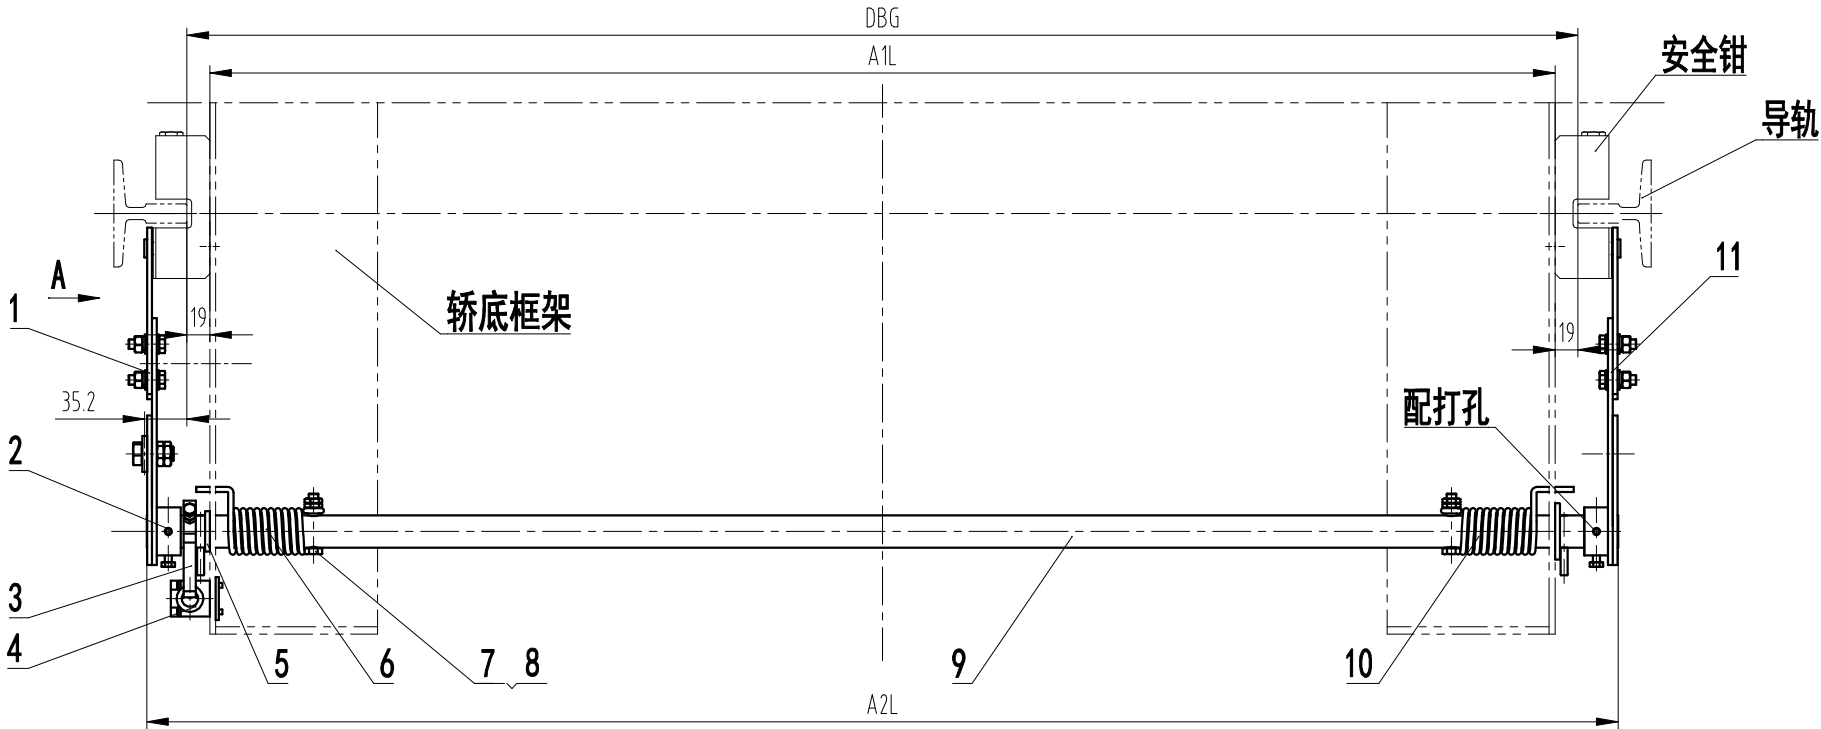

					宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.												
标记		处数		更改内容			签名		日期		安全联动装置						
设计				标准化						阶段标记					重量		比例
审核														1:6		X210TA000	
工艺				批准						共 1 张		第 1 页					

其余 12.5

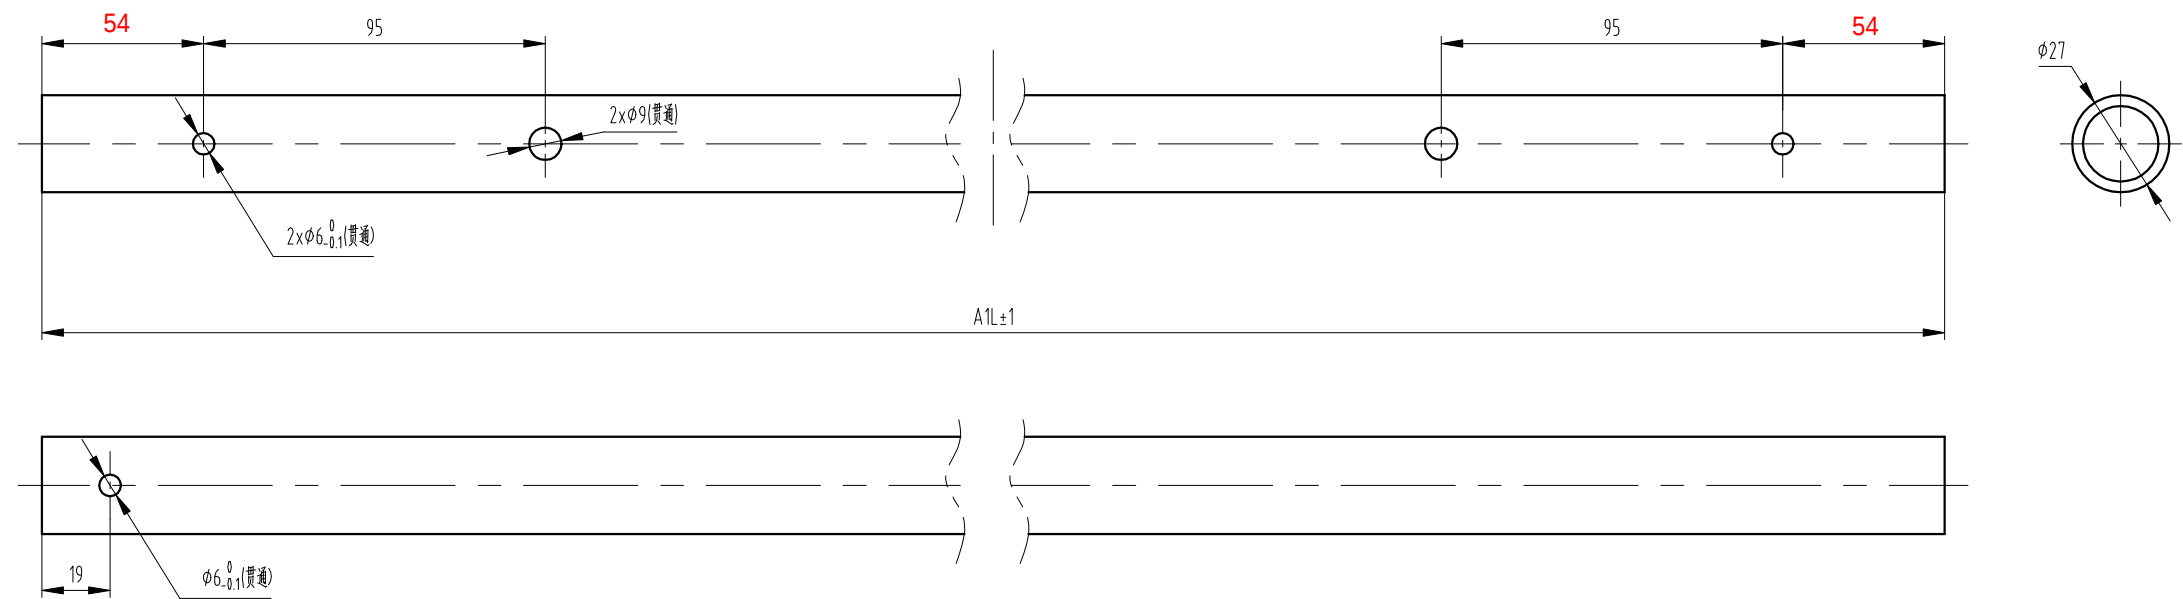

尺寸表

X210TAC00__	A1L
G99	DBG+67

技术要求

1 去锐角毛刺。

$600 \leq \text{DBG} \leq 1800$	G99	连接管
DBG	G00	名称

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
标记	处数	更改内容		签名	日期	镀锌无缝钢管 Q235A $\phi 27 \times 3.5$	
设计			标准化			阶段 标记 重量 比例	
						1:2	
审核						共 1 张 第 1 页	
工艺			批准			\$X210TAC00	