


-POS	名称	DEF	图号	品/群	L番	材料	重量	涂装	备注	-POS	G01	G02	G03	G04
-01	摇臂组件	DWG	X210TAA00	G01					提拉侧	-01	1	1	1	1
-02	圆柱销		GB/T 879.2 6x50						与开关组件打包	-02	4	4	4	4
-03	开关打杆组件	DWG	AX210BT113	G02					借用,与开关组件打包	-03	1	1	1	1
-04	安全联动装置(开关组件)	DWG	X210TA000	G90					按清单,见本图	-04			1	1
-05	轴套	DWG	X210TAB00	G01					与开关组件打包	-05	2	2	2	2
-06	扭簧	DWG	OX210AT-3	G01					借用,右扭簧	-06	1	1	1	1
-07	六角螺栓		GB/T 5783 M8x45						与开关组件打包	-07	2	2	2	2
-08	六角薄螺母		GB/T 6172.1 M8						与开关组件打包	-08	4	4	4	4
-09	连接圆管	DWG	\$X210TAC00	G99						-09		1		1
-10	扭簧	DWG	OX210AT-3	G02					借用,左扭簧	-10	1	1	1	1
-11	摇杆组件	DWG	X210TAA00	G02						-11	1	1	1	1
-12	挡圈	DWG	X210TAD00	G01					调整用,与开关组件打包	-12	1	1	1	1

X210TA000G90 安全联动装置(开关组件) 清单

UKT开关	1件
螺纹板 OH210.4-2(借用)	1件
十字槽小盘头螺钉 GB/T 823 M4X35	2件

开孔尺寸

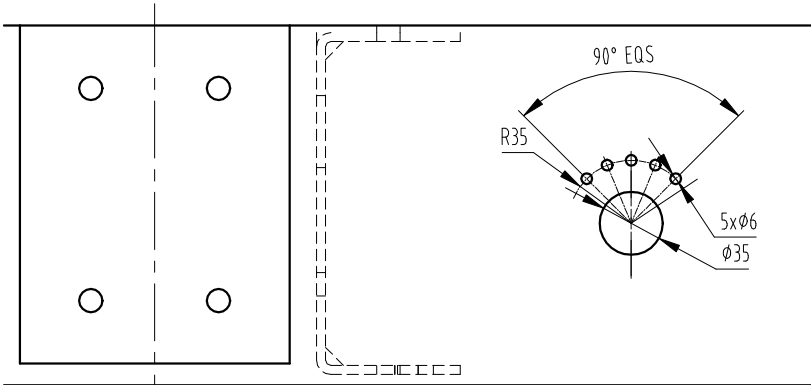

参数表



参数名	中文描述
DBG	导轨导向面间距
SAFTYP	安全钳型号

尺寸表

X210TA000_	A1L	A2L
G01	DBG-38	DBG+67
G02		
G03		
G04		

技术要求


- 1 本安全联动装置型号为OX-210TA,配合使用安全钳为OX-210B或OX-210C;
- 2 本安全联动装置不包含安全钳,不包含开关;
- 3 预紧力建议为150N~200N;
- 4 提拉摇臂需要保持同步提拉,安装时先安装一侧摇臂,再同步另一侧摇臂位置后,打孔安装圆柱销;
- 5 开关安装孔为配打,需保证安全钳动作时有效触发开关;
- 6 安装后,需保证摇臂提拉能够完全到位,提拉过程中摇臂最外侧边沿,不允许超过安全钳滑动钳块工作面。

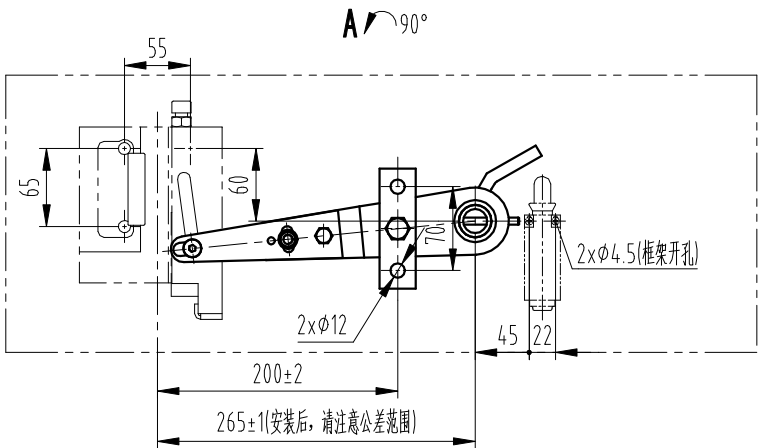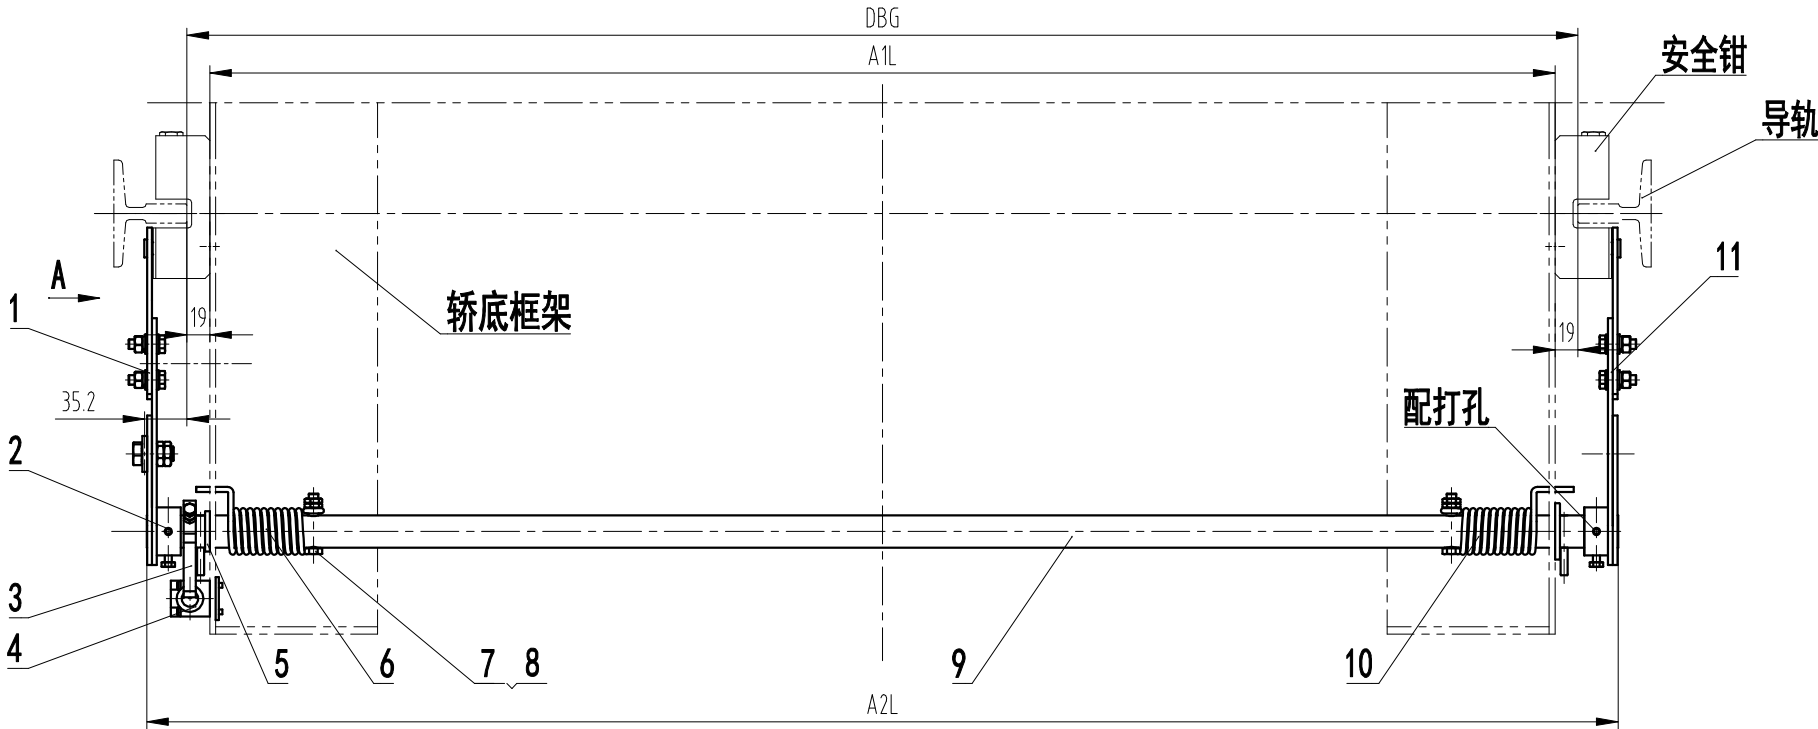

			G90	安全联动装置(开关组件)
带连接圆管,带UKT	600≤DBG≤1800	OX-210B / OX-210C	G04	安全联动装置
不带连接圆管,带UKT			G03	安全联动装置
带连接圆管,不带UTK			G02	安全联动装置
不带连接圆管,不带UKT			G01	安全联动装置
说明	DBG	SAFTYP	G00	名称

					EPUP[®] 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.												
标记		处数		更改内容			签名		日期		安全联动装置						
设计				标准化						阶段标记				重量		比例	
审核														1:6		X210TA000	
工艺				批准						共 1 张		第 1 页					

其余 12.5

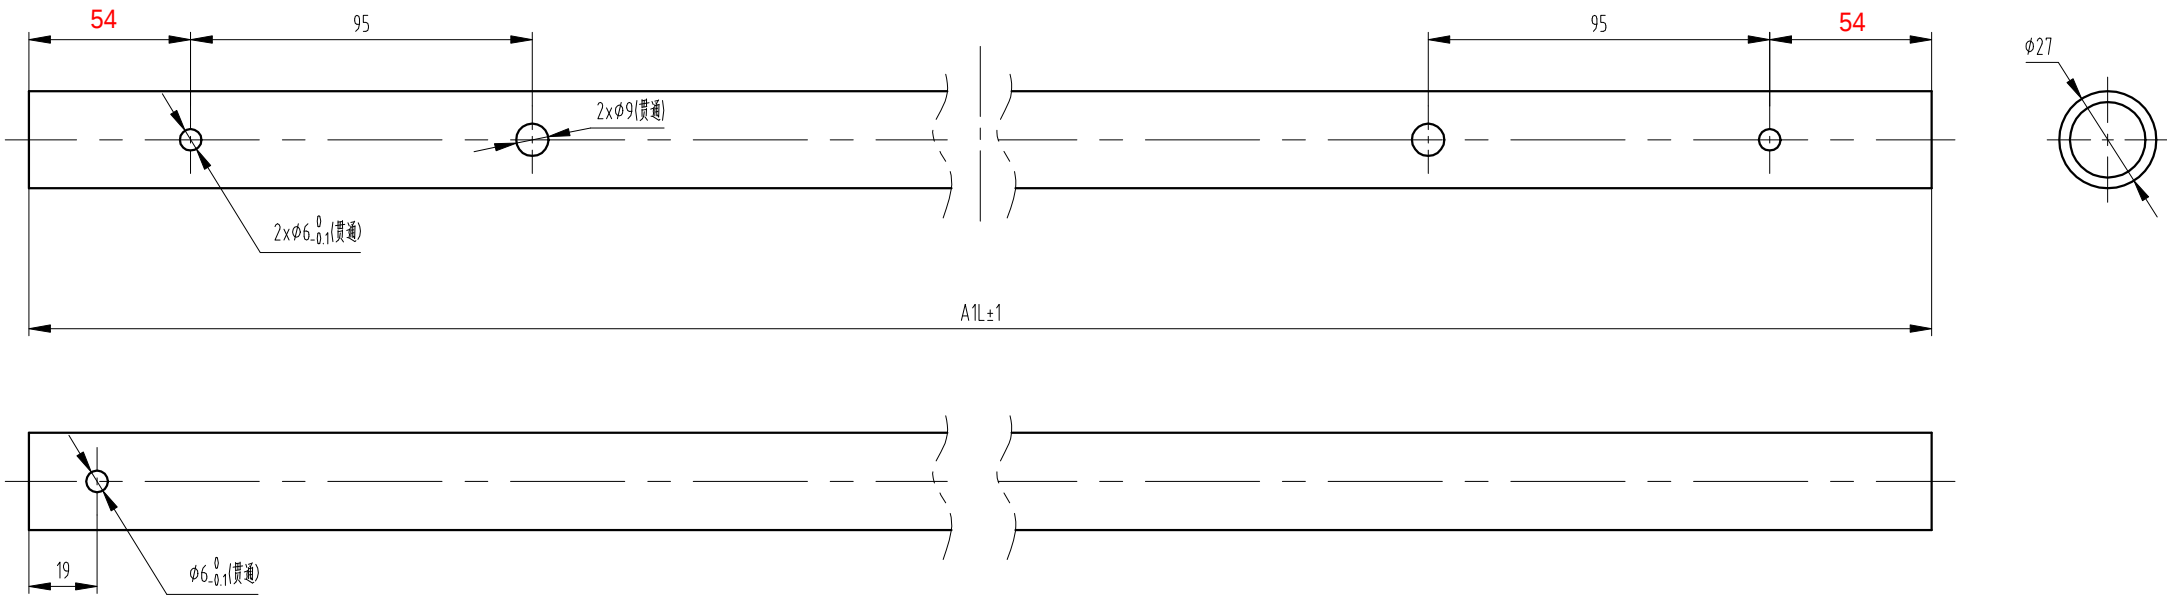

尺寸表

X210TAC00_	A1L
G99	DBG+67

技术要求

1 去锐角毛刺。

600≤DBG≤1800	G99	连接圆管
DBG	G00	名称

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.													
标记		处数		更改内容		签名		日期		镀锌无缝钢管 Q235A $\phi 27 \times 3.5$		连接圆管							
设计				标准化						阶段				标记		重量		比例	
审核																1:2		\$X210TAC00	
工艺				批准						共 1 张		第 1 页							