
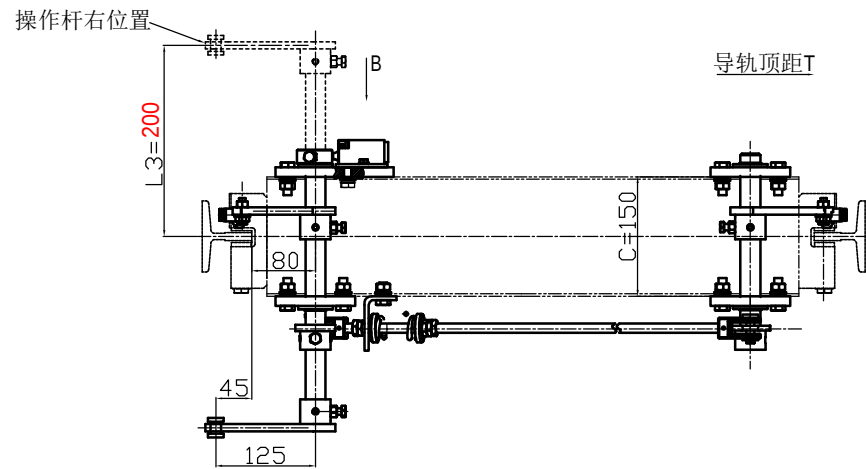
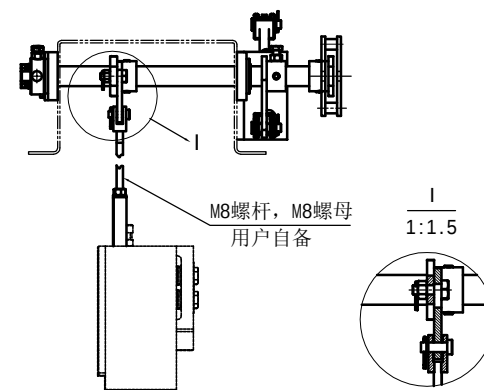


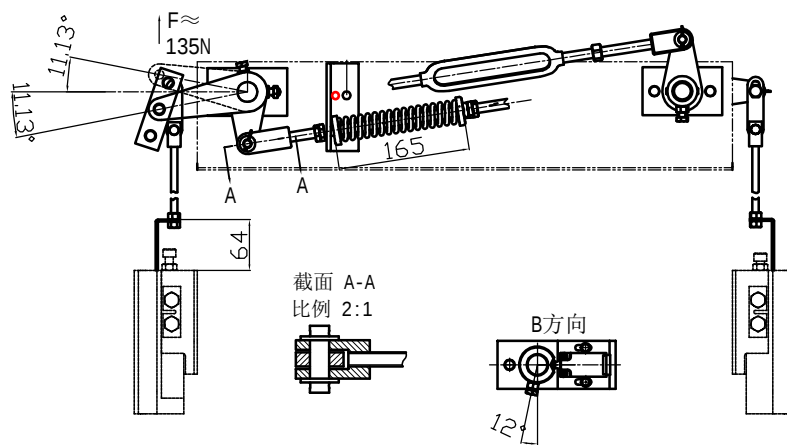


- 技术要求:
1. 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式, 本图为操作杆左位置。配用OX-210B安全钳, 适用于额定速度 $V=0.25\sim1.50\text{m/s}$ 、总容许质量 $(P+Q)_1=500\sim1500\text{Kg}$ 、导轨宽度10mm的电梯;
 2. 本图不包含安全钳、导轨。

										保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2016.3.15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	联动机构			
											达文朋 3/16	制图 DRAWN	舒佳乐 3/15		1:9					
										一次		设计 DESIGNED	舒佳乐 3/15			图号 DWGNO	OX-210BTX		版本 00	
标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区	签名		日期 DATE	更改内容 CHANGE	审核 CHECKED	周 正 3/16	共 3 张 第 1 张					

图号	变更										品号	所要数				
DWGNO	(变) 21-1801Z-X0										ITEM	REQD PER SET				
变更	序号	品名	DEF	部件代号	品/群	L 番	材料代号- 材料规格	单位	切	购	加 工	热处理	-00			
	ITEM	DESCRIPTION		MATERIAL CODE	ITEM		MATERIAL	单	断	入	涂 装	涂 装	HTTR			
	-01	长转轴		OX-210BT-17(右)	G01		Q235A-φ25*418							-01		
	-02	长转轴		OX-210BT-17(右)	G02		Q235A-φ25*438							-02		

其余 $\sqrt{6.3}$

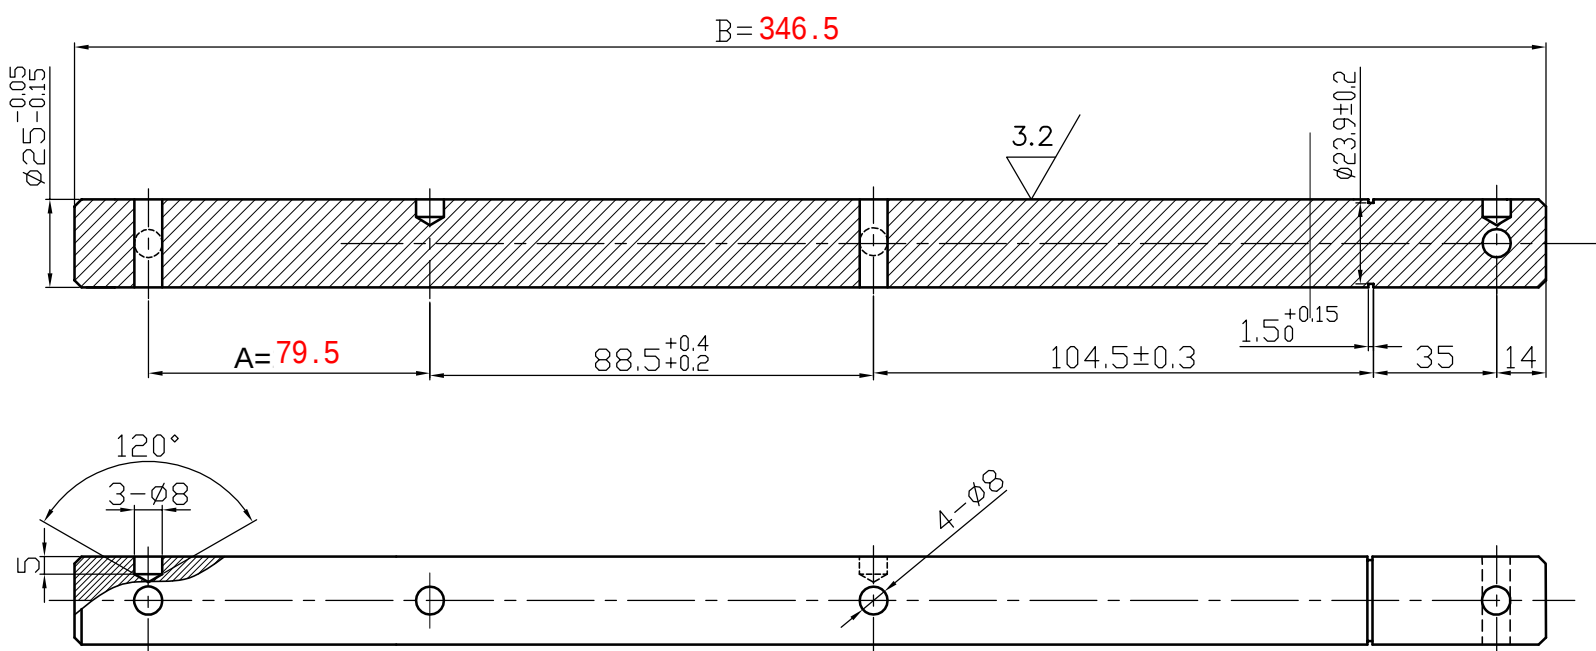

技术要求
1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ 。
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$ 。




用途	G01(L=240mm)	G02(L=260mm)
A	80mm	100mm
B	$418 \pm 0.8\text{mm}$	$438 \pm 0.8\text{mm}$

标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容
					CHANGE						CHANGE

常用	核准	日期	2016.3.15	重量	比例	名称	长转轴
保留	APPROVED	DATE	舒佳乐	WEIGHT	SCALE	TITLE	
	制图	DRAWN	舒佳乐		1:2	图号	OX-210BTX-17(右)
	设计	DESIGNED	李煜	共 张	第 张	DWGNO	
	审核	CHECKED	3/16				版本 00

图号 DWGNO	2T-120TZ-X0													变更	品号 TEM	所要数 REQD PER SET					
变更 ITEM	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号- 材料规格 MATERIAL				单位	切 断	购 入	加 工 涂 装	涂 装 以外	热处理 HTTR	-00				
	-01	弹簧约束板		OX-210BT-12	01		Q235A/5T										-01	2			

其余

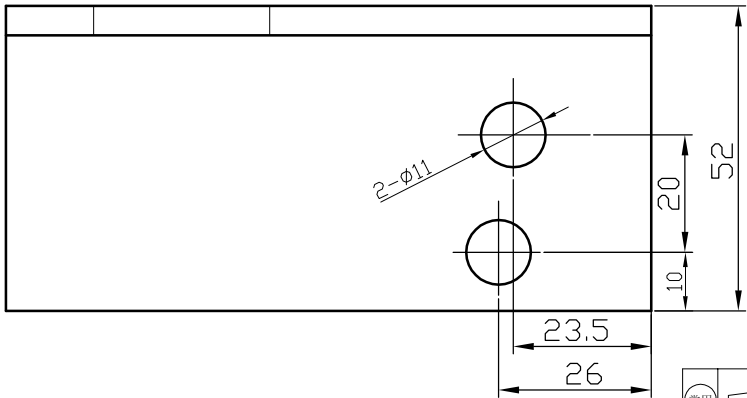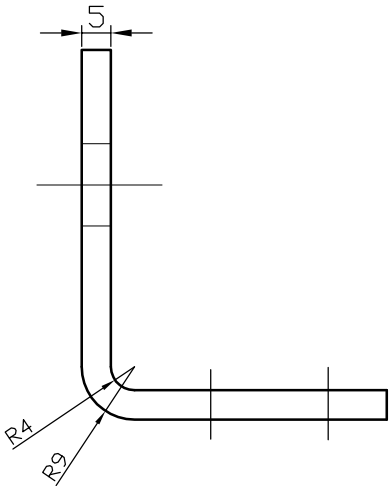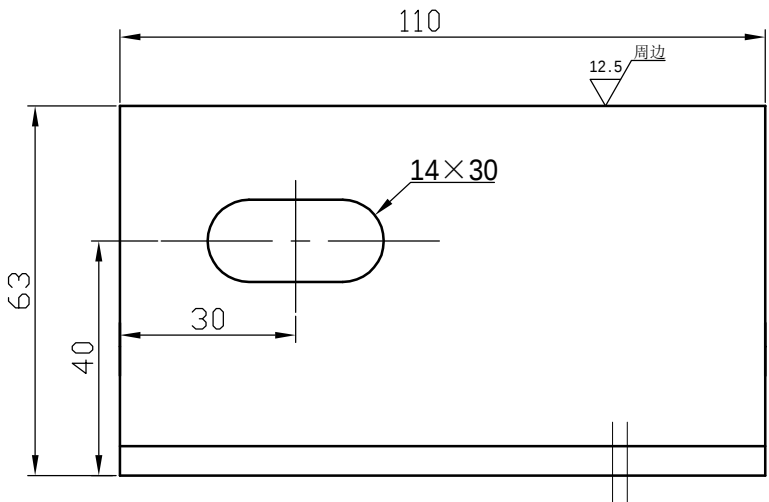

技术要求：
1. 边角去毛刺；
2. 表面电镀蓝白锌。

标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE								

常用			 宁波奥德普电梯部件有限公司						
保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2016.12.15		重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	弹簧约束板	
	李煜 12/15	制图 DRAWN	舒佳乐 12/15			1:1			
		设计 DESIGNED	舒佳乐 12/15				图号 DWGNO	OX-210BTX-12G02	版本 00
一次		审核 CHECKED	李煜 12/15		共 张	第 张			