


1007011111

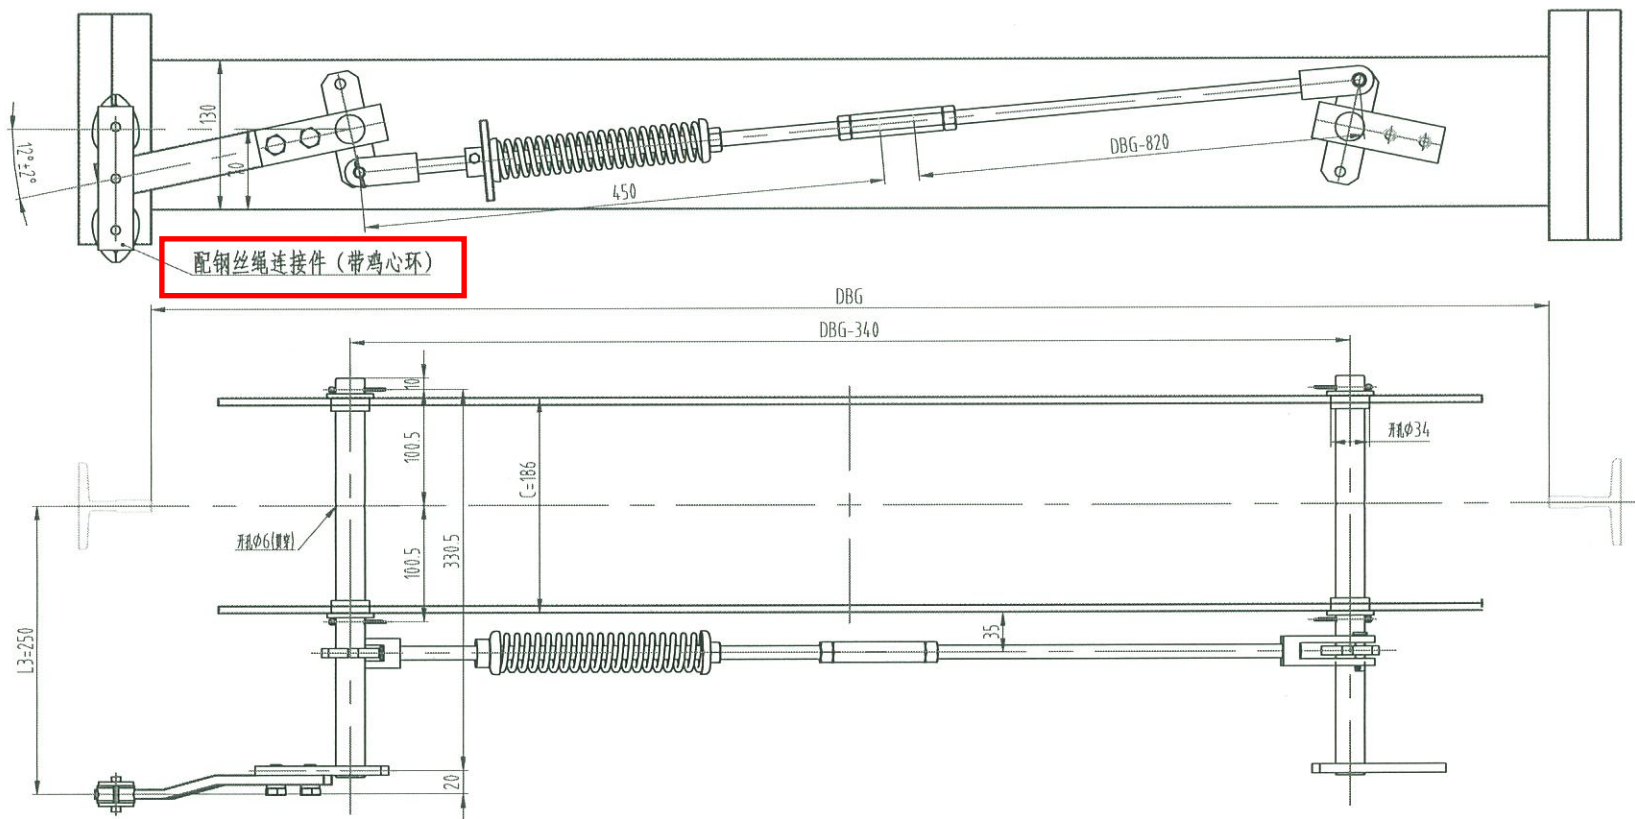

技术要求

- 1 本产品型号为OX-188BT, 为宁波翼腾定制;
- 2 本产品需配UKT开关, 开关客户自理;
- 3 预紧力建议为150N~250N;
- 4 开关支架、弹簧支架、提拉手焊件、拉杆客户自理, 奥德普不需生产装配;
- 5 联动组件非标开孔。

对应表

奥德普件号	宁波翼腾件号	DBG	C	L3	备注
AX188BT012G99	YT11104001	1050≤DBG≤2200	186	250	实际DBG值为宁波翼腾提供的导轨面间距CRG+70

						组件			 HT-MKE 鸿腾机电		
标记	数量	分区	更改文件号	签名	年、月、日						
设计			标准化						阶段标记	重量	比例
								1:1	安全钳提拉机构		
审核											
工艺			批准			共 页 第 页			YT11104001		