

0X310F(A01)



宁波奥德普电焊部件有限公司

导靴

0X310F(A01)

借(通)用件登記

旧版图总




底图总号

茲字

141

OX310F. 1-1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

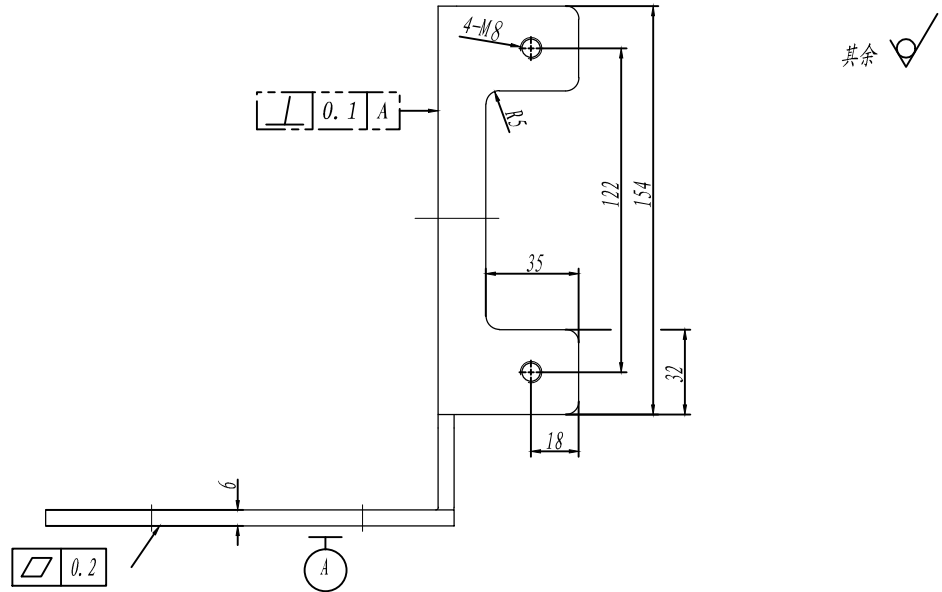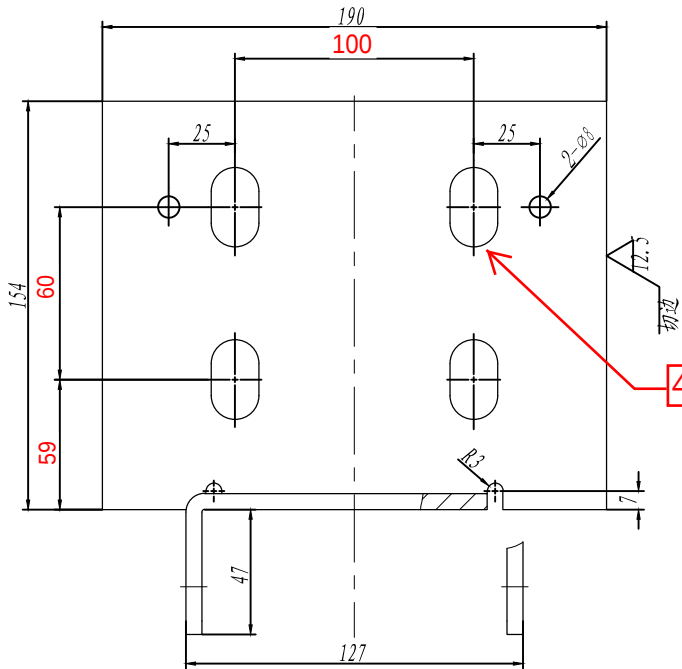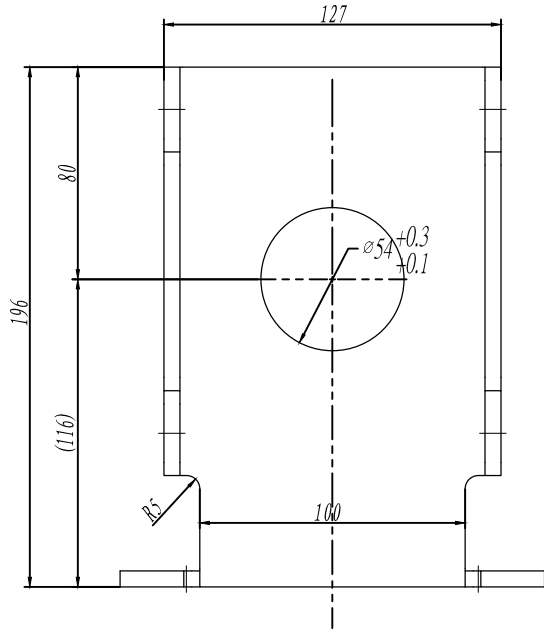

其余

此支架弯板与折弯宽度155加强板焊接，
加强板图纸见第三页



技术说明
1. 本件采用钢板折弯成型，折弯圆弧角为 $\leq R4$ ；
2. 折弯后底面平整无扭曲，折弯垂直面竖直，无明显偏斜；
3. 边角去毛刺，锐角倒角处理。

4-18X30

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司		
									支架弯板		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日						
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例		
校 对								2.38	1:2		
审 核								OX310F. 1-1			
工 艺			批准			共 1 张					第 1 张

OX310F.1-2(XA01)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

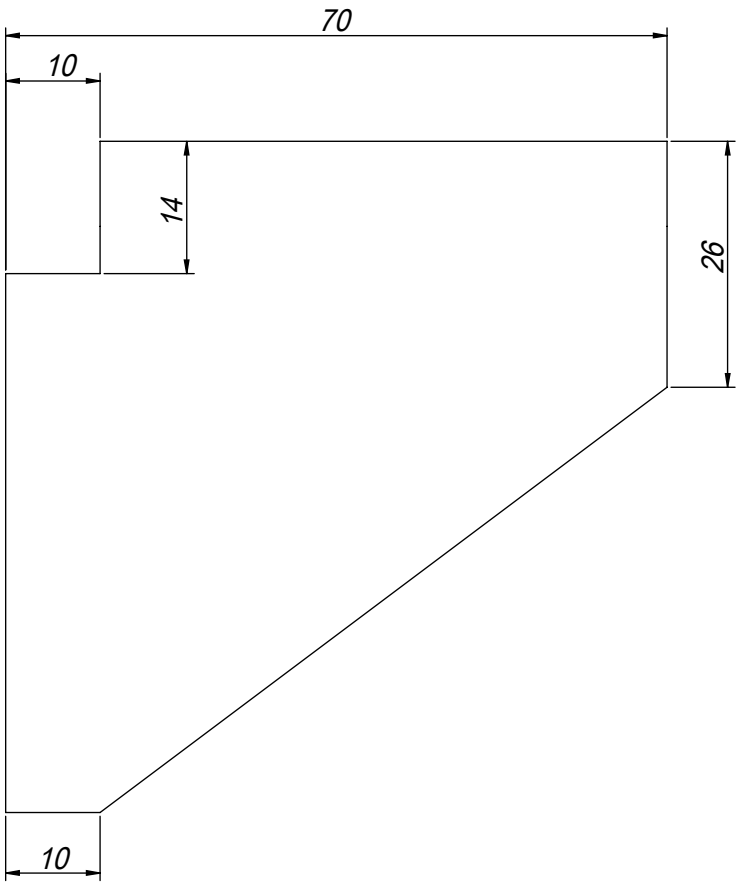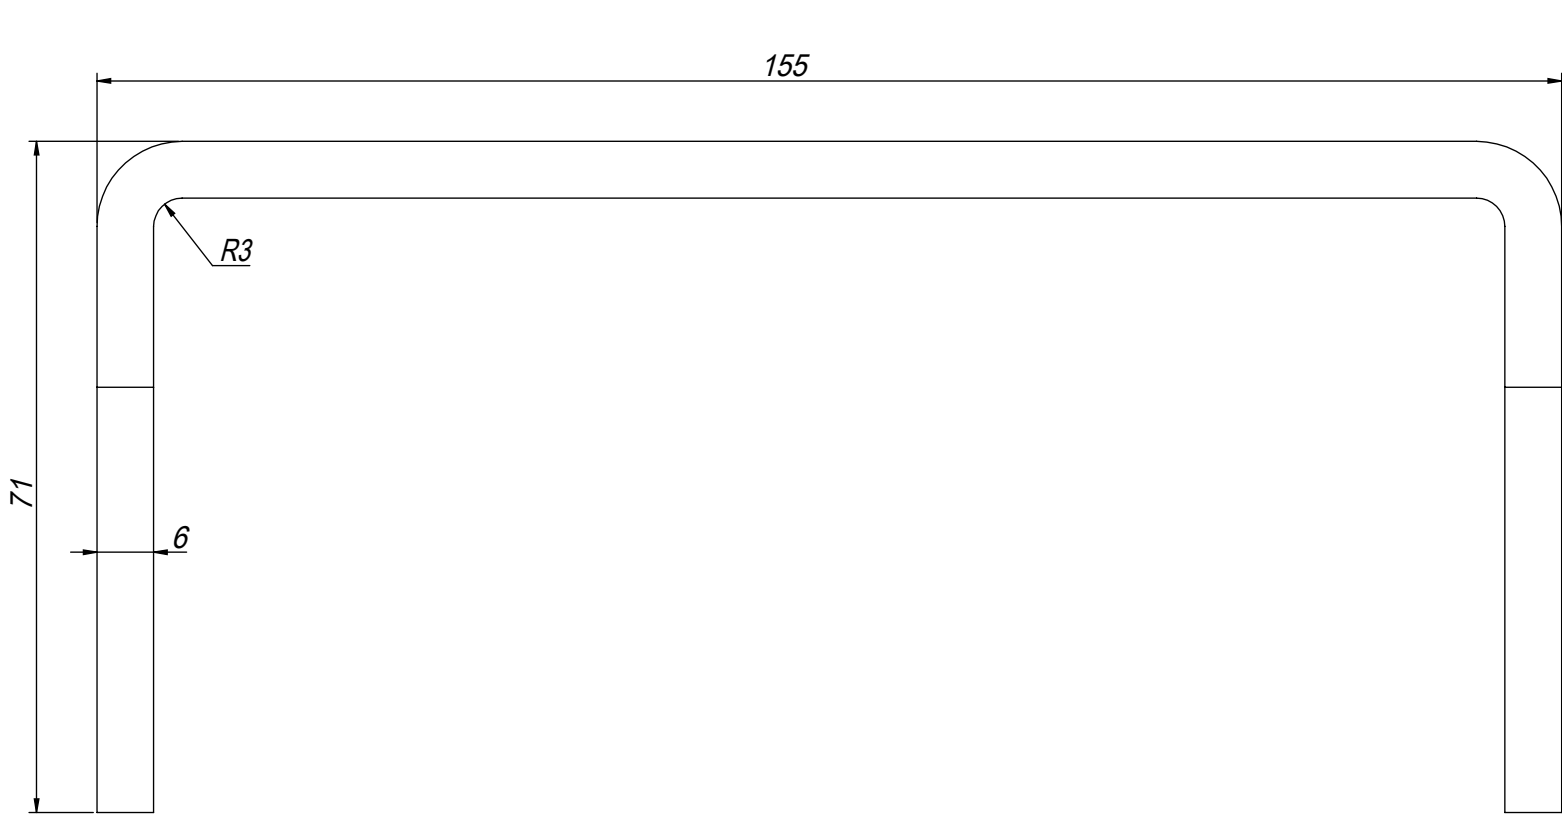

技术说明
1.边角去毛刺，锐角倒钝处理；
2.折弯成型后无明显扭曲及不平现象。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						Q235A/6.0	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							加强板		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日				
设 计			标准化				阶段标记	重量	比例
校 对									
审 核							0.71	5:4	
工 艺			批 准			OX310F.1-2(XA01)			
						共 张 第 张			