
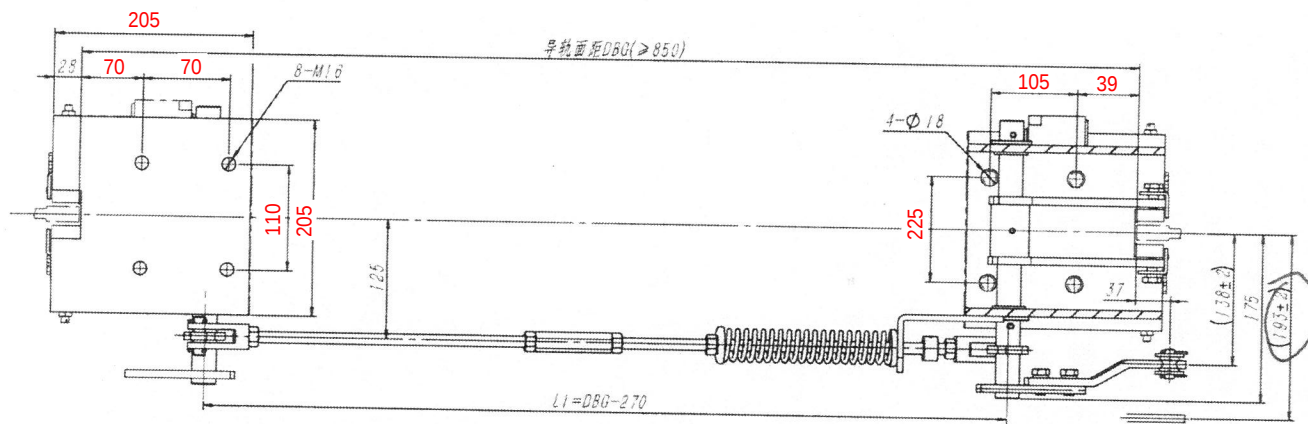
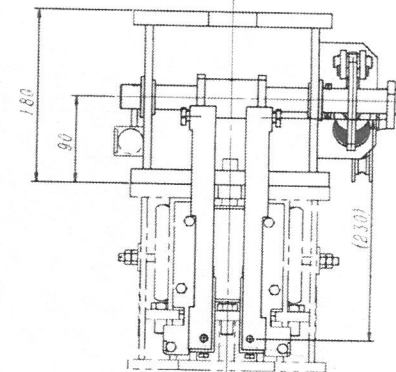


OX188DT

额定尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	额定尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
制造公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	制圆 制角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	制造公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

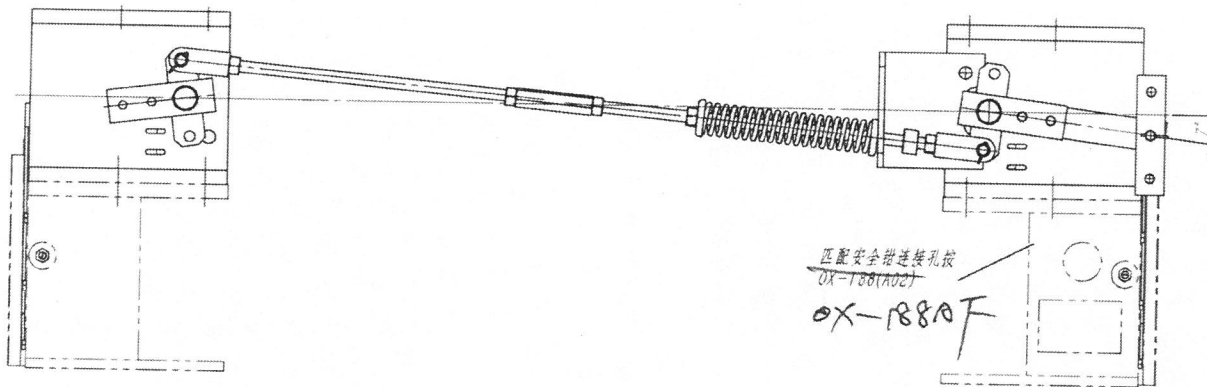

1. 本装置仅使用OX-188(A02)专用安全钳。
2. 本装置安全开关为T1R236-113(自动复位), 如需要配发手动复位开未时请注明。
3. 本装置需将标准提拉杆更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆, 配发试装时注意提供。
4. 图中限速器提拉位置可根据实际调整, 本件可时修装配, 整体安装前注意布置要求。

2022-06A02 左置 L3=195 E=70 D=70

型号	A	B	C	D	E
A01	255	255	115	70	64
A02	295	295	110	70	70

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
						安全制动装置		
						OX188DT		
标记	数量	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计			标准件				00.00	1:1
校对								
审核								
工艺			批准			物料编号		