
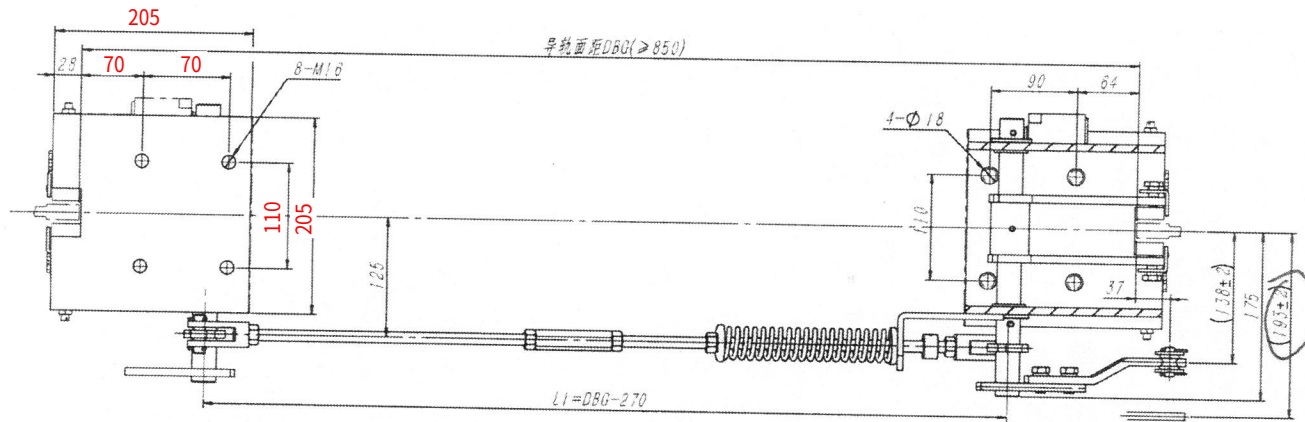
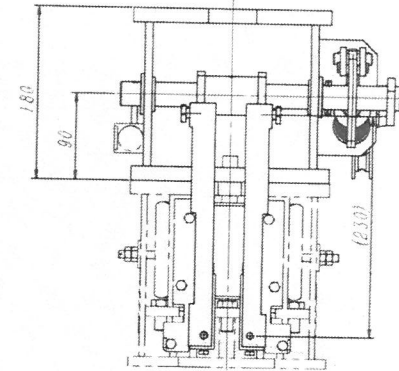


OX188DT

规格尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
制造公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	制圆/制角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

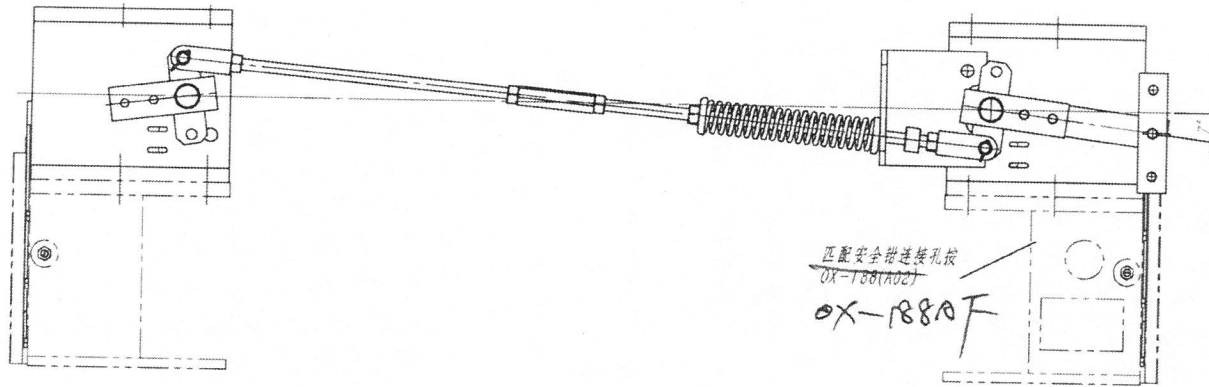

1. 本装置仅使用OX-188(A02)专用安全钳。
2. 本装置安全开关为T1R236-113(自动复位),如需要配发手动复位开未时请注明。
3. 本装置需将标准提拉杆更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆,配发试装时注意提供。
4. 图中限速器提拉位置可根据实际调整,本件可时修装配,整体安装前注意布置要求。

2022-06A02 左置 L3=195 E=70 D=70

型号	A	B	C	D	E
A01	255	255	115	70	64
A02	295	295	110	70	70

标记						阶段标记		重量	比例
设计								00.00	1:1
校对									
审核									
工艺									
批准						编号			

宁波奥德普电梯部件有限公司

安全制动装置

OX188DT