
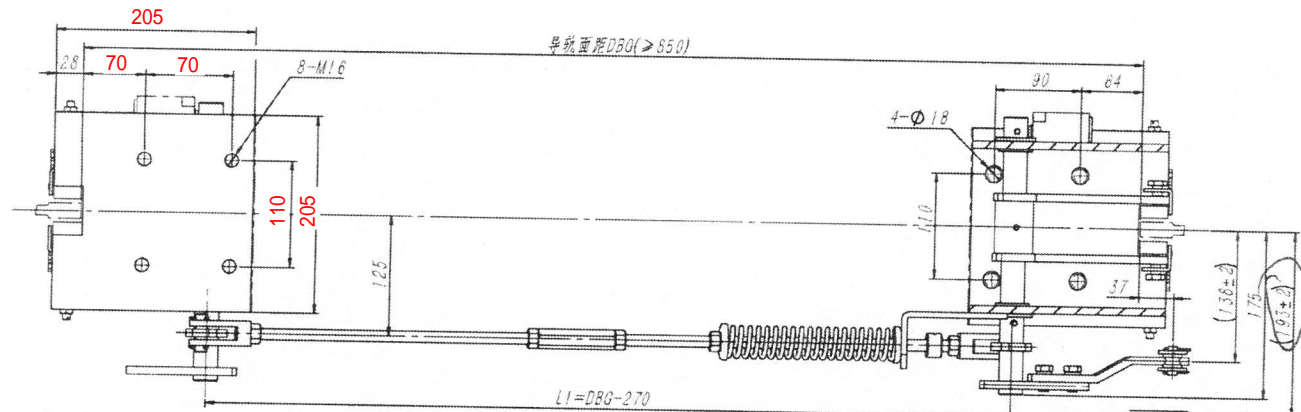
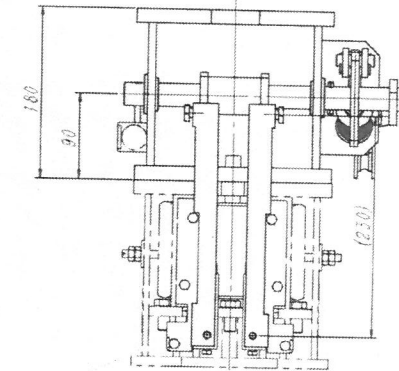


1088DT

绳径尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	绳径尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
绳径公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	绳径/高度公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

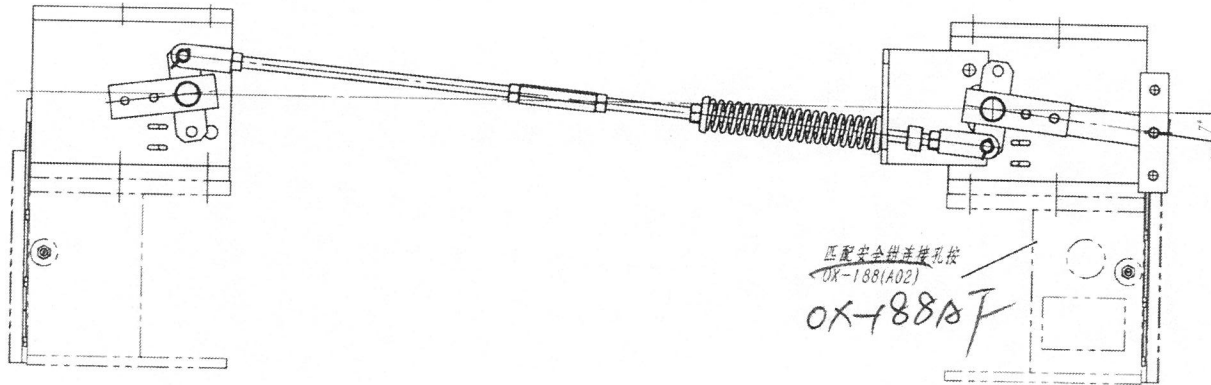

1. 本装置配安全开关为T1R236-1.1Z(自动复位), 如需要配安全开关时请注明。
2. 本装置需将标准提拉杆更换为OX188T下提拉杆中的专用提拉杆, 配发该装置时注意提供。
3. 图中限速器提拉位置可根据实际调整, 本件可作选配, 整体安装前需注意布置要求。

2022-06403

右置 L3=195

E=70, D=70

型号	A	B	C	D	E
A01	205	205	110	90	64
A02	205	205	110	70	70

标记	数量	分区	文件更改号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

宁波奥德普电梯部件有限公司		
安全制动装置		
OX188DT		

请(通)用件登记
出图及编号
依据总图

签字

日期