

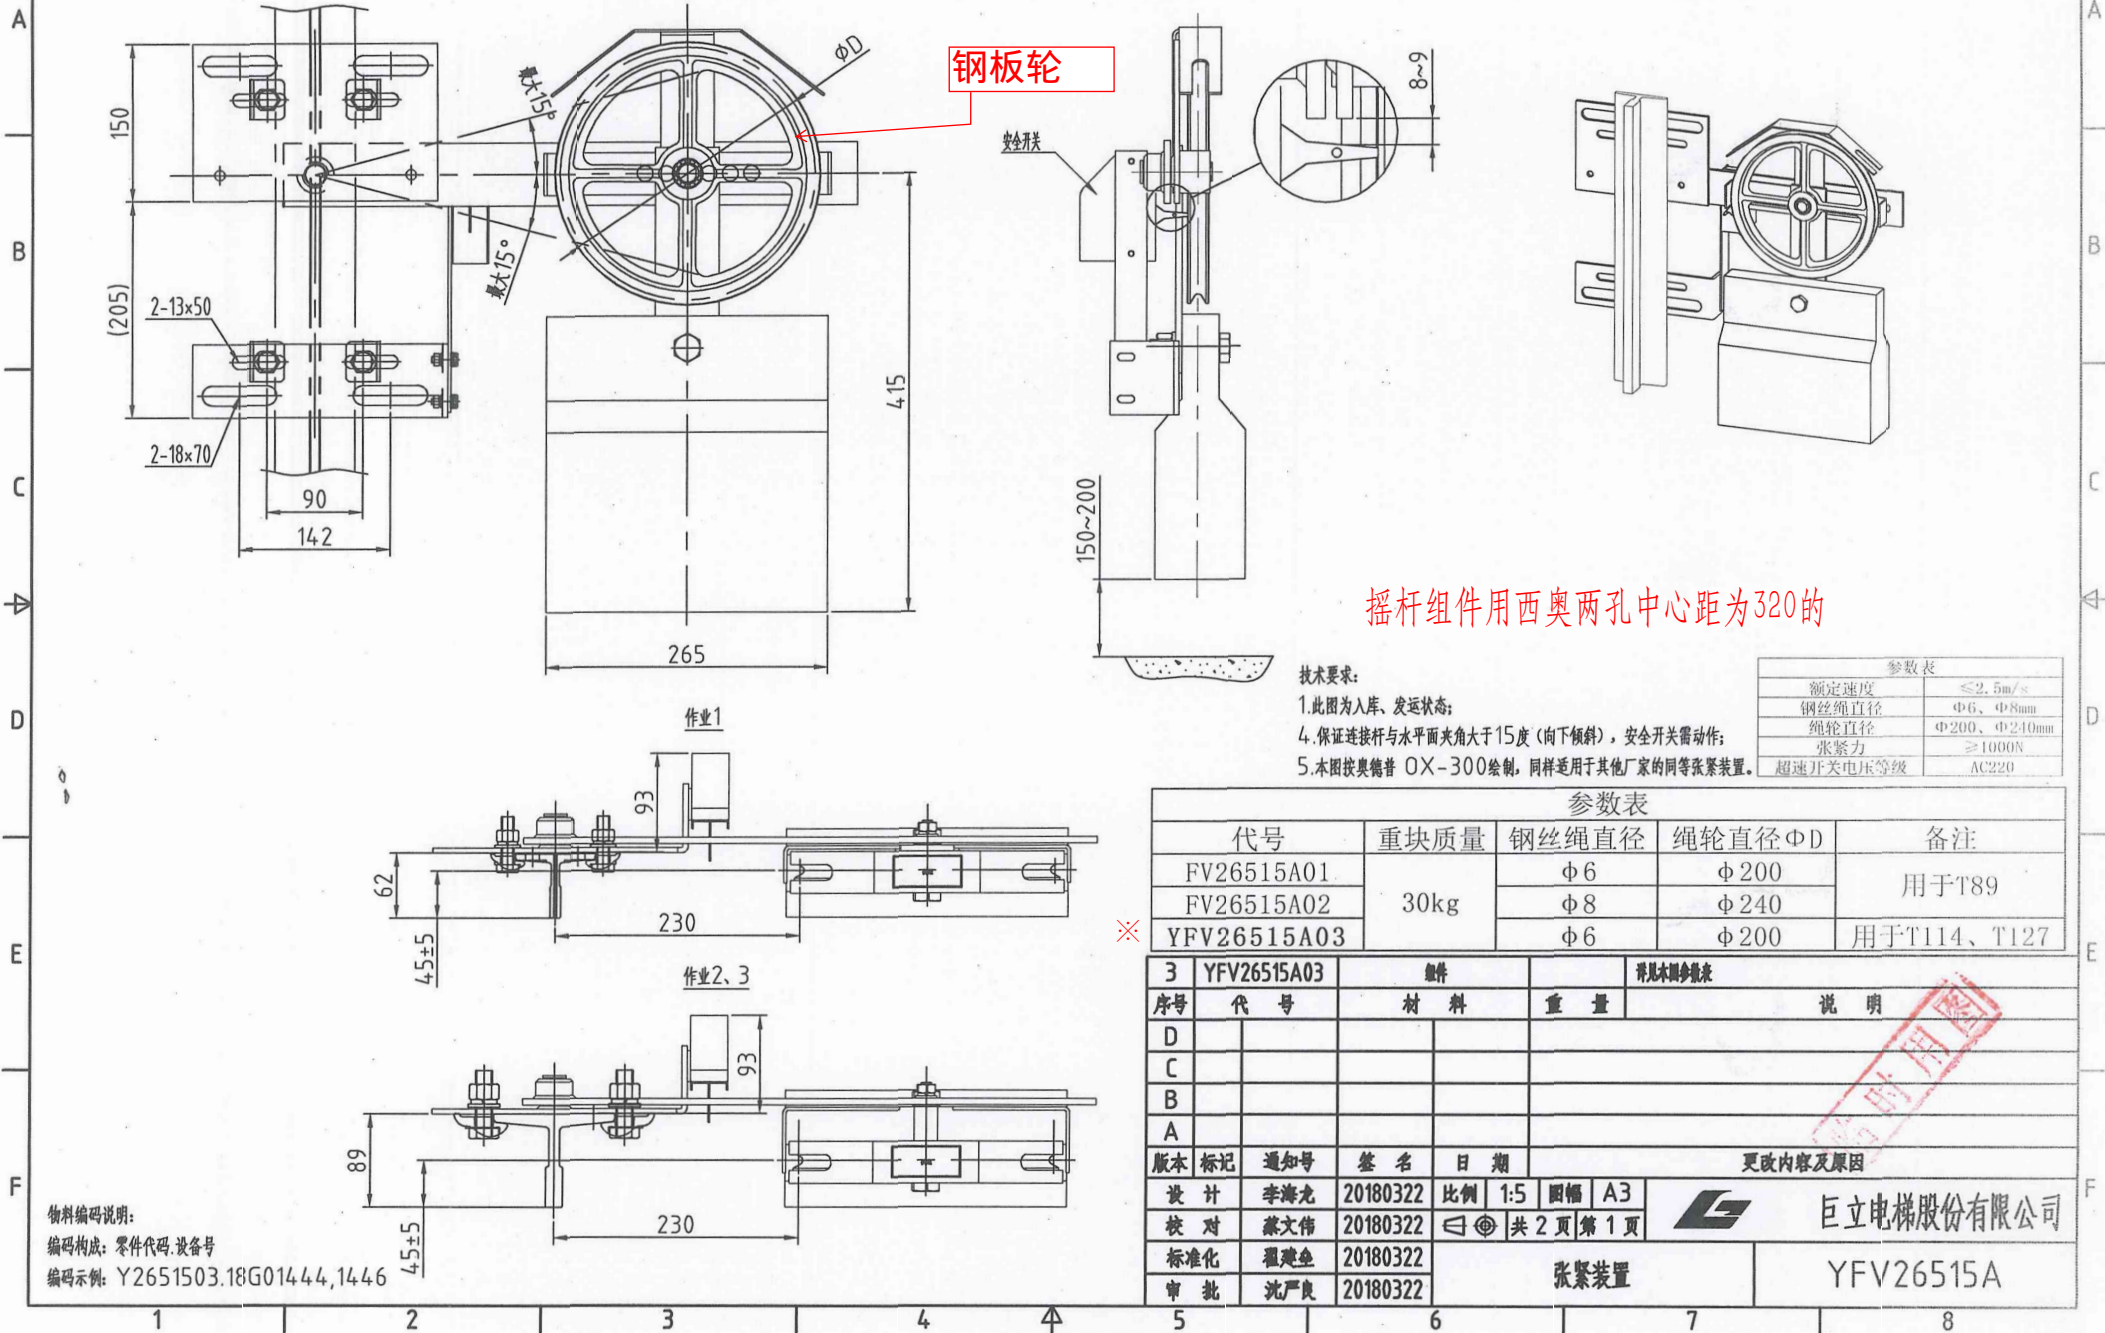


	1		2		3		4		▽	5		6		7		8		
性能尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	细边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
性能公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	侧圆/侧角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

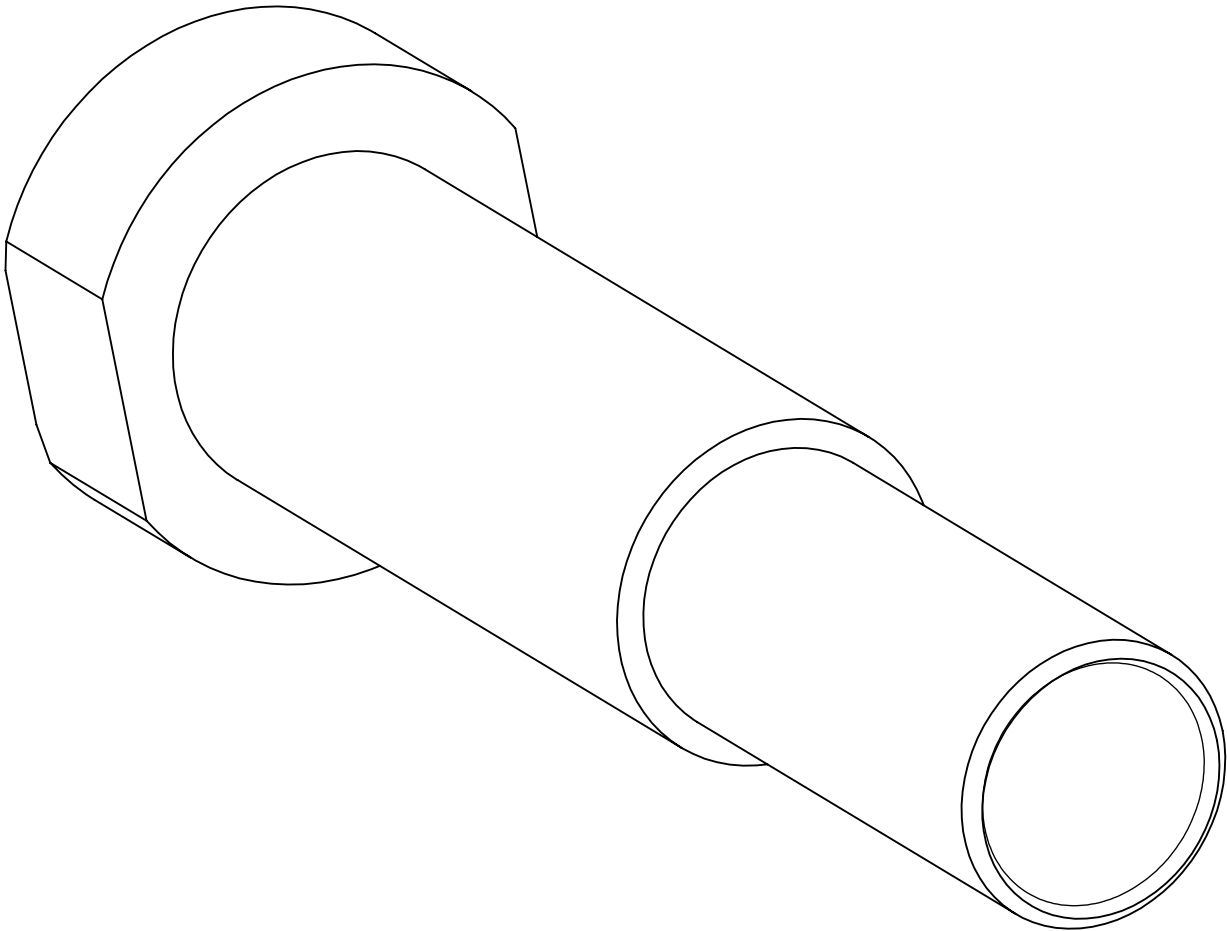

OX300. 3-1 (D)	基本尺寸	0 ~ 6	6 ~ 30	30 ~ 120	120 ~ 400	400 ~ 1000	1000 ~ 2000	2000 ~ 4000
	公差	0. 1	0. 2	0. 3	0. 5	0. 8	1. 2	2. 0

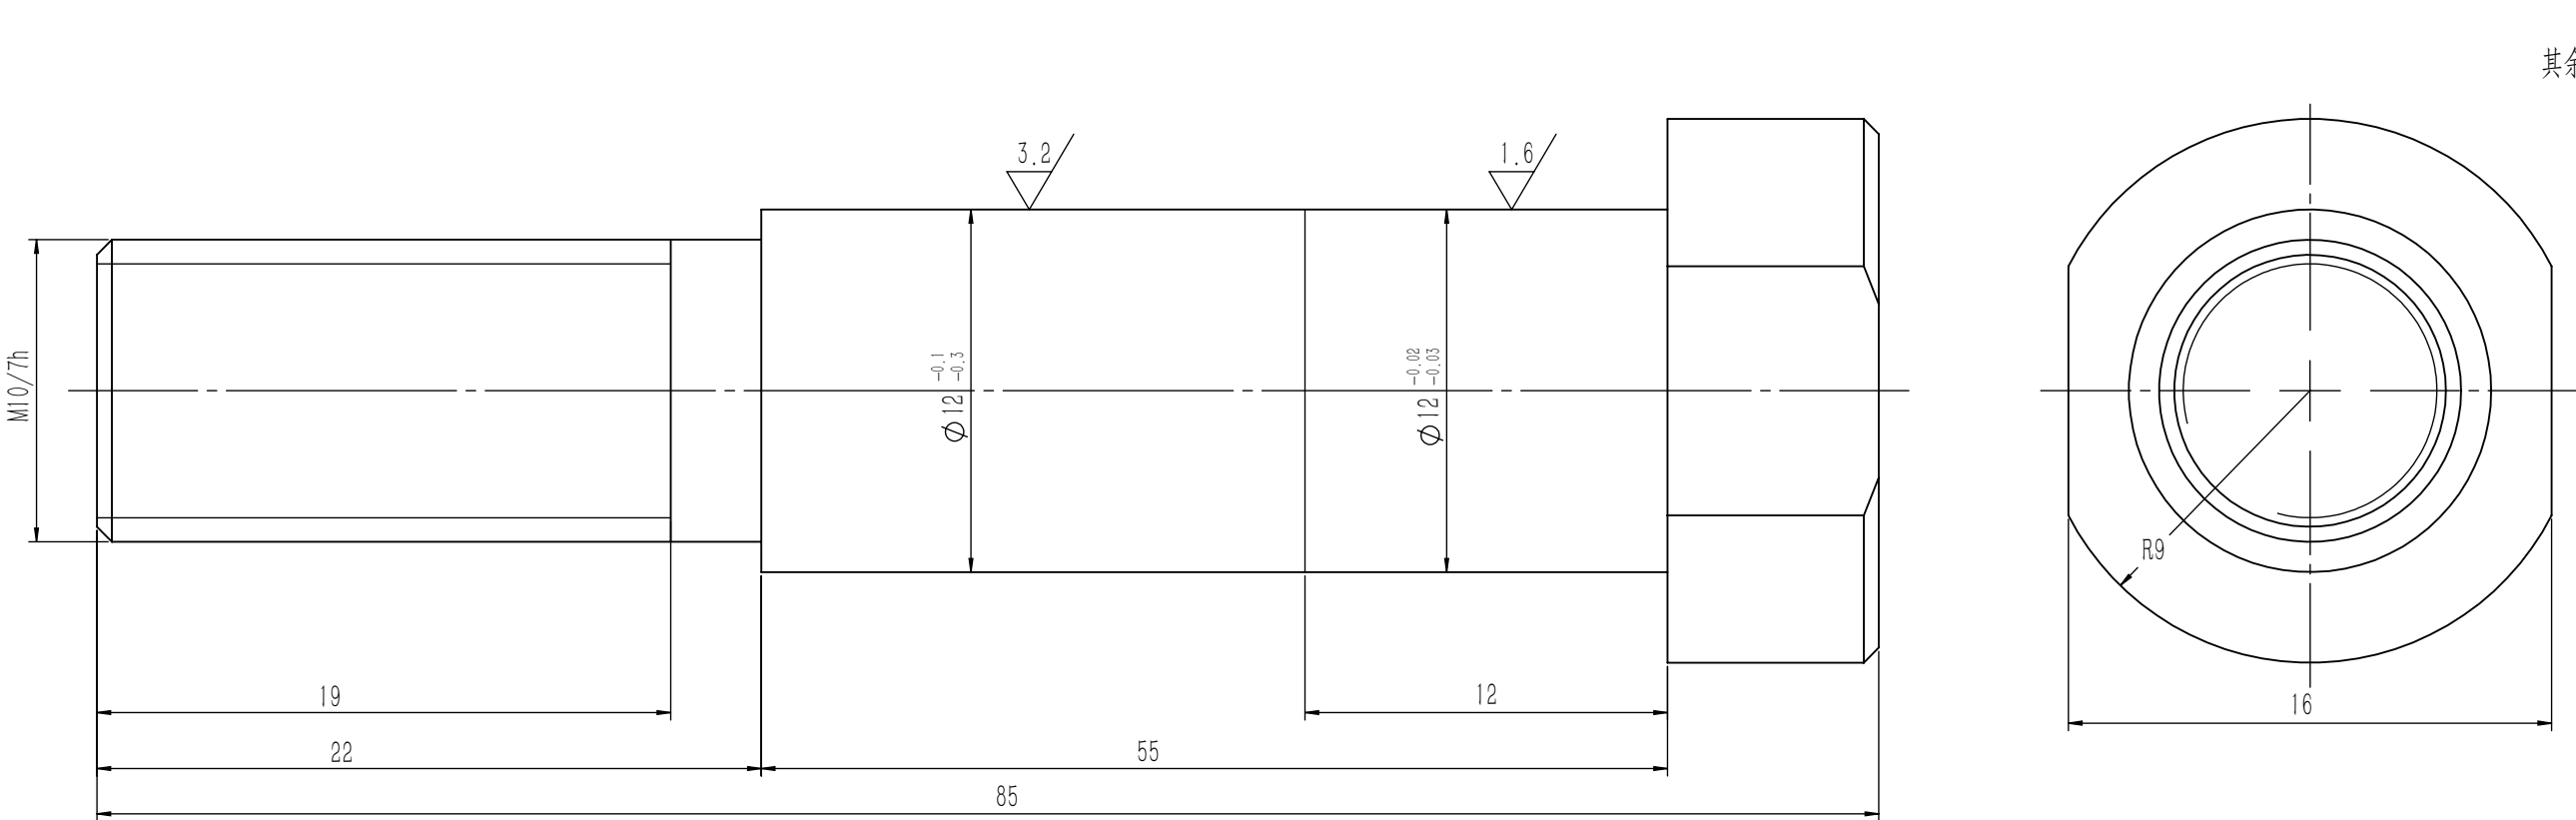



技术说明
1.未注明倒角为0.5×45°；
2.边角去毛刺；表面发黑处理；
3.本件适用于采用单轴承绳轮装配中。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期


						Q235A/Φ18			宁波奥德普电梯部件有限公司			
									螺 纹 轴			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日							
设 计			标准化									
校 对						阶段标记		重量	比例	0X300. 3-1 (D)		
审 核								0. 05	4: 1			
工 艺			批 准			共 1 张		第 1 张				

OX300.3-3

基本尺寸	0～6	6～30	30～120	120～400	400～1000	1000～2000	2000～4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

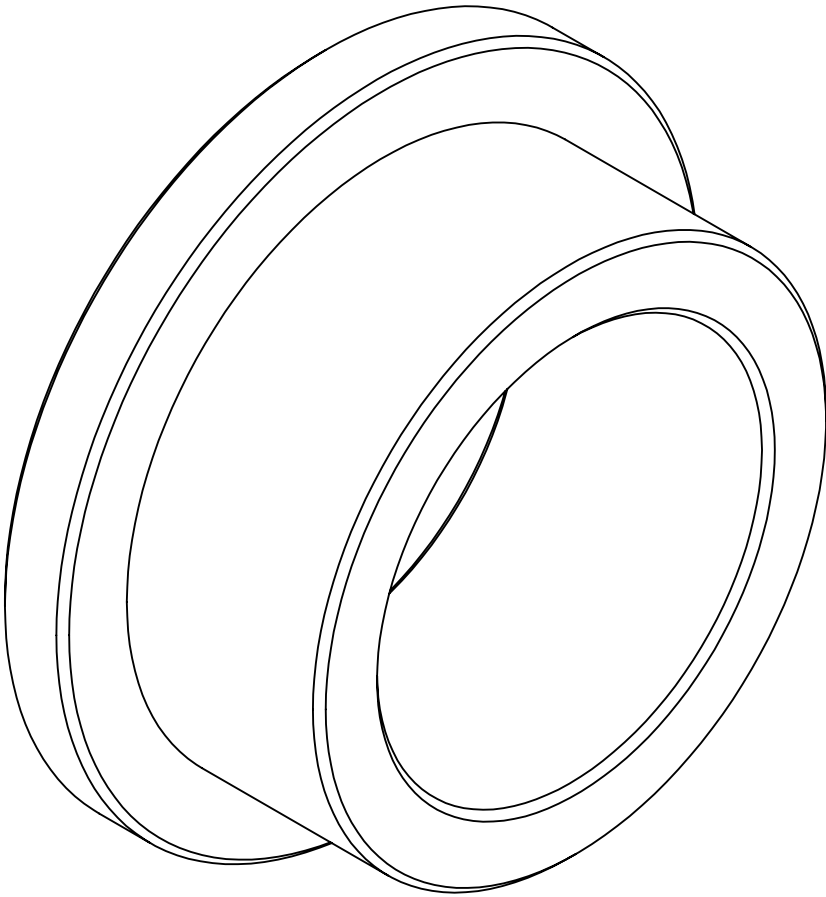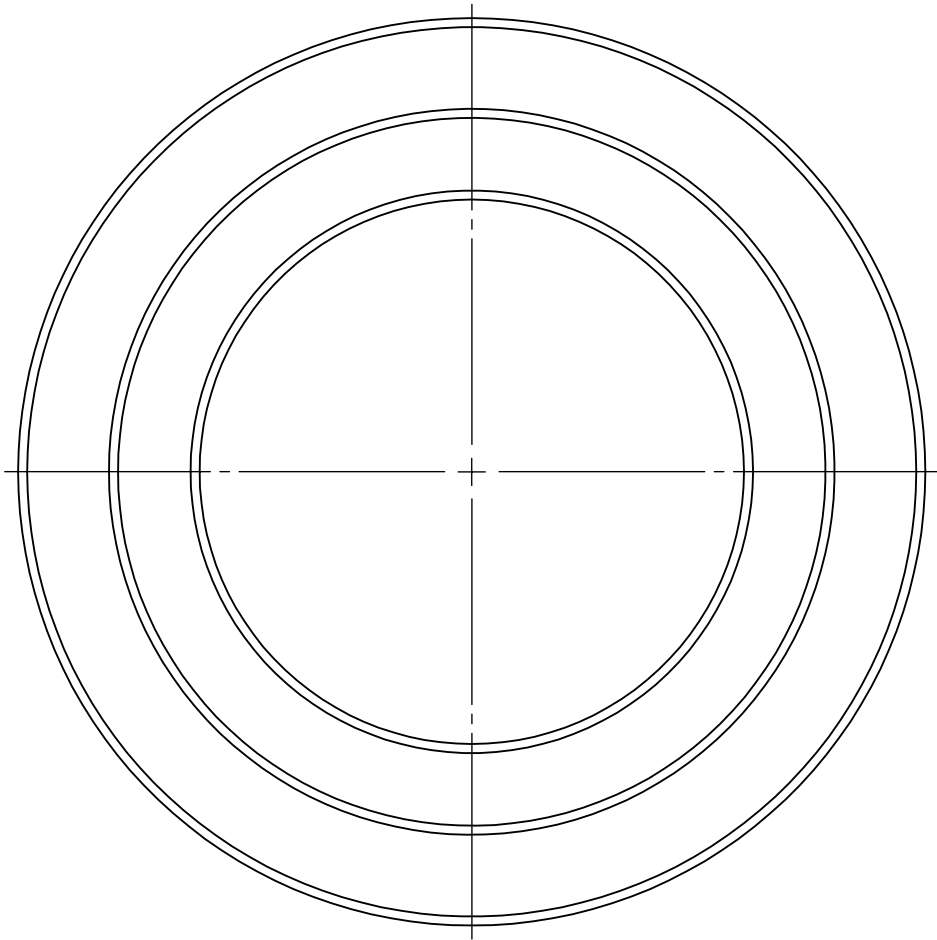

全部 $\sqrt{6.3}$

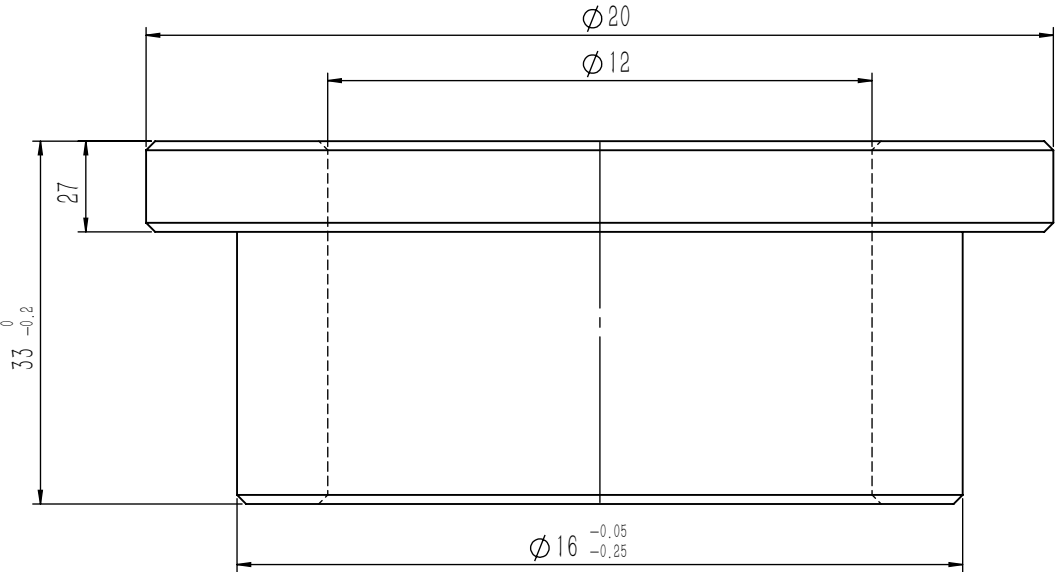

技术说明
1.边角去毛刺，未注明倒角为 $0.3\times 45^\circ$ ；
2.表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						20#/Φ20			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日					
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	
校 对										
审 核								0. 01	6: 1	
工 艺			批 准			共 1 张		第 1 张		
OX300. 3-3										