
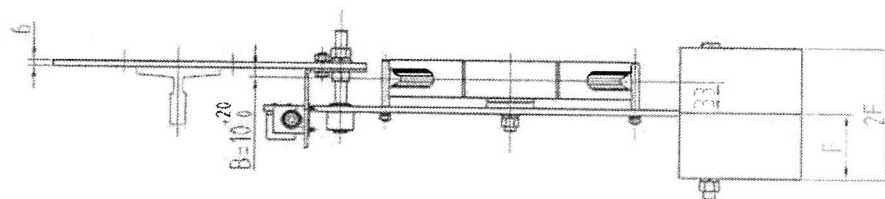


紧固件非标304不锈钢；包括螺栓、螺母、平垫、弹垫等

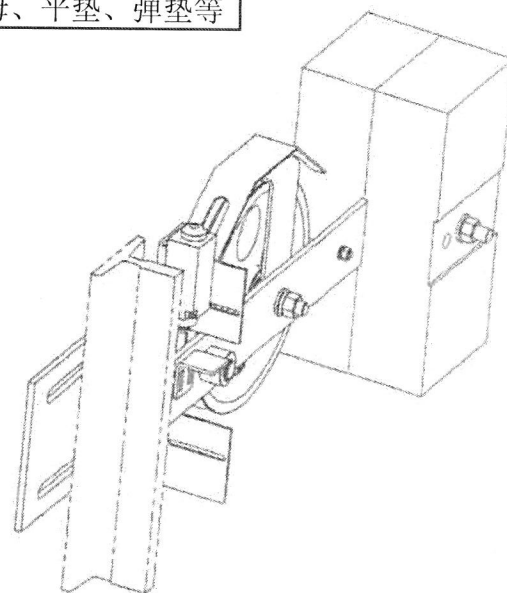

三、配重质量应控制在一定范围内配重块两端的距离

杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2619 ABS		
西奥件号	001 ~ 008		
确认人	王天喜	日期	2021.7.22
共 1 页, 第 1 页	CA号	XA-D21072	

杭州西奥序号	国际型号TDOM	额定负载kg	A	B	重量系列[kg]	变频材质	E	F	G	I	提升高度[m]	额定速度
XCAZ619ABS001	200	6	280	10	16	重晶石	265	70	130	340	0~50	175/182/189
XCAZ619ABS002	240	6.3	280		16		265	70	130	310	0~50	
XCAZ619ABS003	240	8	300		16		265	70	130	310	0~50	
XCAZ619ABS004	240	8	300		24		265	85	165	345	50~100	
XCAZ619ABS005	280	6	280		16	铜线	280	50	85	220	0~50	
XCAZ619ABS006	240	6.3	280		16		280	50	85	290	0~50	
XCAZ619ABS007	240	8	300		16		260	50	85	290	0~50	
XCAZ619ABS008	240	8	300		24		280	50	130	310	50~100	

					APU® 宁波奥德普电梯部件有限公司			
①		张紧部张紧力矩	张紧部	2011.7.21	总装示意图			
②		张紧部张紧力矩	张紧部	2011.7.19				
标题	规格	张紧部张紧力矩	张紧部	2011.7.21	张紧装置			
材料	图号	2011.6.7	张紧部					
					OX-200(ABS)			
审核								
工艺								

12-1

14