
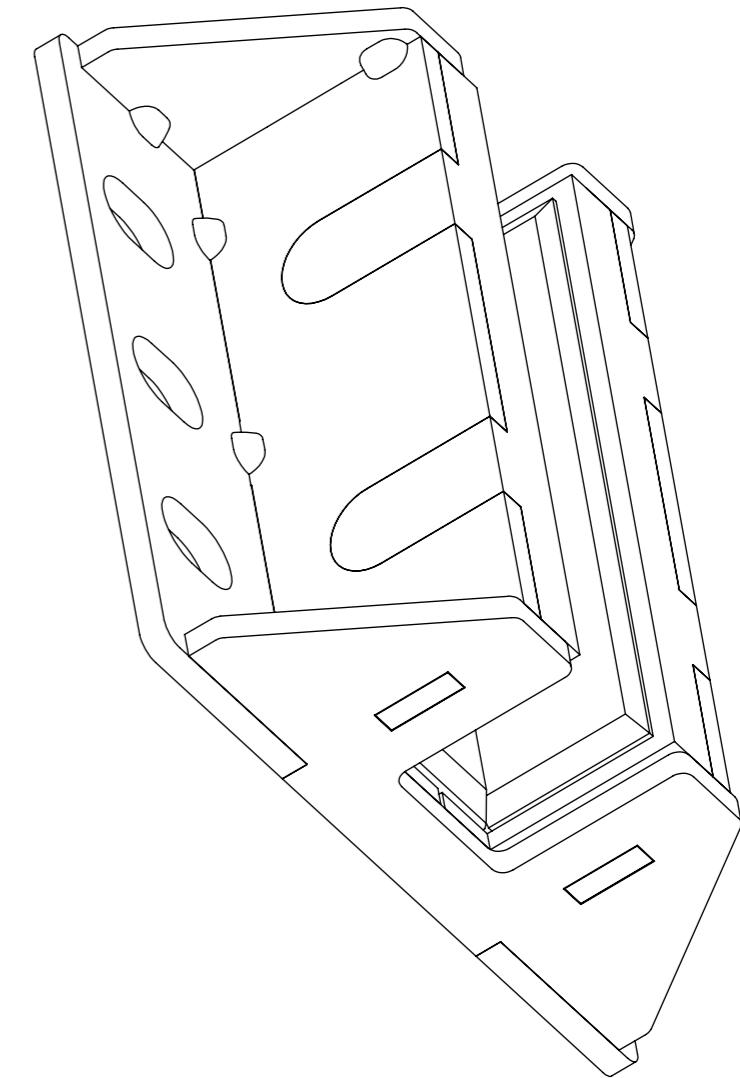
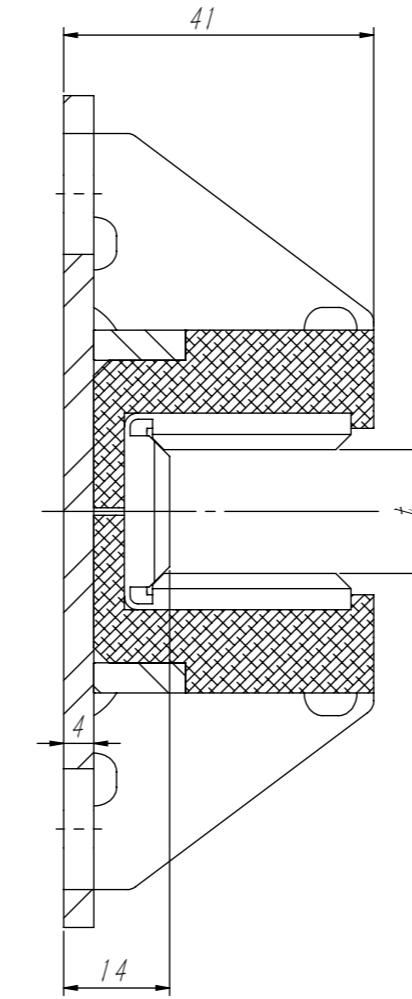


101E-X0	图号/版本	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
		线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

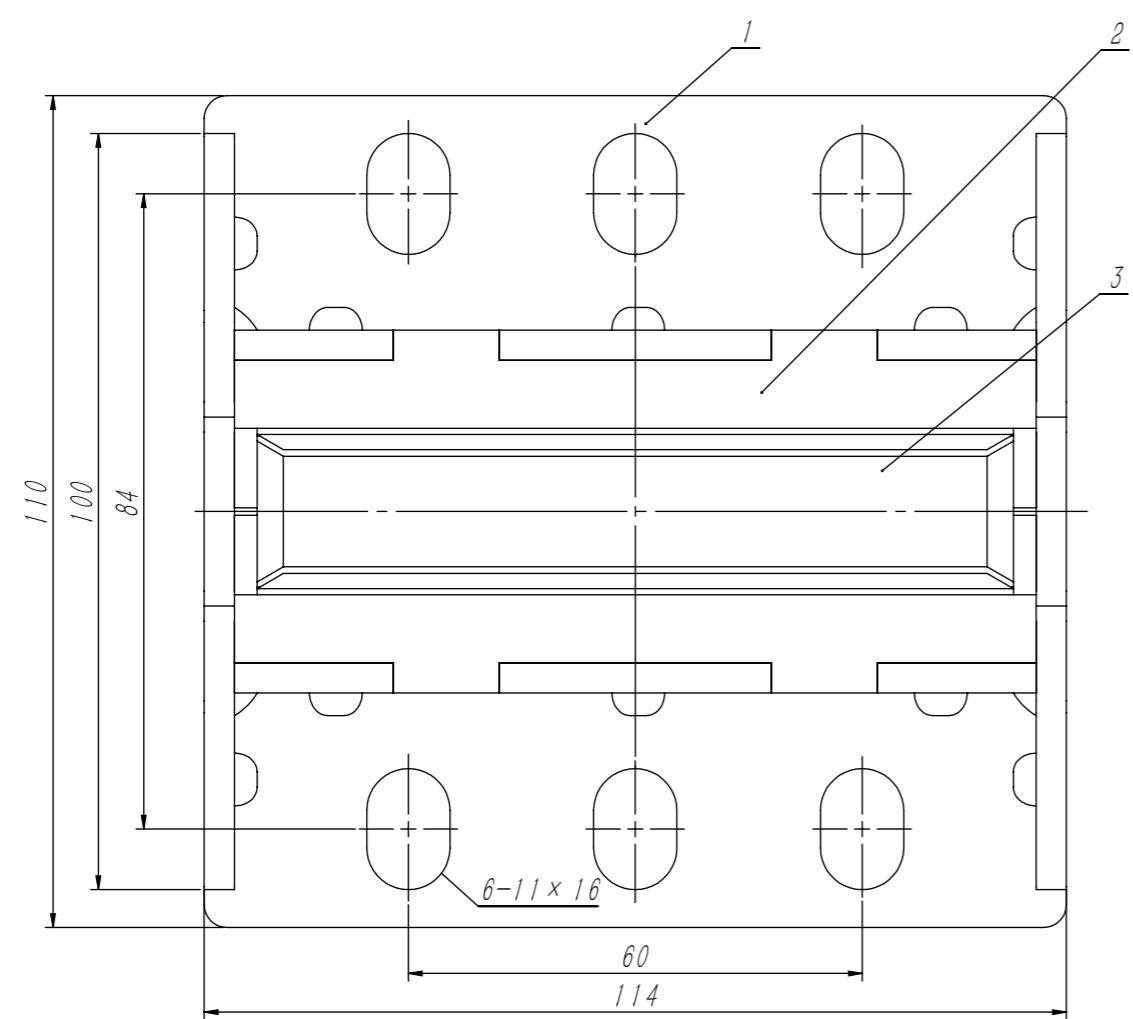

技术说明

1. 本件为弹性滑动导靴，主要匹配于小载荷乘客电梯，适用速度≤1.75m/s；
2. 本件适用于立面安装，可适用于轿厢或对重布置；
3. 导轨面宽t=10/16mm。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

3	0X310HY-2	靴衬(自润滑)	1	高分子量聚乙烯	0.04	0.04	
2	0X310T-1	减振橡胶	2	丁晴橡胶	0.04	0.08	
1	0X310T.1	导靴架	1		0.70	0.7	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记			重量	比例	导靴
设计	周正	20210405	标准化								
审核						A			0.81	1:1	
						版本: A0.0					

导靴

0X-310T