

XTA2295ACV

一角 FIRST

未注公差遵照Q/OM110003执行

206⁰₋₂

48

114

1

2

3

4

60

194

194

62

12

5

L1^{+0.8}_{-0.3}

技术要求

1 本件为弹性滑动导轨，主要匹配于小载荷乘客电梯，使用速度V≤1.75m/s。

2.适用于轿厢布置。

警告

在没有得到本公司许可时,任何单位或个人不得擅自
摘抄、复制或传播本图纸,版权所有,违者必究!

设计

李 蒙

2022-04-28

标准化

李向翠

2022-04-28

校对

施建峰

2022-04-28

审核

汪杰

2022-04-28

工艺

王仲福

2022-04-28

批准

童海波

2022-04-28

图样标记

数量

重量

比例

S

A

B

1

20.8

1:5

共 1 页

第 1 页

杭州优迈科技有限公司

导向轮组件

XTA2295ACV

更改记录

更改文件号

PM2221006

标记

①

处数

3

更改内容

尺寸备注更改

更改人

李蒙

日期

2022.08.27

借(通)用件登记

绘 图


绘 校

底图总号

Form: Q/OM 110009-R01(A3)

授权:PM220750

2 的 3

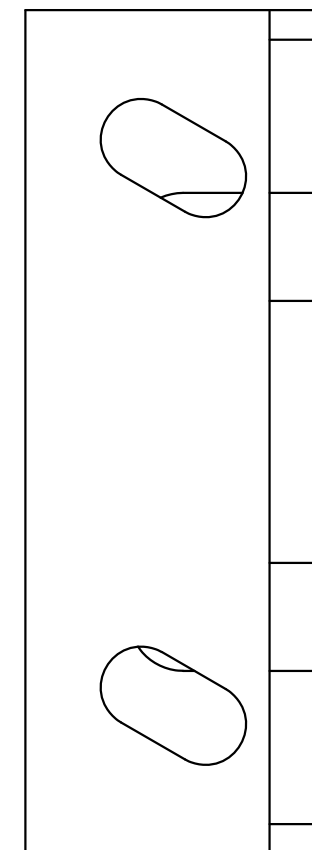




Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support, showing a cross-section. The drawing includes a central vertical section with a dashed line indicating symmetry. The part features a base with a central rectangular cutout and two side sections with circular holes. Dimensions are indicated: a total height of 41 and a specific height of 47 for the side section.

- 1、采用电焊连接，无虚焊、漏焊，焊后除渣；
- 2、表面电镀白锌，厚度不得小于 $8\mu\text{m}$ 。

第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性						焊接件 阶段标记 重 量 比 例	
设 计	<>	<>	标准化				
审 核							1:1
工 艺			批 准			第 1 张	共 1 张
							导靴架
							X310TAA00

图幅: A3 Ver 1.1

其余 12.5

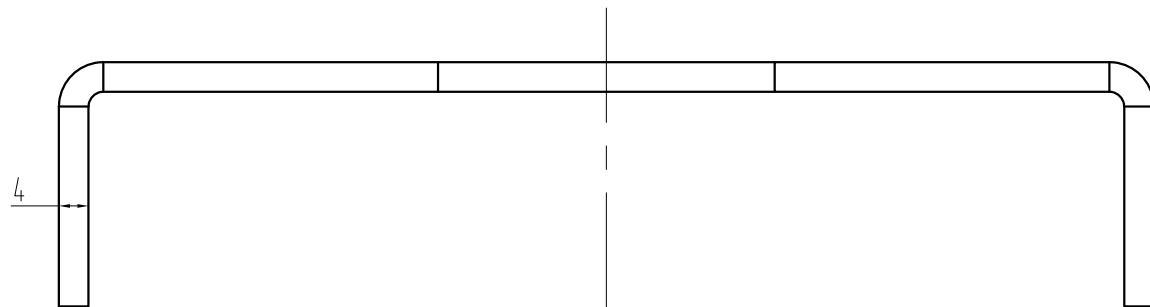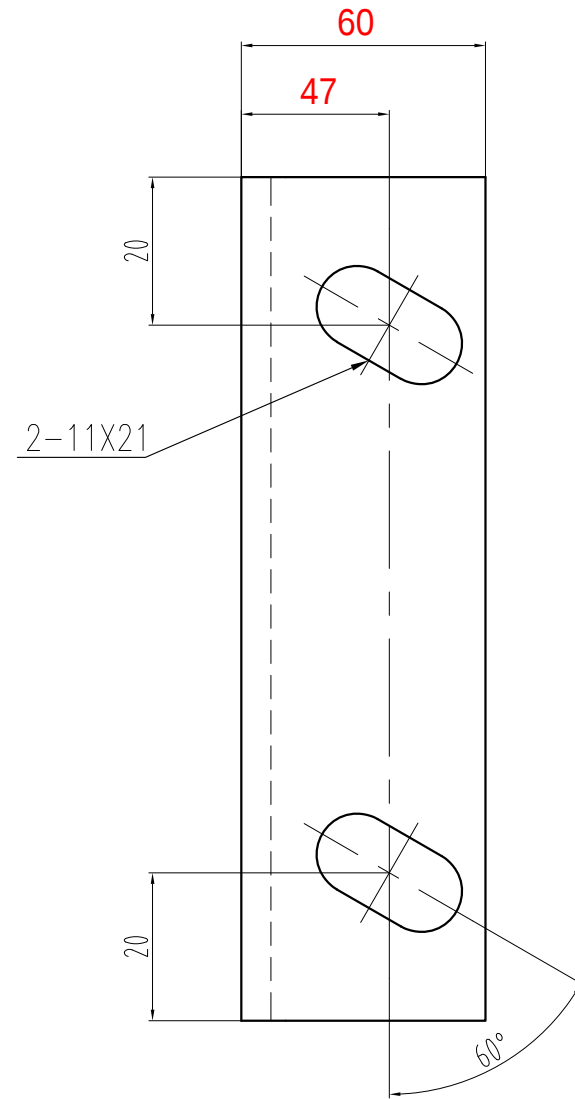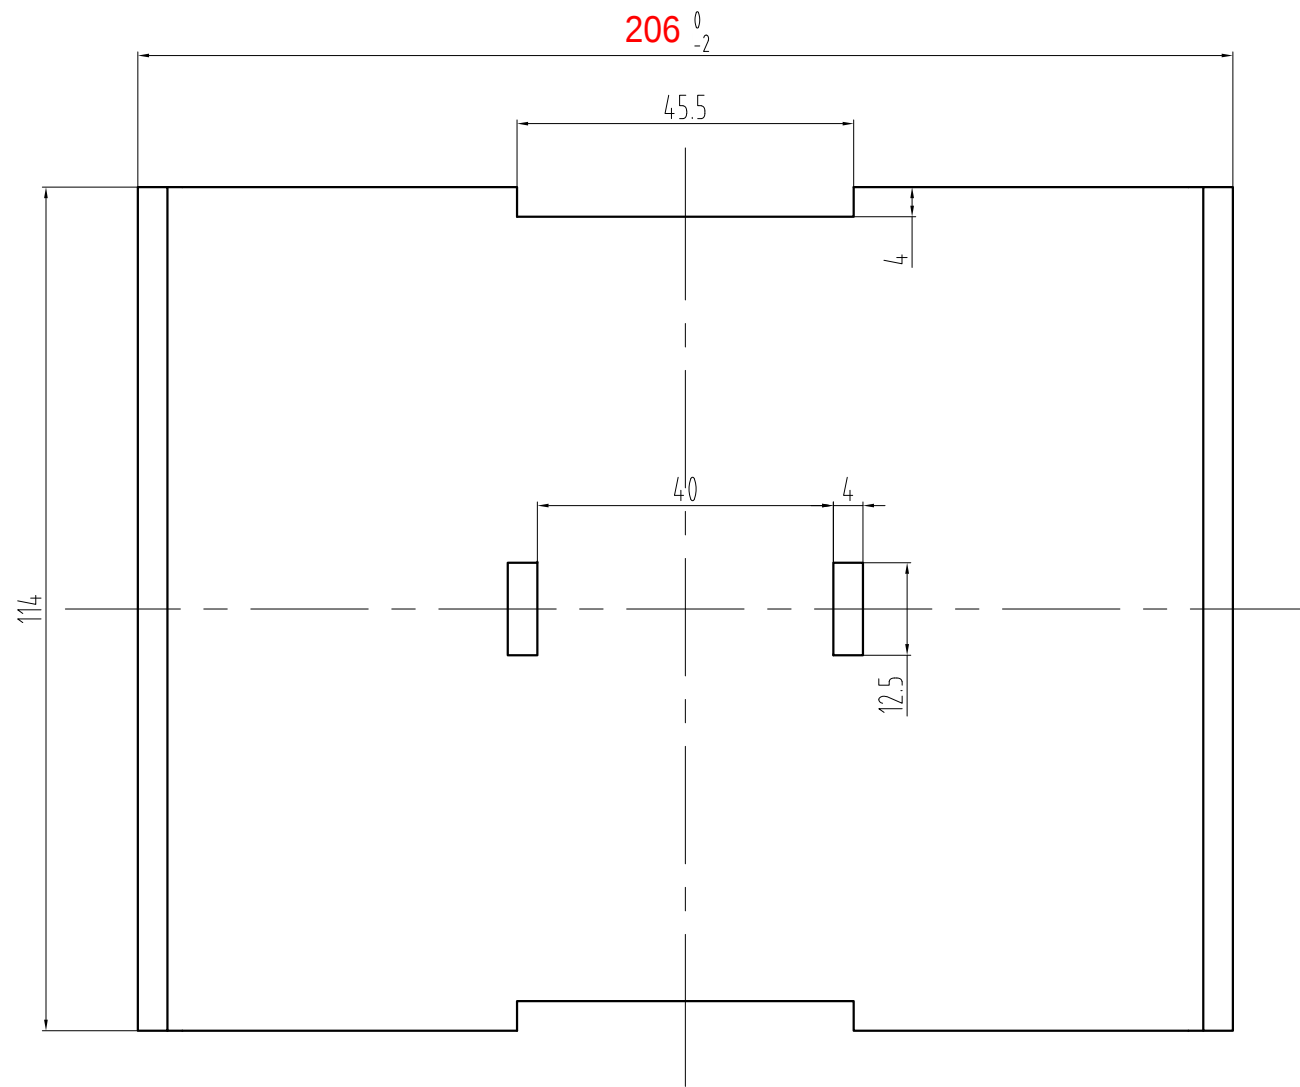

技术说明:

- 1、去除飞边毛刺;
- 2、防锈处理。

图幅: A3 Ver 1.1

					第一视角 			实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.						
					CC 关键特性								Q235/4			安装板	
					设计	<>	<>	标准化									
					审核												
标记	处数	更改内容			签名	年月日	工艺		批准					第 1 张	共 1 张	X310TAA01	