





未注公差遵照Q/OM110003执行

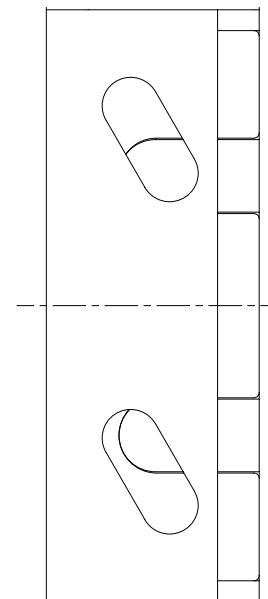

1 本件为弹性滑动导轨, 主要匹配于小载荷乘客电梯, 使用速度 $V \leq 1.75 \text{m/s}$ 。
2 适用于轿厢布置。

件号
OMAXXXXXX


警告 在没有得到本公司许可时,任何单位或个人不得擅自 摘抄、复制或传播本图纸,版权所有,违者必究!						杭州优迈科技有限公司					
设计	李 蒙	2022-04-28	标准化	李向翠	2022-04-28	图样标记		数量	重量	比例	
校对	施建峰	2022-04-28				S	A	B	1	20.8	1:5
审核	汪杰	2022-04-28									
工艺	王仲福	2022-04-28	批准	童海波	2022-04-28	共 1 页			第 1 页		
						导向轮组件					
						XTA2295ACV					

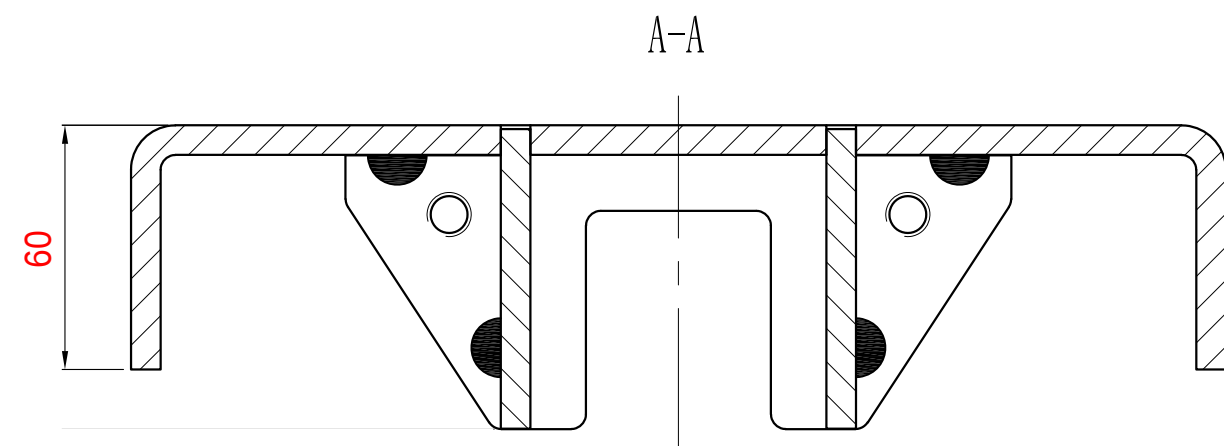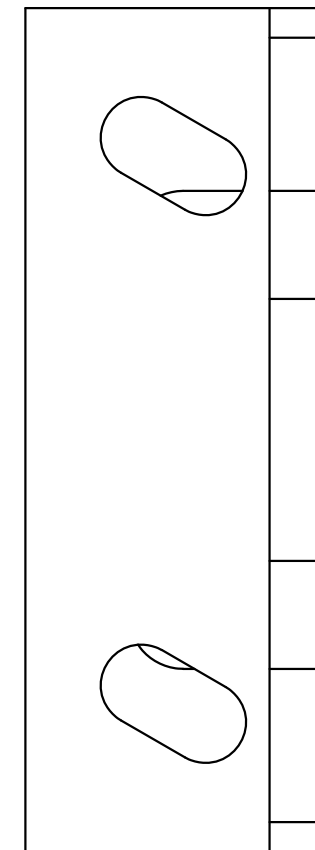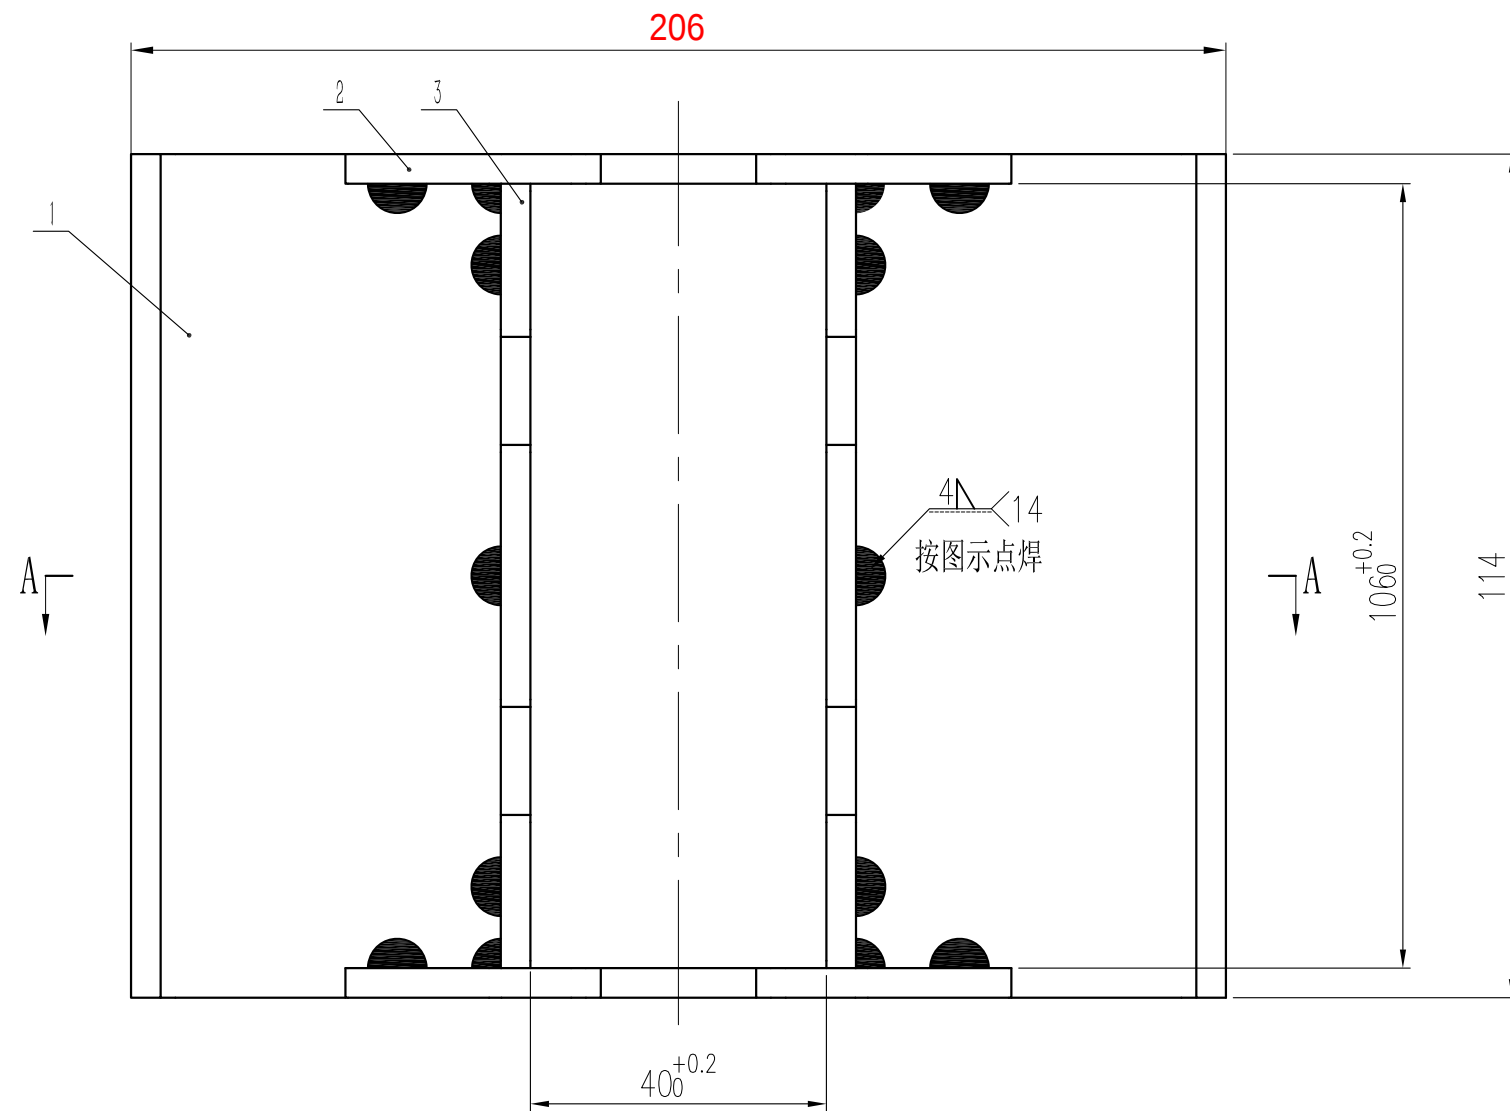

技术说明:




- 1、采用电焊连接，无虚焊、漏焊，焊后除渣；
- 2、表面电镀白锌，厚度不得小于 $8\mu\text{m}$ 。

-03	支撑板	DWG	X310TAA03						-03	2	
-02	盖板	DWG	X310TAA02						-02	2	
-01	安装板	DWG	X310TAA01						-01	1	
-POS	名称	DEF	图号	品/群	材料	涂装	备注		-POS	G01	G02

第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.											
CC		关键特性															
设计		◇		◇		标准化				焊接件		导靴架					
										阶段标记				重量		比例	
审核														1:1		X310TAA00	
工艺						批准				第 1 张		共 1 张					

标记	处数	更改内容				签名	年月日				

其余 12.5

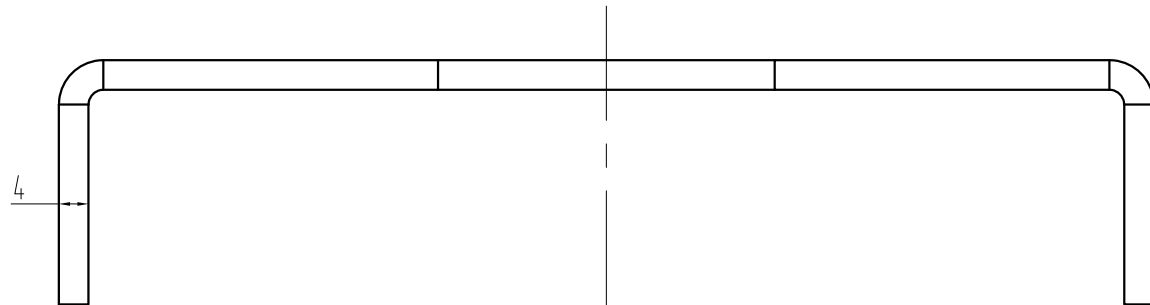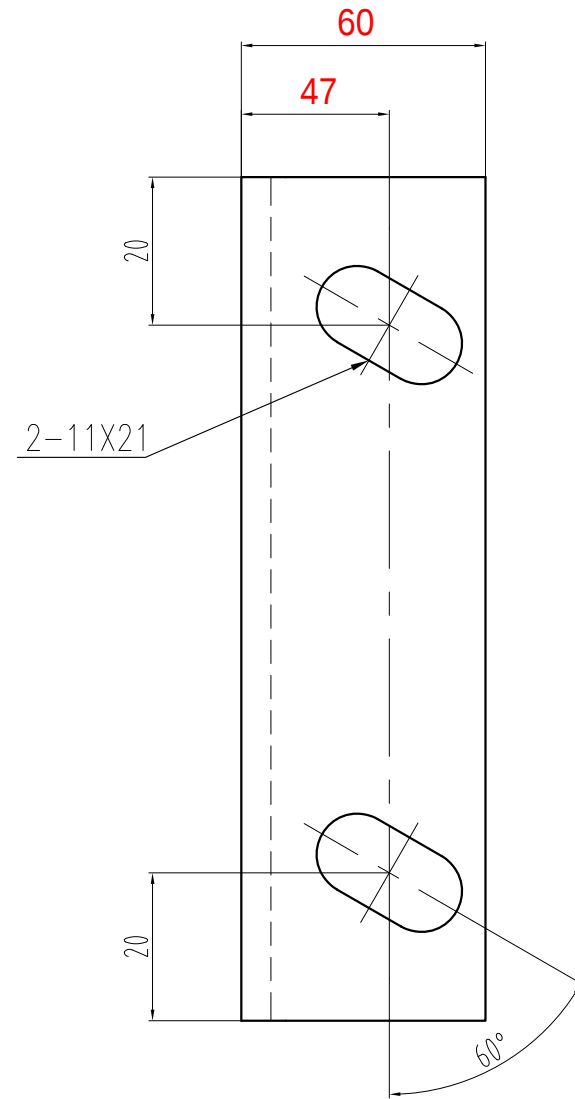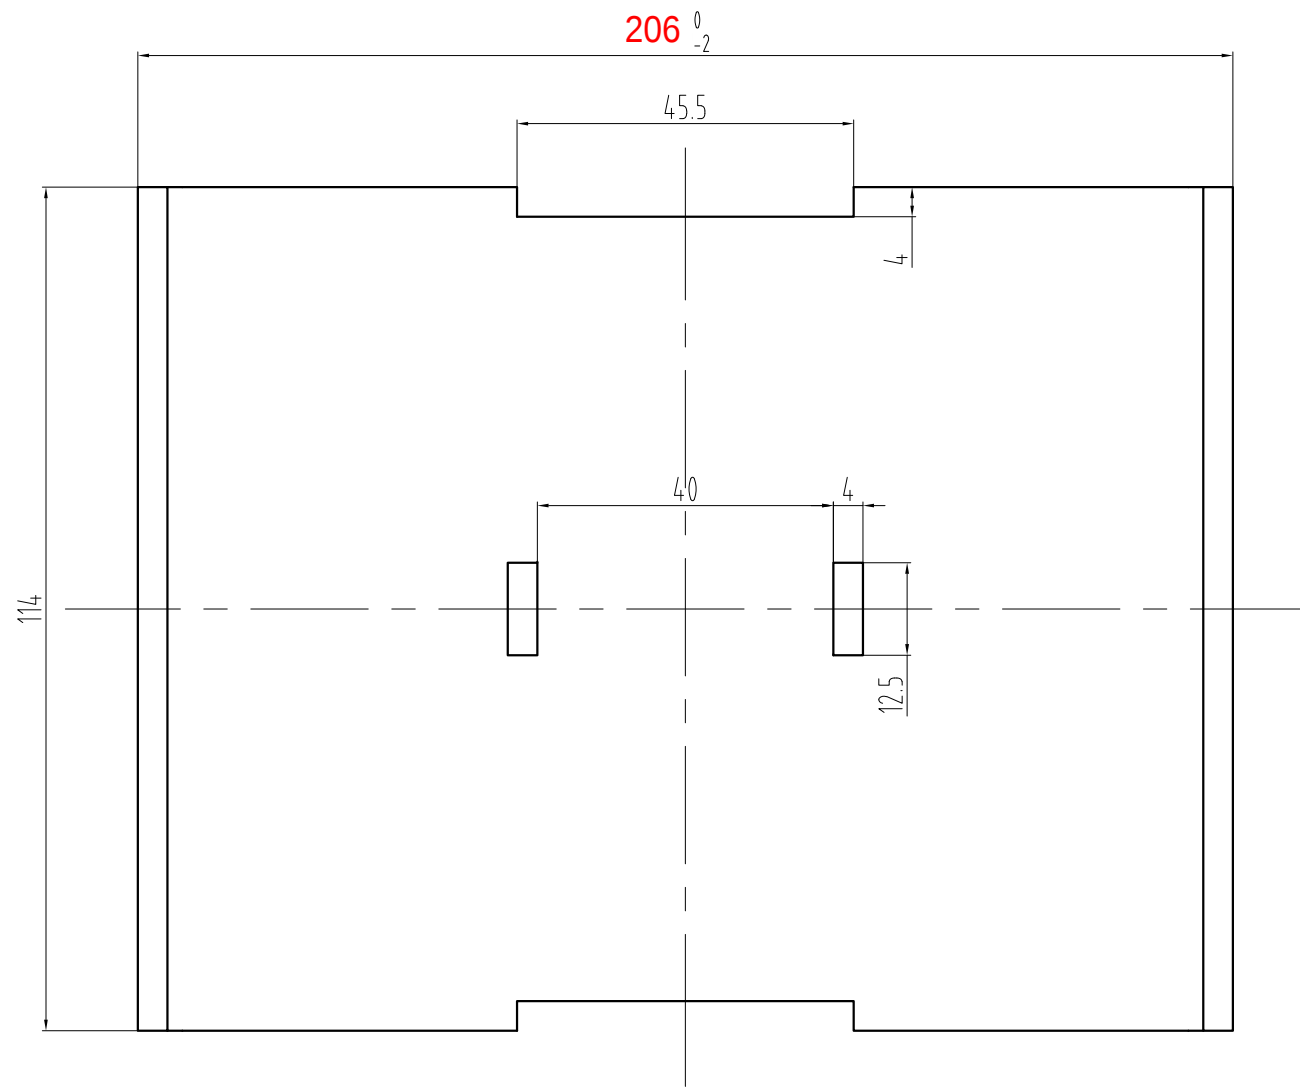

技术说明:

- 1、去除飞边毛刺;
- 2、防锈处理。

图幅: A3 Ver 1.1

					第一视角			实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
					CC 关键特性						Q235/4			安装板		
								设计	<>	<>						标准化
													阶段标记	重量	比例	X310TAA01
								审核							1:1	
标记	处数	更改内容			签名	年月日	工艺			批准			第 1 张	共 1 张		