
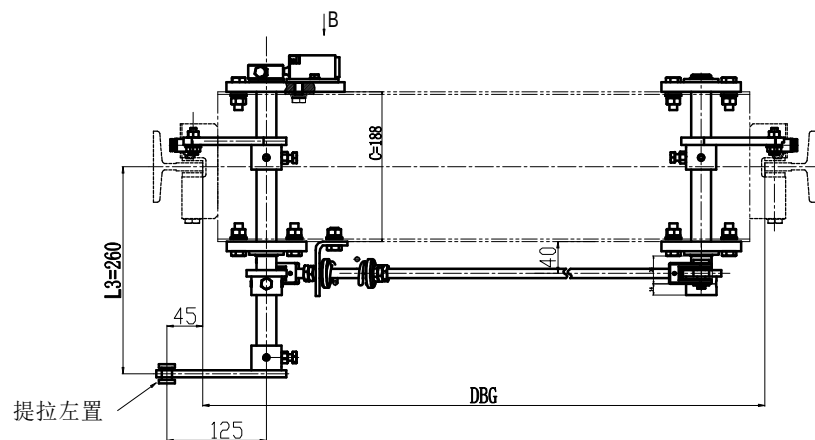


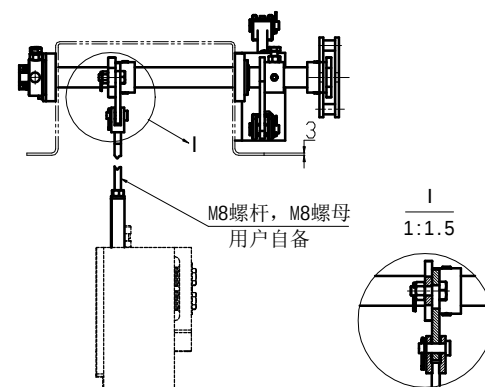

站在轿厢中心面对导轨，限速器钢丝绳提拉位置在导轨右侧为右置，在导轨左侧为左置


技术要求:

1. 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式, 本图为操作杆左位置。配用OX-210B安全钳, 适用于额定速度 $V=0.25\sim 1.50\text{m/s}$ 、总容许质量 $(P+Q)_1=500\sim 1500\text{Kg}$ 、导轨宽度 10mm 的电梯;
2. 本图不包含安全钳、导轨。

2. 本图不包含安全钳、导轨。											常用    宁波奥德普电梯部件有限公司													
											审核 APPROVED 达文朋 3/16 一次	日期 DATE 2016.3.15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE 联动机构									
												制图 DRAWN 舒佳乐 3/15			1:9									
												设计 DESIGNED 舒佳乐 3/15				图号 DWGNO OX-210BTX	版本 00							
												审核 CHECKED 周 正 3/16	共 3 张 第 1 张											
标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 GUANITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE													
1					2					3					4					5				

图号 DWGNO	(耳)11-18T12-X0													变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET			
序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	变更	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号- 材料规格 MATERIAL	单 位	切 断	购 入	加 工		热处理 HTTR	-00					
											涂 装	涂 装 以外							
-01	长转轴			0X-210BT-17(左)	G01		Q235A-Ø25*390							-01					
-02	A长转轴			0X-210BT-17(左)	G02		Q235A-Ø25*410							-02					

其余 6.3

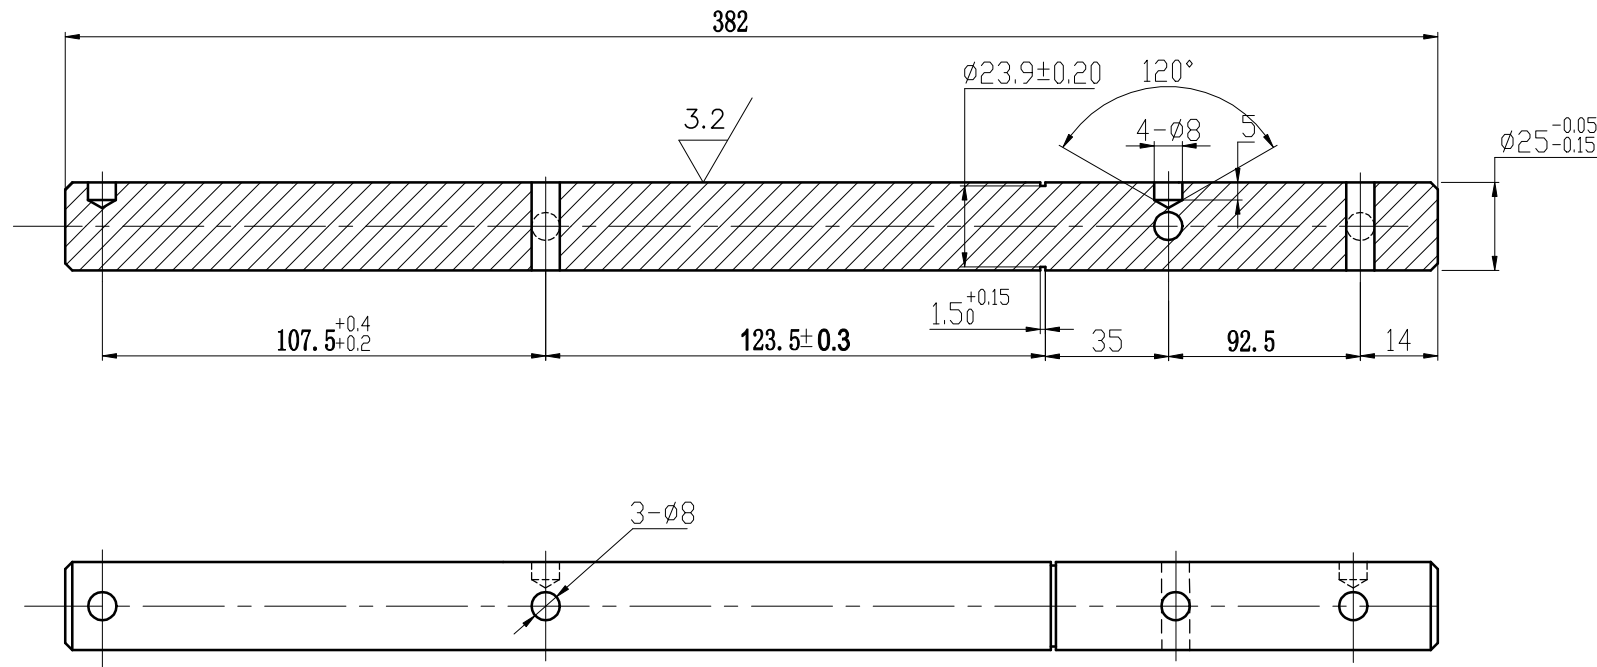




技术要求
1. 边角去毛刺, 未注倒角处2×45°。
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于8μm。

用途	G01(L=240mm)	G02(L=260mm)
A	54mm	74mm
B	390±0.8mm	410±0.8mm

										常用    <td colspan="10">宁波奥德普电梯部件有限公司</td>		宁波奥德普电梯部件有限公司																																																									
					核准 APPROVED		日期 DATE		2016. 03. 15		重量 WEIGHT		比例 SCALE		名称 TITLE		长转轴(左)																																																				
					李煜 6/30		制图 DRAWN 舒佳乐 设计 DESIGNED 舒佳乐 审核 CHECKED 03/16						1:2																																																								
					一次				舒佳乐 03/16						图号 DWGNO		OX-210BTX-17					版本 00																																															
标记					数量					分区					签名					日期					更改内容					CHANGE					标记					数量					分区					签名					日期					更改内容					CHANGE				
1					1					2					3					4					5																																												

图号 DWGNO		OX-210BT-12														品号 TEM		所要数 REQD PER SET	
变更 ITEM	序号	品名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号-材料规格 MATERIAL		单位	切断	购入	加工 涂装	涂装 以外	热处理 HTTR		-00			
	-01	弹簧约束板		OX-210BT-12	01		Q235A/5T									-01	2		

其余

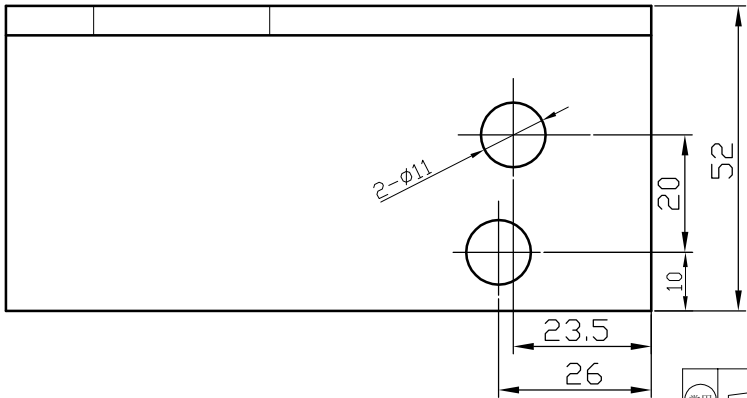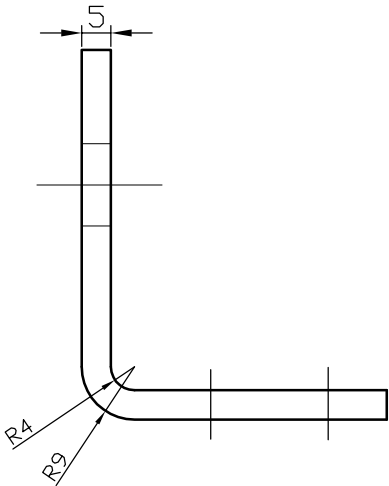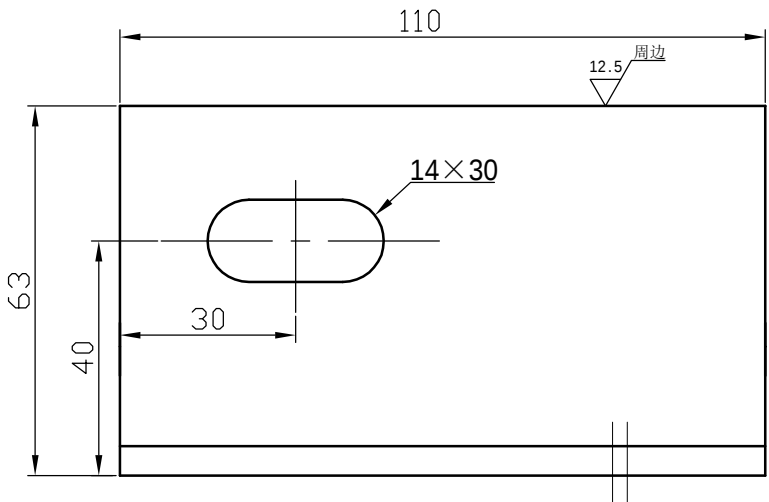

技术要求：
1. 边角去毛刺；
2. 表面电镀蓝白锌。

标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容								
				DATE	CHANGE			PLACE	QUANTITY	DATE	CHANGE								

常用			 宁波奥德普电梯部件有限公司						
保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2016.12.15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	弹簧约束板		
	李煜 12/15	制图 DRAWN	舒佳乐 12/15		1:1				
一次			设计 DESIGNED	舒佳乐 12/15			图号 DWGNO	OX-210BTX-12G02	
			审核 CHECKED	李煜 12/15	共 张	第 张			