



A3		基础尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	镦射切割	>0.5-3	>3-6	>6	角度(短边)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400	焊接	
		公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	公差	±0.2	±0.5	±1	公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°		

型号：OX-210BT


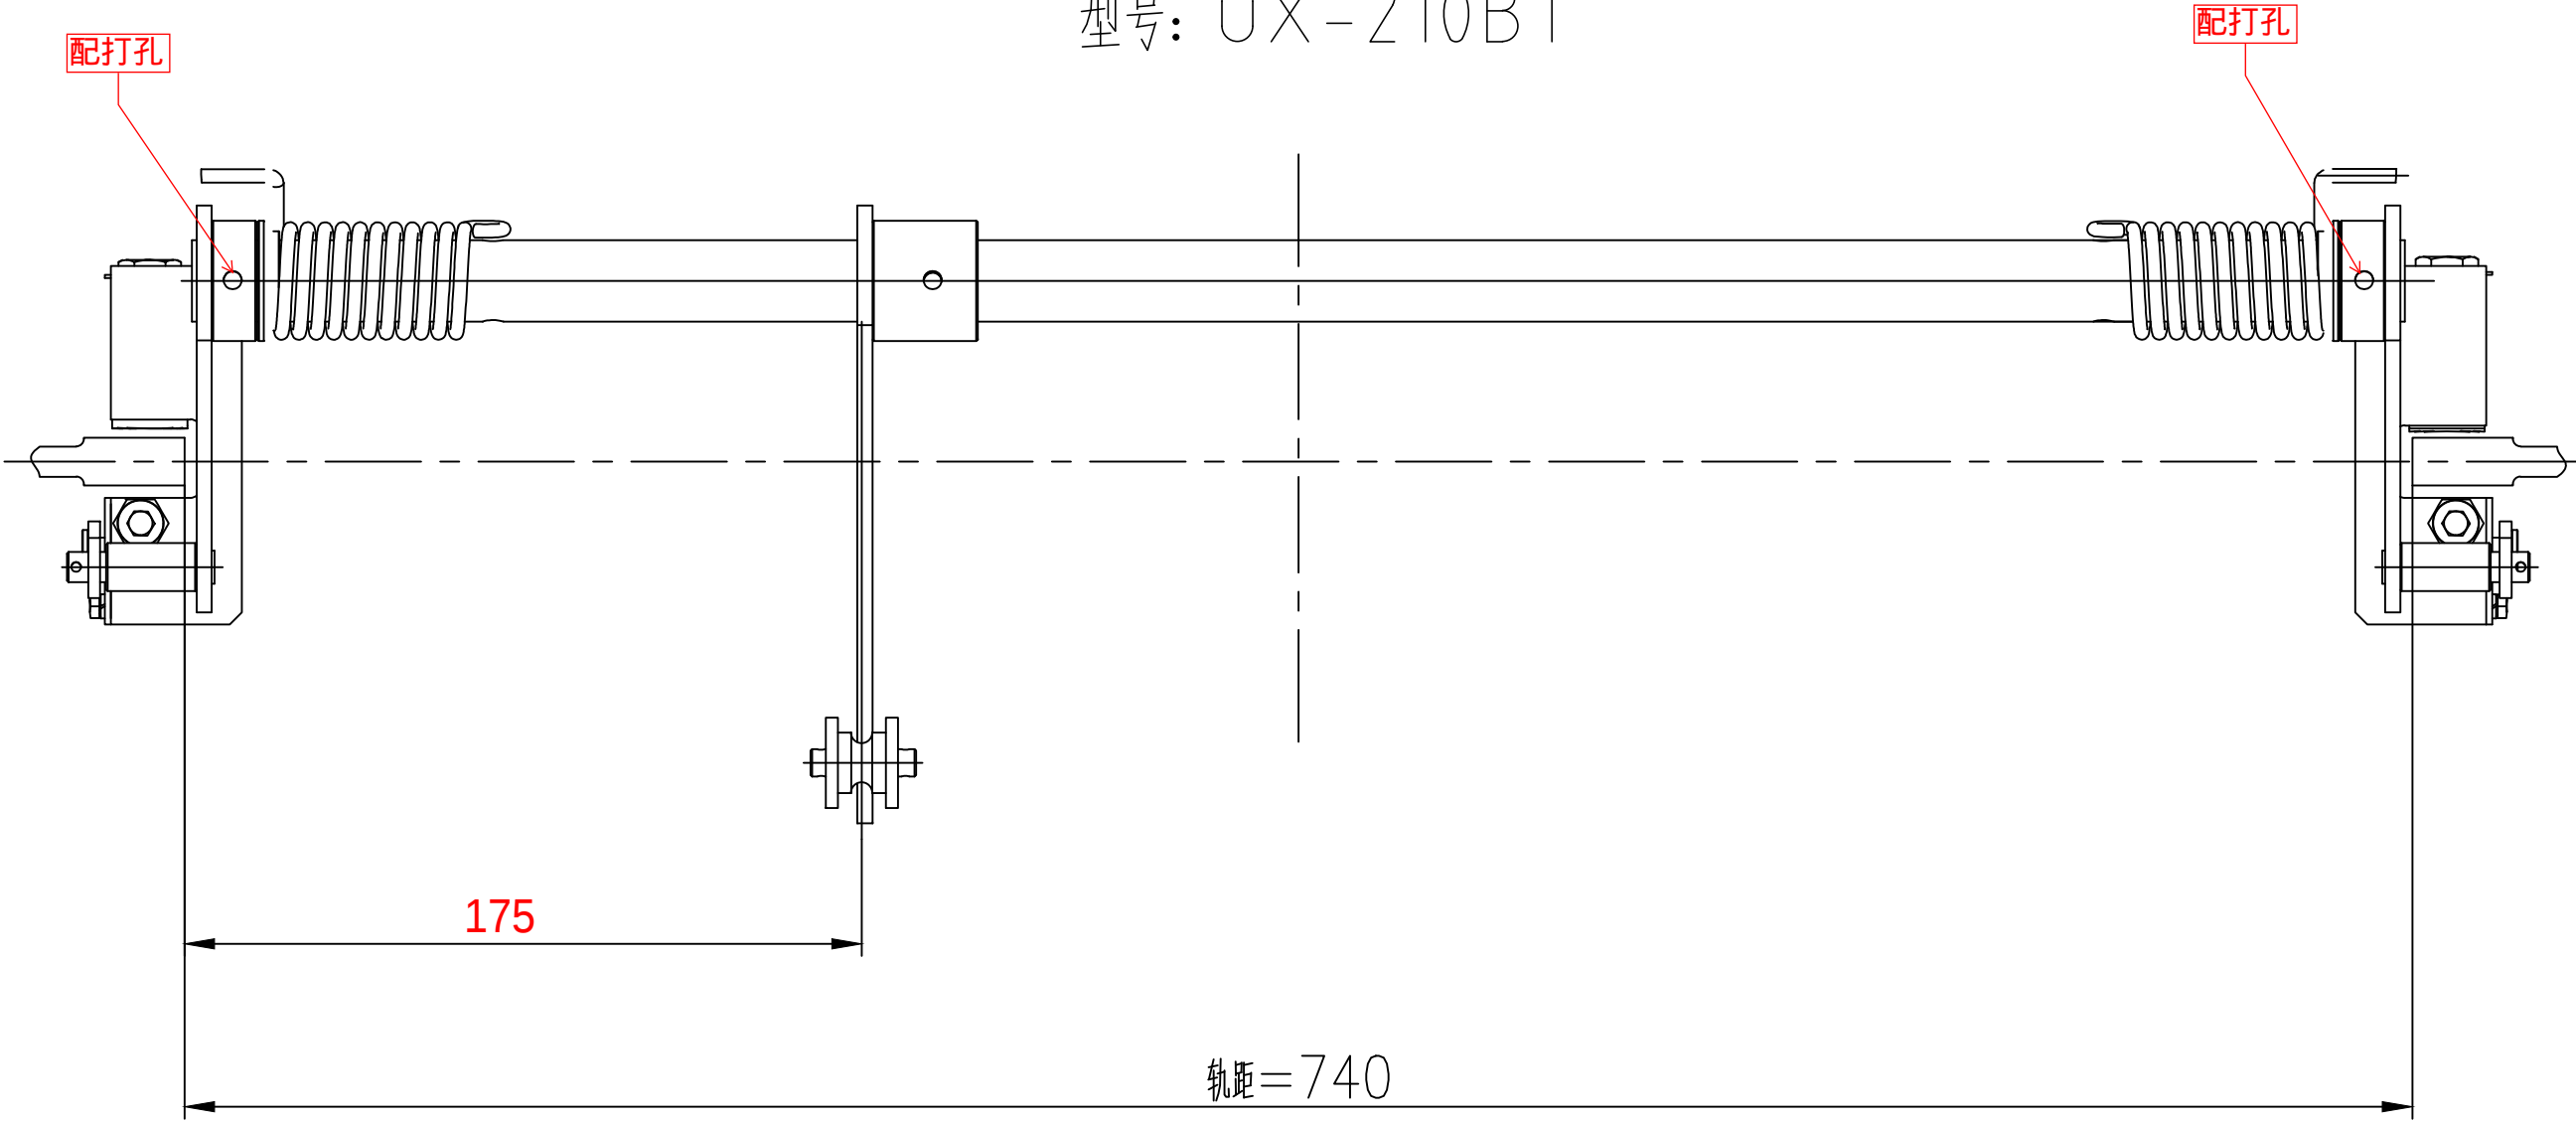


- 注：1、提拉圆管上根据图中尺寸打好孔发货，图中未标尺寸按照样册OX-210BT提拉机构中的标准尺寸。
- 2、配安全钳型号OX-210B
- 3、用于对重安全钳，此套无需配发开关、开关支架、撞块。
- 4、所有零部件需按样册发全，无遗漏。

EE0H22207S031观棠府19号楼306室

描 图	
旧底图总号	
底图总号	
签 字	日 期

△								首次发布版本		图号	EEL3K299			
△								211218						
△							绘 图	杨益锋	20201001	名称	对重提拉机构示意			
△							校 对	王徽	20201001					
记号	处数	更改原因及说明			更改日期	更改者	审查者	变更版本	审 核	牟莹轩	20201001	第4 页	材料	
									比例	比例	第 2 页			

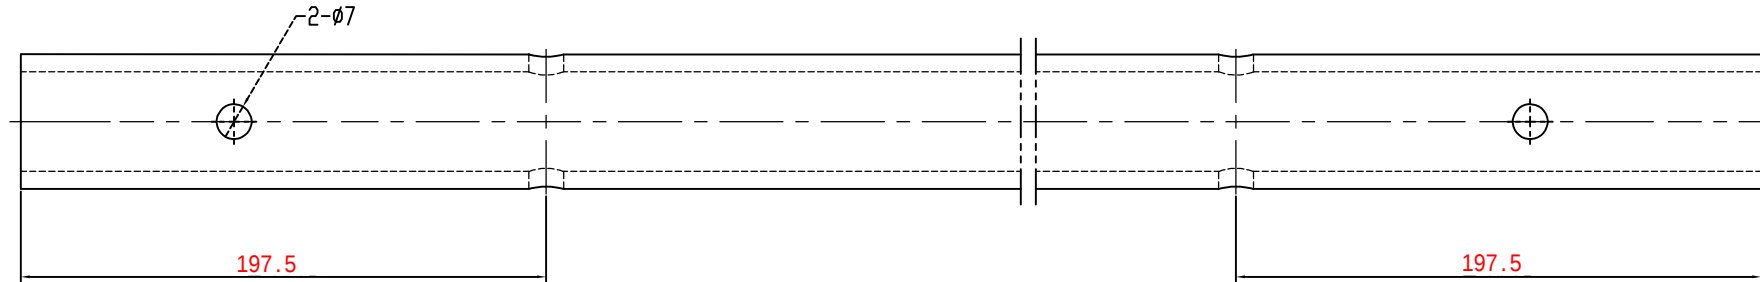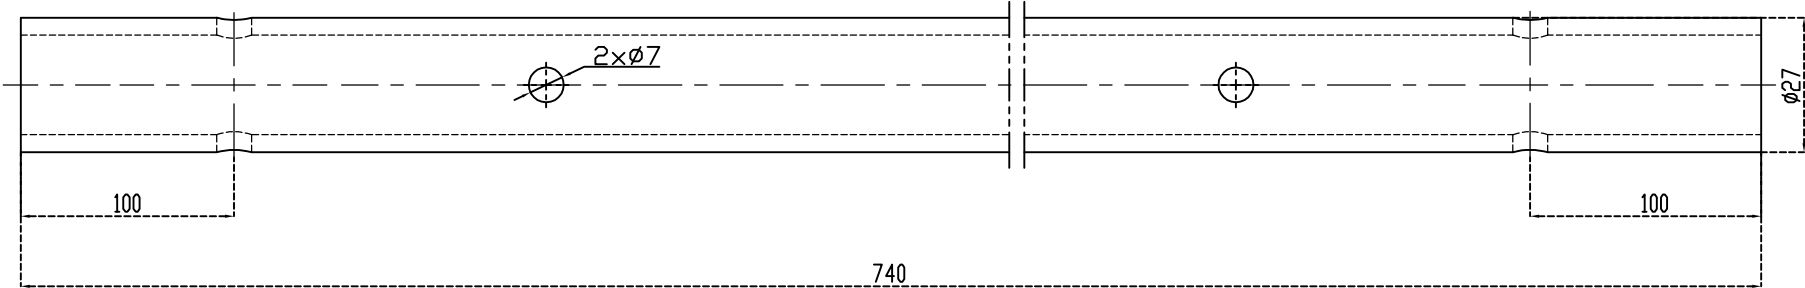

技术说明：
1.本件表面镀锌处理；
2.边角去毛刺，锐角作倒角处理。

						镀锌管			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年 月 日				连杆	
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例		
校 对							1.47	1:1	□X210BT-1	
审 核										
工 艺			批准			共 张	第 张			