





长斜拉杆长度 1133

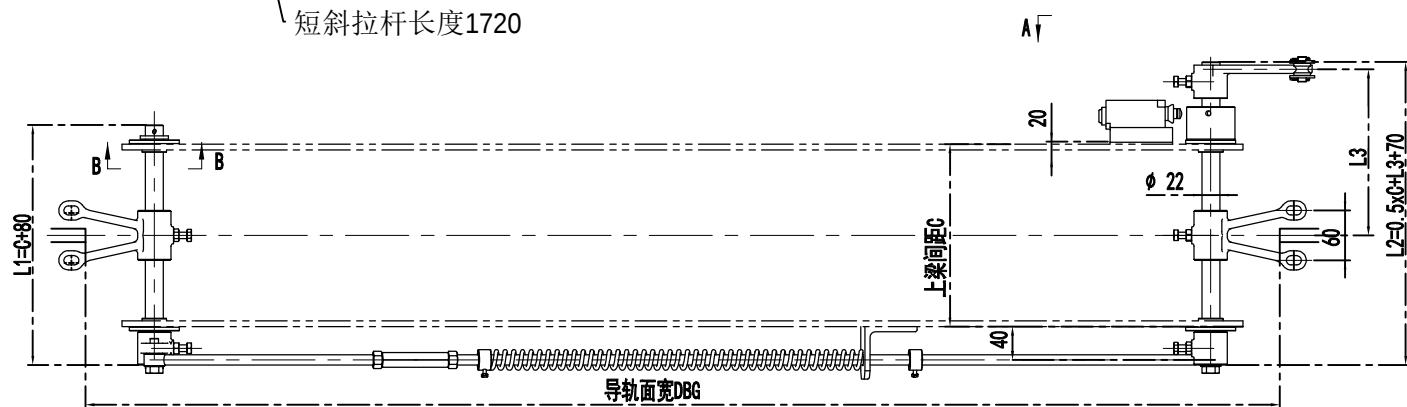

剖面B-B
比例: 2



日期

1. 本图按上提拉结构设计, 本件适用于客货电梯的安全钳的提拉;
2. 本件可选配M10或M8的安全钳的提拉连杆, 具体使用按生产要求确定其规格和总长;
3. 本图中C值为上梁的腹板间距尺寸(如图), 其余尺寸根据轿厢宽度来定;
4. 表中参数L1=C+80为短轴长度, L2=C/2+L3+70为长轴长度;
5. 与安置钳连接的拉条组件(QX288T.6)根据需求可选配, 选用时需确定长度HL;
6. 本装置适用于DBG≤1100, 当DBG为900~1100时, 斜拉杆组件中的短拉杆长度300需调整为150, 一确保弹簧位置, 其支架位置由870需改为720。

						装配件	宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日			上提拉联动机构	
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例	
校 对							10.84	1:6	
审 核									
工 艺			批 准			共 1 张 第 1 张			
							0X288T		