
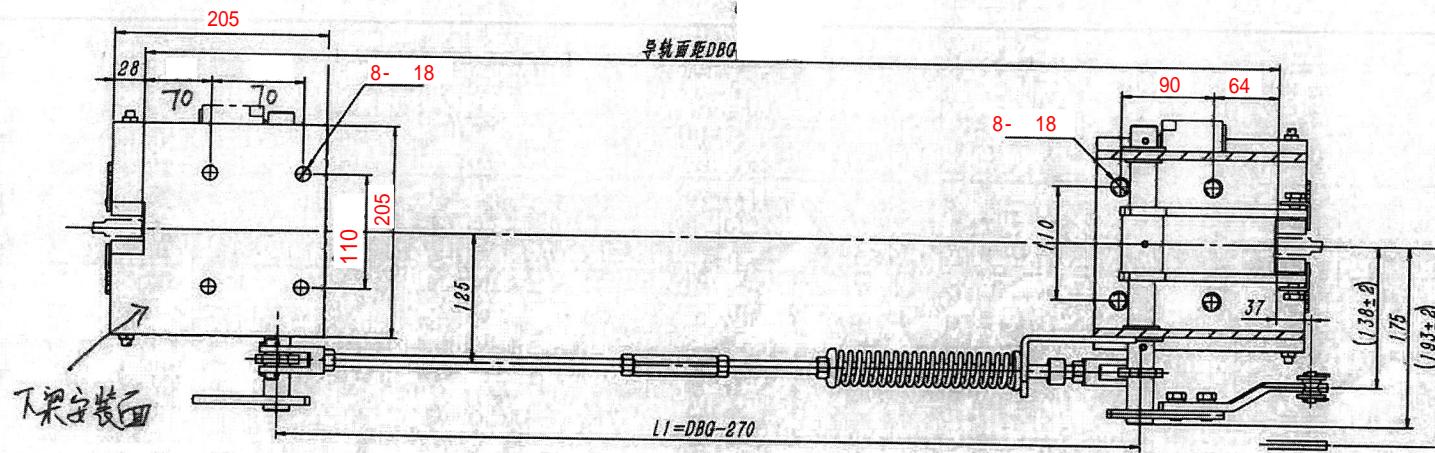
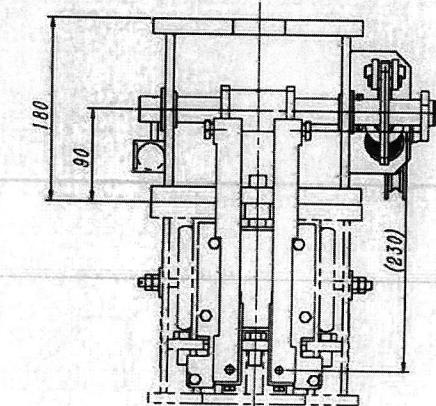


线性尺寸 mm/mm	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	锥度尺寸	<10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

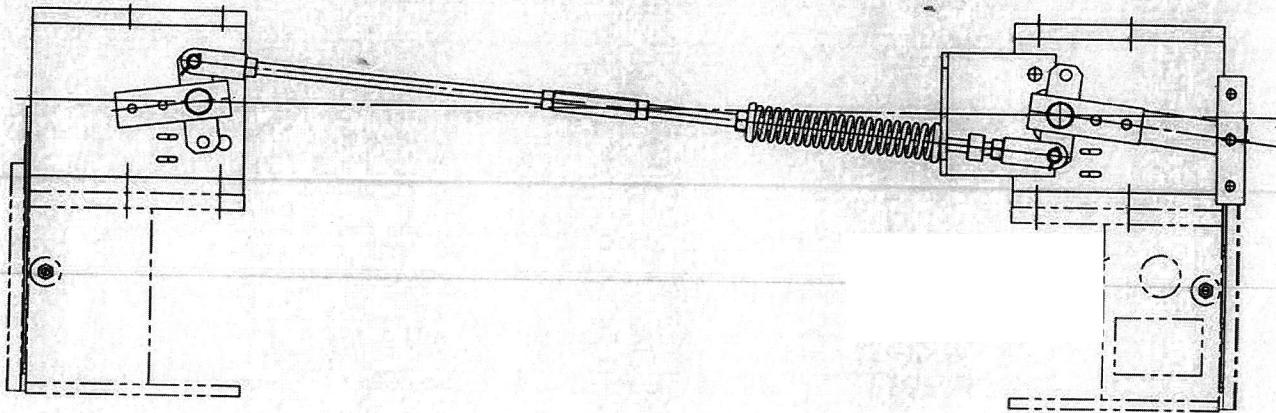

技术说明

1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全销要求确定，选用时请注意匹配调整；
 2. 本装置配套安装安全开关为TIR236-11Z(自动复位)，如需要配发手动复位开关时需注明；
 3. 本装置需得标准提拉杆需更换为OX188TT下提拉机构中的专用提拉杆，配发该装置时注意提供；
 4. 图中限速器提拉位置可根据实际调整，本件可对称装配，整体安装前需注意布置要求。