
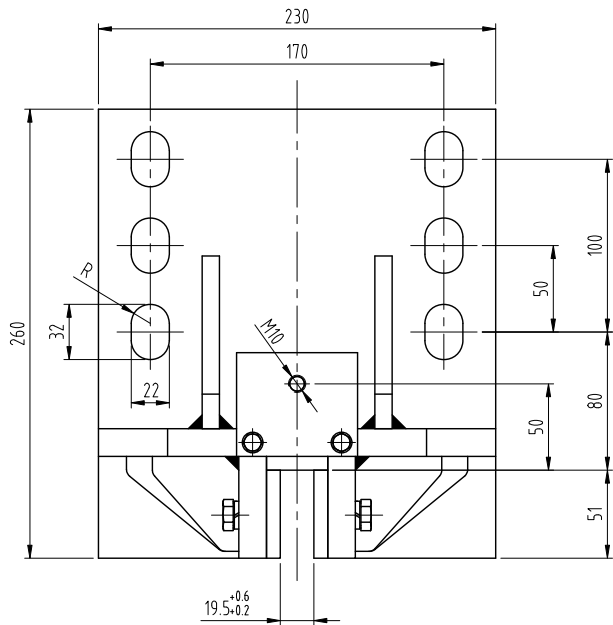
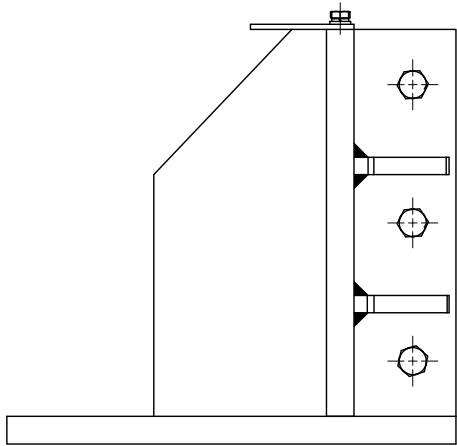


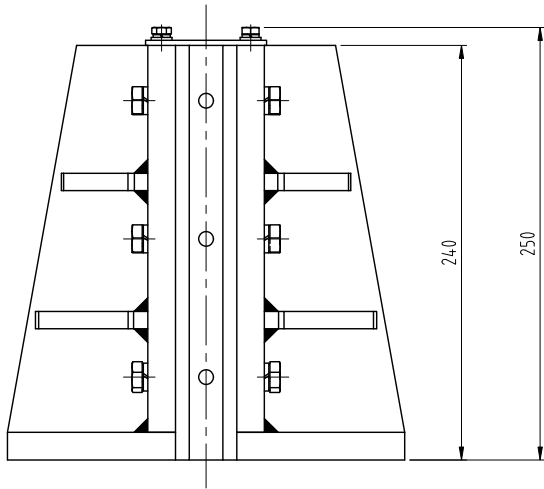


技术要求

- 1 额定速度: $V \leq 0.63 \text{m/s}$;
- 2 导轨宽度: 19mm;
- 3 与安全钳OX-588 配合使用。

						A●EPU [®] 宁波奥德普电梯部件有限公司		
						NINGBO AODEPU ELEVATOR		
						COMPONENTS CO.,LTD.		
						总装图		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记		
设计	叶辉		标准化		2022.10.09			
审核						重量		
工艺			批准			比例		
						1:3		
						共 张 第		
						OX-17		

全部 $\frac{12.5}{\sqrt{}}$

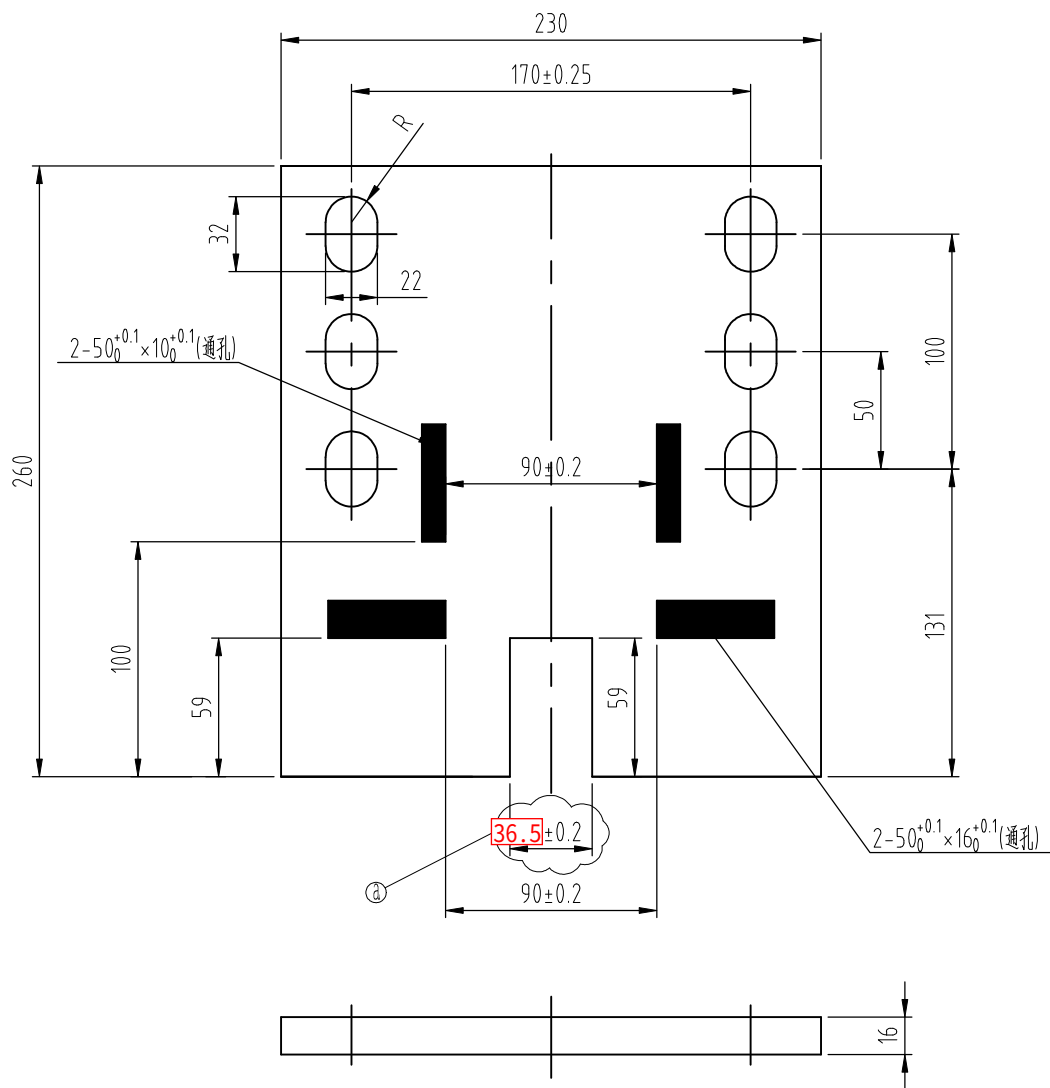

技术说明:

- 、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 、未注倒角 。

						A●EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司											
						Q235A/16						底板					
a																	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日												
设计			标准化			阶段标记		重量	比例								
						A											
审核						OX-17.1-1											
工艺			批准														
						共 张 第 页											