

一、物料信息

对重安全钳提拉系统：OX-210BT(JR02)

二、OX-210BT(JR02)装箱清单

名称	代号	数量	备注
连杆	OX210BT-1 (JR02)	1	L=WGD-11=789
绳头连接件	OX210BT. 4	1	
六角螺栓 M8×50	GB/T 5783	1	
弹簧垫圈 8	GB/T 93	7	
垫圈 8	GB/T 97.1	7	
六角螺母 M8	GB/T 6170	1	
曲柄组件	OX210BT. 3 (JR02)	2	
衬套	OX210BT-2 (GY)	2	
提拉板	OX210BT-3 (JR02)	2	
六角螺栓 M8×16	GB/T 5783	9	
扭簧右旋	OX210AT-3	1	
拉手组件	OX210BT. 1 (JR02)	1	
扭簧左旋	OX210AT-3	1	
开口销 2.5×35	GB/T 91	4	
装箱清单	A4 纸	1	

三、技术参数

序号	适配安全钳导轨面距 WGD	配安全钳型号
01	WGD=800 mm	OX-088A02

注：CGD 为轿厢导轨导轨顶面距离，对应奥德普的 DBG,外形及接口尺寸详见附图

四、执行标准

- GB7588 电梯制造与安装安全规范
- GB/T 10058 电梯技术条件
- GB/T 10059 电梯试验方法
- GB/T 10060 电梯安装验收规范

五、包装、运输及存储要求

产品采用厚度 $\geq 5\text{mm}$ 瓦楞纸包装。包装箱外应有产品型号、系列号、出厂编号、额定速度的标识等；产品应能承受汽车、火车、轮船、飞机等交通工具的正常长途运输及反复吊装，并保证产品完好外观不得有变化。产品自出厂之日起，在存储条件符合 GB/T10058-2009.6.3.1 的条款之下，一年内不应发生失效、外观变化等不良现象。

六、其它说明

本购买书参照宁波奥德普电梯配件有限公司产品编写，若产品参数及尺寸改变需及时通知浙江巨人机电有限公司进行变更。


七、OX-210BT(JR02)包装示意



物料标贴

参数标贴

物料标贴格式如下：

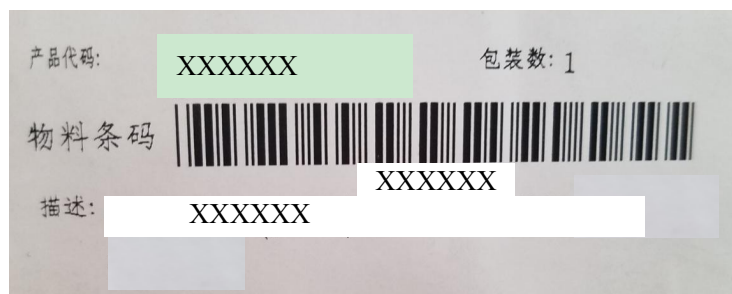

参数标贴格式如下：



八、采购订单信息



对重安全钳提拉系统购买规格书

M&E

JR1011GG002/A

共 10 页 第 3 页

序号	物料代码	物料名称	图号	规格	数量	单位	张数	不含税单价	单价单位	交货日期	出厂编号	销售订单号
见 订 单	30069108	安全钳提拉系统 OX-210BT(JR02)\ JR1011GG002		WGD=601	1	S E T		见 订 单	1 S E T	见 订 单	见 订 单	见 订 单

					资料来源	编 制		
						校 对		
						标准化		
					提出部门	审 定		
						批 准		
标记	处数	更改文件号	签字	日期		职 责	签字	日期

Technical drawing of the OX-210BT(JR02) safety bracket lifting mechanism. The drawing includes a side view, a front view, and a perspective view of the handle assembly.

Dimensions:

- Side View:
 - Pin Diameter: 29
 - Handle Height: 160
 - Total Length: 170
 - Base Width: 145
 - Track Distance WGD: 789
- Front View:
 - Mounting Plate Thickness: 90
 - Pin Spacing: 50
 - Handle Height: 160
 - Base Width: 145
 - Track Distance WGD: 789

Component List:


序号	代号	名称	数量	材料	单件质量(kg)	总计质量(kg)	备注
14	GB/T 91	开口销 2.5×35	4				
13	OX210AT-3	扭簧左旋	1				借用
12	OX210BT.1(JR02)	拉手组件	1	焊接件			
11	OX210AT-3	扭簧右旋	1				借用
10	GB/T 5783	六角螺栓 M8×16	9				
9	OX210BT-3(JR02)	提拉板	2	热轧钢板δ4.0/Q235B			
8	OX210BT-2(GY)	衬套	2	尼龙			借用
7	OX210BT.3(JR02)	曲柄组件	2	焊接件			
6	GB/T 6170	六角螺母M8	1				
5	GB/T 97.1	垫圈 8	7				
4	GB/T 93	弹簧垫圈 8	7				
3	GB/T 5783	六角螺栓 M8×50	1				
2	OX210BT.4	绳头连接件	1	组件			借用
1	OX210BT-1(JR02)	连杆	1	镀锌管φ27*2.5			

Approval Table:


标记	处数	更改文件号	签名	年.月.日	阶段标记			重量	比例
设计									
审核									
工艺									


Summary:

安全钳提拉机构			
OX-210BT(JR02)			
共 1 张		第 1 张	

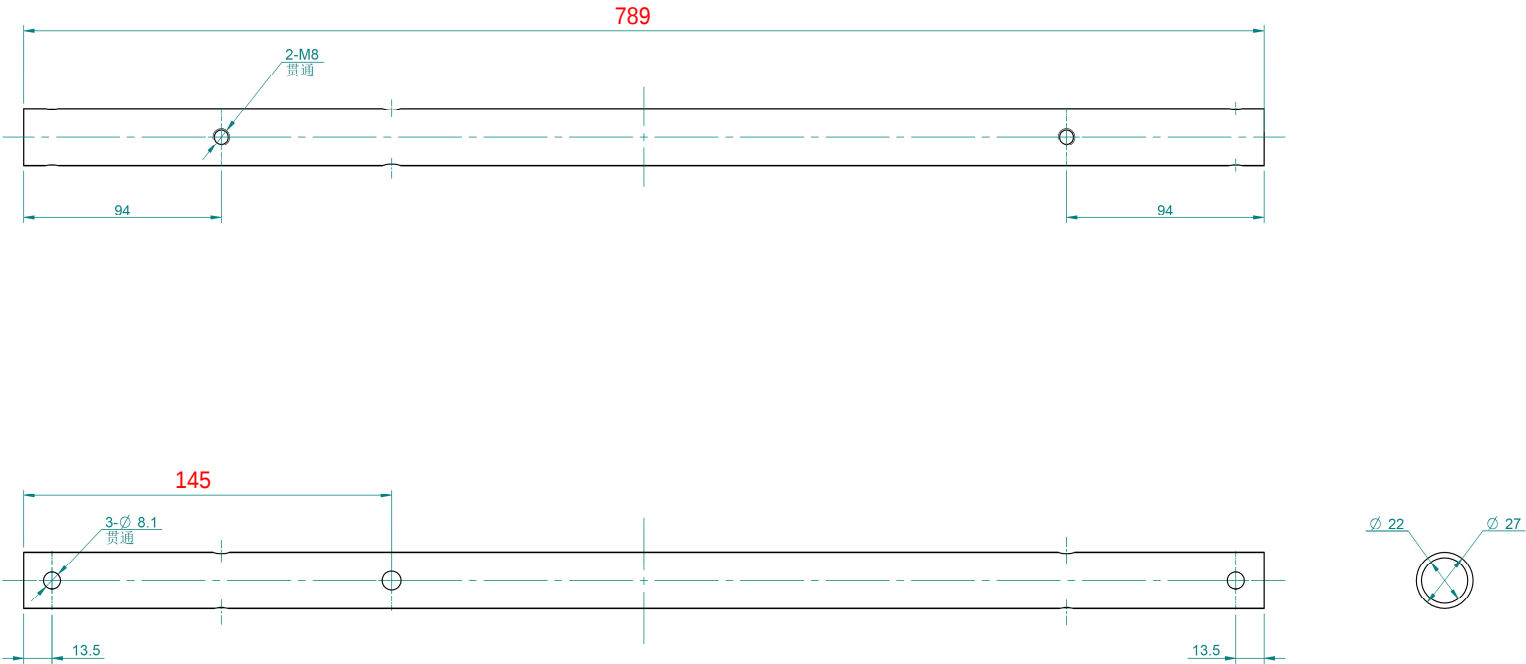


						镀锌管 Ø27*2.5				
标记	处数	更改文件号	签名	年、月、日					连杆	
设计			标准化			阶段标记	重量	比例		
							.883 kg	1:2		
审核									OX210BT-1(JR02)	
工艺			批准			共 1 张	第 1 张			


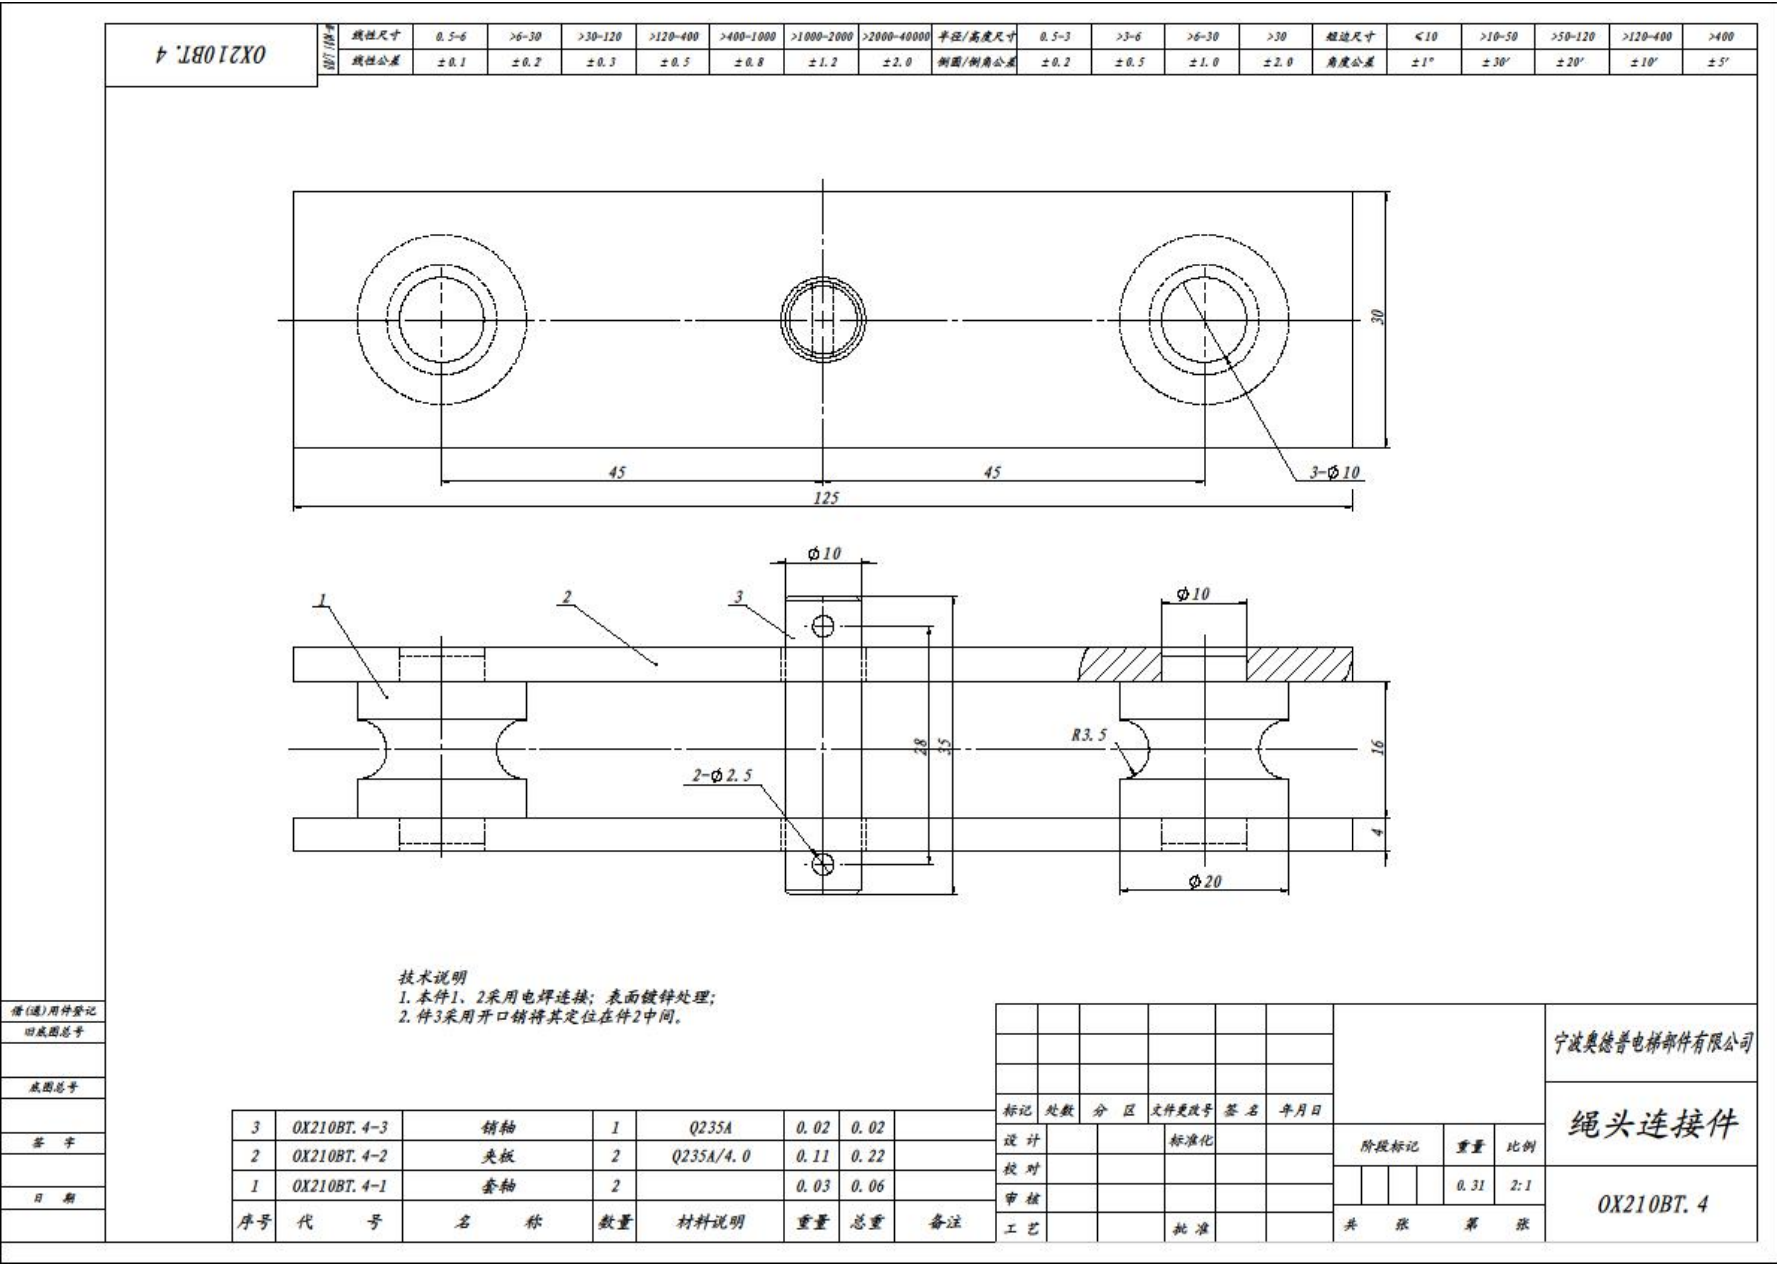


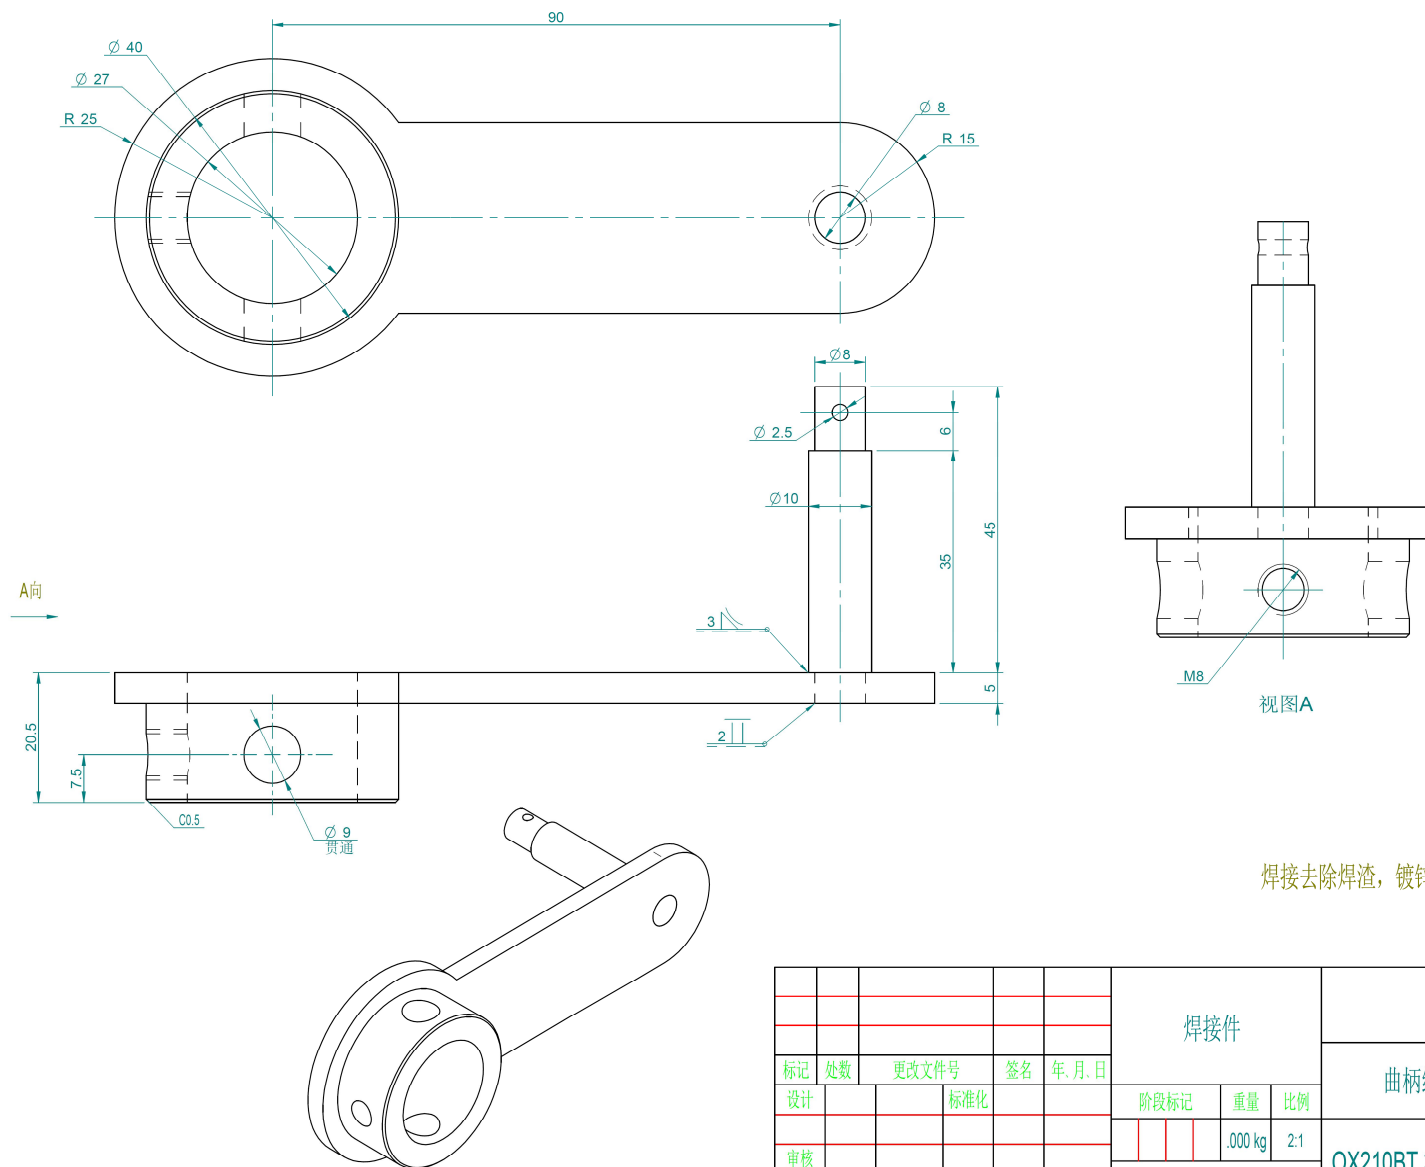

焊接去除焊渣，镀锌

					焊接件			曲柄组件	
标记	处数	更改文件号	签名	年.月.日					
设计			标准化		阶段标记	重量	比例		
						.000 kg	2:1		
审核					共 1 张		第 1 张		OX210BT.3(JR02)
工艺			批准						

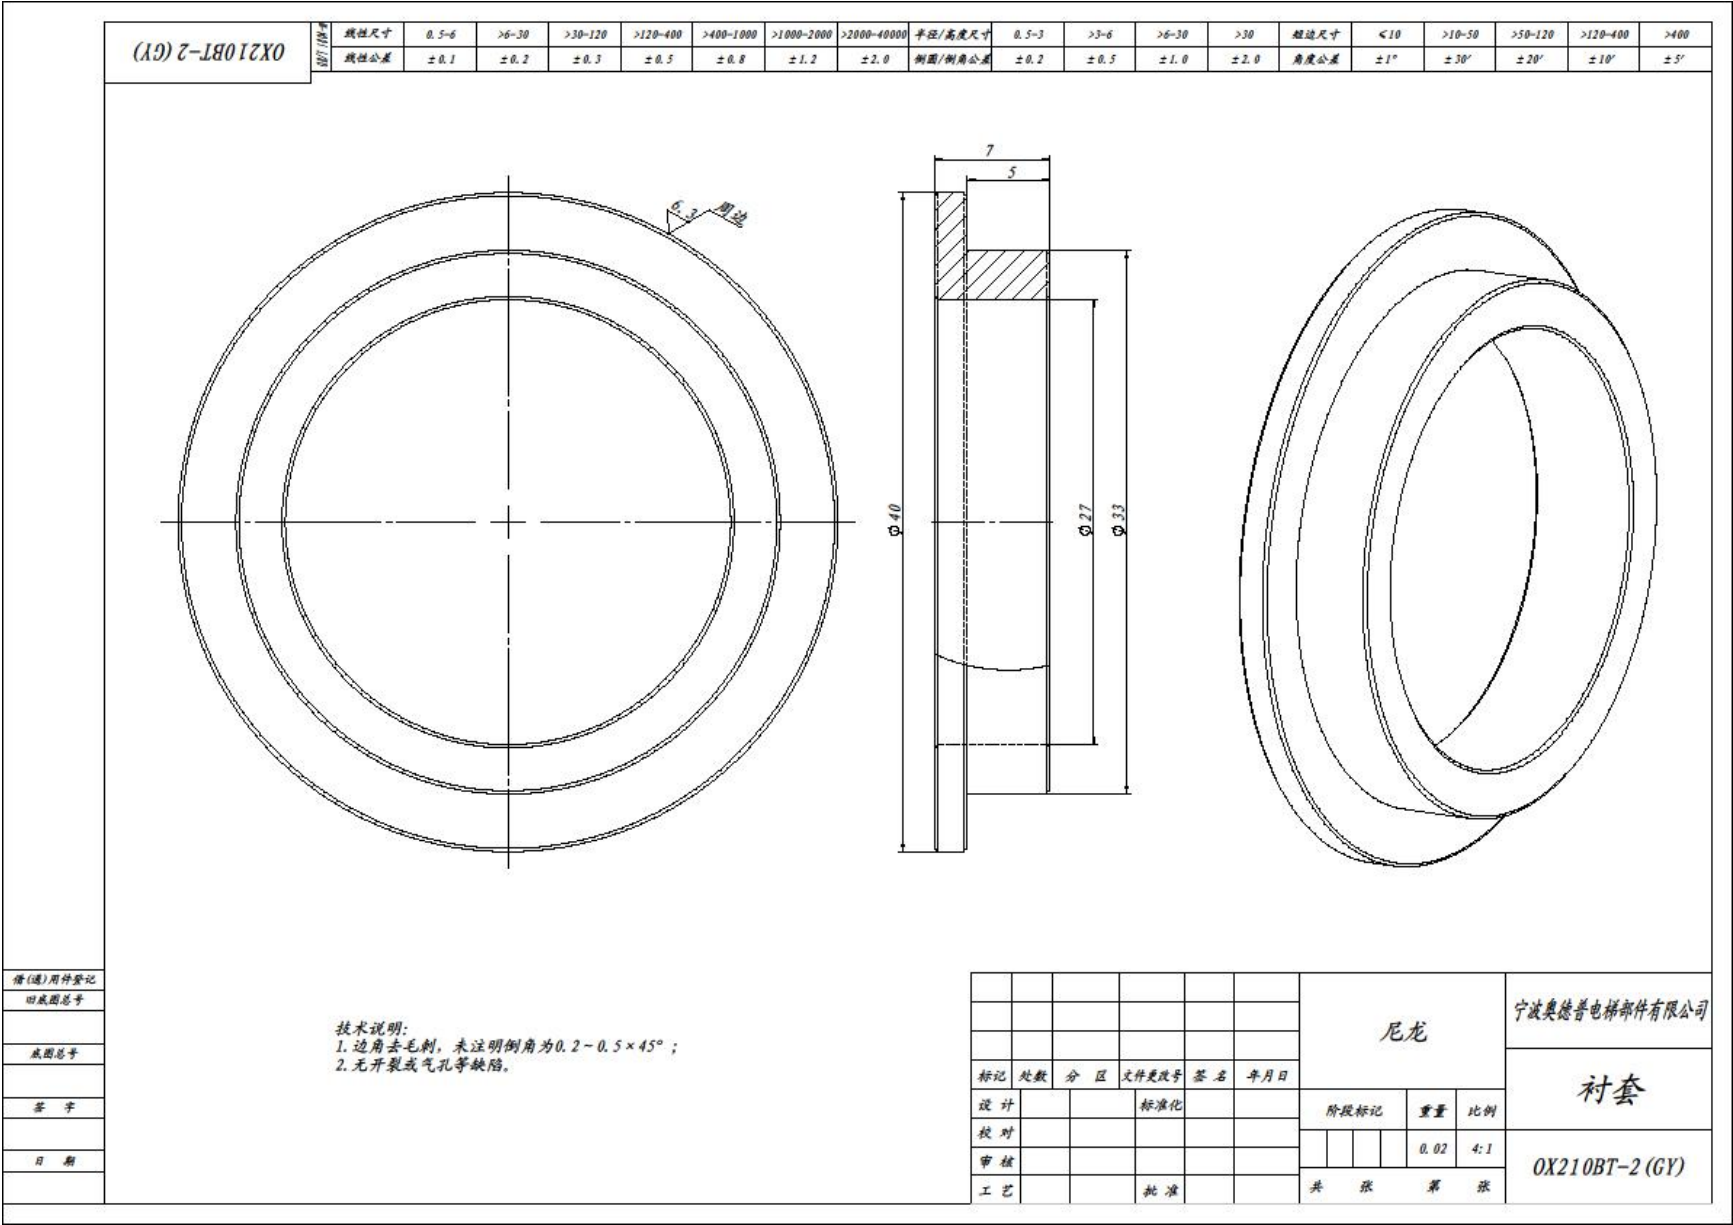

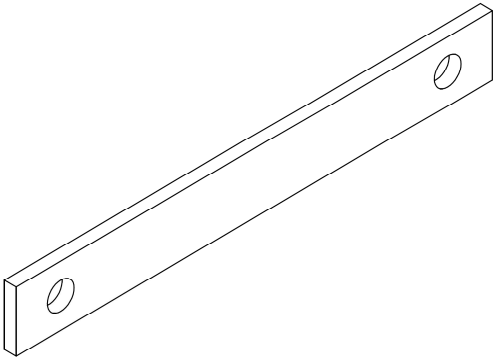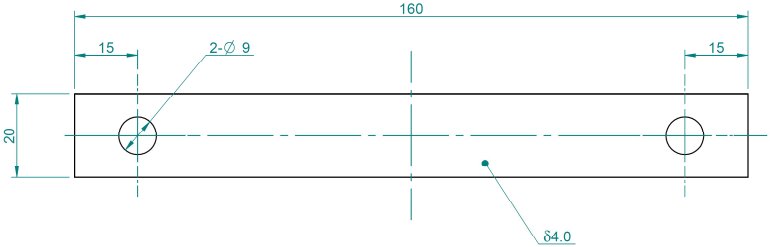

技术要求

- 1.边角去毛刺;
- 2.表面镀锌处理。

						热轧钢板 $\delta 4.0/Q235B$				
标记	处数	更改文件号	签名	年、月、日					提拉板	
设计			标准化			阶段标记	重量	比例		
审核							材料	1:1	OX210BT-3(JR02)	
工艺			批准			共 1 张	第 1 张			

