

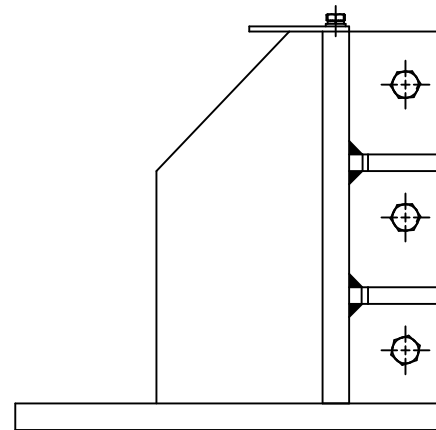


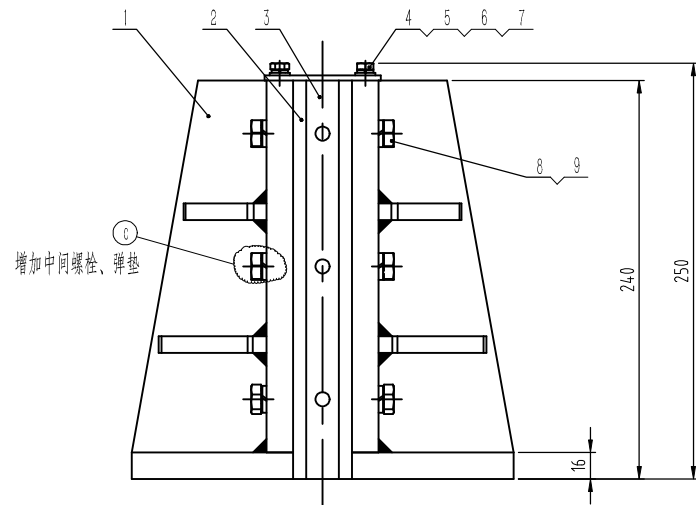


技术说明:

- 1、连接坚固可靠;
- 2、额定速度: $V \leq 0.63\text{m/s}$;
- 3、导轨宽度: 19mm。

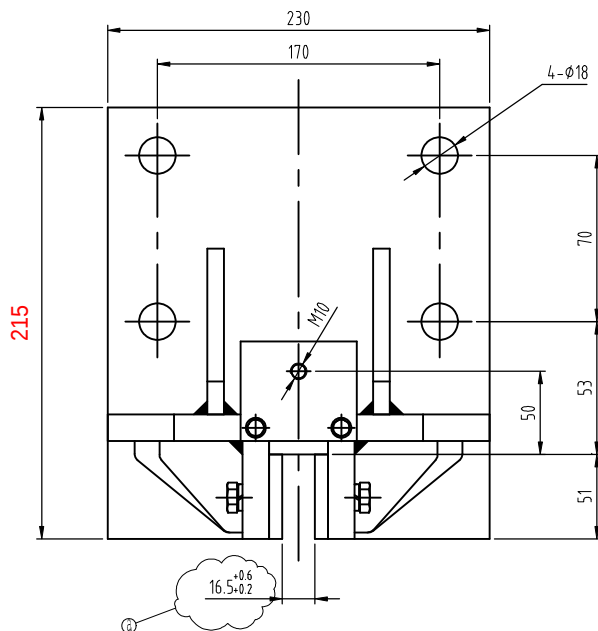

9	GB/T 93	弹簧垫圈10	6						
8	GB/T 5783	螺栓M10×25	6						
7	GB/T 93	弹簧垫圈6	2						
6	GB/T 97.1	平垫圈6	2						
5	GB/T 5783	螺栓M6×12	2						
4	OX-17-3	盖板	1	Q235A/3					
3	OX-17-2	铜块2	1	H59/8					
2	OX-17-1	铜块1	2	H59/8					
1	OX-17.1	底座	1	焊接组件					
序号	图号	名称	数量	材料	单计重量	总计重量	备注		
c		2022.4.8							
b		2021.12.6							
a		2019.9.17							
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	总装图		导轨	
设计			标准化			阶段	标记	重量	比例
						A			1:3
审核						共张		第页	
工艺			批准					OX-17	

全部 $\frac{12.5}{\sqrt{}}$

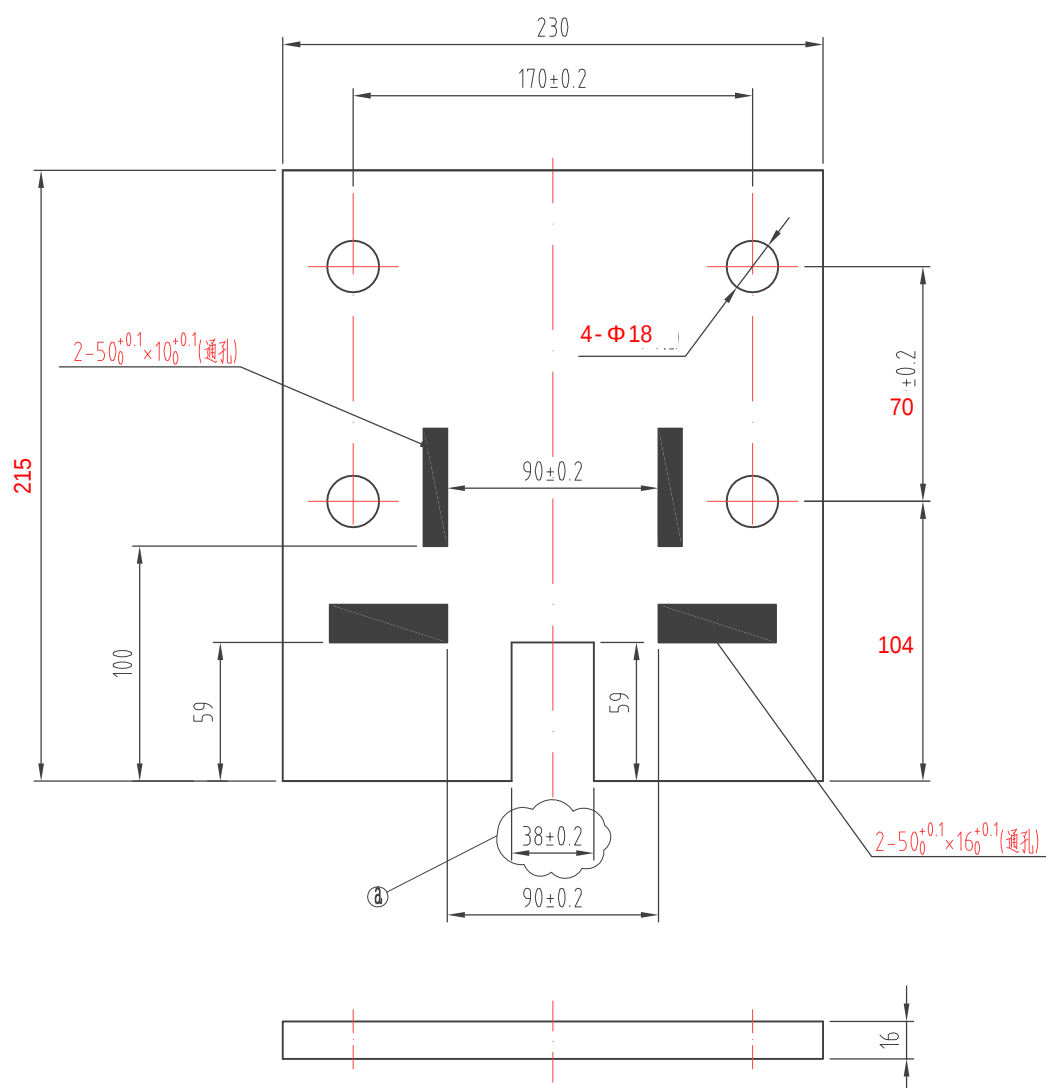

技术说明:

- 1、零件边角去毛刺, 锐角倒钝;
- 2、未注倒角C1。

						AODEPU ® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
a			2019.9.17			Q235A/16		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	底板		
设计			标准化					
审核						阶段标记	重量	比例
工艺			批准			A		1:3
						共	张	第 页
						OX-17.1-1		