
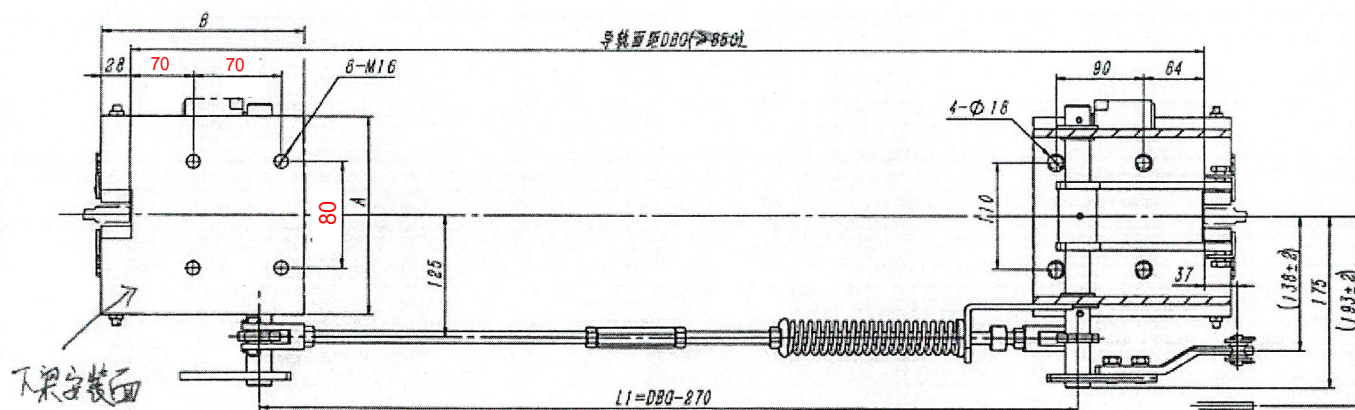


线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.8	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

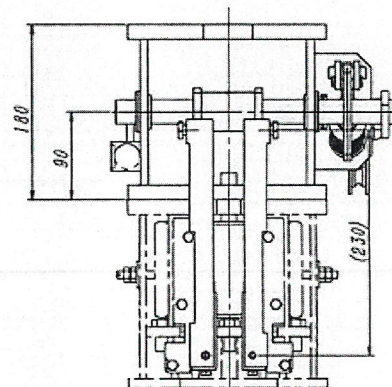

1. 本装置按位配OX-188(A02)安全锁要求确定, 选用时请注意匹配调整;
2. 本装置配安全开关为1TR236-11Z(自动复位), 如需要配手动复位开关时需注明;
3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆, 配发该装置时注意提供;
4. 图中所述器提拉位置可依据实际调整, 本件可对原装配, 整体安装前请注意相关要求。

左

工号	A	B	C	D	E
A01	205	205	110	90	64
A02	205	205	110	70	70

							宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	类别	分 区	文件更改号	签 名	年 月 日				
设 计			标准号				阶段标记	数量	比例
校 对									
审 核								00.00	1:5
工 艺			批 量				图样编号:		
							安全制动装置		
							0X188DT		