


杭州西奥电梯有限公司会签章
 西奥图号 XOA2619ADT
 西奥件号 001-002
 确认人 张子文 日期 2022.9.14
 共 1 页 第 1 页 CA号 CA-2228022



14
12-14

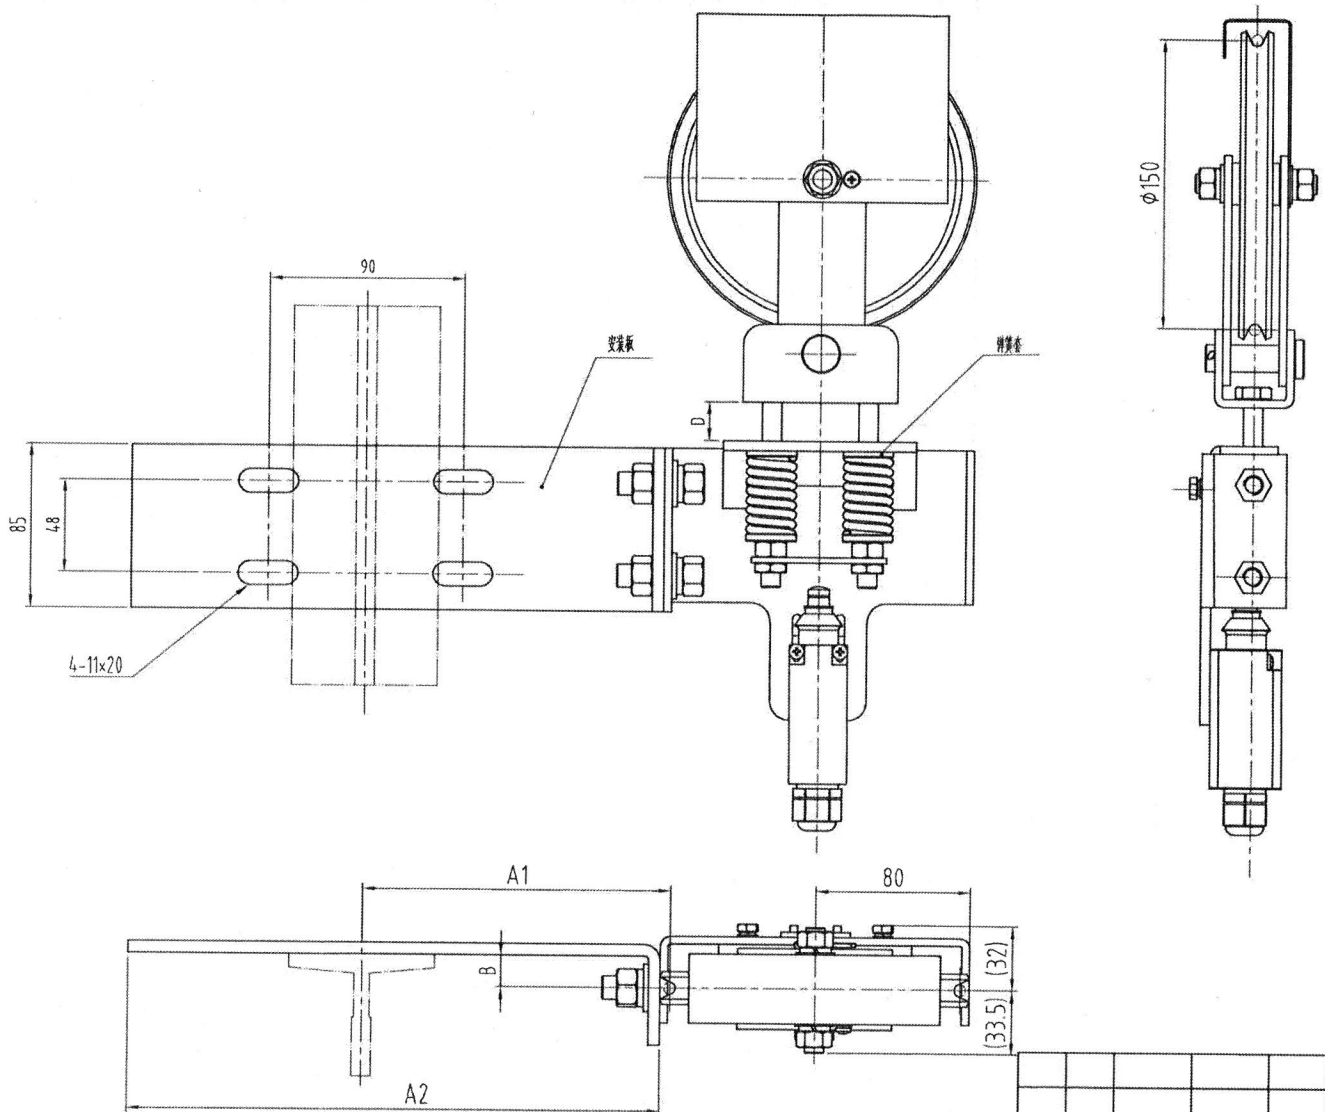



技术要求

1. 本图型号为OX-100D导轨安装示意图, 为杭州西奥定制。
2. 安装完成后要求开关的动件灵活可靠, 且绳轮转动灵活无晃动及异响, 当绳轮脱离轨道, 开关需确保能有效动作;
3. 图示为张紧装置安装状态, $D \geq 15\text{mm}$ (安装前自由状态下 $D=0$), 张力值为 $250 \sim 300\text{N}$;
4. 安装板及紧固件与张紧装置分开包装;
5. 弹簧套为尼龙材质;
6. 安装板与导轨配合的孔尺寸为杭州西奥要求。

杭州西奥件号	奥德普型号	绳轮节距直径	钢丝绳直径	安装位置	张力值	A1	A2	B值	颜色
XOA2619ADT001	AX100D015G01	150mm	6mm	导轨	250~300N	176	255	14	镀锌
XOA2619ADT002	AX100D015G02	150mm	6mm	导轨	250~300N	260	340	17	镀锌


						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						总装图		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量
设计	张子文	22.09.17	标准化					
审核	张子文	22.09.17						
工艺			批准	张子文	22.09.17			
						共 张 第 页		
						张紧装置		
						AX100D015		

1035

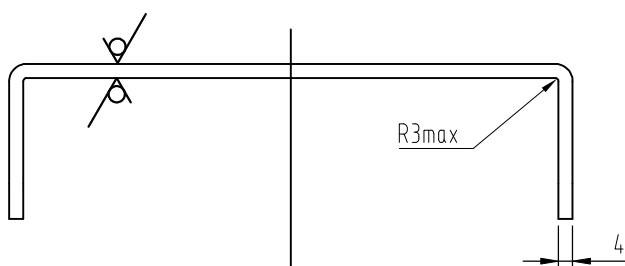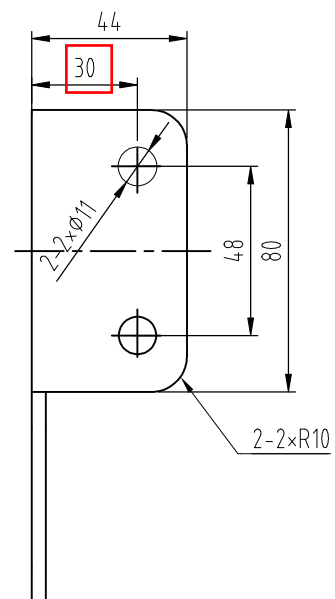

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

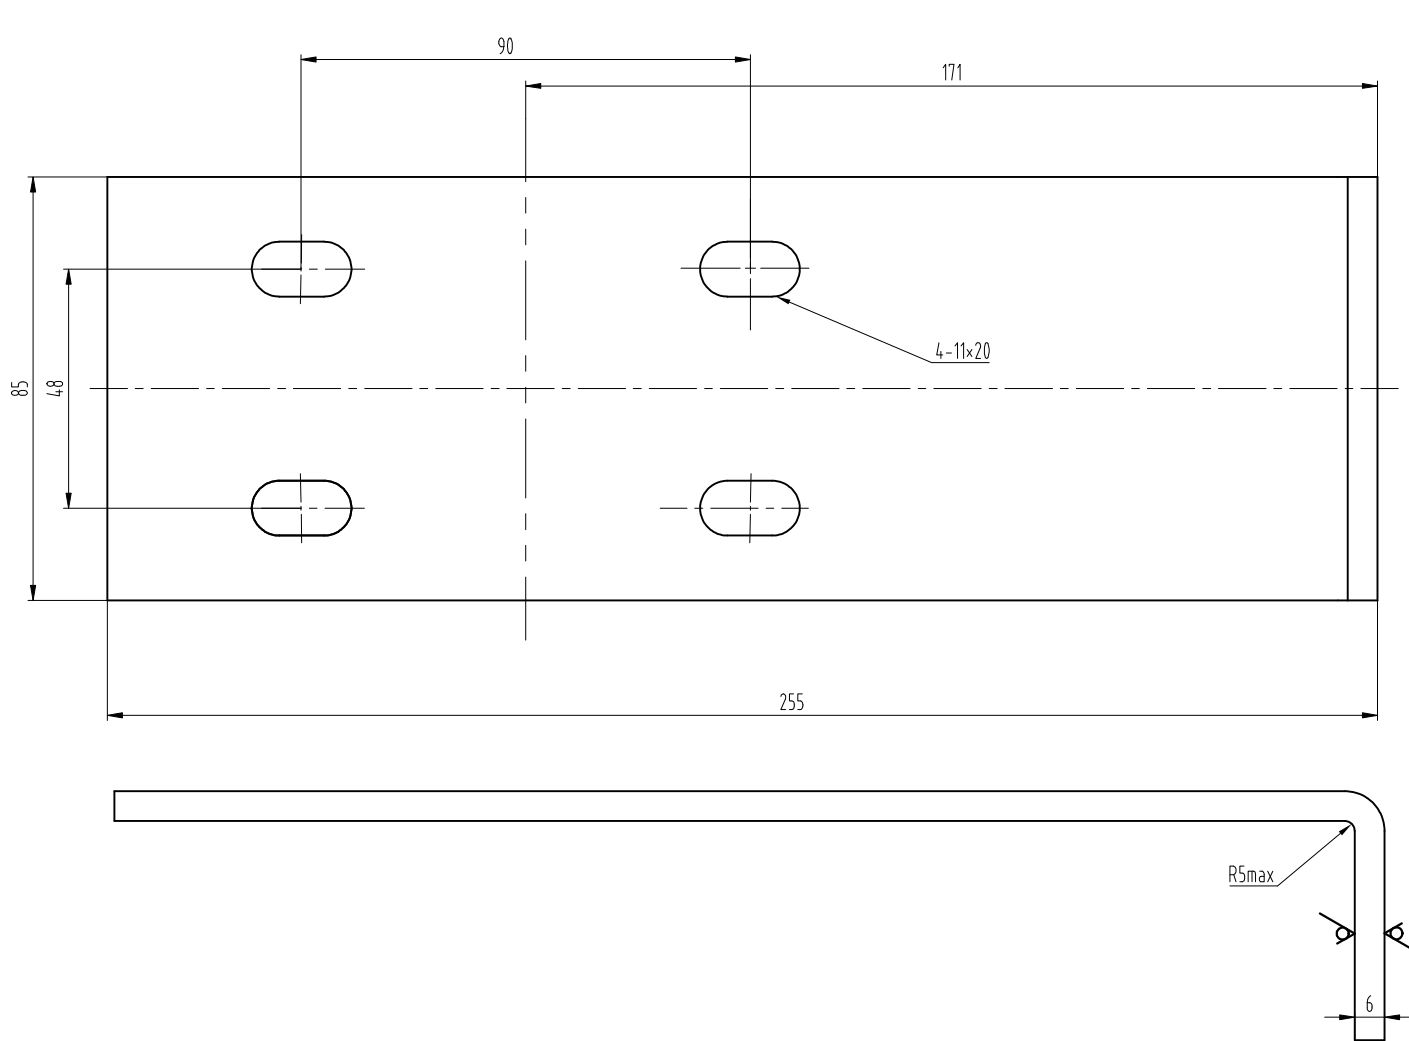

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定。

图幅: A3 Ver 1.1

					第一视角		实施日期		AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			钢板 6/Q235B		导轨安装板			
					CC 关键特性												
								设计			标准化			阶段标记		重量	比例
																	1:1
标记	处数	更改内容			签名	年月日	工艺			批准			第 1 张		共 1 张		OX-100DA02-8