

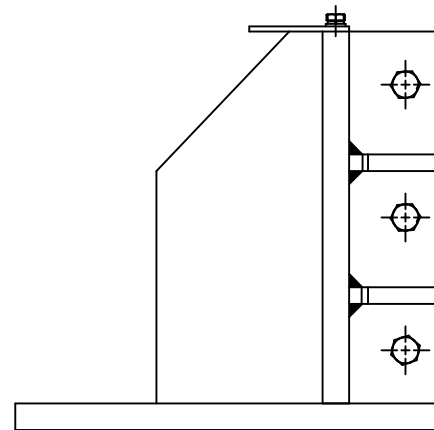


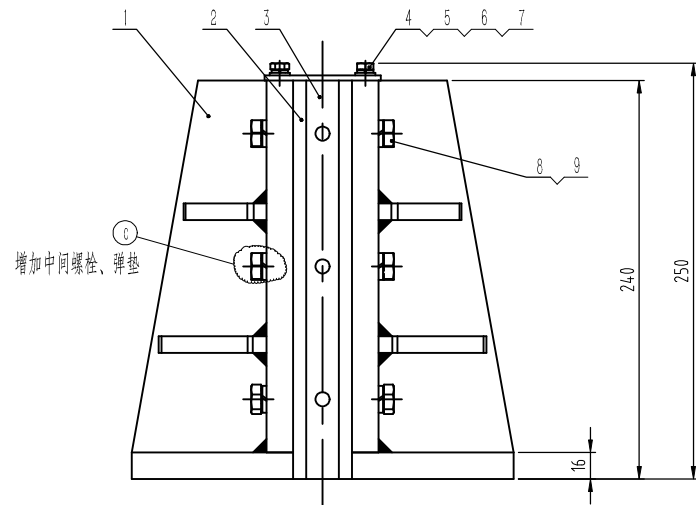


技术说明:

- 1、连接坚固可靠;
- 2、额定速度: $V \leq 0.63\text{m/s}$;
- 3、导轨宽度: 19mm。

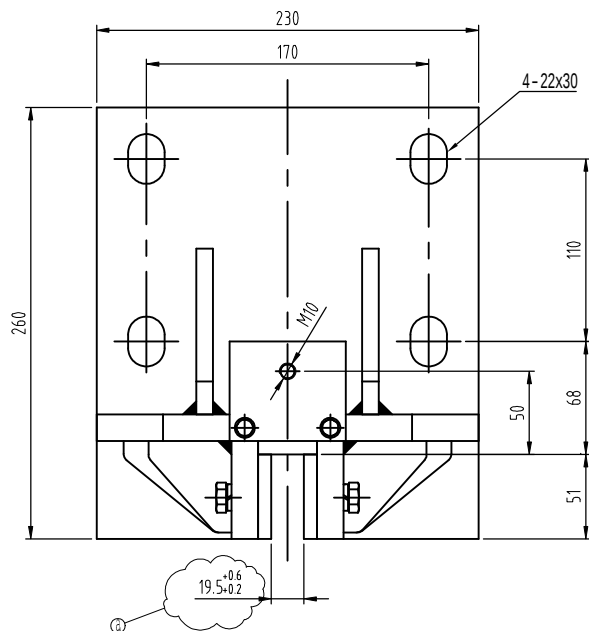

9	GB/T 93	弹簧垫圈10	6						
8	GB/T 5783	螺栓M10×25	6						
7	GB/T 93	弹簧垫圈6	2						
6	GB/T 97.1	平垫圈6	2						
5	GB/T 5783	螺栓M6×12	2						
4	OX-17-3	盖板	1	Q235A/3					
3	OX-17-2	铜块2	1	H59/8					
2	OX-17-1	铜块1	2	H59/8					
1	OX-17.1	底座	1	焊接组件					
序号	图号	名称	数量	材料	单计重量	总计重量	备注		
c		2022.4.8							
b		2021.12.6							
a		2019.9.17							
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	总装图		导靴	
设计			标准化			阶段	标记	重量	比例
审核						A			1:3
工艺			批准			共	张	第	页

全部 $\frac{12.5}{\triangle}$

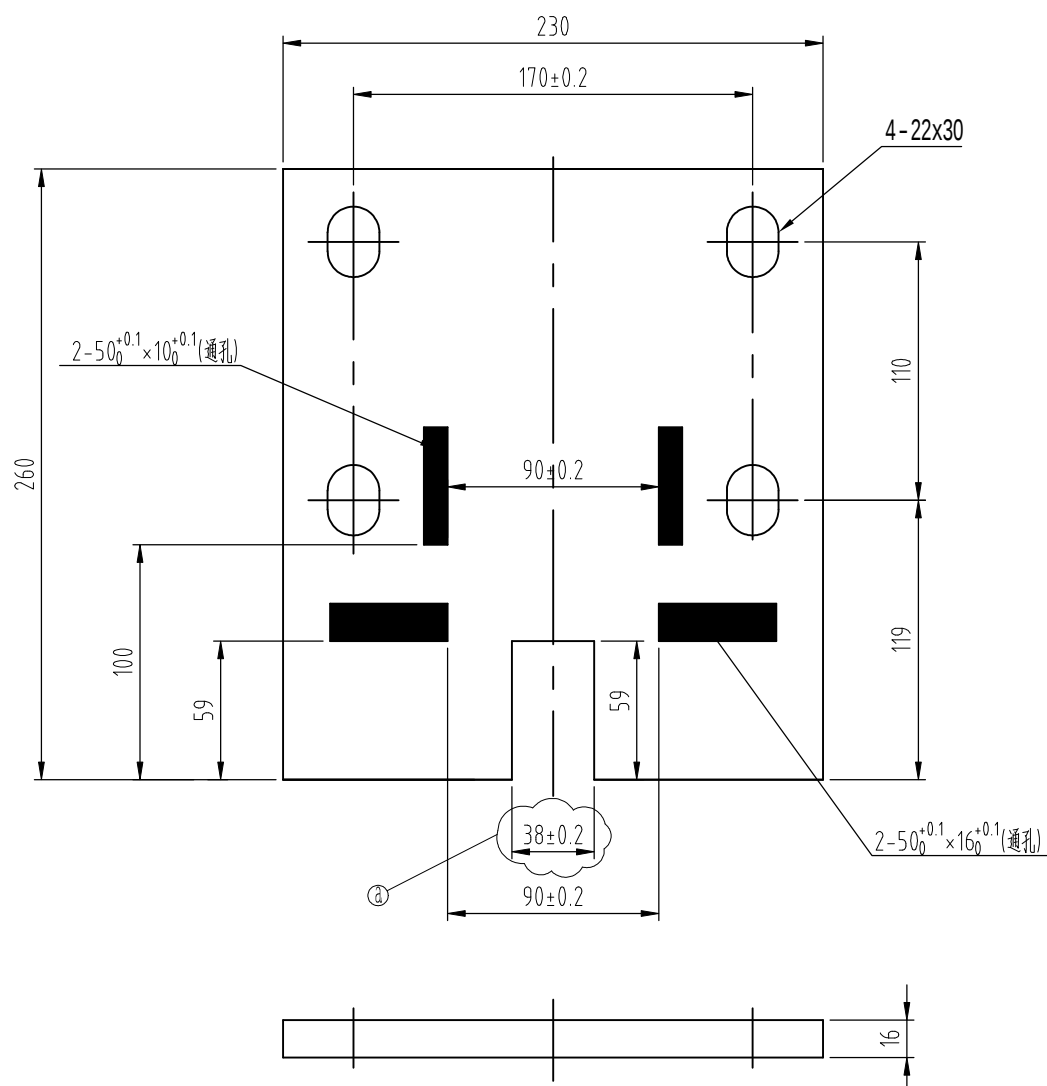

技术说明：

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、未注倒角C1。

						<					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--