
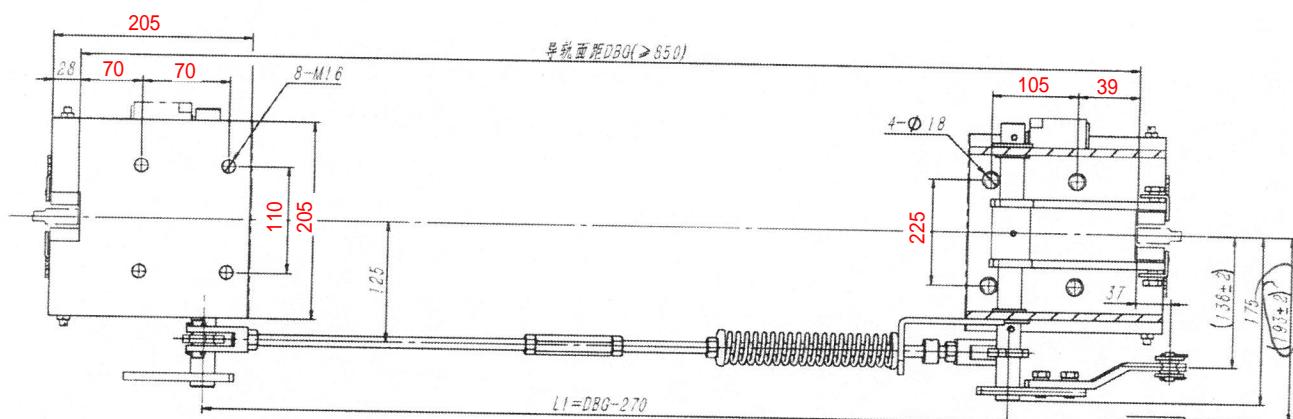
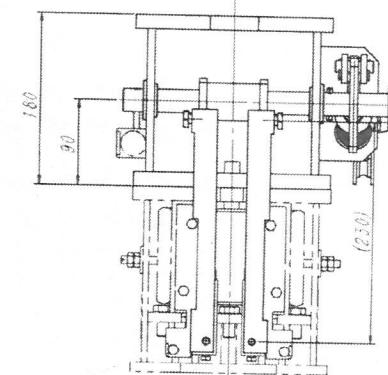


10881X0

規格尺寸	0~6	6~30	30~130	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半徑/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	板邊尺寸	<10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
精度公差	$\pm 0.1$	$\pm 0.2$	$\pm 0.3$	$\pm 0.5$	$\pm 0.8$	$\pm 1.2$	$\pm 2.0$	封頭/圓頭公差	$\pm 0.2$	$\pm 0.5$	$\pm 1.0$	$\pm 2.0$	角度公差	$\pm 1^\circ$	$\pm 3^\circ$	$\pm 10^\circ$	$\pm 20^\circ$	$\pm 10^\circ$

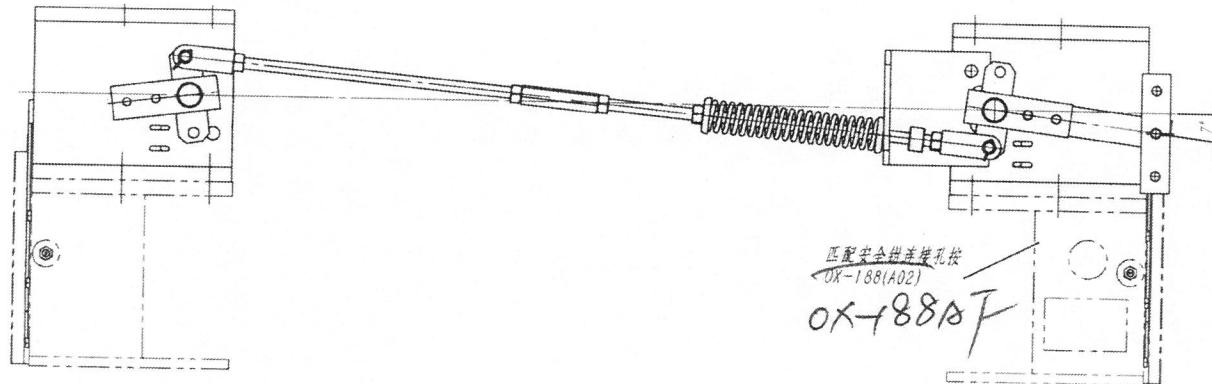

1. 本装置在安装时必须按图纸要求安装，否则将导致安全隐患。  
 2. 本装置配装安全开关为TIR236-11Z(自动复位，如需配发手动复位开关时需注明)。  
 3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188下提拉机构中的专用提拉杆，配发该装置时注意提供。  
 4. 图中限速器提拉位置可根据实际调整，本件可对称装配，整体安装前需注意布置要求。

型号	A	B	C	D	E
A01	205	205	110	30	64
A02	205	205	110	70	70

标记	类数	分区	文件更改号	签名	年月日
设计					
校对					
审核					
工艺					

宁波奥德普电梯部件有限公司

安全制动装置

OX188DT

借(通)用件登记
日期及交单
借图总单
图号
日期