



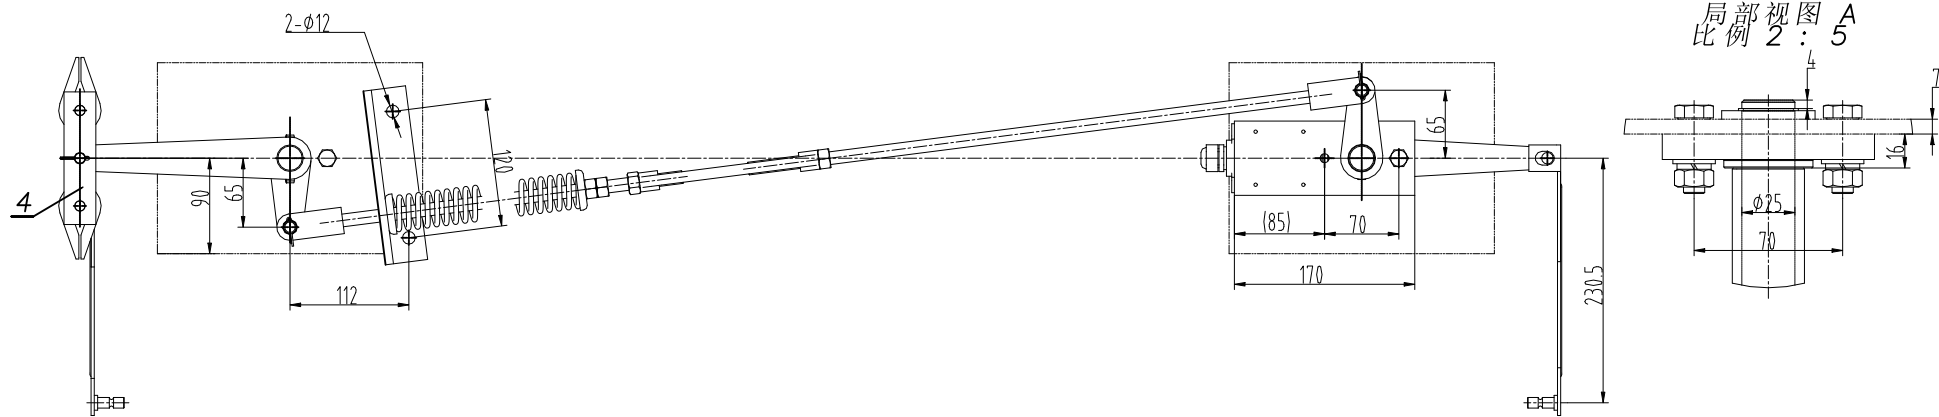


导轨面距DBG

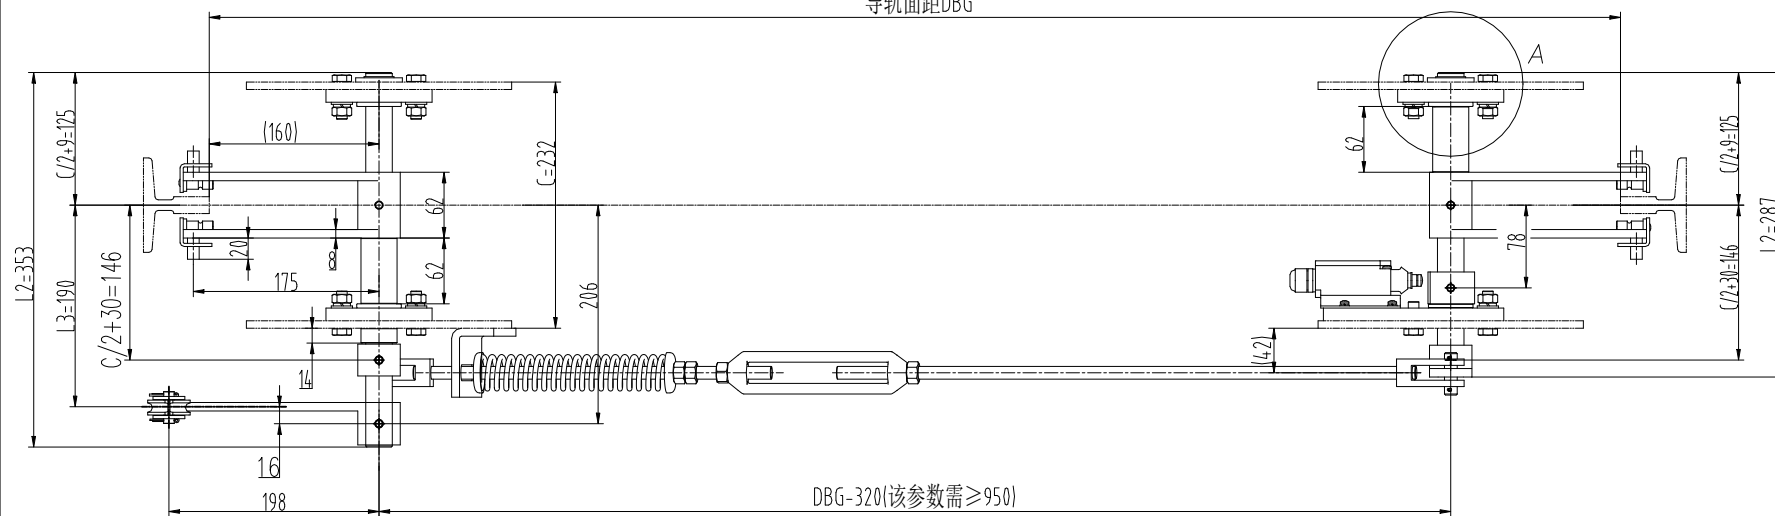


DBG-320(该参数需 ≥ 950)

技术说明
1. 本件为下提拉式
形式布置结构;
2. 本图设计时安装
侧板厚度按 $\leq 7\text{mm}$ 参
数确定;
3. 本件中安全开关
为自动复位开关。



						宁波奥德普电梯部件有限公司		
						安全联动机构		
标记处数	分区	文件更改	序号	年月日		阶段标记	重量	比例
设计		标准化					14.70	1:5
校对								
审核								
工艺		批准				共	张	第 张
						OX-188T		

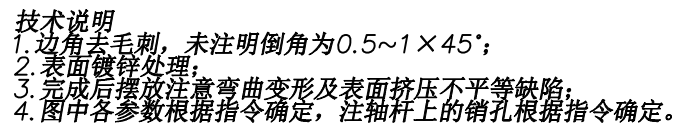

						Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司	
							长轴杆	
标记	处数	分 区	文件更改	登 名	年月日			
设 计			标准化					
校 对						阶段标记	重量	比例
审 核							1.46	4:5
工 艺			批 准			版本:		0X188T.1-4

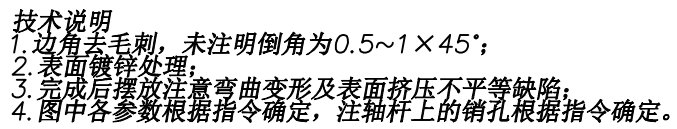

						Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司	
							短轴杆	
标记	处数	分 区	文件更改	登 名	年月日			
设 计			标准化					
校 对						阶段标记	重量	比例
审 核							1.25	1:1
工 艺			批 准			版本:		0X188T.2-1

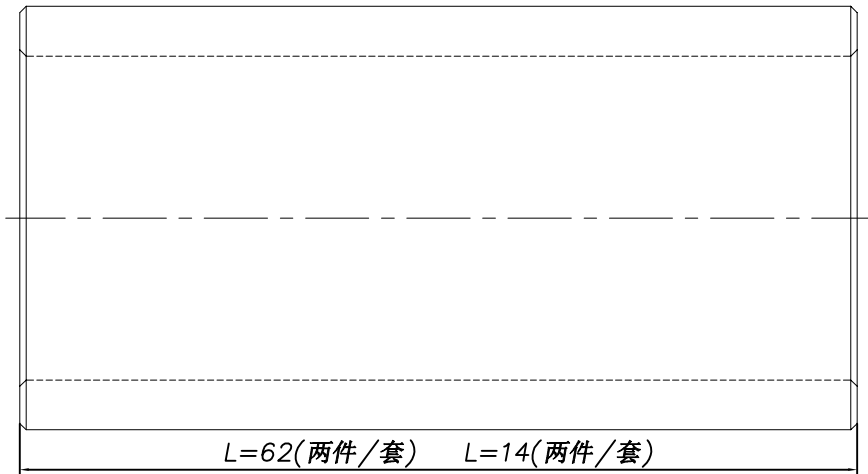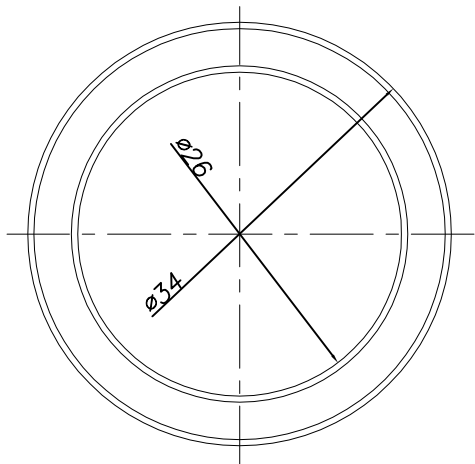

技术说明

- 1. 边角去毛刺，未注明倒角为 $0.5\sim 1.0\times 45^\circ$ ；
- 2. 图中衬套长度根据指令确定；
- 3. 表面镀锌处理。

						20#			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分	区	文件更改	签名	年月日	阶段标记			衬套
设计				标准化						
校对										0X-188T.1-5
审核									0.03	5:2
工艺				批准			版本:			