



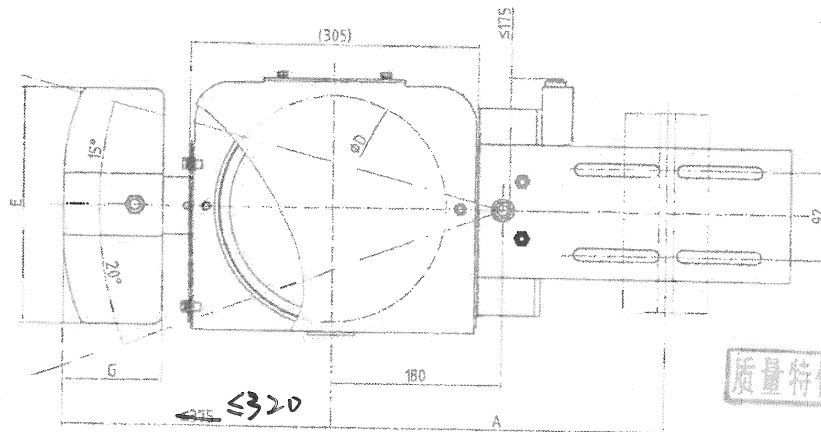

质量特性等级 QL/B/C



R2N8R699

件号备注: #TZA2619ABN

会签确认日期: 2022.4.15


共 1 页 第 1 页 授权 TPM22019

材料	重量	使用数量 n	E	F	G
重晶石	46KG	2	265	85	130
	24KG	2	265	85	165
铜板	16KG	2	250	50	105
	24KG	2	255	65	125

G46	重量
G45	重量
G44	重量
G43	重量
G42	重量
G41	重量
G40	重量
G39	重量
G38	重量
G37	重量
G36	重量
G35	重量
G34	重量
G33	重量
G32	重量
G31	重量
G00	名称

技术要求

- 1 本图按DX-200标准安装示意图;
- 2 本图按浙江众鑫定制, 如发生变更或需方确认;
- 3 本图按安装示意图安装, 安装后重锤水平状态时, 重锤底部离地面>150;
- 4 重锤IP等级至少IP65;
- 5 颜色表面应涂防锈漆, 其余裸露部分涂防锈漆, 其它颜色需方确认;
- 6 现场安装时, 重锤底部应设置限位装置, 安装时重锤底部应保持水平;
- 7 本图可在现场测量尺寸, 开孔尺寸应满足尺寸要求6~10mm, 调整后再行安装。



对应表

名称	对应型号	重量	尺寸	重量	尺寸	重量	尺寸	重量	尺寸
TZA2619ABN001	AX200V018G31	16kg	315~385	16kg	315~385	16kg	315~385	16kg	315~385
TZA2619ABN002	AX200V018G32	16kg	315~385	16kg	315~385	16kg	315~385	16kg	315~385
TZA2619ABN003	AX200V018G33	16kg	315~385	16kg	315~385	16kg	315~385	16kg	315~385
TZA2619ABN004	AX200V018G34	16kg	315~385	16kg	315~385	16kg	315~385	16kg	315~385
TZA2619ABN005	AX200V018G35	16kg	315~385	16kg	315~385	16kg	315~385	16kg	315~385
TZA2619ABN006	AX200V018G36	16kg	315~385	16kg	315~385	16kg	315~385	16kg	315~385
TZA2619ABN007	AX200V018G37	16kg	315~385	16kg	315~385	16kg	315~385	16kg	315~385
TZA2619ABN008	AX200V018G38	16kg	315~385	16kg	315~385	16kg	315~385	16kg	315~385
TZA2619ABN009	AX200V018G39	16kg	315~385	16kg	315~385	16kg	315~385	16kg	315~385
TZA2619ABN010	AX200V018G40	16kg	315~385	16kg	315~385	16kg	315~385	16kg	315~385
TZA2619ABN011	AX200V018G41	16kg	315~385	16kg	315~385	16kg	315~385	16kg	315~385
TZA2619ABN012	AX200V018G42	16kg	315~385	16kg	315~385	16kg	315~385	16kg	315~385
TZA2619ABN013	AX200V018G43	16kg	315~385	16kg	315~385	16kg	315~385	16kg	315~385
TZA2619ABN014	AX200V018G44	16kg	315~385	16kg	315~385	16kg	315~385	16kg	315~385
TZA2619ABN015	AX200V018G45	16kg	315~385	16kg	315~385	16kg	315~385	16kg	315~385
TZA2619ABN016	AX200V018G46	16kg	315~385	16kg	315~385	16kg	315~385	16kg	315~385

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

①	更改内容	2022.4.15	2022.4.15
设计	张紧装置	张紧装置	张紧装置
审核	张紧装置	张紧装置	张紧装置
工艺	张紧装置	张紧装置	张紧装置




张紧装置

AX200V018

OX200.1-1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

其余

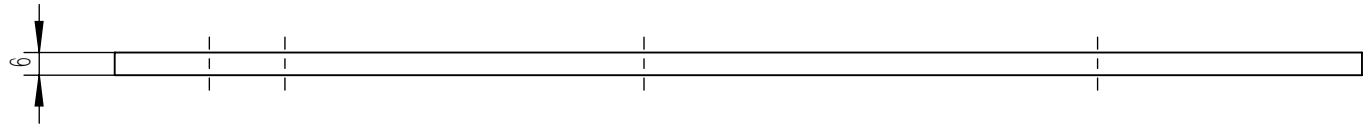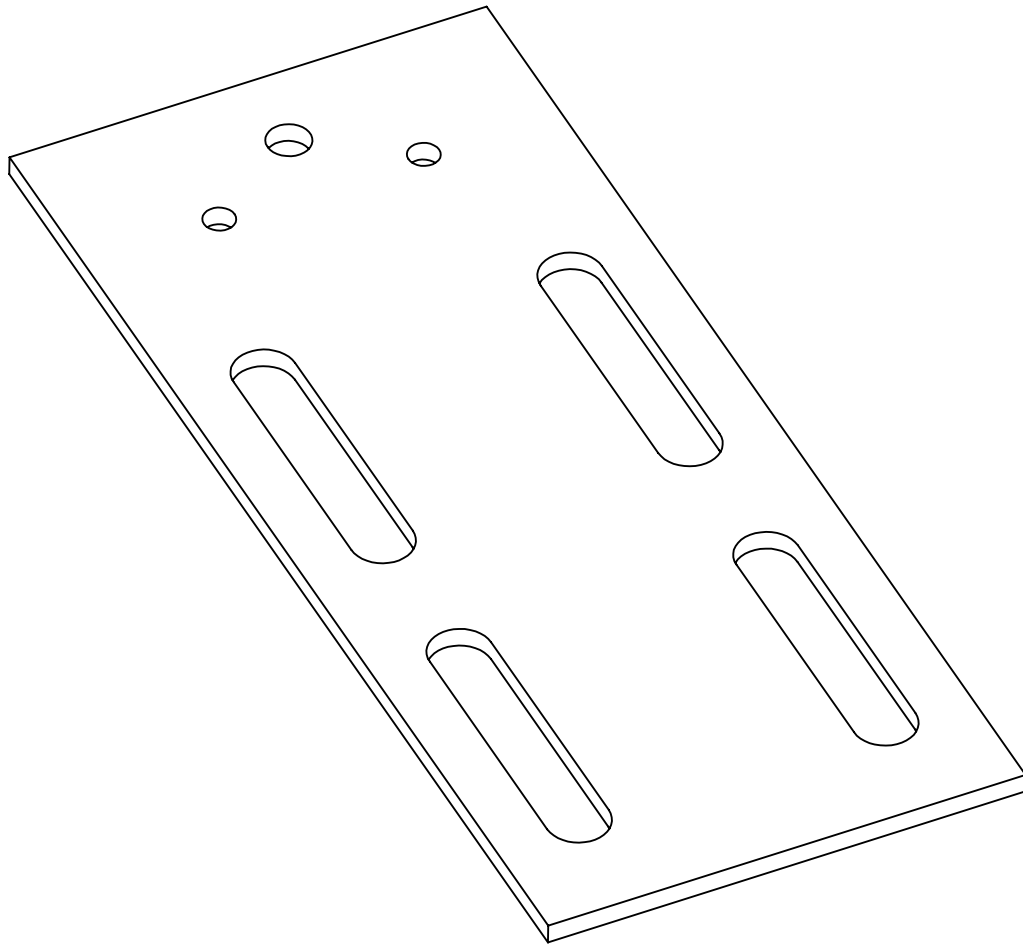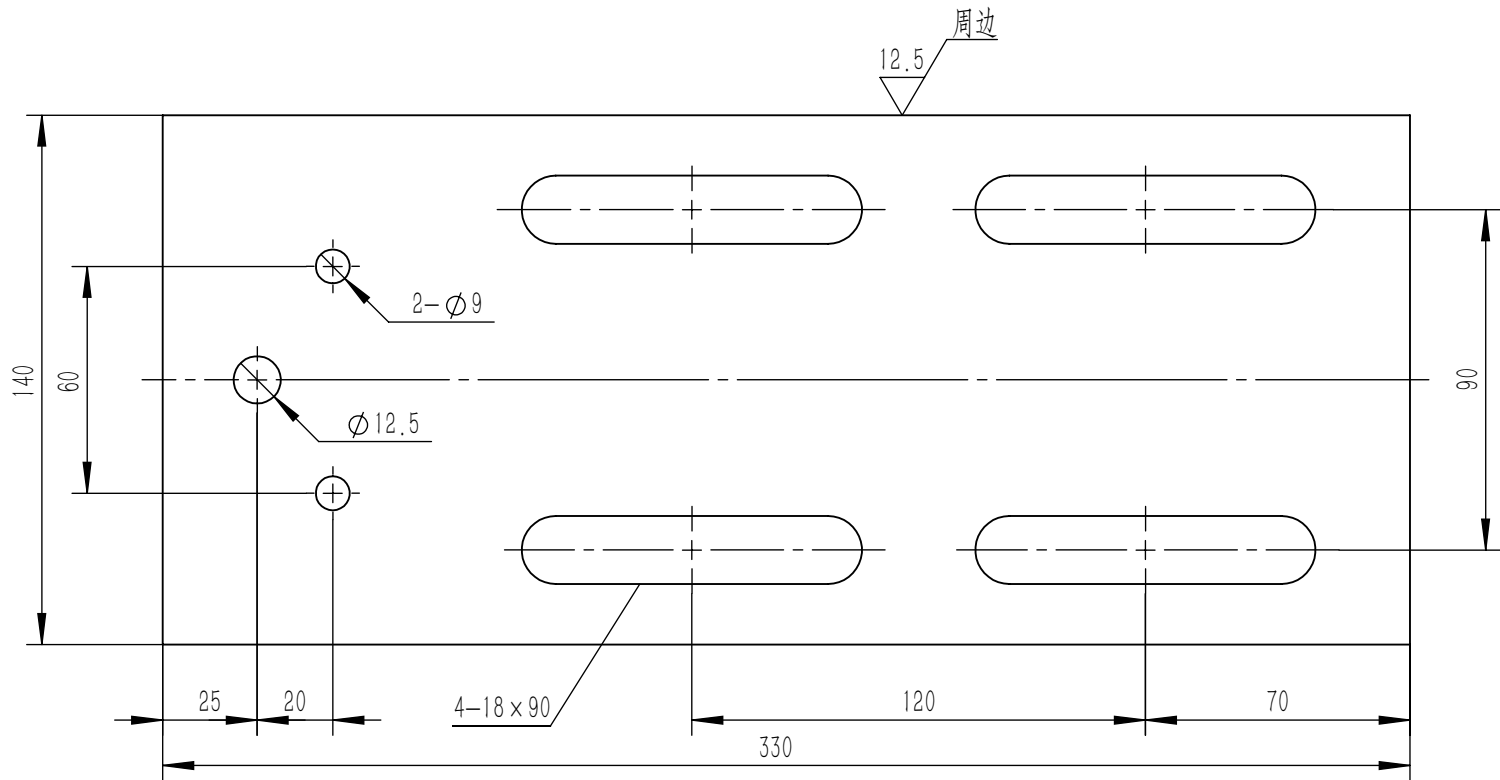

技术说明

- 1.边角去毛刺，锐角作倒角处理；
- 2.本件按T89导轨设计，采用T127时需将4-13×90孔调整为4-17×90；
- 3.本件按摇杆轴为M12时，其对应连接孔按∅12.5mm直径设计，当摇杆轴为M16时，其对应连接孔应调整为∅17mm直径。

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									安装底板	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	OX200.1-1
设计			标准化					1.860	1:2	
校对										
审核										
工艺			批准			共 张		第 张		