

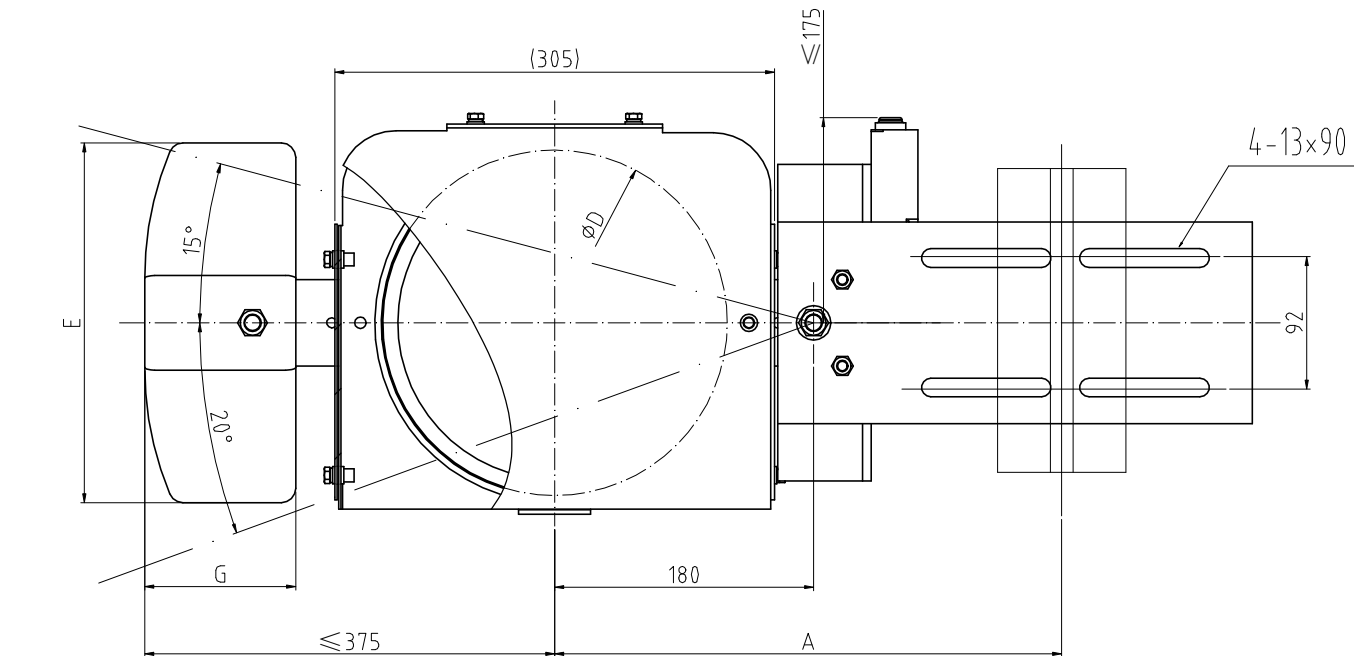


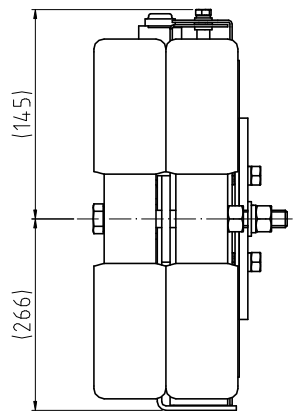

G31~G46(全封闭护罩)

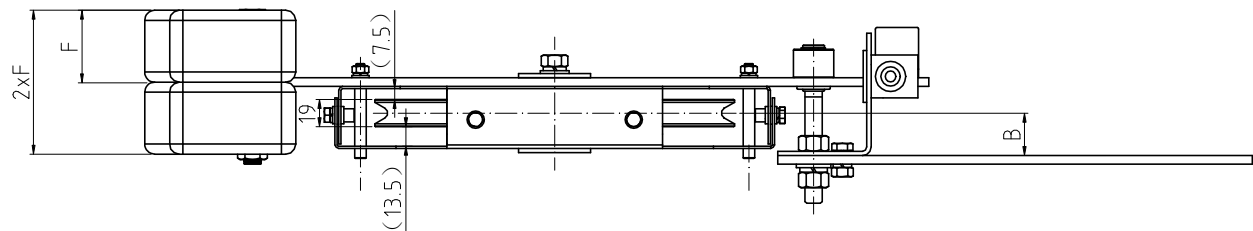

重块尺寸

重块材质	重块总质量	使用数量 n	E	F	G
重晶石	16KG	2	265	70	130
	24KG	2	265	85	165
铸铁	16KG	2	250	50	105
	24KG	2	255	65	125

G46	张紧装置
G45	张紧装置
G44	张紧装置
G43	张紧装置
G42	张紧装置
G41	张紧装置
G40	张紧装置
G39	张紧装置
G38	张紧装置
G37	张紧装置
G36	张紧装置
G35	张紧装置
G34	张紧装置
G33	张紧装置
G32	张紧装置
G31	张紧装置
G00	名称

技术要求

- 1 本图为OX-200张紧装置安装示意图；
- 2 本图为浙江众能定制图，相关参数更改需双方确认；
- 3 本张紧装置可以对称安装，安装后重块水平状态时，重块底部离地面≥150；
- 4 开关IP等级至少为IP65；
- 5 绳轮表面喷涂颜色为安全黄，其余钢板喷涂部件颜色为灰色，其它颜色需订单确认；
- 6 现场安装绳轮位置需根据限速器钢丝绳位置定位，安装时需保持摇臂组件水平，现场安装牢固可靠，摆臂旋转灵活，无卡滞异响；
- 7 开关可在现场调节尺寸，开关触头离触发支架尺寸建议6~10mm，调节后螺钉需拧紧。

对应表

西子重工件号	对应奥德普	绳轮节圆直径 D	钢丝绳直径	导轨型号	A	B	重块材质	重块重量(kg)	提升高度R(m)	压导板附件包
TZA2619ABN001	AX200V018G31	240	8	T75 / T89	315~385	30~80	重晶石	16kg	R≤50	11个封包
TZA2619ABN002	AX200V018G32			T114 / T127	325~375			24kg	50<R≤100	10个封包
TZA2619ABN003	AX200V018G33			T75 / T89	315~385			16kg	R≤50	11个封包
TZA2619ABN004	AX200V018G34			T114 / T127	325~375			24kg	50<R≤100	10个封包
TZA2619ABN005	AX200V018G35		6.3	T75 / T89	315~385		重晶石	16kg	R≤50	11个封包
TZA2619ABN006	AX200V018G36			T114 / T127	325~375			24kg	50<R≤100	10个封包
TZA2619ABN007	AX200V018G37			T75 / T89	315~385			16kg	R≤50	11个封包
TZA2619ABN008	AX200V018G38			T114 / T127	325~375			24kg	50<R≤100	10个封包
TZA2619ABN009	AX200V018G39		8	T75 / T89	315~385		铸铁	16kg	R≤50	11个封包
TZA2619ABN010	AX200V018G40			T114 / T127	325~375			24kg	50<R≤100	10个封包
TZA2619ABN011	AX200V018G41			T75 / T89	315~385			16kg	R≤50	11个封包
TZA2619ABN012	AX200V018G42			T114 / T127	325~375			24kg	50<R≤100	10个封包
TZA2619ABN013	AX200V018G43		6.3	T75 / T89	315~385			16kg	R≤50	11个封包
TZA2619ABN014	AX200V018G44			T114 / T127	325~375			24kg	50<R≤100	10个封包
TZA2619ABN015	AX200V018G45			T75 / T89	315~385			16kg	R≤50	11个封包
TZA2619ABN016	AX200V018G46			T114 / T127	325~375			24kg	50<R≤100	10个封包

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.




					A●EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.															
①		增加本页				刘晶	22.04.15							张紧装置						
标记	处数	更改内容				签名	日期													
设计	周正	22.04.15		标准化						阶 段 标 记		重 量							比 例	
														1:4		AX200V018				
审核	叶辉	22.04.15																		
工艺				批 准	白卫宏	22.04.15		共 3 张					第 3 页							

AX200V018

OX200.1-1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

其余

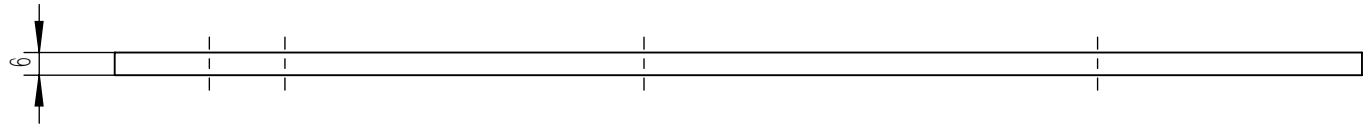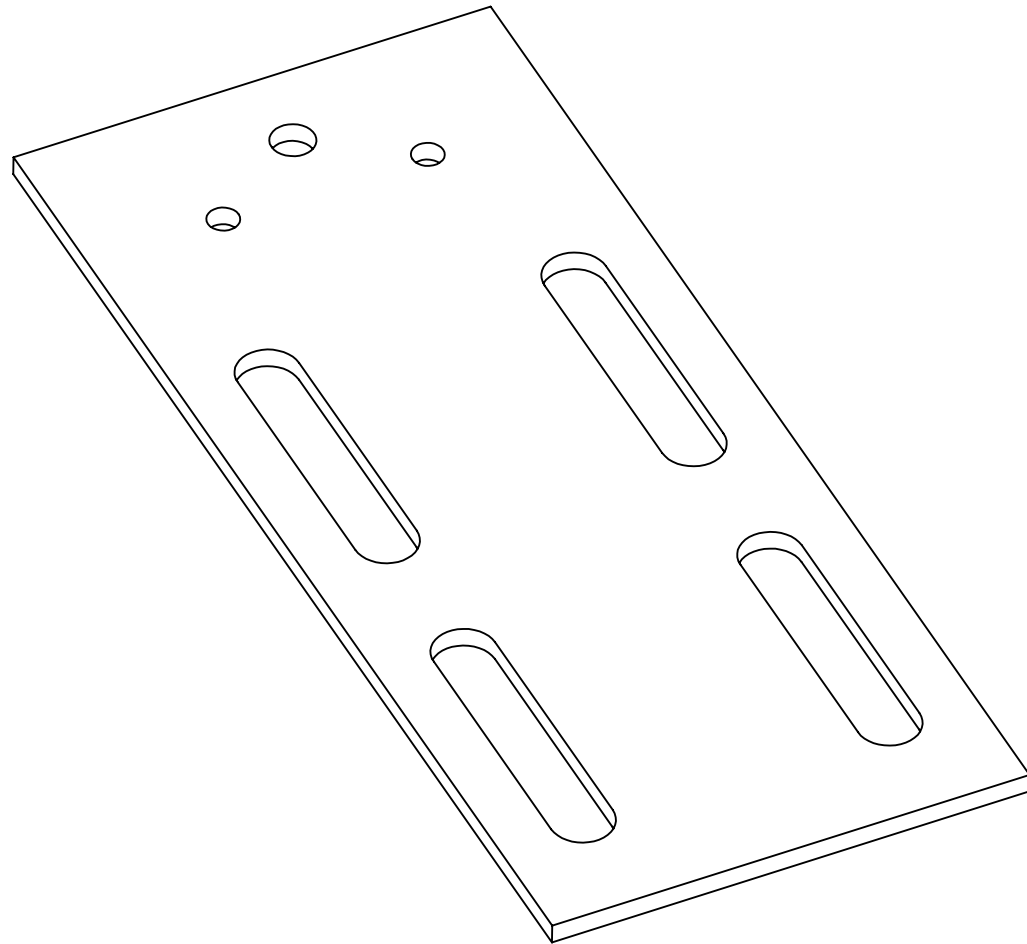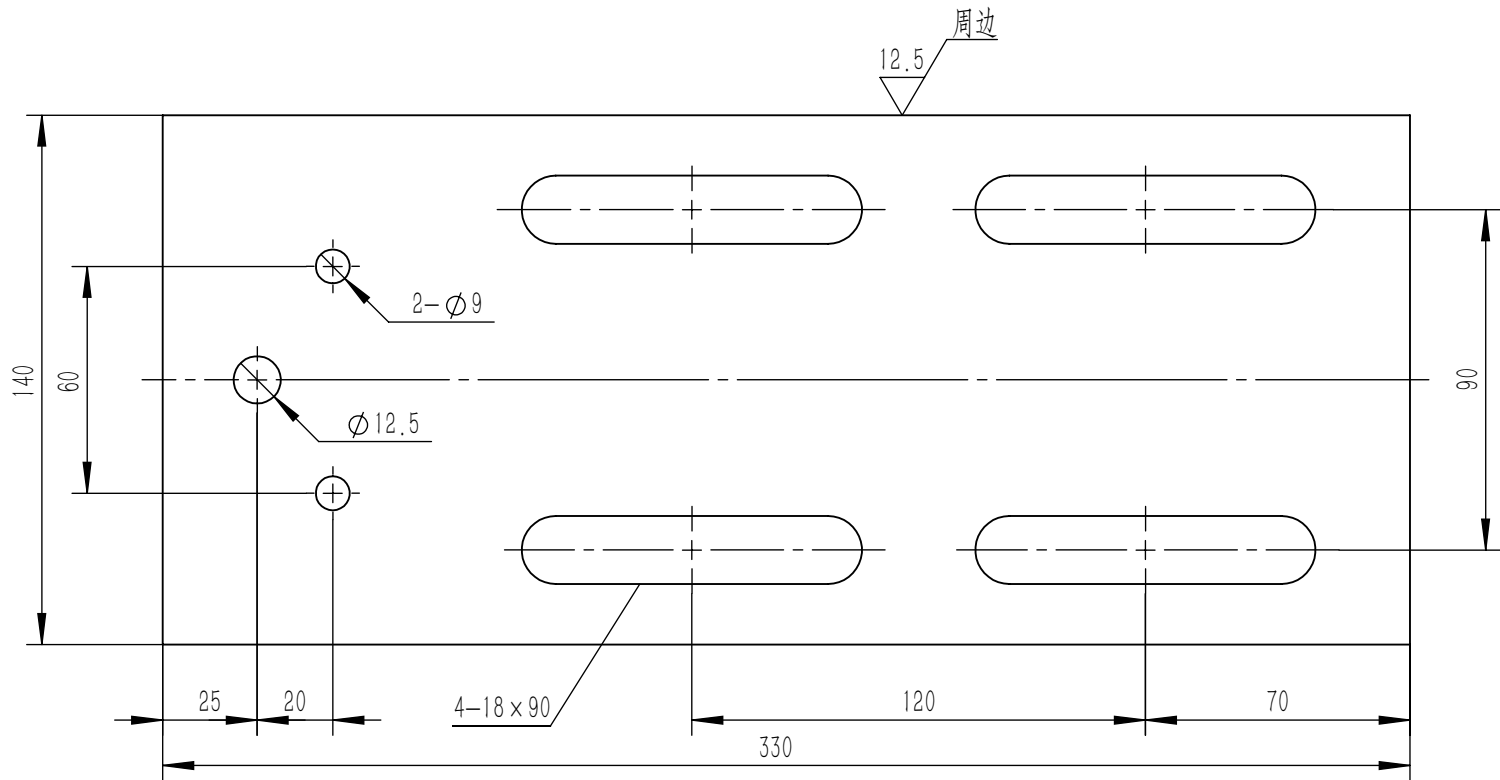

技术说明

- 1.边角去毛刺，锐角作倒角处理；
- 2.本件按T89导轨设计，采用T127时需将4-13×90孔调整为4-17×90；
- 3.本件按摇杆轴为M12时，其对应连接孔按Ø12.5mm直径设计，当摇杆轴为M16时，其对应连接孔应调整为Ø17mm直径。

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记			安装底板	
设计			标准化							
校对						1.860			OX200.1-1	
审核										
工艺			批准			共 张 第 张				